

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-anthem-advanced-pro-29-2-2022-p-2972.html>

Rower górski Giant Anthem Advanced Pro 29 2 2022



Cena	25 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Anthem Advanced Pro 29 2 z kolekcji 2022

to karbonowy **rower górski MTB XC** full-suspension z najnowszej kolekcji **Giant** 2022. Rower Giant Anthem Advanced Pro 29 2 to rower przeznaczony do agresywnego pokonywania górskich i leśnych tras, świetnie sprawdzi się również podczas maratonów i wyścigów XC. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia **Technologia Advanced Composite**. Dzięki odpowiedniemu kompozytowi i technologii rama jest sztywna i lekka. Rower jest wyposażony w jedno z topowych amortyzatorów Fox o skoku 110mm/100mm. W rowerze znajdziemy niezawodny napęd Shimano z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym aparatem. Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower górski MTB XC za około 23500 zł kupić, Rower Giant Anthem Advanced Pro 29 2 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających wydajnej pozycji na rowerze, lekkiej i sztywnej ramy, dobrej amortyzacji, precyzyjnego napędu z najszerszym zakresem biegów i dobrej siły hamowania.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Anthem Advanced Pro 29 2 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna rama o geometrii dającej efektywną pozycję pozwalającą skutecznie podejżdzać i pewnie zjeżdżać przy dużych prędkościach
- Regulowana sztyca "Giant Contact Switch"
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore BR-M6100 z tarczami 180mm/160mm
- Najnowszej generacji napęd 1x12 SLX posiadający najszerszy zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Karbonowe koła Giant
- Powietrzne amortyzatory Fox 34 Float SC Performance i Fox Float DPS Performance Elite
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru, ubezpieczenie rowerzysty „Giant Assistance”
- Szerokie i lekkie opony **Recon Race 29x2.4** będące złotym środkiem między przyczepnością a prędkością jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: M

Specyfikacja techniczna

Kolor	Black Diamond / Carbon
Rama	Kompozyt Advanced - przedni i tylny trójkąt, 100mm skoku zawieszenia FlexPoint Pro, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.4", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t
Widelec	Fox 34 Float SC Performance, skok 110mm, GRIP, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, manetka zdalnej blokady, custom tuned for Giant
Tylny amortyzator	Fox Float DPS Performance Elite, 165/45, manetka zdalnej blokady, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Contact XC Flat, karbonowa, 760x35mm
Chwyty	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL XC, 35mm
Wspornik siodła	Giant Contact Switch, regulowany S: skok 125mm / 30.9 x 395mm M: skok 125mm / 30.9 x 395mm L: skok 150mm / 30.9 x 440mm XL: skok 150mm / 30.9 x 445mm
Siodło	Fi'zi:k Antares R7 , S-Alloy

Pedały	Brak
Manetki	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano SLX RD-M7100
Hamulce	Shimano Deore BR-M6100, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-56 [P]180mm, [T]160mm
Dźwignie hamulca	Shimano Deore BL-M6100
Kaseta / Wolnobieg	Shimano SLX M7100, 10-51
Łańcuch	KMC X-12
Mechanizm korbowy	Shimano SLX, 32t
Łódka suportu	Shimano, press fit
Obręcze	Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem
Piasty	Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem
Szprychy	Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem
Opony	Maxxis Recon Race 29x2.4, zwijane, TLR, EXO, bezdętkowe

Dodatki Zestaw bezdętkowy
(uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do
opon, klucz do zaworu,
instrukcja), prowadznica
łańcucha Giant/MRP SL


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm

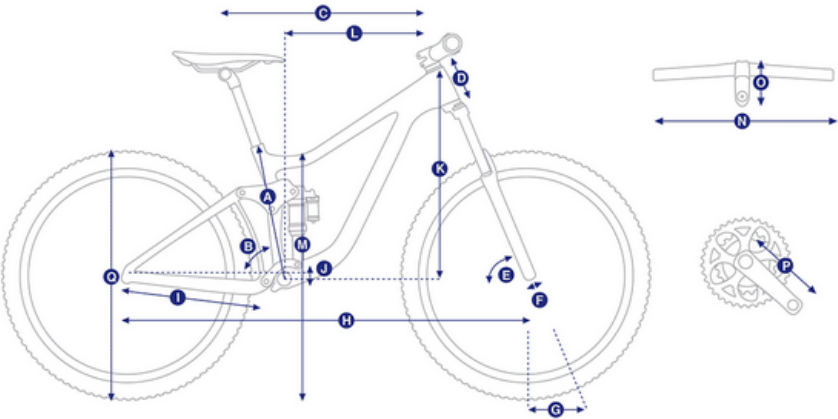

mm cale

		S	M	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	390	420	465	495
B	KĄT PODSIODŁOWY	75,5°	75,5°	75,5°	75,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	572	604	626	653
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	90	95	105	115
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44	44
G	TRAIL (mm)	109	109	109	109
H	BAZA KÓŁ (mm)	1127	1159	1183	1212
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	435	435	435	435
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	42	42	42	42
K	STACK (mm)	589	593	603	612
L	REACH (mm)	420	450	470	495
M	PRZEKROK (mm)	745	750	777	800
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	760	760	760	760
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	60	70	70	70
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	175	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**