


Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/kola-karbonowe-mavic-cosmic-sl-65-disc-p-7546.html>

Koła Karbonowe Mavic Cosmic SL 65 Disc

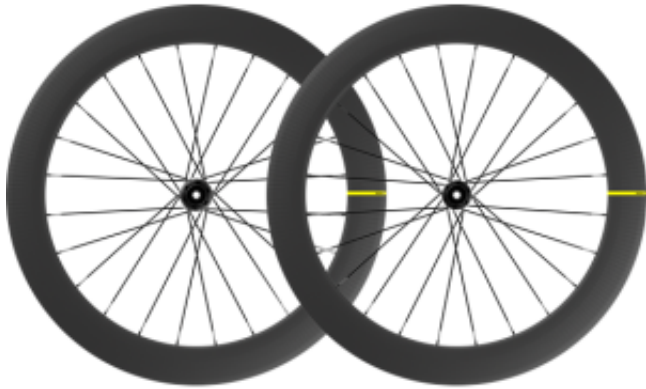

Cena	4 951,99 zł
Cena poprzednia	6 495,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	P1323155
Producent	Mavic

Opis produktu

Koła Karbonowe Mavic Cosmic SL 65 Disc - Absolutna Prędkość i Aerodynamika

Mistrz płaskich tras i czasówek

Mavic Cosmic SL 65 Disc to koła stworzone do jednego celu: generowania i utrzymywania ogromnych prędkości. Dzięki profilowi o wysokości **65 mm**, ten zestaw jest idealnym wyborem dla triathlonistów, sprinterów i kolarzy szosowych, którzy szukają przewagi aerodynamicznej na płaskich odcinkach. Nowoczesna konstrukcja z włókna węglowego w połączeniu z technologią **UST Road Tubeless** sprawia, że koła są nie tylko szybkie, ale też zaskakująco stabilne przy bocznym wietrze i niezwykle komfortowe.

Kluczowe zalety Mavic Cosmic SL 65:

- **Profil NACA 65 mm:** Zaprojektowany w tunelu aerodynamicznym, by minimalizować opór i zapewniać stabilność przy podmuchach z boku.
- **Technologia Infinity Hub & ID360:** Piasty nowej generacji z systemem Instant Drive 360 gwarantują błyskawiczne zazębianie i transfer mocy.
- **UST Road Tubeless:** System bezdętkowy Mavic to łatwiejszy montaż opon, mniejsze opory toczenia i doskonała ochrona przed przebiciami.
- **Optymalizacja pod hamulce tarczowe:** 24 płaskie szprychy na koło oraz mocowanie Center Lock zapewniają precyzyjne hamowanie w każdych warunkach.
- **Niska bezwładność:** Lekkość karbonowych obręczy pozwala na natychmiastową reakcję na przyspieszenie i

łatwiejsze utrzymanie wysokiego tempa.

Zaawansowana konstrukcja dla wymagających

Mavic Cosmic SL 65 to więcej niż tylko wysoki profil. Zastosowanie piast **Infinity** z automatyczną regulacją łożysk **QRM Auto** eliminuje luzy i zapewnia płynną pracę przez tysiące kilometrów. Szerokość wewnętrzna obręczy wynosząca 19 mm została zoptymalizowana pod opony 25-28 mm, tworząc gładką strukturę aerodynamiczną, która dosłownie przecina powietrze. Nowy kształt mostka górnej obręczy sprawia, że serwis opon bezdętkowych nigdy nie był tak prosty.

Specyfikacja Techniczna

Materiał obręczy	100% Włókno węglowe (Carbon)
Wysokość profilu	65 mm
Szerokość wewnętrzna	19 mm
Waga pary (bez opon)	1750 g
System bębena	Instant Drive 360 (Shimano/SRAM)
Mocowanie tarczy	Center Lock
Osie	Przód 12x100, Tył 12x142 (adaptery QR w zestawie)
Zalecany rozmiar opon	25 mm do 32 mm

Pełna gotowość do montażu:

Koła są dostarczane z fabrycznie zamontowanym bębniem **Shimano / Sram 11s**. Dzięki modularnej budowie piasty ID360, zestaw można łatwo skonwertować pod systemy **SRAM XDR** lub **Campagnolo** (wymagany osobny korpus). W zestawie znajdują się adaptory do szybkozamykaczy (9 mm), co czyni je kompatybilnymi również ze starszymi ramami szosowymi.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę używać tych kół z tradycyjną dętką?

Tak! Mimo że koła są zoptymalizowane pod system Tubeless, ich profil pozwala na bezproblemowy montaż standardowej opony szosowej wraz z dętką.

Jaki jest limit wagowy dla tych kół?

Mavic zaleca, aby łączna waga rowerzysty, roweru oraz bagażu nie przekraczała 120 kg. Gwarantuje to optymalną sztywność i trwałość karbonowej konstrukcji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1

Rozmiar kół: 28"/700C

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kół	Komplet kół szosowych
Rozmiar	700c
Konstrukcja obręczy	100% carbon fiber
Obręcz - wewnętrzna szerokość	19 mm
Kompatybilność - opona	Clincher Tubeless Ready
Materiał nypli	Steel
Nyple - system antyrotacyjny	Brass, ABS
Ilość szprych	24 przód + tył
Zaplot	przód + tył krzyżowana - bezdotykowo
Rodzaj szprych	Straight pull, flat, double butted
Kompatybilność hamulców	Disc Center Lock
Rodzaj bębenka	Sram XDR / Shimano
Rodzaj osi	przód: 12x100 thru axle, konwertowalna na QR przy pomocy adapterów dołączonych w zestawie. tył: 12mm thru axle, konwertowalna na QR przy pomocy adapterów dołączonych w zestawie.
Materiał osi	Aluminum
Mechanizm bębenka piasty	Instant Drive 360 freewheel technology
Łożyska	Auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
Wysokość obręczy	45 mm
Dodatki	Adaptory QR przód + tył dla bębenka Instant Drive 360 / wentyle i akcesoria UST Tubeless / instrukcja