

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/orbea-orca-aero-omx-rama-szosowa-aero-p-10643.html>

Orbea ORCA AERO OMX - rama szosowa aero



Cena	14 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T903
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN POWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Zestaw ramy Orbea Orca Aero OMX 2026

Orbea Orca Aero OMX to rama stworzona z myślą o jednym celu: prędkości. To najszybsza rama szosowa w historii marki, zaprojektowana tak, by oszukiwać wiatr i oszczędzać Twoje waty przy wysokich prędkościach. Wykonana z najwyższej klasy włókna węglowego OMX w technologii monocoque, łączy ekstremalną aerodynamikę ze sztywnością potrzebną do atomowych sprintów.

Każdy element tego zestawu został zoptymalizowany w tunelu aerodynamicznym. Widelec **Orca Aero OMX ICR** płynnie łączy się z ramą, a sztyca **OC Road Aero RA10** posiada profil redukujący zawirowania powietrza. Rama wyposażona jest w zintegrowany schowek **Toolbox** (za przednim kołem) oraz dedykowany bidon aero, które nie tylko są praktyczne, ale wręcz poprawiają właściwości aerodynamiczne całego roweru.

Zestaw obejmuje również mostek **OC Road Performance RP10**, stery FSA oraz sztywne osie 12 mm. Rama jest kompatybilna z elektronicznymi i mechanicznymi grupami osprzętu, posiada suport BB386EVO oraz mocowania hamulców Flat Mount. To idealna baza do budowy bezkompromisowej maszyny wyścigowej lub triathlonowej.

Specyfikacja zestawu

Element	Wartość
RAMA	Orbea Orca Aero Carbon OMX 2026, monocoque, HS 1.5", BB 386, oś 12x142mm, ICR, powermeter compatible
WIDELEC	Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1.5", oś 12x100mm
STERY	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
MOSTEK	OC Road Performance RP10, -8°
SZTYCA	OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, Micro tilt adjustment
OŚ TYŁ	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite

Element	Wartość
OŚ PRZÓD	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
DODATKI	Schówek OC Aero Toolbox TB01PP + Bidon Aero RA10 + Koszyk Carbon

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy

Orbea ORCA AERO OMX — pełna specyfikacja

Kompletne dane techniczne z dokumentacji BLUE PAPER ORCA AERO OMX: geometria widelca, standard sterów ICR, limity opon i prześwitów, suport BB386EVO, osie Speed Release, kompatybilność napędu, hamulce Flat Mount i akcesoria.

Spis treści

- Specyfikacja ramy i widelca
- Koła, opony i prześwity
- Stery, mostek i spacery
- Suport i osie Speed Release
- Sztycja i zacisk
- Napęd: tarcze, chainline, kompatybilność
- Hamulce Flat Mount
- Okablowanie ICR
- Akcesoria i limity

Specyfikacja ramy i widelca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Orbea OMX Carbon
Widelec	Orbea OMX Carbon Aero
Przeznaczenie	Road Aero — ASTM Condition 1
Rozmiary	47, 49, 51, 53, 55, 57, 60
Offset widelca	48 mm (47-51) / 43 mm (53-60)
Długość widelca (A2C)	370 mm

Koła, opony i prześwity

Parametr	Wartość
Maks. opona (ETRTO)	30-622
Maks. szerokość rzeczywista	32 mm
Maks. średnica zewn.	691 mm
Min. prześwit	4 mm (promieniowy) / 5 mm (boczny)

Stery, mostek i spacery

Element	Specyfikacja
Standard sterów	Orbea ICR HS01 (wewn. prowadzenie)
Łożyska	Góra: 1 1/2" · Dół: 1 1/2"
Spacery	Owalne HS01 (Aerodynamiczne)
Maks. wysokość spacerów	40 mm
Mostek	OC RP10 (ICR) - kompatybilny z adapterem HS01

Suport i osie (Speed Release)

Pozycja	Standard	Wymiary	Gwint	Długość gwintu
Suport	BB386EVO	86.5 x 46 mm	Press Fit	-
Przód	12x100 mm	12x119 mm	2P1.0 (Double)	13 mm
Tył	12x142 mm	12x165 mm	2P1.0 (Double)	15 mm

Sztyca i zacisk

Element	Specyfikacja
Sztyca	OC Road Aero RA10 (Dedykowana, karbonowa)
Długość sztycy	290 mm (47-51) / 330 mm (53-60)
Zacisk	Zintegrowany w ramie (klinowy)
Min. wsunięcie	100 mm

Napęd i kompatybilność

Pozycja	Specyfikacja
Przednia przerzutka	Braze-on (demonutowalna)
Maks. tarcza (2x)	55T (Shimano/SRAM 11s), 54T (SRAM 12s)
Maks. tarcza (1x)	53T
Min. tarcza (2x)	34T
Min. Q-Factor	145.5 mm
Kompatybilność	Shimano (Mech/Di2), SRAM (Mech/AXS), Campagnolo (Mech)

Hamulce (Flat Mount)

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Tył	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Długość śrub (Tył)	Shimano: 28 mm · SRAM: 22 mm	

Okablowanie (ICR)

- **Przerzutki/Hamulce:** W pełni wewnętrzne (przez stery, ramę, widelec).
- **Di2:** Kompatybilne (bateria wewnątrz, kable w pełni ukryte).

Akcesoria i Limity

- **Bidon:** Dedykowany bidon Aero + koszyk (w zestawie). Standardowe bidony: 2 mocowania.
- **Schówek:** Aero Toolbox za przednim kołem (w zestawie).
- **Mierniki mocy:** Kompatybilne (Shimano, SRAM Quarq, 4iiii, Stages, Powerbox).
- **UCI Legal:** Tak.

Uwaga: Rama zoptymalizowana aerodynamicznie. Użycie standardowych mostków wymaga adaptera sterów HS01.

Źródło: BLUE PAPER ORCA AERO OMX

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rama objęta jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka – Twoje zamówienie jest chronione.
- Profesjonalne doradztwo – Pomożemy dobrać odpowiednie komponenty do budowy roweru.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem Orbea.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Wybierz rozmiar:: 47 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 47 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 47 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 47 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 49 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 49 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 49 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 49 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 51 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 51 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 51 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 51 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 53 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 53 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 53 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 53 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 55 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 55 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 55 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 55 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 57 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 57 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 57 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy) , 60 - Magic Złoty (połysk) - Widoczna struktura naturalnego karbo , 60 - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , 60 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk) , 60 - Widoczna struktura naturalnego karbonu - Titanium (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea Orca
386, komp
wewnętrz
Orbea Orca
koła 12x1
FSA 1-1/2
OC Road R
Orbea Szt
Orbea Szt
OC Road A
OC Aero T
OC Aero B
OC Aero T

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów


Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Orca Aero M10iLTD 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
---------	-------------	-------------

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
47	155 - 160	61.1" - 63.0"
49	160 - 166	63.0" - 65.4"
51	167 - 172	65.7" - 67.7"
53	173 - 179	68.1" - 70.5"
55	180 - 185	70.9" - 72.8"
57	186 - 191	73.2" - 75.2"
60	192 - 207	75.6" - 81.5"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.

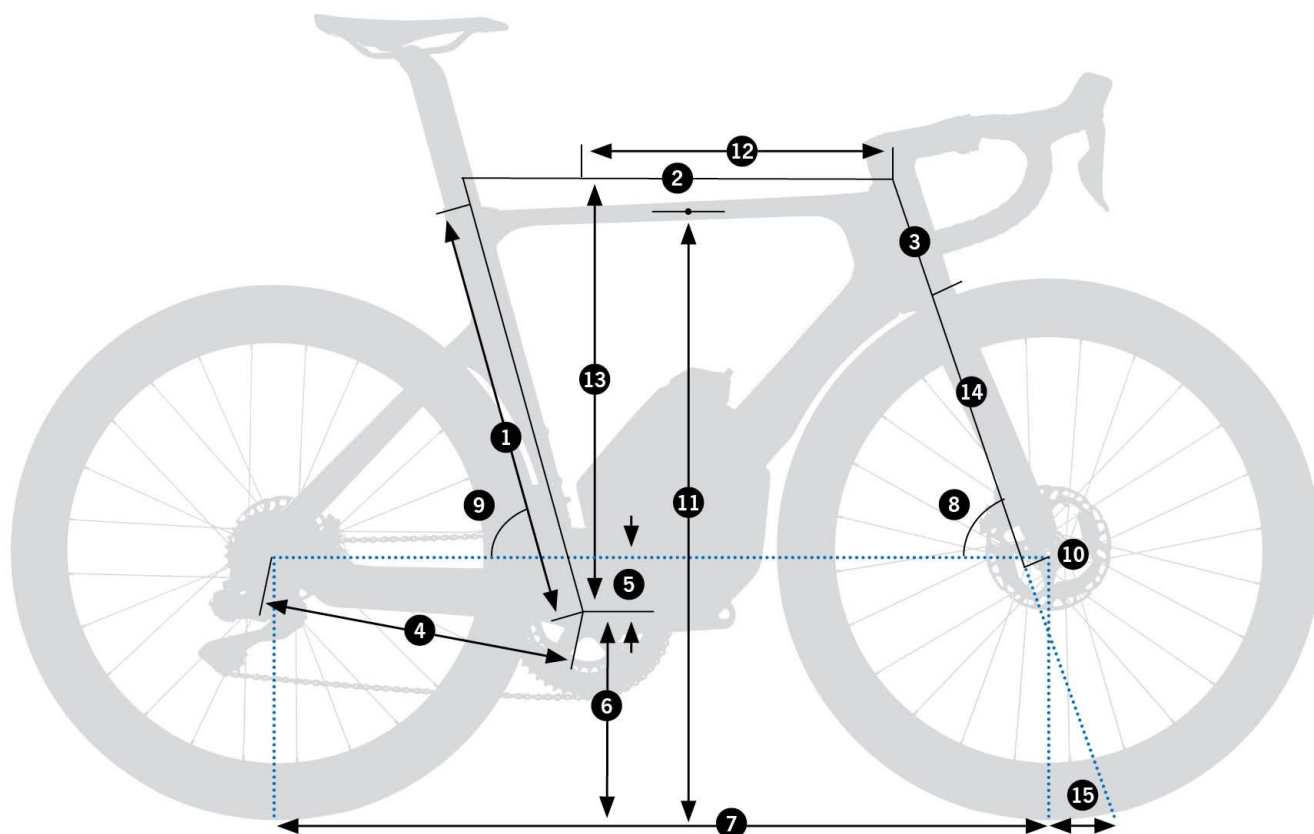

Schemat pomiarowy geometrii Orbea Orca Aero M10iLTD 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	47	49	51	53	55	57	60
1. Rura podsiodłowa (C-T)	459	474	499	524	544	564	589
2. Rura górna (efektywna)	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5	573,1	587
3. Główka ramy	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2	173,2	200,4
4. Tylne widełki	408	408	408	408	408	408	408
5. Obniżenie suportu	76	76	76	74	74	74	74
6. Wysokość suportu	268,5	268,5	268,5	270,5	270,5	270,5	270,5
7. Baza kół	973	977	982	983	993	1004	1018
8. Kąt główki ramy	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°	73,2°	73,2°
9. Kąt rury	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°

Parametr	47	49	51	53	55	57	60
podsiodłowej							
10.	48	48	48	43	43	43	43
Wyprzedzenie							
widelca (Rake)							
11. Przekrok	730	743	763	783	803	823	848
(Standover)							
12. Zasięg	370	376	380	385	391	398	404
(Reach)							
13. Wysokość	496	505	523	542	562	580	606
ramy (Stack)							
14. Długość	365	365	365	365	365	365	365
widelca							
15.	66	63	58	60	59	57	57
Wyprzedzenie							
(Trail)							

Ergonomia i zalecane komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica
47	170	80	360
49	170	90	380
51	170	90	380
53	170	100	400
55	172	100	400
57	172	110	420
60	175	120	420

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kokpitu (niższy stack = bardziej agresywna pozycja aero).

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co poprawia stabilność.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, a większa poprawia zwrotność.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

-
- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))