

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/orbea-rallon-dh-rama-do-roweru-zjazdowego-downhill-p-10649.html>

Orbea RALLON DH - rama do roweru zjazdowego downhill



Cena	19 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T913
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>PRZYKUPUJĄC WYBRANE PRODUKTY</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small> </div>

Opis produktu

Zestaw ramy Orbea Rallon Carbon DH 2026 + Fox Float X2 225x75

Rama **Orbea Rallon Carbon** w konfiguracji DH to bezkompromisowa platforma stworzona do najcięższych zastosowań grawitacyjnych. Wykonana z włókna węglowego OMR, łączy niską masę z wytrzymałością wymaganą na trasach Pucharu Świata. Dzięki geometrii "Pure Gravity" i systemowi zawieszenia Concentric Boost, rower klei się do podłoża, zachowując pełną aktywność zawieszenia nawet podczas ostrego hamowania.

Najważniejszym elementem tego zestawu jest potężny damper **Fox Float X2 Factory Kashima** o wymiarach **225x75mm** (mocowanie Trunnion). Jest to wersja "Long Travel", która w połączeniu z odpowiednim linkiem zawieszenia, pozwala na uzyskanie maksymalnego skoku i charakterystyki zjazdowej. Amortyzator posiada pełną regulację (HSC/LSC/HSR/LSR), dźwignię 2-Pos Adjust oraz legendarną powłokę Kashima, która minimalizuje tarcie.

Zestaw jest kompletnie wyposażony i gotowy do budowy wymarzonego roweru DH/Super Enduro. Obejmuje stery 1.5", wytrzymały mostek **OC Mountain Control MC11**, prowadnicę łańcucha e*thirteen oraz pakiet akcesoriów integracyjnych (schówek LOCKR, torba, uchwyt na licznik). Sztywna oś 12x148mm i gwintowany suport to standardy, które gwarantują niezawodność w każdych warunkach.

Specyfikacja zestawu

Element	Wartość
RAMA	Orbea Rallon Carbon OMR 2026, 442mm chainstay, Concentric Boost 12x148, Pure Gravity geometry
AMORTYZATOR	Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima Coat, custom tune 225x75mm
STERY	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
MOSTEK	OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°

Element	Wartość
PROWADNICA	e*thirteen CL55 30-36t black (ISCG05)
AKCESORIA	Schówek LOCKR w ramie, Torba na narzędzia, Uchwyt licznika OC CM-05
OŚ TYŁ	Concentric Boost 12x148mm

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy

Orbea RALLON – specyfikacja techniczna (Wersja DH / Long Travel)

Rama karbonowa OMR z systemem zawieszenia **Orbea Concentric Boost**. Specyfikacja dla konfiguracji z damperem o wymiarach 225x75 mm. Przeznaczenie: Enduro Racing / DH (ASTM 5).

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Parametry ramy i zawieszenia
- Napęd i suport
- Hamulce i prowadzenie kabli
- Ustawienia zawieszenia Fox X2 (225x75)
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6x458	150 mm	790 / 645	805 / 655	810 / 665	820 / 670
OC DP-MC22 31.6x498	170 mm	835 / 665	850 / 675	855 / 690	865 / 690
OC DP-MC22 31.6x558	200 mm	880 / 700	890 / 705	900 / 715	910 / 725

Parametry ramy (Konfiguracja DH)

Parametr	Wartość
Materiał	Orbea OMR Carbon (Front/Rear)
Wymiary dampera	225x75 mm (Trunnion Mount)
Skok tylnego zawieszenia	Zwiększony (DH Spec)
Kompatybilność kół	Mullet (29"/27.5") lub 29" (zależnie od linku)
Skok widelca (Max)	203 mm (Dual Crown)
Długość tylnego trójkąta	442 mm

Napęd, suport i osie

Element	Specyfikacja
Suport	73 mm (Gwintowany / Threaded)
Mocowanie napinacza	ISCG05
Oś tylna	12x148 mm Boost (Concentric)
Hanger przerzutki	Standard Orbea / UDH (zależnie od haka)
Maks. opona	2.60"

Hamulce i prowadzenie kabli

Element	Specyfikacja
Mocowanie hamulca	Post Mount

Element	Specyfikacja
Min. tarcza tył	180 mm
Maks. tarcza tył	220 mm (z adapterem)
Prowadzenie kabli	Wewnętrzne (kanały LOCKR)
Schówek	LOCKR w dolnej rurze (w zestawie torby)

Ustawienia zawieszenia: Fox Float X2 (225x75)

Wyjściowe ustawienia dla dampera o zwiększonym skoku (DH Custom Tune). SAG: 30%.

Ciśnienie (psi)	LSR	HSR	LSC	HSC
160	9-11	4-5	13-15	6-7
200	6-8	3-4	9-11	4-5
240	3-5	2-3	5-7	3-4

Wartości "klików" liczone od pełnego zamknięcia.

Uwagi

- Wersja z damperem 225x75mm zmienia charakterystykę roweru w stronę zjazdową (DH/Freeride).
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego "Linku" (wahacza pośredniego) dedykowanego do dampera o skoku 75mm.

Źródło: ORBEA BLUE PAPER RALLON

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rama objęta jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka - Twoje zamówienie jest chronione.
- Profesjonalne doradztwo - Pomożemy dobrać odpowiednie komponenty do budowy roweru.
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem Orbea.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Wybierz rozmiar: L - Aloha Zielony - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu , L - Biały Chich - Diamond Czarny (połysk) , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Nickel (matowy) - Nickel Chrome (połysk) , M - Aloha Zielony - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu , M - Biały Chich - Diamond Czarny (połysk) , M - Myo - Zaprojektuj

rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Nickel (matowy) - Nickel Chrome (połysk) , S - Aloha Zielony - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu , S - Biały Chich - Diamond Czarny (połysk) , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Nickel (matowy) - Nickel Chrome (połysk) , XL - Aloha Zielony - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbon , XL - Biały Chich - Diamond Czarny (połysk) , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Nickel (matowy) - Nickel Chrome (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość

Orbea Rall
ISCG05
0
Fox Float
ciepłym b
Alloy 1-1/2
e*thirteen
Accessories
Accessories

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Rallon D-LTD 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 170	59.1" - 66.9"
M	160 - 180	63.0" - 70.9"
L	170 - 190	66.9" - 74.8"
XL	180 - 200	70.9" - 78.7"

*wartosci szacunkowe. Jesli jestes na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotnosci lub większą dla stabilności.

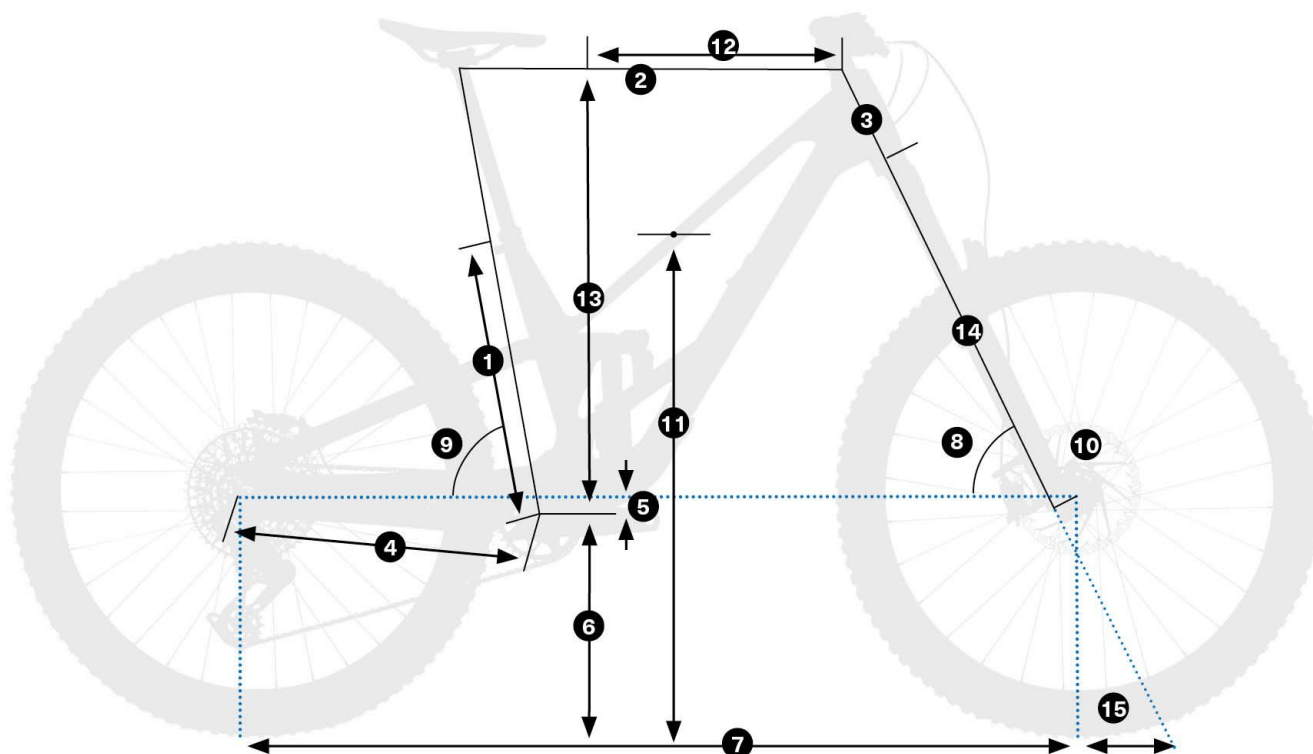

Schemat pomiarowy geometrii Orbea Rallon D-LTD 2026

Szczegółowa geometria (Mullet 29"/27.5")

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (C-T)	400	405	410	420
Efektywna dł. rury górnej	543,3	575,4	603,9	636,2
Główka ramy	100	110	120	130
Długość tylnego trójkąta	439,9 / 447,9	439,9 / 447,9	439,9 / 447,9	439,9 / 447,9
Obniżenie suportu (BB Drop)	24,6	24,7	24,8	24,9
Wysokość suportu	355,9	355,8	355,7	355,6
Baza kół	1222,0	1251,4	1278,7	1310,1
Kąt główki	63,8°	63,8°	63,8°	63,8°
Kąt rury podsiodłowej	79,4°	79,0°	78,6°	78,4°
Wyprzedzenie widelca (Rake)	52	52	52	52
Przekrok (Standover)	767,6	760,6	762,5	767,5
Zasięg (Reach)	425,2	450,2	473,3	500,3
Wysokość (Stack)	632,5	641,6	650,7	659,8
Długość widelca	601,9	601,9	601,9	601,9

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	S	M	L	XL
Korba	165	165	165	165
Mostek	50	50	50	50
Kierownica	800	800	800	800
Szytca	Stała	Stała	Stała	Stała

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytys kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))