

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/orbea-terra-race-rama-do-roweru-gravel-p-10646.html>

Orbea TERRA RACE rama do roweru gravel



Cena	16 495,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T906
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-right: 5px;">TEN POWER JEST OBIETY PROMOCJA Gwarantujemy</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 12px; margin-right: 5px;">NAJNIZSZA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-left: 5px;">CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small></div> </div>

Opis produktu

Zestaw ramy Orbea Terra Race OMX 2026

Rama **Orbea Terra Race OMX** to absolutny szczyt technologiczny w świecie graveli wyścigowych. Wykonana z topowego włókna węglowego **OMX (Orbea Monocoque X)**, jest lżejsza i sztywniejsza od standardowej wersji OMR, co przekłada się na natychmiastowe przyspieszenie i bezkompromisowy transfer mocy. To konstrukcja stworzona dla zawodników i kolarzy, którzy na szutrach walczą o każdą sekundę.

Zestaw obejmuje ultralekki, w pełni karbonowy widelec **Orbea Terra ICR**, zintegrowany z ramą. System **ICR** pozwala na całkowite ukrycie przewodów wewnątrz ramy i sterów, zapewniając czysty wygląd i ochronę przed błotem. Rama wyposażona jest w nowoczesny hak przerzutki **UDH**, suport BB386EVO oraz prowadnicę łańcucha (1X chain guide), co czyni ją gotową na najtrudniejsze wyścigi.

W komplecie znajdują się wysokiej klasy komponenty OC: mostek **Road Performance RP11** oraz karbonowa sztyca **OC Performance XP10** z zerowym offsetem (Setback 0), wymuszająca sportową, efektywną pozycję. Zestaw zawiera również sztywne osie 12 mm (M12xP1) oraz stery FSA, stanowiąc idealną bazę do budowy najszybszego gravela na rynku.

Specyfikacja zestawu

Element	Wartość
RAMA	Orbea Terra Carbon OMX Disc, monocoque, HS 1.5", BB386EVO, UDH dropout, 1X chain guide
WIDELEC	Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1.5", Thru axle 12x100mm
STERY	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
MOSTEK	OC Road Performance RP11, -8°
SZTYCA	OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0
OŚ TYŁ	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded

Element	Wartość
OŚ PRZÓD	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy

Orbea TERRA RACE OMX – pełna specyfikacja techniczna

Kompletny opis ramy OMX, kół/opon, standardów sterów ICR HS01, suportu BB386EVO, osi przód/tył, kompatybilności napędów (Road/Gravel), hamulców Flat Mount, prowadzenia linek, akcesoriów, kompatybilności mierników mocy oraz tabeli zgodności.

Spis treści

- Specyfikacja ramy i widelca
- Koła, opony i prześwity
- Stery HS01, spacery i mostek
- Suport i osie
- Sztzyca, zacisk i wsunięcie
- Napęd, chainline i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount i tarcze
- Okablowanie (mechaniczne/Di2)
- Bidony, akcesoria i kompatybilności dodatkowe
- Kompatybilność mierników mocy

Specyfikacja ramy i widelca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Carbon OMX (High Modulus)
Widelca	Orbea Terra ICR Full Carbon OMX
Rekomendowane użytkowanie	Gravel / Road (ASTM Condition 2)
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Hak przerzutki	SRAM UDH (Sram) / Orbea-specific (Shimano)

Koła, opony i prześwity

Element	Specyfikacja
Rozmiar kół	700C
Maks. szerokość opony przód	45C (wszystkie rozmiary)
Maks. szerokość opony tył	45C (S-XXL) · 40C (XS) - przy Gravel Chainline

Stery HS01, spacery i mostek

Element	Wartość
Standard sterów	Orbea ICR HS01 (wewn. prowadzenie)
Łożyska sterów	Góra: 1 1/2" · Dół: 1 1/2"
Maks. wysokość spacerów	40 mm
Mostek	OC RP ICR (kompatybilny ze standardowymi mostkami przez adapter)

Suport i osie kół

Pozycja	Standard	Wymiary	Gwint (skok)	Długość gwintu
Suport	BB386EVO	86.5 x 46 mm	Press Fit	-
Przód	12x100 mm	12x119 mm	1.0 mm	13 mm
Tył	12x142 mm	12x169 mm	1.0 mm	14 mm

Sztzyca, zacisk i wsunięcie

Element	Specyfikacja
---------	--------------

Średnica sztycy	27.2 mm
Zacisk	Zintegrowany klin 27.2 mm
Kompatybilność z dropperem	Nie
Maks. wsunięcie	S: 235 mm · M: 225 mm · L: 260 mm · XL: 290 mm

Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Wartość
Przednia przerzutka	Braze-on (demontowalna)
Maks. tarcza (1x)	50T (wymaga chain guide - w zestawie)
Maks. tarcza (2x)	52/36T
Kompatybilność	Shimano GRX/Road, SRAM AXS/XPLR, Campagnolo EKAR

Hamulce — Flat Mount

Pozycja	Standard	Min / Max tarcza
Przód	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Tył	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)

Szczegół montażowy	Wartość
Długość śrub zacisku tylnego	Shimano: C 38mm / C2 34mm · SRAM: 32mm

Okablowanie

- **Przerzutki/Hamulce:** Wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay — pełne pancerze.
- **Di2:** Kompatybilne (jeśli 12V bezprzewodowe - bateria w sztycy).

Akcesoria

- **Uchwyty na bidon:** 2 (rura dolna i podsiodłowa).
- **Błotniki / Bagażnik:** Niekompatybilne (wersja Race).

Kompatybilność mierników mocy

- Shimano — Tak
- SRAM Quarq — Tak
- Powerbox — Tak
- 4iiii Precision — Tak
- Power2Max — Tak

Uwaga: Wersja Race OMX jest zoptymalizowana pod kątem osiągnięcia niskiej wagi. Rama posiada hak UDH.

Źródło: BLUE PAPER TERRA RACE OMX • 2026

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rama objęta jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka – Twoje zamówienie jest chronione.
- Profesjonalne doradztwo – Pomozemy dobrać odpowiednie komponenty do budowy roweru.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem Orbea.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Wybierz rozmiar: L - Frozen Concrete (połysk) , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Spaceship Zielony (matowy) , L - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , M - Frozen Concrete (połysk) , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Spaceship Zielony (matowy) , M - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , S - Frozen Concrete (połysk) , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Spaceship Zielony (matowy) , S - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XL - Frozen Concrete (połysk) , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XS - Frozen Concrete (połysk) , XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XS - Spaceship Zielony (matowy) , XS - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy) , XXL - Frozen Concrete (połysk) , XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XXL - Spaceship Zielony (matowy) , XXL - Sunset Widoczna struktura karbonu (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026
1X chain group
koła.
Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026
gwint M12
FSA 1-1/2" x 15mm
OC Road Performance
Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026
Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026
OC Performance

Poznaj wymiary i dobrać rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
XS	155 - 166	61.1" - 65.4"
S	167 - 172	65.7" - 67.7"
M	173 - 179	68.1" - 70.5"
L	180 - 185	70.9" - 72.8"
XL	186 - 191	73.2" - 75.2"
XXL	192 - 207	75.6" - 81.5"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.

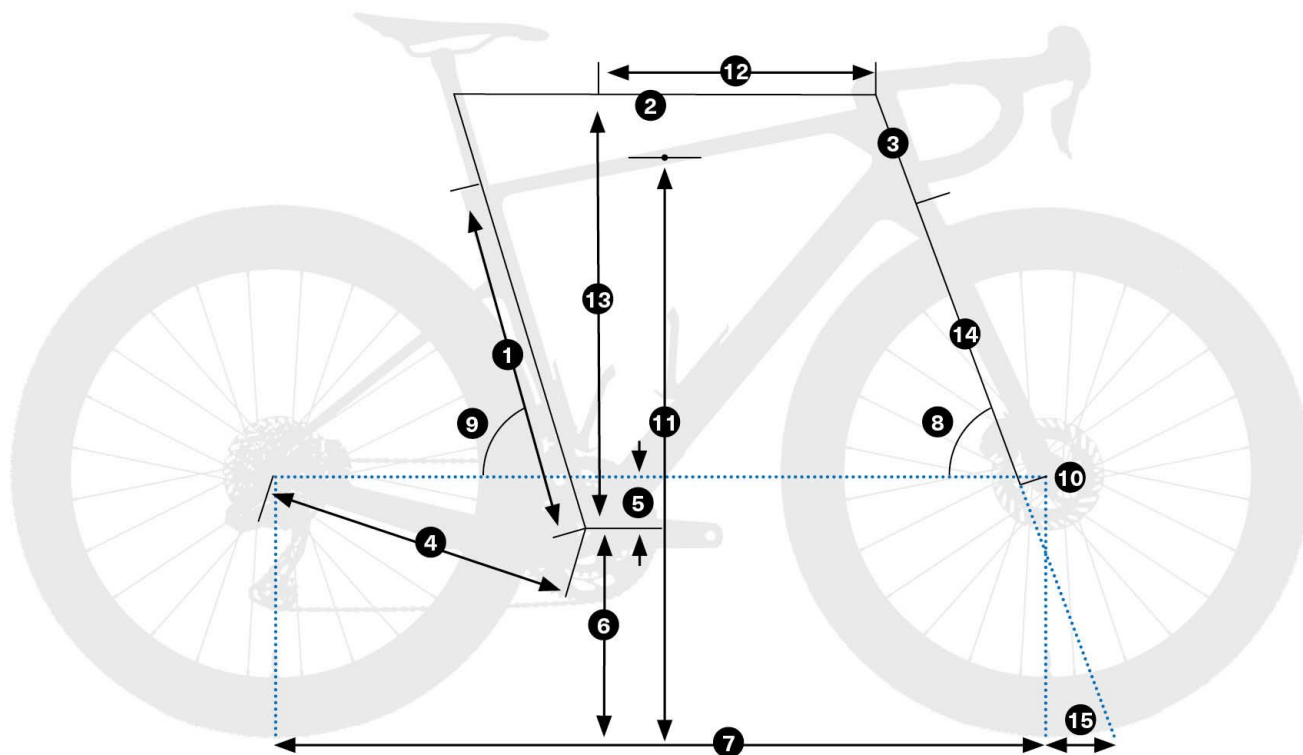

Schemat pomiarowy geometrii Orbea Terra Race M21eLTD 1X 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	405	440	470	505	540	575
2. Rura górna (efektywna)	523	538	555	567	585	600
3. Główna rama	95	120	139	162	181	205
4. Tylne widełki	420	420	420	420	420	420
5. Obniżenie suportu	78	78	78	76	76	76
6. Wysokość suportu	265,5	265,5	265,5	267,6	267,6	267,6
7. Baza kół	1005	1018	1026	1040	1048	1058
8. Kąt główki ramy	70°	70,5°	71°	71°	71,5°	72°
9. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	73,5°	73,5°	73°	73°
10. Wyprzedzenie widełca (Rake)	55	55	55	55	55	55
11. Przekrok (Standover)	680	710,8	735	764,6	791,4	821
12. Zasięg (Reach)	375	383	389	395	402	409
13. Wysokość ramy (Stack)	514,9	540	560,3	580	600	625
14. Długość	390	390	390	390	390	390

Parametr widelca	XS	S	M	L	XL	XXL
---------------------	----	---	---	---	----	-----

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność w terenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))