

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/pedaly-rowerowe-platformowe-mtb-shimano-pd-gr500-komplet-p-7569.html>



Pedały rowerowe platformowe MTB Shimano PD-GR500 Komplet

Cena	199,99 zł
Cena poprzednia	342,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Shimano

Opis produktu

Shimano PD-GR500 - Wytrzymałe pedały platformowe MTB z wklęsłą platformą dla maksymalnego gripu

Pedały Shimano PD-GR500 to sprawdzony model platformowy, który został stworzony do walki w najtrudniejszych warunkach terenowych. Idealnie sprawdzają się w dyscyplinach takich jak Enduro, Downhill czy Trail, gdzie pewność podparcia stopy decyduje o bezpieczeństwie i wynikach. Ich cechą charakterystyczną jest wklęsła konstrukcja platformy (concave), która pozwala podeszwie buta naturalnie osadzić się w pedale. Dzięki temu stopa zyskuje znacznie lepszą stabilność boczna, a piny wgrzyzają się w gumę z jeszcze większą siłą, zapewniając pełną kontrolę nad rowerem na korzeniach i kamieniach.

Wymiary platformy: 90x90mm (po przekątnej 115mmx115mm)



Model GR500 słynie z pancernej wytrzymałości, za którą odpowiada oś ze stali chromowo-molibdenowej oraz szeroko rozstawione, uszczelnione łożyska kasetowe. Taki układ drastycznie zwiększa sztywność całego mechanizmu i ogranicza powstawanie luzów. Dla kolarzy szukających idealnego dopasowania, Shimano przewidziało system wymiennych sworzni wkręcanych od spodu. Możliwość regulacji wysokości pinów pozwala na precyzyjne ustawienie poziomu przyczepności pod konkretny typ obuwia, co czyni PD-GR500 jednymi z najbardziej uniwersalnych platform na rynku.

Analiza technologii - Dlaczego wklęsły kształt ma znaczenie?

- Wklęsła platforma (Concave): Ergonomiczne obniżenie środkowej części pedału względem krawędzi. Zaleta: but "siedzi" głębiej, co zapobiega ześlizgiwaniu się stopy w ekstremalnym terenie.
- Regulowane sworznie: Piny z możliwością ustawienia wysokości za pomocą podkładek. Korzyść: pełna personalizacja przyczepności - od łagodnej po ekstremalnie agresywną.
- Uszczelnione łożyska kasetowe: System odporny na brud, wodę i kurz. Gwarancja: płynny obrót i brak konieczności częstej konserwacji, nawet po jeździe w błocie.
- Mocowanie pinów od spodu: Śruby wkręcane od dolnej części korpusu. Zaleta: łatwy demontaż i wymiana pinu nawet wtedy, gdy jego górna część zostanie uszkodzona o skałę.

Galeria detali Shimano PD-GR500:





Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Czy wklęsła platforma jest wygodna podczas długich tras?

Tak, wklęsły profil (concave) jest uważany za bardziej komfortowy podczas długiej jazdy. Pozwala on na bardziej naturalne ułożenie stopy i redukuje punktowy ucisk na podeszwę, co przekłada się na mniejsze zmęczenie stóp podczas całodniowych wypraw w góry.

Czy do montażu tych pedałów potrzebuję specjalnego klucza?

Pedały Shimano PD-GR500 montuje się do korby za pomocą standardowego klucza imbusowego 8 mm. Do regulacji wysokości

pinów wystarczy mały klucz imbusowy, który zazwyczaj znajduje się w każdym podstawowym zestawie narzędzi rowerowych (multitool).

Instrukcja montażu i obsługi pedałów platformowych

Poniżej znajdziesz oficjalne wytyczne producenta dotyczące prawidłowego montażu oraz konserwacji pedałów platformowych Shimano:



UM-46R0A-005

Podręcznik użytkownika




Pedały platformowe

WAŻNA INFORMACJA

- Aby uzyskać informacje dotyczące montażu, regulacji i wymiany produktów, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem. Podręcznik sprzedawcy dla doświadczonych i zawodowych mechaników rowerowych jest dostępny na naszej stronie internetowej (<https://si.shimano.com>).

Ze względu na bezpieczeństwo należy dokładnie zapoznać się z niniejszym „podręcznikiem użytkownika” przed użyciem produktu, przestrzegać go podczas jego użytkowania i przechowywać w dostępnym miejscu.

Poniższe instrukcje muszą być zawsze przestrzegane w celu zapobieżenia obrażeniom oraz uszkodzeniom wyposażenia i otoczenia. Instrukcje zostały sklasyfikowane zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa lub wielkością możliwych uszkodzeń, które mogą wynikać z nieprawidłowego użytkowania produktu.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Niezastosowanie się do podanych instrukcji skutkuje śmiercią albo poważnymi obrażeniami.
 OSTRZEŻENIE	Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować śmiercią albo poważnymi obrażeniami.
 PRZESTROGA	Niezastosowanie się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniami wyposażenia i otoczenia.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Nie demontować ani nie modyfikować produktu. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu, co może doprowadzić do nagłego upadku, a w konsekwencji poważnych obrażeń.
- Jeśli nie ma pewności, w jaki sposób wyregulować sworznie na pedałach, należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Aby wypiąć stopy z pedałów należy najpierw podnieść stopy z pedałów, a następnie wysunąć je na bok. Utrzymując stabilnie jedną stopę na ziemi, należy wyćwiczyć powtarzalne wpinanie i wypinanie drugiej stopy z pedału, aż działanie to będzie wychodziło sprawnie; w przeciwnym razie może dojść do upadku i poważnych obrażeń. Jeśli przyzwyczajenie się do tej czynności jest niemożliwe, należy używać produktu z zamontowanymi podkładkami dystansowymi lub wymienionymi krótkimi sworzniami.
- Należy pamiętać o założeniu ubrania i wyposażenia ochronnego odpowiedniego do rodzaju planowanej jazdy na rowerze. Bezpośredni kontakt długich sworzni ze skórą może spowodować obrażenia.
- W przypadku jazdy po drogach publicznych zamontowanie odblasków na rowerze jest obowiązkowe.
- Przerwać jazdę na rowerze, jeżeli odblaski są zanieczyszczone lub uszkodzone. W przeciwnym razie kierowcy nadjeżdżających pojazdów będą mieli trudności z zauważeniem roweru.

Uwaga

- Jeżeli pedały działają gorzej niż zwykle, należy dokonać ponownego sprawdzenia.
- W przypadku problemów z częściami obrotowymi pedałów, może być konieczna ich regulacja. Skontaktować się ze swoim punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Dostępne są dodatkowe zestawy odblasków. Skontaktować się ze swoim punktem sprzedaży lub dystrybutorem.
- Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania i starzenia się.



Regularne kontrole przed rozpoczęciem jazdy na rowerze

Przed rozpoczęciem jazdy na rowerze należy sprawdzić poniższe elementy. W przypadku występowania problemów należy skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem.

- Czy części mocujące są właściwie zamocowane?
- Czy słychać jakieś nieprawidłowe dźwięki?

Nazwy części

- * Kształt i rodzaj dołączonej podkładki dystansowej różni się w zależności od modelu.

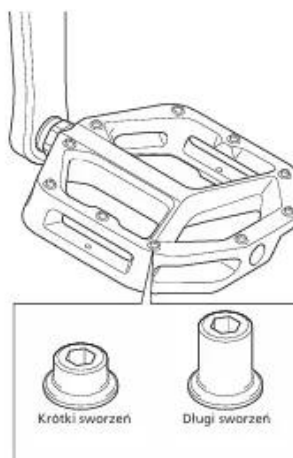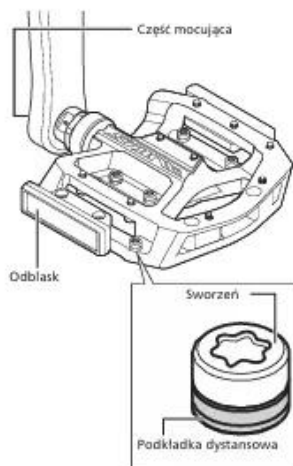

Uwaga: w przypadku wprowadzenia ulepszeń dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. (Polish)

Jak wygląda dostawa akcesoriów

Produkt jest fabrycznie nowy i dostępny w naszym magazynie. Oferujemy szybkie formy dostawy:

Dostawa kurierem: Bezpieczna przesyłka dostarczona bezpośrednio pod wskazany adres przez sprawdzoną firmę kurierską. Szybka realizacja to nasz standard.

Dostawa do Paczkomatu InPost lub punktu DPD Pickup: Najwygodniejsza forma odbioru akcesoriów. Odbierz swoje zamówienie o dowolnej porze, 24/7, w wybranym przez Ciebie punkcie InPost lub punkcie DPD Pickup.

Odbiór osobisty: Zapraszamy do naszych salonów stacjonarnych GreenBike. Zamów produkt online i odbierz w jednym z naszych salonów stacjonarnych.

Gwarancja i bezpieczeństwo

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Jako autoryzowany dealer Shimano w Polsce, gwarantujemy oryginalność produktu oraz pełne wsparcie posprzedażowe.

SHIMANO PD-GR500 MTB

Parametr	Szczegóły techniczne i materiałowe
Typ pedału	Platformowy (Flat Pedal).
Przeznaczenie	DH, Enduro, Trail, All Mountain.
Kształt korpusu	Wklęsły (Concave) - poprawia stabilność stopy.
	Wymiary pedałów GR500 - 90x90mm lub 115x115m po przekątnej platformy
Materiał korpusu	Aluminium (lakierowane).
Materiał osi	Stal chromowo-molibdenowa (Chromoly).
Piny	Wymienne, regulowane wysokością (wkręcane od spodu).
System łożyskowania	Uszczelnione łożyska kasetowe o szerokim rozstawie.
Waga pary	Ok. 535 g.
Montaż	Imbus 8 mm.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

