

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-giant-toughroad-slr-1-2021-p-6789.html>



Rower crossowy Giant ToughRoad SLR 1 2021

Cena	5 795,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant ToughRoad SLR 1 z kolekcji 2021

to jeden z najlepszych rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy po każdej nawierzchni w cenie do około 5799zł. Giant ToughRoad SLR 1 dostępne są w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant ToughRoad SLR 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii ToughRoad posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Giant ToughRoad SLR 1 są: widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Deore, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- 1. Lekkość i zwrotność**
- 2. Rama wykonana z ALUXX SLR, najlżejszego stopu aluminium oraz widelec z kompozytu węglowego.**
- 3. Komfort i stabilność**
- 4. Geometria roweru z prostą kierownicą zapewnia rowerzyście pozycję, która równoważy efektywność z pewnością na wyboistych drogach, ścieżkach i szlakach.**
- 5. Zintegrowane mocowanie bagażników**
- 6. Pasuje do bagażników przednich i tylnych, zapewnia możliwość łatwego przewożenia bagażu podczas jednodniowych wycieczek i dłuższych wypraw.**

Najważniejsze informacje

Szybki, efektywny i bardzo uniwersalny – ToughRoad SLR to rower, dzięki któremu usłyszysz zew przygody. Super lekka rama z aluminium ALUXX SLR i zapewniający płynne prowadzenie widelec kompozytowy wspólnie łagodzą wyboiste drogi i szlaki. Szybkie koła 700c zapewniają zrównoważoną i efektywną jazdę. Prosta kierownica i bardziej wyprostowana postawa sprawiają, że rowerzysta może kontrolować każdego rodzaju teren, a innowacyjna sztyca D-Fuse zmniejsza wstrząsy i drgania na nierównych drogach i szlakach. Hamulce tarczowe zapewniają modulowaną siłę hamowania i kontrolę w każdych warunkach i przy każdej pogodzie.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Szary
Rama	Aluminium - ALUXX SLR, gładkie spawy, suport PowerCore, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, mocowanie hamulca FlatMount
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, mocowanie hamulców FlatMount, zintegrowane mocowanie pod bagażnik, oś 12/100mm
Tylne amortyzatory	N/A
Kierownica	GIANT Contact XC, 31.8mm, aluminiowy
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, 31.8mm, 8°, aluminiowy
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy
Siodło	Giant Sport
Pedały	VP199
Manetki	SHIMANO Deore, 2x10
Przerzutka przednia	Shimano Deore
Przerzutka tylna	Shimano Deore
Hamulce	Shimano BL-MT201, tarczowe hydr.
Dźwignie hamulca	Shimano BR-MT201
Kasetka / Wolnobieg	Shimano CS-M4100, 11x42

Łańcuch	KMC X10, Missing Link
Mechanizm korbowy	FSA V-Drive, 44/32T
Srodek suportu	FSA MegaExo, zewnętrzne
Obřęcze	Giant GX Disc
Piastry	Giant GX Disc
Szprychy	Giant GX Disc
Opony	GIANT Sycamore S, 700x50c, 60TPI, wkładka antyprzebiciowa FlatGuard
	Deflect 2
Dodatki	Osłona X-Defender, osłona CS Protector, przedni i tylny bagażnik kompatybilny z systemem MIK
Waga	12,60 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.


XS 155 cm - 165 cm

S 160 cm - 170 cm

M 170 cm - 180 cm

L 180 cm - 190 cm

XL 190 cm - 200 cm

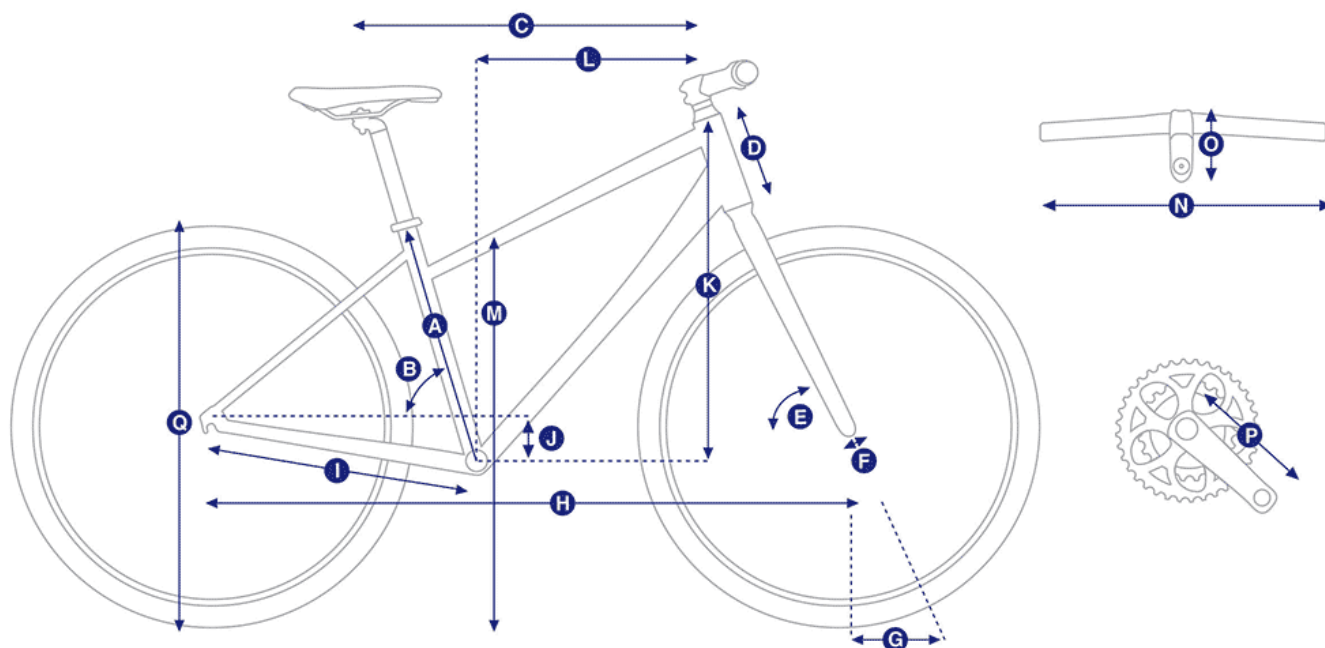

		XS	S	M	L	XL
A	Długość rury po dsiodło wej (mm)	390	420	460	510	550
B	Kąt pod siodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°	71,5°
C	Długość górnej rury (mm)	580	585	595	605	620
D	Długość główki ramy (mm)	100	125	150	170	190
E	Kąt główki ramy	71,5°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
F	Wyprzedenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	78,3	78,3	78,3	74,9	74,9
H	Baza	1061	1067	1078	1071	1080

		XS	S	M	L	XL
	kół (mm)					
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	450	450	450	450	450
J	Obniżenie środk suportu (mm)	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	555	578	602	623	642
L	Reach (mm)	410	408	411	403	405
M	Przekro żenie (mm)	696	724	754	795	864
N	Szeroko ść kierow nicy (mm)	640	640	640	690	690
O	Długość wsporn ika kierow nicy (mm)	80	90	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://greenbike.pl)

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**