

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-crossowy-giant-toughroad-slr-2-2021-p-6790.html>

## Rower crossowy Giant ToughRoad SLR 2 2021



Cena	<b>4 595,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

**Rower Giant ToughRoad SLR 2 z kolekcji 2021** to jeden z najlepszych rowerów crossowych do rekreacyjnej jazdy w cenie do około 4600 .

Giant ToughRoad SLR 2 dostępne są w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower crossowy kupić w podobnej cenie to Giant ToughRoad SLR 2 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii ToughRoad posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Giant ToughRoad SLR 2 są: widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Acera Alivio, hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

### Główne korzyści

- 1. Lekkość i zwrotność**
- 2. Rama wykonana z ALUXX SLR, najłżejszego stopu aluminium oraz widelec z kompozytu węglowego.**
- 3. Komfort i stabilność**
- 4. Geometria roweru z prostą kierownicą zapewnia rowerzyście pozycję, która równoważy efektywność z pewnością na wyboistych drogach, ścieżkach i szlakach.**
- 5. Zintegrowane mocowanie bagażników**
- 6. Pasuje do bagażników przednich i tylnych, zapewnia możliwość łatwego przewozu bagaży podczas jednodniowych wycieczek i dłuższych wypraw.**

### Najważniejsze informacje

Szybki, efektywny i bardzo uniwersalny – ToughRoad SLR to rower, dzięki któremu usłyszysz zew przygody. Super lekka rama z aluminium ALUXX SLR i zapewniający płynne prowadzenie widelec kompozytowy wspólnie łagodzą wyboiste drogi i szlaki. Szybkie koła 700c zapewniają zrównoważoną i efektywną jazdę. Prosta kierownica i bardziej wyprostowana postawa sprawiają, że rowerzysta może kontrolować każdego rodzaju teren, a innowacyjna sztyca D-Fuse zmniejsza wstrząsy i drgania na nierównych drogach i szlakach. Hamulce tarczowe zapewniają modulowaną siłę hamowania i kontrolę w każdych warunkach i przy każdej pogodzie.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rodzaj:** Męska

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

### Dane techniczne:

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Granatowy
Rama	Aluminium - ALUXX SLR, gładkie spawy suport PowerCore BB86-PressFit, rura podsiodłowa D-Fuse, zintegrowany zacisk wspornika siodła ISC, mocowanie hamulca FlatMount
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, mocowanie hamulców FlatMount, zintegrowane mocowanie pod bagażnik, oś 12/100mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Contact XC, 31.8mm, aluminiowy
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, 31.8mm, 8°, aluminiowy
Wspornik siodła	GIANT D-Fuse, aluminiowy
Siodło	Giant Sport
Pedały	VP199
Manetki	Shimano Altus, 2x9
Przerzutka przednia	Shimano Acera
Przerzutka tylna	Shimano Alivio
Hamulce	Shimano BL-MT200, tarczowe hydr.
Dzwignie hamulca	Shimano BR-MT200
Kaseta / Wolnobieg	Shimano HG201, 11x36

---

Łańcuch	KMC X9, Missing Link
Mechanizm korbowy	Giant 28/44, kute aluminium, osłona kwadrat
Srodek suportu	Giant GX Disc
Obręcze	Giant GX Disc
Piasty	Giant GX Disc
Szprychy	Giant GX Disc
Opony	GIANT Sycamore S, 700x50c, 60TPI, wkładka antyprzebiciowa FlatGuard Deflect 3
Dodatki	Osłona X-Dfender, osłona CS Protector
Waga	11,50 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### **Tabela rozmiarów i geometria**

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.


**XS** 155 cm - 165 cm

**S** 160 cm - 170 cm

**M** 170 cm - 180 cm

**L** 180 cm - 190 cm

**XL** 190 cm - 200 cm

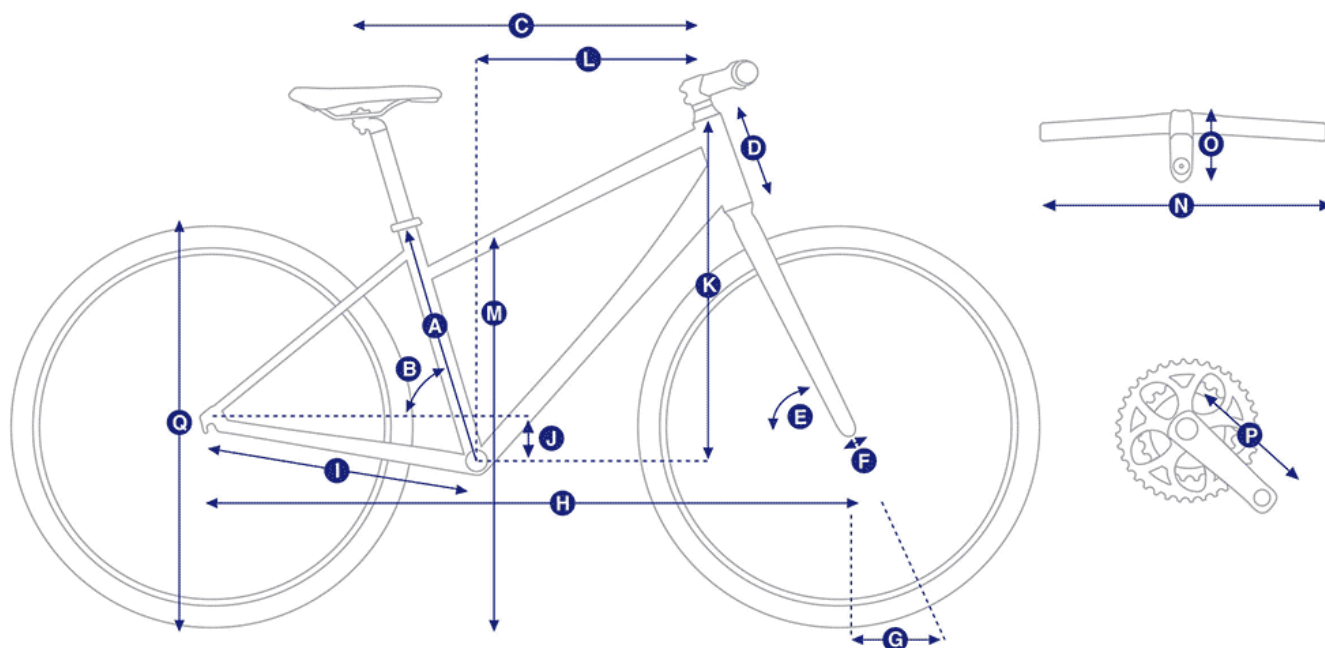

A	Długość rury podsiodłowej (mm)	XS 390	S 420	M 460	L 510	XL 550
B	Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°	71,5°
C	Długość górnej rury (mm)	580	585	595	605	620
D	Długość główki ramy (mm)	100	125	150	170	190
E	Kąt główki ramy	71,5°	71,5°	71,5°	72,0°	72,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	78,3	78,3	78,3	74,9	74,9
H	Baza kół (mm)	1061	1067	1078	1071	1080
I	Długość tylnego	450	450	450	450	450

---

		XS	S	M	L	XL
J	trójkąta (mm) Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	555	578	602	623	642
L	Reach (mm)	410	408	411	403	405
M	Przekrok (mm)	696	724	754	795	864
N	Szerokość kierownicy (mm)	640	640	640	690	690
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](http://GreenBike.pl)

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**