Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 12:29

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-damski-giant-liv-avow-advanced-pro-2-2022-p-2702.html



# Rower damski Giant Liv Avow Advanced Pro 2 2022

| | |
|---|---|
| Cena | **19 495,00 zł** |
| Dostępność | **Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Producent | **Liv** |

## Opis produktu

**Rower szosowy Giant damski Liv Avow Advanced Pro 2 z kolekcji 2022r.**

To topowy karbonowy **rower triathlonowy** przeznaczony do startów w zawodach. Dzięki swej budowie maksymalnie redukuje opory powietrza, pozycja pozwala skutecznie przekazywać generowaną siłę na koło. Avow z lini Liv został dopracowany pod kątem geometrii i zbudowany z myślą tylko i wyłącznie o kobietach. Rower został wyposażony w zaawansowany napęd z pomiarem mocy, który jest lekki i bardzo precyzyjny. Wszystkie przewody są niemal niewidoczne co zwiększa estetykę i aerodynamikę. Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower triathlonowy za około 17500zł kupić, to Liv Avow Advanced Pro 2 jest przeznaczony dla użytkowniczek wymagających od roweru wysokiej aerodynamiki, precyzyjnego napędu, oraz sztywnej i wydajnej konstrukcji.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Liv Avow Advanced Pro 2 z kolekcji 2022 to:

-Sztywna i wydajna rama karbonowa o agresywnej pozycji
-Wysoka aerodynamika
-Geometria ramy zoptymalizowana pod budowę ciała kobiety
-Karbonowe koła z wysokim stożkiem
-Pomiar mocy Giant Power Pro
-Ukryte pancerze
-Napęd Shimano Ultegra 2x11
-Schowki do transportu płynów
-**Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
-Dostawa roweru w **100%** złożonego i przygotowanego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół:**: 28"/700C
**Wybierz rozmiar:**: M

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Kolor** | Milky Way |
| **Rama** | Kompozyt Advanced, max. szerokość opony 25mm |
| **Widelec** | Kompozyt Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive (1 1/8 x 1 1/2") |
| **Kierownica** | Liv Avow Carbon |
| **Chwyty** | Liv Contact Gel |
| **Wspornik kierownicy** | Liv Avow aluminiowy |
| **Wspornik siodła** | Liv Avow Carbon |
| **Siodło** | ISM PS1.0 |
| **Pedały** | brak |
| **Manetki** | Shimano SL-BSR1, 2x11 |
| **Przerzutka przednia** | Shimano Ultegra |
| **Przerzutka tylna** | Shimano Ultegra |
| **Hamulce** | Giant SpeedControl SL |
| **Dzwignie hamulca** | Giant Trinity |
| **Kaseta / Wolnobieg** | Shimano Ultegra, 11-s, 11-30 |
| **Łańcuch** | KMC X11SL-1 |
| **Mechanizm korbowy** | Shimano Ultegra, 36/52 z pomiarem mocy Giant Power Pro |
| **Srodek suportu** | Shimano, press fit |
| **Obręcze** | zestaw Giant P-A2 |
| **Piasty** | zestaw Giant P-A2 |
| **Szprychy** | zestaw Giant P-A2 |
| **Opony** | Giant Gavia AC Lite, bezdętkowe, 700x25c (26.5mm), zwijane |
| **Dodatki** | "Zintegrowany bidon, zintegrowany pojemnik na odżywki, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), kabel ładowania Power Pro" |


## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

# TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm | stopy

| | | |
|---|---|---|
| XS | 154 cm | 167 cm |
| S | 160 cm | 173 cm |
| M | 167 cm | 180 cm |

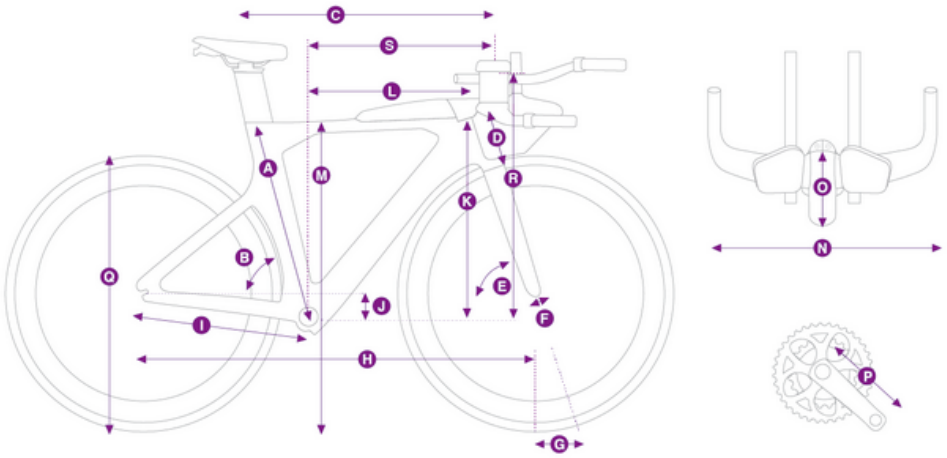


mm | cale

| | | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 480 | 510 | 530 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 77,0° | 77,0° | 77,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 500 | 515 | 540 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 80 | 95 | 125 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 40 | 40 | 40 |
| G | TRAIL (mm) | 68 | 64 | 64 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 961 | 974 | 1001 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 405 | 405 | 405 |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 75 | 75 | 75 |
| K | STACK (mm) | 490 | 504 | 534 |
| L | REACH (mm) | 387 | 398 | 417 |
| M | PRZEKROK (mm) | 740 | 767 | 788 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 400 | 400 | 400 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 80 | 80 | 80 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl







BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY


PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA


TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE


100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI


BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM


UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE