

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-crossowy-meski-kross-evado-hybrid-10-2021-p-6752.html>



Rower elektryczny crossowy męski Kross Evado Hybrid 1.0 2021

Cena	5 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS EVADO HYBRID 1.0

KROSS Evado Hybrid 1.0 to jedna z naszych elektryzujących nowości na 2021 rok. Ten rower elektryczny to odpowiedź na odwieczne pytanie – jak oszczędzać czas podczas podróży przez miasto? A także jak dojechać dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Wsparcie silnika elektrycznego pozwoli Ci w pełni rozwinąć skrzydła - zwiększyć zasięg weekendowych wycieczek oraz uwolnić się od miejskich korków. Elektryczny cross KROSS Evado Hybrid 1.0 będzie Twoim kompanem w każdej, nawet najdłuższej, wyprawie rowerowej.

Idealne połączenie silnika elektrycznego oraz tradycyjnych komponentów

E-bike KROSS Evado Hybrid 1.0 stanowi idealne połączenie nowoczesnego napędu elektrycznego Bafang oraz osprzętu Shimano. Silnik elektryczny oferuje 250 Watów mocy maksymalnej, która jest w stanie wesprzeć Cię w pokonywaniu nawet najtrudniejszych podjazdów, a na prostej bez problemu rozwinąć prędkość wynoszącą **25 km/h**. W połączeniu z niezwykle wydajną baterią o pojemności 14,5 Ah. Dzięki niej możliwe staje się pokonanie nawet do 140 km bez potrzeby ładowania baterii. Na kierownicy zamontowany został wyświetlacz Bafang informujący o stanie baterii oraz systemie wspomagania.

Rower wyposażony jest w 27 przełożeń, oferujących bardzo szeroki zakres możliwości doboru poszczególnych biegów. Za ich zmianę odpowiada tylna przerzutka Shimano Acera T3000 pracująca w parze z przednią przerzutką Shimano Altus M370. Dzięki połączeniu ich z manetkami Shimano Acera M3000 w system obsługujący zmianę biegów zapewniają wysoką precyzję oraz szybkość przejścia pomiędzy poszczególnymi koronkami.

KROSS Evado Hybrid to także hydrauliczne **hamulce tarczowe Tektro HD M285** oferujące wysoką siłę hamowania. Zapewniają także szeroki zakres modulacji. W połączeniu z tarczami hamulcowy o średnicy 160 mm bez problemów zatrzymają pojazd niezależnie od tego, jakie warunki panują aktualnie na drodze.

Za amortyzację odpowiada wysokiej jakości widelec **SR Suntour NEX HLO o skoku 63 milimetrów**. Manetka blokady zamontowana na kierownicy umożliwi Ci pełną kontrolę nad jego pracą. Już nigdy nie będziesz odczuwać utraty mocy poprzez ciągłe uginanie się widelca. KROSS Evado Hybrid 1.0 to także koła o średnicy 28 cali z oponami Mitas Gripper V84 o szerokości 42 milimetry zapewniające pełną przyczepność niezależnie od warunków.

Rama to serce roweru

Rower elektryczny KROSS Evado Hybrid 1.0 to wysokiej jakości rama wykonana z aluminium lite. Dzięki specjalnej obróbce – a także procesowi hydroformowania ramy – charakteryzuje się ona niezwykle niską wagą oraz jest odporna na przeciążenia oraz bardziej odporna na uszkodzenia. Rama posiada także specjalnie przygotowane otwory do wewnętrznego prowadzenia przewodów. Dzięki temu charakteryzuje się ona minimalizmem oraz jest łatwa w czyszczeniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Evado Hybrid 1.0

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM LITE

WIDELEC: SR SUNTOUR NEX HLO

SKOK WIDELCA: 63mm

PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO ALTUS M370

PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO ACERA T3000

MANETKI: SHIMANO ACERA M3000

KORBA: SHIMANO ACERA T3010

KORONKI: 48T-36T-26T/170MM

KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO HG200

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-32T

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 27

ŁAŃCUCH: SHIMANO HG53

PIASTA PRZÓD: GL-B43F-DS

PIASTA TYŁ: BAFANG G120.250.DC

OBRĘCZE: KROSS

OPONY: MITAS GRIPPER V84 42-622

HAMULEC PRZÓD: TEKTRO HD M285

HAMULEC TYŁ: TEKTRO HD M285

DŹWIGNIE HAMULCA: TEKTRO HD M285

TARCZE HAMULCOWE: DISC (160)

KIEROWNICA: ALUMINIUM 660 MM 31.8

WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 120MM/31,8/7°

SIODŁO: SELLE ROYAL

WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350

STERY: FP-H816 O1-1/8"


CHWYTY: HERRMANS OXY

SILNIK: BAFANG G120.250.DC

BATERIA: PHYLION SF-06S

WYŚWIETLACZ: BAFANG HMI DP E12.UART

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

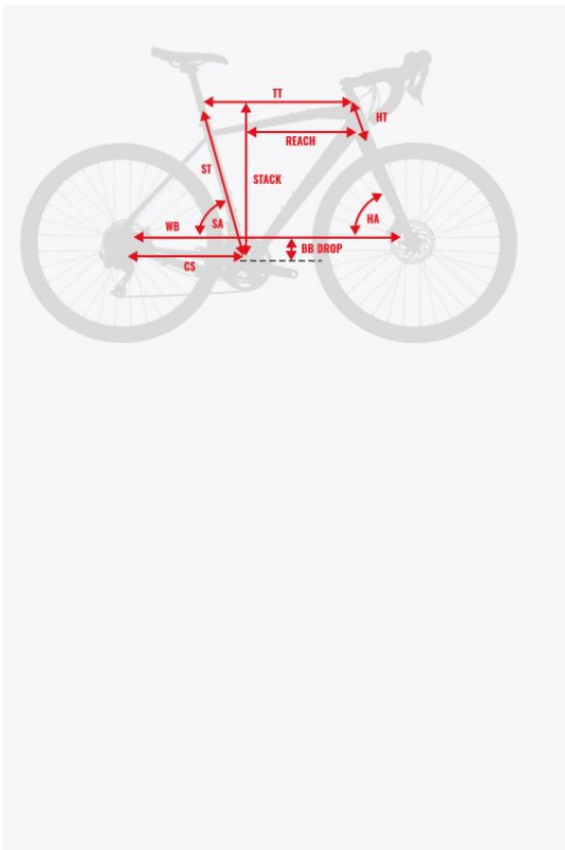

ROZMIAR	S (17') 28"	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	158-170	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	17	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	430	520	570
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	560	572	597	612
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73	73
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	445	445	445	445
WB - BAZA KÓŁ	1062	1074	1099	1114
REACH	374	385	410	422
STACK	610	610	610	619
BB DROP	50	50	50	50
SZER. KIEROWNICY	620	640	640	660
WSPORNIK SIODŁA	300	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	90	105	105	120
WAGA	21,3	21,35	21,36	21,45