

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-giant-liv-intrigue-x-e-3-pro-p-6889.html>



Rower elektryczny damski Giant Liv Intrigue X E+ 3 Pro

Cena	16 900,00 zł
Cena poprzednia	22 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Liv Intrigue X E+ 3 Pro

to maszyna do wszystkiego - wspina się jak mistrz i zjeżdża z niesamowitą pewnością siebie, która przeniesie Cię na wyższy poziom. Silnik SyncDrive Pro zastosowany w serii **Giant Liv Intrigue X E+** zapewnia naturalne, a jednocześnie mocne wspomaganie. Oparty na technologii Yamahy silnik SyncDrive Pro oferuje tryby wspomagania w zakresie od 100 do 360% siły pedałowania. Pokonaj najbardziej wymagający teren dzięki systemowi flip chip, który pozwala zmienić geometrię roweru, aby był bardziej odpowiedni do wspinaczki lub zjazdów, w zależności od aktualnej sytuacji na szlaku. Skok 150 mm z przodu/ 140 mm z tyłu w połączeniu z naturalną, płynnym przeniesieniem mocy pozwala szybciej zjechać ze szlaku i pokonywać bardziej strome trasy. **Giant Liv Intrigue X E+ 3 Pro** - prawdziwa zabawa zaczyna się po rozpoczęciu zjazdu!

Główne korzyści:

- Aluminiowa rama ALUXX SL,
- Pełne zawieszenie wysokiej klasy,
- Pełna grupa Shimano Deore,
- Napęd 1x12,
- Mocne 4-tłokowe hamulce hydrauliczne,
- Koła 29" z systemem Tubeless,
- Silnik Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha,
- jednostka sterująca Giant Ride Control Ergo,
- Opony Maxxis Tubeless,
- Niska waga.
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M , XS , S , L

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Silnik	SyncDrive Pro,80Nm, Powered by YAMAHA	Manetki	Shimano Deore
Jednostka sterująca	RideControl Ergo	Przerzutka przednia	MRP 1X CS custom
Panel sterujący	kompatybilny z wyświetlaczami bezprzewodowymi ANT+	Przerzutka tylna	Shimano Deore 12-speed
Akumulator	EnergyPak Smart 625Wh kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus	Hamulce	Shimano BR-M420, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 203mm
Rama	Aluminium ALUXX SL, górny łącznik Advanced Forged Composite, zawieszenie Maestro 140mm, 'Boost' 148x12QR, ISS	Dzwignie hamulca	Shimano Deore BL-M4100, I-spec EV
Widelec	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, skok 150mm, 44mm offset,	Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed

	MotionControl, 15x110 Boost, Maxle Stealth, e- MTB optimized		
Tylny amortyzator	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, dźwignia 3-pozycyjna, 185x52.5mm Trunnion, custom tuned	Łańcuch	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
Kierownica	Giant Contact 35 Trail, 35	Mechanizm korbowy	Praxis Wavetm 36T, kuta na zimno stal 4130 premium Praxis e-Cadet+ custom, ramiona kute na zimno(XS/S:160, M:165, L:170)
Chwyty	Liv Supera Lock-on	Obęcze	Giant AM 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30mm wew. szerokości
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL 35	Piasty	Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm Thru-axle
Wspornik siodła	Giant Contact Switch, regulowany, 30,9mm (XS-S: 100, M:125, L:150)	Szprychy	Sapim E-Lite [P] Race [T]
Siodło	Liv Sylvia E+	Opony	Maxxis Assegai 29x2.6"" zwijane, Tubeless, EXO [P] Maxxis Dissector 29x2.6"" zwijane, Tubeless, EXO+ [T] (XS: 27.5+ / S-L: 29)
Pedały	platformowe	Dodatki	EnergyPak 6A


			Smart, Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)
--	--	--	---

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS	152 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm

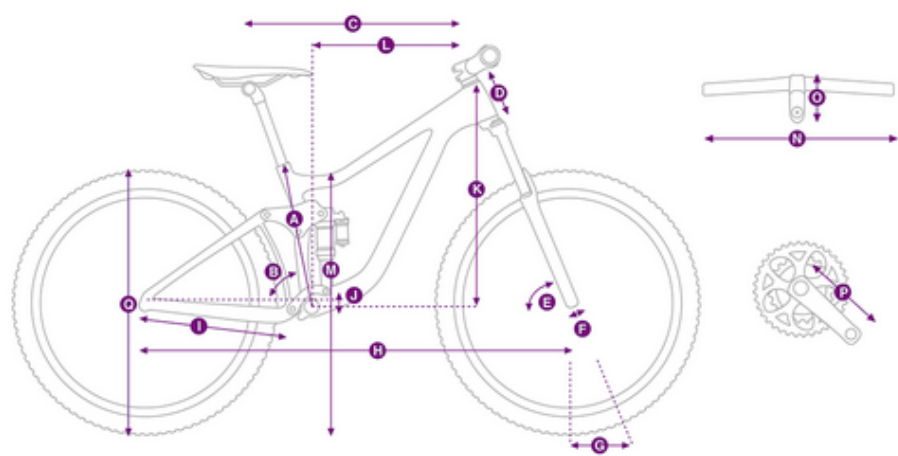

		XS	S	M
		LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	385	405	435
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,5° 75,2°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	565 565	568 568	585 585
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	95	100
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	65,0° 65,7°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44	44	44
G	TRAIL (mm)	129,6 124,2	123,4 118,1	123,4 118,1
H	BAZA KÓŁ (mm)	1190 1193	1195 1198	1213 1216
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	472 472	472 472	472 472
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	11 1	30 20	30 20
K	STACK (mm)	585 579	608 602	613 607
L	REACH (mm)	403 412	416 426	432 442
M	PRZĘKROK (mm)	729 738	751 760	766 775
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	750	750	780
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40	40	50
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	160	165	165
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5+	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**