

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-damski-haibike-sduro-trekking-6-mid-p-3740.html>

Rower elektryczny damski Haibike Sduro Trekking 6 Mid



Cena	11 950,00 zł
Cena poprzednia	16 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	451052
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TEJ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Rower elektryczny Haibike Sduro Trekking 6 Mid wszechstronny rower turystyczny łączy wszystko w jednym trekkingowym e-rowerze. Dzięki zapewniającej komfort geometrii z niskim wejściu możesz w każdej chwili szybko wsiąść na rower i zejść z niego. Wydajny silnik Yamaha PW-ST o momencie obrotowym 70Nm oferuje wsparcie podczas podjazdów, jeśli złapiesz zadyszkę lub po prostu chcesz się zrelaksować, bateria 630Wh to duży zasięg jazdy ze wspomaganiem elektrycznym, pozwoli na pokonywanie dalekich dystansów. Wysokiej jakości napęd Shimano Deore 10s o szerokim zakresie przełożeń umożliwia łatwą jazdę w zróżnicowanym terenie, dzięki takim elementom wyposażenia, jak opony o profilu 2,4", światła zasilane z baterii roweru, błotniki, masz odpowiednie wyposażenie na każdą wycieczkę — zarówno w terenie wiejskim, jak i w mieście.

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego Haibike Trekking 6 Mid

- rewelacyjny silnik Yamaha 70Nm,
- bateria 630Wh,
- napęd Shimano Deore 10s,
- mocne oświetlenie zasilane z baterii roweru,
- turystyczne opony 2,4, gwarantują trakcję i komfort jazdy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

- **Engine**

Yamaha, PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h

- **Display**

Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 functions

- **Battery**

InTube, 630 Wh

- **Frame family**

Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061

- **Fork**

SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Steel spring, 63 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered

- **Crank arm**

Haibike, Forged, Aluminium

- **Brake (front)**

Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes

- **Brake (rear)**

Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes

- **Tube**

Dunlop valve

- **Rim**

Schürmann, Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium

- **Clamping ring**

quick release, Quick release, 34.9 mm

- **Rear derailleur**

Shimano, Deore M4120

- **Shift lever**

Shimano, Deore M4100, Trigger switch

- **Bottom bracket**

integrated in the motor

- **Sprocket**

Shimano, CSM4100, 11 - 42 teeth

- **Chain**

KMC, e10S

- **Chainring**

Steel, 38 teeth

- **Brake lever**

Alhonga, HT474, Aluminium

- **Brake disc (front)**

Alhonga, DXR1806, 180 mm

- **Brake disc (rear)**

Alhonga, DXR1806, 180 mm

- **Tyre**

Schwalbe, Al Grounder Performance, 60-584, 27.5 x 2.4 inch

- **Front wheel hub**

alu hub

- **Rear wheel hub**

Alu Nabe, 6-bolt standard

- **Spokes**

Sapim, Leader

- **Handlebar**

XLC, Topflat, 720 mm

- **Grips**

XLC, Comfort bo3

- **Stem**

XLC, Alu, A-head

- **Headset**

Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing Cane Creek, Viscoset, Aluminium

- **Saddle**

XLC, Trekking

- **Seat post**

XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm

- **Pedals**

VP, E461, Aluminium, with Reflector

- **Headlight**

Haibike, Skybeamer 150, 50 lm

- **Rear light**

AXA, Juno Ebike

- **Dynamo**

via system battery

- **Carrier**

Massload, Systemgepäckträger

- **Fenders**

Eurofender, Tempo, ChromoplasticsSKS, Chromoplastics

- **Stand**


Ursus, Mooi, Rear stand

- **Permitted total weight**

130.0 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na
bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333**

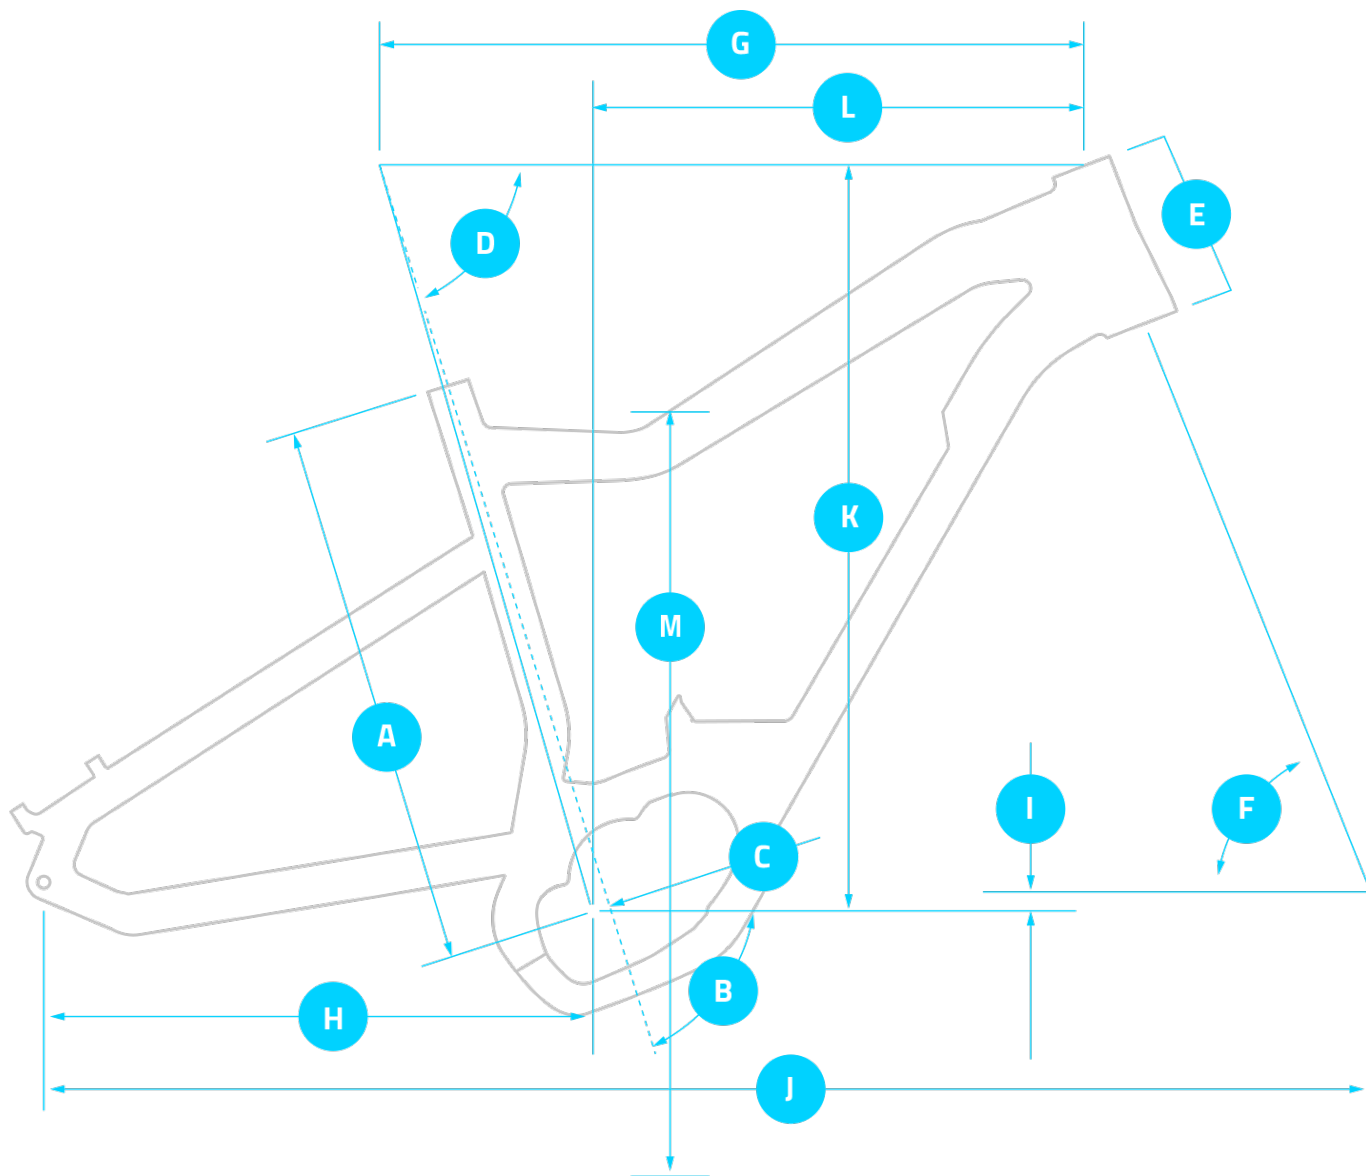

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	44,0 cm	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	190,0 mm	210,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	575,0 mm	595,0 mm	615,0 mm	635,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	69,0 mm	69,0 mm	69,0 mm	69,0 mm
J WHEELBASE	1186,0 mm	1194,0 mm	1205,0 mm	1228,0 mm
K STACK	622,0 mm	636,0 mm	655,0 mm	673,0 mm
L REACH	407,0 mm	410,0 mm	413,0 mm	428,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**