

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-cannondale-moterra-neo-eq-bosch-cx-750wh-p-7885.html>



Rower elektryczny górski Cannondale Moterra Neo EQ Bosch CX 750Wh

Cena	30 795,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower elektryczny górski Cannondale Moterra Neo EQ Bosch CX 750Wh

Cannondale Moterra Neo EQ to rower elektryczny full suspension, który jest przystosowany do turystycznych przejazdów. Duże koła 29" z terenowym bieżnikiem oraz ścieżkowa geometria sprawiają, że rowerem komfortowo podróżuje się w każdych warunkach. Bagażnik o nośności 15kg, zestaw pełnych błotników oraz wbudowane oświetlenie pozwala na wyprawę w najdalsze fragmenty świata bez względu na warunki. O lekkie podjazdy pod każde wzniesienie dba mocny silnik jednego z wiodących producentów Bosch z momentem 85nm. Duży zasięg przejazdu gwarantuje bardzo pojemny akumulator 750Wh.

Podsumowując, jeśli szukasz turystycznego roweru elektrycznego do podróżowania w zróżnicowanym terenie to rower Cannondale Moterra Neo EQ będzie najlepszym wyborem do Twoich potrzeb.

Największe zalety Cannondale Moterra Neo EQ:

- Wygodna pozycja umożliwia dalekie wycieczki
- Pojemna bateria 750Wh oraz mocny silnik Bosch Performance Line CX
- Zasięg nawet do 175km!
- Pełna amortyzacja kół
- Mocne hamulce hydrauliczne Shimano
- Pełne wyposażenie (Bagażnik, oświetlenie zasilane z baterii roweru, błotniki)
- Dostawa złożonego roweru i w 100% przygotowanego do jazdy
- Ustawienie zawieszenia pod wagę użytkownika(na życzenie klienta)



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

Rama 	Moterra Neo, SmartForm C1 Alloy, 130mm travel, Proportional Response Tuned Suspension, removable downtube battery, injected molded skid plate, 55mm chainline, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, UDH hanger, post mount brake, tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount, integrated rear rack
Widelec	RockShox 35 Silver R, 150mm, Coil, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset, rack and fender compatible
Amortyzator tylny	RockShox Deluxe Select, DebonAir
Silnik	Bosch Performance Line CX 85nm
Akumulator	Bosch PowerTube 750Wh
Jednostka	Bosch Kiox 300 w/ LED remote
Ładowarka	Bosch 4A
Mechanizm korbowy	FSA Bosch E-bike w/ custom Ai offset, 160mm, 34T
 Przerzutka tylna	Shimano XT
Kaseta	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed
Łańcuch	Shimano Deore 6100, 12-speed
Manetki	Shimano Deore M6100, 12-speed
Hamulce	 Shimano MT420 4-piston hydraulic disc, 203/203mm RT66/64 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano MT400 hydraulic disc
Obręcze	WTB ST i30 TCS, 32h, tubeless ready
Piasty	(F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT410, 12x148mm thru-axle
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	Continental eRurban, 29 x 2.3"
Kierownica	Cannondale 3 Riser, Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm
Mostek	Cannondale 2, 6061 Alloy, 35mm, 0°
Stery	Integrated Sealed Bearing, Tapered
Chwyty	Fabric FunGuy
Siodło	Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails
Sztyca	Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 150mm (Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm on size Small for clearance)
Wyposażenie dodatkowe	Cannondale E-bike lights by Lezyne - Foresite E350 headlight, Hindsite E25 taillight - kickstand, alloy full coverage fenders,

	removable Moterra Rack, 15kg max.
--	-----------------------------------

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

SM	127	165
MD	107	175
LG	172	182
XL	185	195

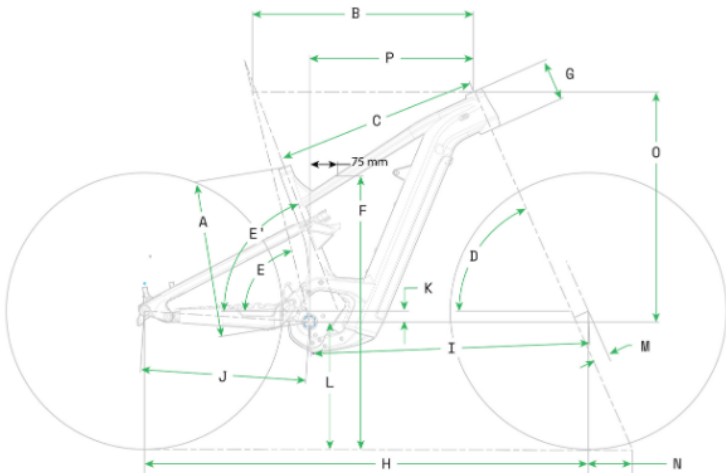

Moterra Neo EQ

	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	29"	29"	29"	29"
A Seat Tube Length (cm)	40.0	43.5	46.0	49.0
B Top Tube Horizontal (cm)	58.3	60.8	63.5	67.2
C Top Tube Actual (cm)	53.9	55.9	58.6	62.4
D Head Tube Angle	66.0°	65.9°	66.0°	66.0°
E ¹ Seat Tube Angle Effective	76.0°	76.9°	76.0°	76.0°
E Seat Tube Angle	69.8°	69.5°	69.5°	69.5°
F Standover (cm)	76.3	75.4	76.3	77.0
G Head Tube Length (cm)	11.5	11.5	12.5	13.5
H Wheelbase (cm)	119.7	122.1	125.0	128.9
I Front Center (cm)	74.8	76.8	79.7	83.6
J Chain Stay Length (cm)	45.5	45.5	45.5	45.5
K Bottom Bracket Drop (cm)	3.9	3.0	3.0	3.9
L Bottom Bracket Height (cm)	35.0	35.9	35.0	35.0
M Fork Rake (cm)	4.4	4.4	4.4	4.4
N Trail (cm)	12.1	12.1	12.1	12.1
O Stack (cm)	62.3	63.7	64.6	65.5
P Reach (cm)	42.7	44.9	47.6	50.9

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**