

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-full-haibike-alltrail-10-29-high-w-100-gotowy-gratis-p-10802.html>



# Rower elektryczny górski full Haibike ALLTRAIL 10 29 High w 100% gotowy + Gratis

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena           | 23 699,00 zł        |
| Dostępność     | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki   | 3 dni               |
| Kod producenta | HLEU3               |
| Producent      | Haibike             |

## Opis produktu

### Haibike ALLTRAIL 10 29 2026

Haibike ALLTRAIL 10 29 to flagowy model w serii aluminiowych rowerów ścieżkowych, stworzony dla riderów, którzy nie uznają kompromisów. Postawiony na dużych kołach 29 cali, rower ten jest maszyną do połykania kilometrów w trudnym terenie, zapewniając stabilność i pewność prowadzenia. Jego sercem jest najnowszy układ napędowy Bosch Performance Line CX, który oferuje unikalną możliwość: standardowe 85Nm można podkręcić do potężnych **100Nm momentu obrotowego** za pomocą aplikacji **Bosch eBike Flow**. W połączeniu z ogromną baterią **800Wh**, daje to zasięg i moc, które pozwolą Ci zdobyć każdy szczyt.



Wyposażenie tego modelu to absolutna czołówka. Za precyzję zmiany biegów odpowiada najnowsza generacja napędu – **SRAM Eagle T-Type** (Transmission), montowana bezpośrednio do ramy, co gwarantuje niespotykaną trwałość i kulturę pracy pod obciążeniem. Komfort i trakcję zapewnia zawieszenie RockShox o skoku 140mm, a o bezpieczeństwo dbają 4-tłoczkowe hamulce SRAM DB4 Stealth. To kompletny pakiet dla wymagającego fana e-MTB.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

ALLTRAIL 10 29 to wszechstronny rower typu Trail/All-Mountain. Dzięki kołom 29 cali i skokowi 140mm, idealnie nadaje się do szybkiej jazdy po górskich szlakach, pokonywania technicznych podjazdów oraz długich, całodniowych wycieczek w zróżnicowanym terenie. Duże koła łatwiej przetaczają się przez przeszkody, co zwiększa płynność jazdy.

Jak uruchomić 100Nm momentu obrotowego?

Silnik Bosch CX w tym modelu jest przygotowany na więcej. Aby uzyskać dostęp do pełnych 100Nm (zamiast standardowych 85Nm), należy połączyć rower ze smartfonem za pomocą aplikacji **Bosch eBike Flow**. W ustawieniach trybów jazdy możesz zwiększyć limit momentu obrotowego, co jest nieocenione na bardzo stromych odcinkach.

Co daje napęd SRAM T-Type?

Napęd SRAM Eagle Transmission (T-Type) to rewolucja w świecie MTB. Przerzutka montowana jest bezpośrednio do ramy (bez

---

haka), co czyni system niezwykle sztywnym i odpornym na uderzenia. Największą zaletą w e-bike'u jest możliwość płynnej zmiany biegów pod pełnym obciążeniem silnika, bez zgrzytów i ryzyka zerwania łańcucha.



Dlaczego warto wybrać baterię 800Wh?

Bateria 800Wh to obecnie jeden z największych standardów na rynku. Pozwala na pokonanie znacznie większych dystansów i przewyższeń niż standardowe 625Wh. Dzięki temu możesz jeździć dłużej w trybie Turbo/eMTB bez obaw o rozładowanie akumulatora w połowie trasy.

Pełna specyfikacja techniczna

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja komponentów |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rama                     | Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, z pełną amortyzacją - tylny skok: 140mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silnik                   | Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bateria                  | Bosch PowerTube 800Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyświetlacz              | Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ładowarka                | Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Widelec                  | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adjust., DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widełka do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 140mm |
| Damper (Tył)             | RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion, DebonAir+                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przerzutka tylna         | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12 Bieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Manetki                  | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger, Manetka                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kaseta                   | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52T                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Łańcuch                  | Sram Eagle 70 T-Type 12-biegów                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hamulce                  | Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), organic pad, 200 mm średnicy tarczy przedniej, / Sram DB4 Stealth A-MAJIG, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), organic pad, 203 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Sram DB4 Stealth-BL            |
| Koła                     | XLC WR-M49 SL Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve. Przednia piasta: XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, mocowanie tarczy hamulcowej na 6-śrub , Tylna piasta: XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H, mocowanie tarczy hamulcowej na 6-śrub , HG                                                                                                    |
| Opony                    | Continental Xynotal Trail Endurance, zwijane skin SL, 60-622 (29")                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sztyca                   | XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 150 mm, L: 456 mm                                                                                                                                |
| Siodło                   | XLC SA-S10 143 mm Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kierownica / Mostek      | XLC HB-M34 (800mm) / XLC ST-M50 (40mm) - standard 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pedały                   | XLC Flat Pedal PD-M29 z elementami odblaskowymi, ze zinegrowanymi pinami poprawiającymi trzymanie buta                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga / Nośność           | Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

---

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** L-47 , M-44 , XL-49  
**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

# Specyfikacja techniczna roweru

| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| -         | Bosch Per   |
| -         | Bosch Pow   |
| -----     | Bosch Kio   |
| -         | Bosch Cha   |
| -         | Aluminiow   |
| -----     | RockShox    |
| -         | RockShox    |
| -         | Komora p    |
| -         | preferenc   |
| -         | wysyłką r   |
| -         | Acros Blo   |
| -         | Sram Eag    |
| -         | Sram Eag    |
| -         | Sram XS-3   |
| -----     | Sram Eag    |
| -         | Winning V   |
| -         | Sram DB4    |
| -         | Tarcze: 20  |
| -         | Klamki: S   |
| -         | Obręcze: 2  |
| -         | Przednia p  |
| -         | Tylna pias  |
| -         | Continent   |
| -         | XLC HB-M    |
| -         | XLC ST-M    |
| -         | XLC MTB     |
| -         | XLC Dropp   |
| -         | wartość o   |
| -         | XLC SA-S    |
| -         | XLC Flat P  |
| -         | Oświetlen   |
| -         | Błotniki: p |
| -         | Bagażnik:   |
| -----     | Stopka: p   |
| -         | Waga row    |
| -         | Maks. obc   |

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


## Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ALLTRAIL 10 2026**. Potężny e-Full (skok 140mm) z silnikiem Bosch CX (85Nm), bateria 800Wh i elektronicznym napędem Sram T-Type. Zaprojektowany do jazdy All Mountain.

## Dobór rozmiaru ramy

| Rozmiar   | Rozmiar (cm) | Wzrost (cm) |
|-----------|--------------|-------------|
| S (27.5") | 41 cm        | 158 - 170   |
| M (29")   | 44 cm        | 168 - 179   |
| L (29")   | 47 cm        | 177 - 186   |
| XL (29")  | 49 cm        | 184 - 194   |



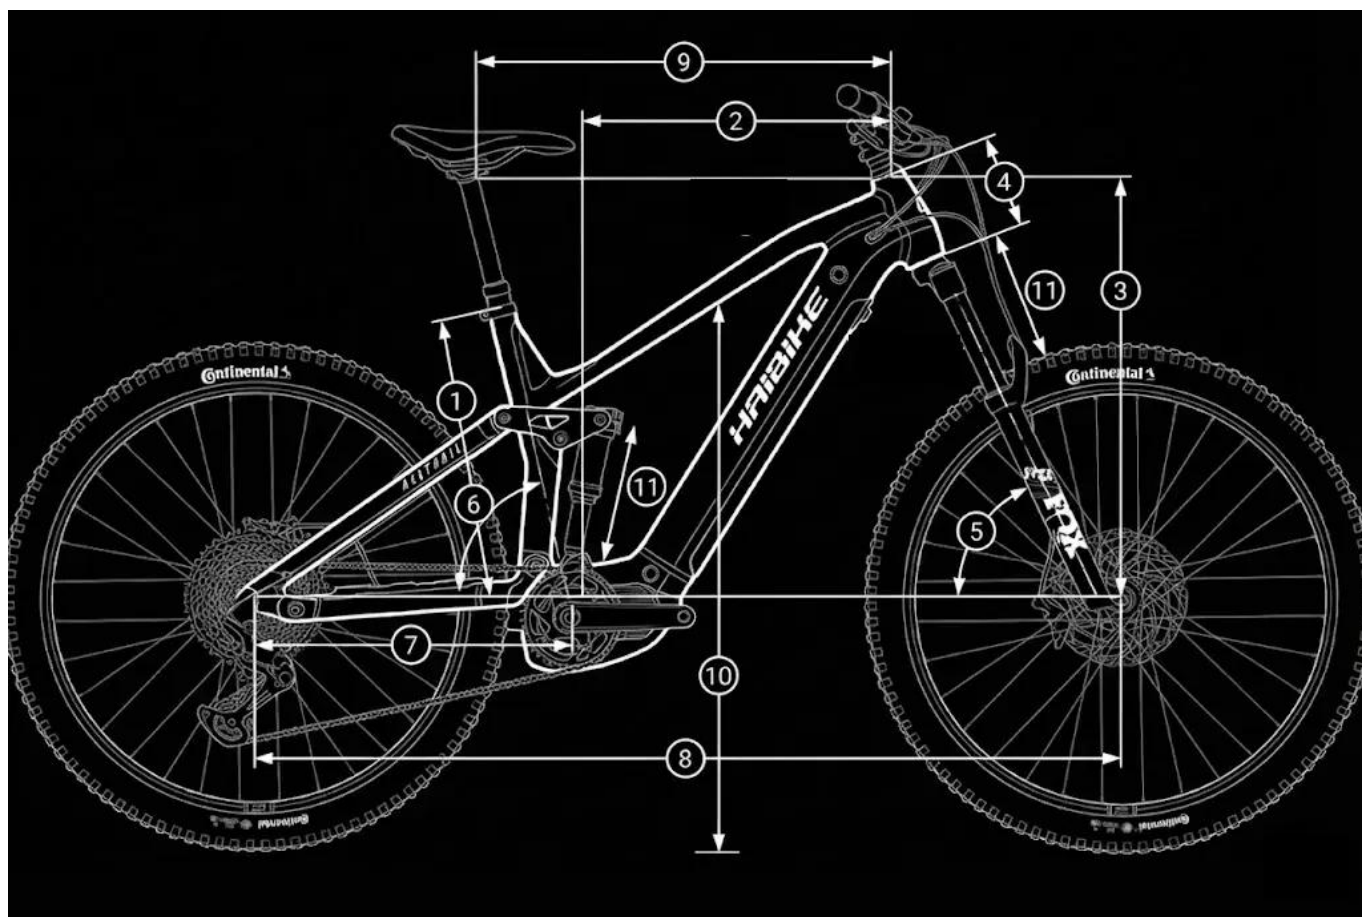

Geometria ramy Haibike ALLTRAIL 10

### Szczegółowa geometria (mm / °)

| Parametr                          | S (27.5") | M (29")   | L (29")   | XL (29")  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozmiar kół                       | 27.5"     | 29"       | 29"       | 29"       |
| 1. Rura podsiodłowa (rzeczywista) | 410       | 440       | 470       | 490       |
| 2. Reach (Zasięg)                 | 424       | 443       | 468       | 494       |
| 3. Stack (Wysokość)               | 621       | 640       | 644       | 649       |
| 4. Główka ramy                    | 140       | 130       | 135       | 140       |
| 5. Kąt główki ramy                | 65.5°     | 65.5°     | 65.5°     | 65.5°     |
| 6. Kąt rury podsiodłowej          | 75°       | 75°       | 75°       | 75°       |
| 7. Tylny trójkąt (Chainstay)      | 455       | 465       | 465       | 465       |
| 8. Baza kół                       | 1201      | 1231      | 1258      | 1286      |
| 9. Efektywna dł. górnej rury      | 575       | 599       | 625       | 652       |
| 10. Przekrok (Standover)          | 760       | 770       | 770       | 770       |
| 11. Skok zawieszenia (P/T)        | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |

### Komponenty (mm)

| Rozmiar | Mostek | Kierownica | Szytca (skok droppera) |
|---------|--------|------------|------------------------|
| S       | 40     | 800        | 125 mm                 |
| M       | 40     | 800        | 150 mm                 |
| L       | 40     | 800        | 150 mm                 |
| XL      | 40     | 800        | 170 mm                 |



---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

