

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-haibike-hardnine-7-yamaha-630wh-p-3446.html>

## Rower elektryczny górski Haibike HardNine 7 Yamaha 630Wh



|                 |   |
|-----------------|---|
| Cena            | <b>10 999,00 zł</b>                                 |
| Cena poprzednia | <del>16 099,00 zł</del>                             |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Producent       | <b>Haibike</b>                                      |

### Opis produktu

#### Rower elektryczny górski Haibike HardNine 7

**Haibike HardNine 7** jest sprawdzonym rowerem górskim, ze wspomaganie elektrycznym Yamaha System 70 Nm i baterią o pojemności 630Wh oraz osprzętem Shimano SLX M7100 idealnie dopasowanym do rekreacyjnej i szybszej jazdy w terenie górskim i leśnym. **Rowery elektryczne Haibike HardNine 7** stanowią wzór górskich e-bike ze sztywną ramą, będących rozwinięciem sprawdzonej serii rowerów **HardNine**. **Haibike HardNine 7** łączy w sobie cechy klasycznego roweru górskiego z kołami 29", czyli szybkość i komfort. **Zobacz film poniżej.**

#### Podsumowując, największe zalety roweru elektrycznego Haibike HardNine 7 to:

- Lekka i sztywna aluminiowa rama daje Ci pewność prowadzenia
- Mocny silnik **Yamaha PW-ST System 70 Nm** i pojemna bateria **630Wh** gwarantują zapas mocy na podjazdy
- Mocne hamulce hydrauliczne **Shimano MT410**
- 12 - biegowy napęd **Shimano SLX M7100** daje szeroki zakres przełożeń do podjeżdżania i zjeżdżania
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"


**Wybierz rozmiar::** XL

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

|                               |   |                           |   |
|-------------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Silnik</b>                 | Yamaha PW-ST System, 250W, 25km/h, 70Nm | <b>Zębatka przednia</b>   | 38 teeth  |
| <b>Wyświetlacz</b>            | Yamaha Side Switch                      | <b>Ośłona łańcucha</b>    | Nylon directmount                                 |
| <b>Bateria</b>                | InTube 630Wh                            | <b>Klamka hamulca</b>     | Shimano MT400, Aluminium                          |
| <b>Ramię korby</b>            | Haibike geschmiedet                     | <b>Koła</b>               | Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium |
| <b>Hamulec przedni</b>        | Shimano MT410, Aluminium, 203mm / 180mm | <b>Kierownica</b>         | XLC Topflat, 740 mm                               |
| <b>Hamulec tylny</b>          | Shimano MT410, Aluminium, 203mm / 180mm | <b>Chwyty</b>             | XLC MTB grips                                     |
| <b>Dętki</b>                  | Presta valve                            | <b>Mostek</b>             | XLC Alu, A-head                                   |
| <b>Tylina przerzutka</b>      | Shimano SLX M7100, 12 Deore M6100,      | <b>Stery</b>              | A-Head Tapered                                    |
| <b>Dźwignia zmiany biegów</b> | Deore M6100                             | <b>Siodło</b>             | XLC MTB   |
| <b>Wkład supportu</b>         | integrated in the motor                 | <b>Sztyca podsiodłowa</b> | XLC, patentowy, 31.6 mm, Aluminium                |
| <b>Łańcuch</b>                | Shimano M6100                           | <b>Opony</b>              | Ranger Comp, 65-622                               |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

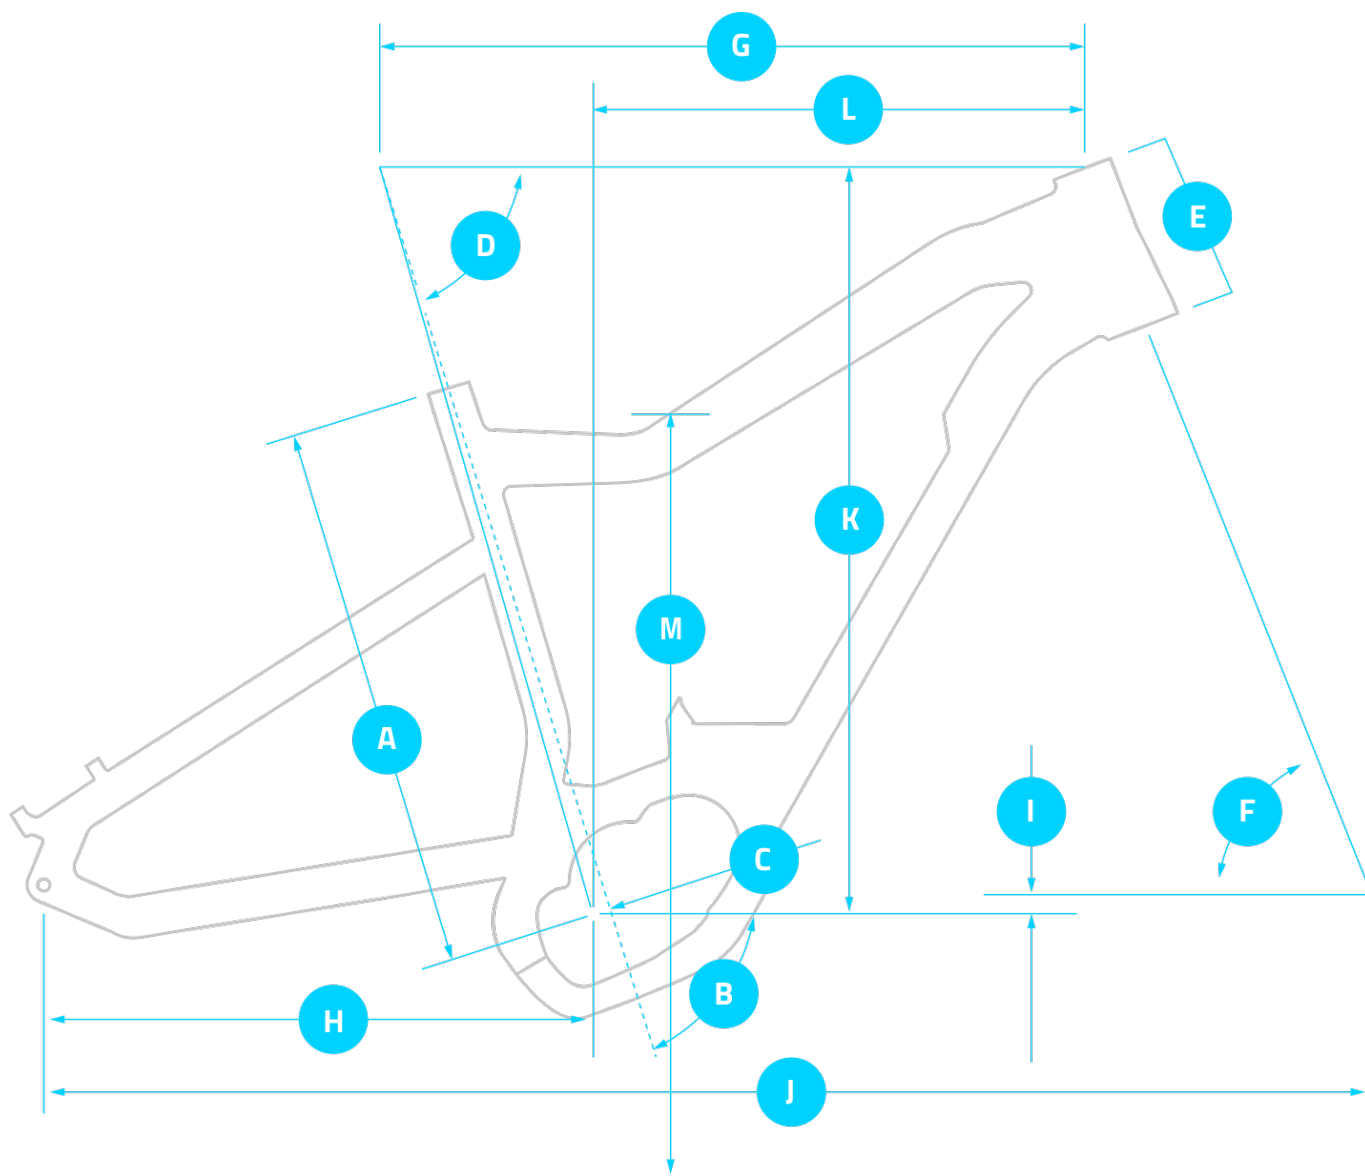

|          |                                  |              |              |              |              |              |              |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>FRAME HEIGHT (CM)</b>         | 46,0 cm      | 49,0 cm      | 51,0 cm      | 46,0 cm      | 49,0 cm      | 51,0 cm      |
| <b>B</b> | <b>SEAT TUBE ANGLE</b>           | 75,5 degrees | 75,5 degrees | 75,5 degrees | 75,5 degrees | 75,5 degrees | 75,5 degrees |
| <b>D</b> | <b>SEAT ANGLE</b>                | 76,0 degrees | 76,0 degrees | 76,0 degrees | 76,0 degrees | 76,0 degrees | 76,0 degrees |
| <b>E</b> | <b>HEAD TUBE LENGTH</b>          | 115,0 mm     | 135,0 mm     | 160,0 mm     | 115,0 mm     | 135,0 mm     | 160,0 mm     |
| <b>F</b> | <b>HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)</b> | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees |
| <b>G</b> | <b>TOP TUBE HORIZONTAL</b>       | 608,0 mm     | 619,0 mm     | 675,0 mm     | 608,0 mm     | 619,0 mm     | 675,0 mm     |
| <b>H</b> | <b>CHAIN STAY LENGTH</b>         | 475,0 mm     | 475,0 mm     | 475,0 mm     | 475,0 mm     | 475,0 mm     | 475,0 mm     |
| <b>I</b> | <b>BOTTOM BRACKET DROP</b>       | -69,0 mm     | -69,0 mm     | -69,0 mm     | -69,0 mm     | -69,0 mm     | -69,0 mm     |
| <b>J</b> | <b>WHEELBASE</b>                 | 1242,0 mm    | 1281,0 mm    | 1318,0 mm    | 1242,0 mm    | 1281,0 mm    | 1318,0 mm    |
| <b>K</b> | <b>STACK</b>                     | 648,0 mm     | 661,0 mm     | 684,0 mm     | 648,0 mm     | 661,0 mm     | 684,0 mm     |
| <b>L</b> | <b>REACH</b>                     | 441,0 mm     | 471,0 mm     | 498,0 mm     | 441,0 mm     | 471,0 mm     | 498,0 mm     |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**