

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-orbea-rise-lt-h10-w-100-gotowy-gratis-p-10588.html>

Rower elektryczny górski Orbea RISE LT H10 w 100% gotowy + Gratis



Cena	26 998,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T330
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Orbea Rise LT H10 2026

Orbea Rise LT H10 2026 to flagowa aluminiowa maszyna dla "Agresywnego Zjazdowca". Łączy on naturalne odczucia z jazdy platformy Rise z bezkompromisową mocą, zasięgiem i osprzętem All-Mountain. Wersja "LT" (Long Travel) to 160mm skoku z przodu i 150mm z tyłu, co daje pewność na najbardziej stromych i technicznych zjazdach.



To idealna hybryda mocy i zwinności: zachowuje "analogowy" charakter, ale dzięki topowemu silnikowi Shimano EP801 (85Nm) i potężnej baterii 630Wh eliminuje kompromisy. Pozwala maksymalizować liczbę zjazdów, zamieniając podjazdy w szybki transfer. Wyposażony w widelec Fox 36, precyzyjny napęd Shimano XT/SLX i agresywne opony Maxxis Assegai, H10 jest gotowy na wszystko.

Rise LT H10: Zwinność i Agresja (FAQ)

Dla kogo jest ten rower? (Agresywny Zjazdowiec)

Rise LT H10 jest przeznaczony dla rowerzysty o profilu "LT" (Long Travel). To rower dla Ciebie, jeśli:

- Twoim celem jest agresywna, dynamiczna jazda i "maksymalizacja liczby zjazdów" .
- Podjazdy traktujesz jako konieczny środek transportu na szczyt kolejnego zjazdu.
- Wymagasz, aby Twój e-bike miał geometrię i komponenty gotowe na bike park i najbardziej strome trasy.
- Nadal cenisz naturalne odczucia z jazdy, jakie daje strojenie silnika RS (Rider Synergy).

To rower, który pozwala zdominować zjazd, ale także błyskawicznie i bez wysiłku wrócić na górę.

Czym różni się LT (Long Travel) od SL (Short Travel)?

To dwie różne filozofie jazdy. Model SL (140/140mm) jest zoptymalizowany pod kątem zwinności i efektywności na długich dystansach.

Model LT (Long Travel), który właśnie oglądasz, to maszyna do ostrzejszej jazdy:

- Większy skok: 160mm z przodu i 150mm z tyłu, co pozwala na przyjmowanie większych uderzeń i daje większą pewność.
- Bardziej agresywna geometria: Rama LT posiada "Flip-Chip", który pozwala na zmianę geometrii (pozycja Low / High), aby jeszcze bardziej wypłaszczyć kąt główki i obniżyć suport, dając stabilność przy dużych prędkościach.
- Mocniejsze komponenty: Jest fabrycznie wyposażony w widelec Fox 36, 4-tłoczkowe hamulce i opony Maxxis Assegai.

Czym różni się LT H10 od LT H20?

Model H10 to wyższa, bardziej wydajna wersja aluminiowego roweru LT. Główne ulepszenia w stosunku do H20 to:

- Lepszy silnik: H10 posiada topowy silnik Shimano EP801, który jest lżejszy i bardziej wydajny niż EP600 w modelu H20, oferując tę samą moc 85Nm.
- Lepszy napęd: H10 jest wyposażony w komponenty wyższej grupy (tylna przerzutka Shimano XT), co gwarantuje jeszcze szybszą i bardziej precyzyjną zmianę biegów pod obciążeniem, kluczową podczas wyścigów lub na technicznych podjazdach.

Czy to nadal 'Light e-MTB', skoro ma silnik 85Nm i baterię 630Wh?

Tak. Filozofia "Light" w modelu Rise nie dotyczy tylko mocy silnika, ale przede wszystkim naturalnych odczuć z jazdy. Silnik EP801, mimo pełnej mocy 85Nm, posiada unikalne strojenie RS (Rider Synergy), które dostarcza moc w sposób intuicyjny i płynny, a nie "brutalny" i gwałtowny.

Rise LT H10 to idealny kompromis: zachowuje "analogowy" charakter i zwinność ramy Rise, ale daje Ci pełną moc i potężny zasięg baterii 630Wh, abyś nigdy nie martwił się o "lęk o zasięg" podczas całodniowych sesji w górach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Rise - aluminiowa 150mm skoku zawieszenia tylnego (LT) 29" Boost 12x148
Widelec	Fox 36 Float Performance 160mm skoku, Grip 3-pozycyjna regulacja kompresji, 15x110
Amortyzator tylny	Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC31, Wznios -20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano M6120 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Orbea eBike chainguide
Korba	Shimano Steps EM600
Koła	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Opony	Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TLR MaxxGrip
Sztycza podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)
Blokada sztycy (zdalna)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Fizik Terra Ridon X5 145mm szerokości
Akumulator	Orbea Internal 630Wh
Silnik	Shimano EP801 (RS Tuned)
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Pilot / sterownik	EN600-L
Chwyty	OC Lock On
Uchwyt na licznik / nawigację	OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje dożywotnią gwarancję na ramę po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea RISE Hydro — specyfikacja techniczna (SL / LT)

Hydroformowane aluminium (front + tył) z zawieszeniem Orbea Concentric Boost 2 Pivot, warianty SL (140/140) i LT (160/150). ASTM 4. Napęd: Shimano EP801 RS / EP6 RS + Orbea Ebike System Gen2.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła (sztycja regulowana)
- Rama i zawieszenie — SL vs LT
- Napęd, suport, koła/ogumienie
- Hamulce i prowadzenie kabli
- Silnik, baterie, ładowarka
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy wysuniętej sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (dla siodeł montowanych fabrycznie przez Orbea). Tolerancja ±5 mm zależnie od modelu siodła.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC21/22 31.6×390	125 mm	760 / 630	770 / 640	780 / 650	815 / 685
OC DP-MC21/22 31.6×440	150 mm	805 / 655	820 / 670	830 / 675	860 / 710
OC DP-MC21/22 31.6×480	170 mm	850 / 675	865 / 690	870 / 695	905 / 730
OC DP-MC21/22 31.6×550	200 mm	885 / 720	900 / 715	820 / 725	940 / 755
OC DP-MC21/22 31.6×610	230 mm	900 / 780	910 / 775	850 / 770	955 / 790

Rama i zawieszenie — porównanie SL vs LT

Parametr	RISE H SL	RISE H LT (ten model)
Materiał	Front i tył: Hydroformowane aluminium	
Przeznaczenie	Trail / All Mountain (ASTM 4)	
Rozmiary	S / M / L / XL	
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot	
Flip-Chip (Attitude)	—	Tak (Low / High)
Skok widelca	140 mm	160 mm
Max długość widelca (A2C)	575 mm	
Offset widelca	44 mm	
Skok tylnego zawieszenia	140 mm	150 mm
Wymiary dampera	Metric 210×50	Metric 210×55
Hardware dampera	Przód 8×24.892 mm · Tył 8×16.46 mm	
Sprężynowy damper	Tak* · Fox Float X2 — niekompatybilny	
Rekomendowany SAG	25–30%	
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (bez Spinblock), 1-1/2"	
Max podkładki pod mostek	30 mm	

Napęd, suport, koła i opony

Element	Specyfikacja
Suport / oś	Oś silnika Shimano EP801/EP6
Chainline	55 mm
Koła	29" (przód i tył). Mullet — nie
Opony max	Tył: 29×2.5" · Przód: wg widelca (modele Orbea do 2.5")
Hanger	SRAM UDH (z podkładką 30 mm). T-Type kompatybilny
Oś tylna	Boost 12×148 · 12×184 mm · gwint 1.0
Sztycja / obejmia	Ø 31.6 mm / 34.9 mm
Max głębokość wsunięcia sztycy	S 295 · M 312 · L 320 · XL 354 mm
Przerzutka przednia	Brak (tylko 1×)
Zębatka silnika	Standard osi EP8/EP801/EP6 · Max 34T · Min 30T
Chainguide	Tak — do silnika Shimano E8000/EP8/EP801/EP6 (55 mm)
Korby / Q-factor	Korby do EP8/EP801/EP6 · Q 177 mm
Kompat. napędów	11/12-rz. MTB 1× Boost 55 mm · Shimano Di2 · SRAM AXS

Hamulce i prowadzenie kabli

Element	Specyfikacja
Typ hamulców	Tarczowe, Post Mount**

Element	Specyfikacja
Tarcza tył	Min 180 mm · Max 203 mm
Tarcza przód (wg widelca)	Fox 34: 180-203 mm · Fox 36: 180-230 mm
Prowadzenie kabli	SIC (Sealed Internal Cabling): w pełni wewnętrzne
Uchwyty/bidon	1 × bidon (każdy rozmiar) lub uchwyt Range Extender 210 Wh
Bagażnik / błotnik / fotelik / przyczepka	Nie / Nie / Nie / Nie

Silnik, baterie, ładowarka — Orbea Ebike System Gen2

Silniki Shimano (RS tune)

Model	Moc / Napięcie	Moment	Masa	Profile
DU-EP801 RS	250 W / 36 V	85 Nm	2.7 kg	RS / RS+ (ECO/TRAIL/BOOST)
DU-EP6 RS	250 W / 36 V	85 Nm	3.0 kg	RS / RS+ (ECO/TRAIL/BOOST)

Sterowanie: SW-EN600-L. Komunikacja: Bluetooth LE / ANT Private. Okablowanie: EW-SD300.

Baterie wewnętrzne

Model	Pojemność	Masa	Ładowanie 100% (4A)	Uwagi
Orbea RS 420 Wh Gen2	420 Wh	≈1.96 kg	3.5 h	Wewnętrzna, nierozbieralna
Orbea RS 540 Wh Gen2	540 Wh	—	—	Wewnętrzna, nierozbieralna
Orbea RS 630 Wh Gen2	630 Wh	≈2.88 kg	5 h	Wewnętrzna, nierozbieralna

Range Extender

Model	Pojemność	Masa	Montaż	Ładowanie
RS 210 Wh Gen2	210 Wh	≈1.03 kg	Specjalny koszyk na dolnej rurze	2A · 3 h

Ładowarka RS Gen2 (Smart Charger 2-4A)

Wejście / Wyjście	100-240 V 50-60 Hz AC / 42 V 4A DC (wewn. bateria 4A, extender 2A)
-------------------	--

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery i wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne z ramą — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- Wartości wysokości siodła można dodatkowo obniżyć tulejami ograniczającymi skok w sztycach OC (do 25 mm).

Źródło: BLUE PAPER RISE HYDRO SL-LT 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl


- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Pełna amortyzacja
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: L - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , L - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , L - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , M - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , M - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , M - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , S - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , S - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , S - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , XL - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , XL - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , XL - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk)

Element	Wartość
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Geometria i rozmiary

wygenerowano w programie shopGold

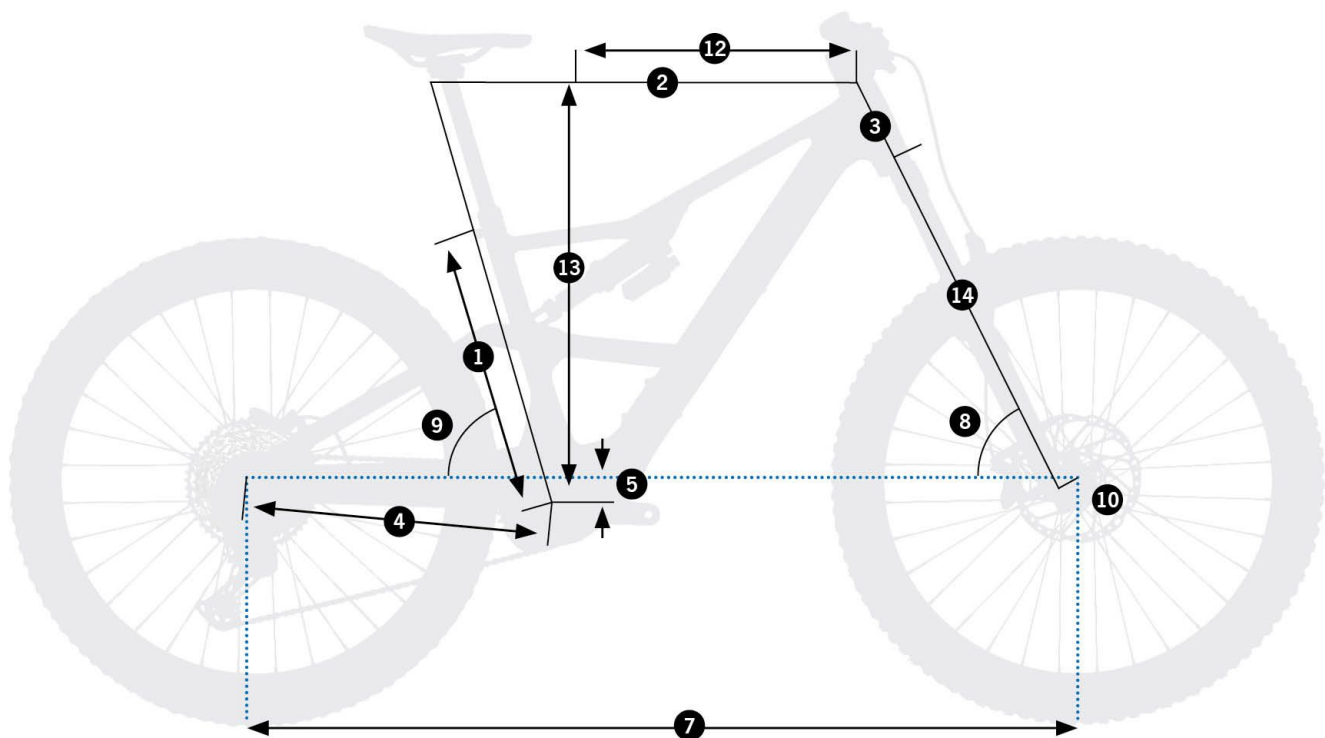

Rise LT H10 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Rise LT H10 2026 – wartości w milimetrach / stopniach										
	Parametr	S - High	S - Low	M - High	M - Low	L - High	L - Low	XL - High	XL - Low	
4	1. Rura podsiodłowa (C-T)		405		405		415		415	
	2. Górna rura (efektywna)		569		571		596		597	6
	3. Główna rura		95		95		100		100	1
	4. Tylne trójkąt		440		440		440		440	4
	5. Obniżenie suportu (BB Drop)		26		34		26		34	2
	7. Baza kół		1201		1201		1228		1229	1
	8. Kąt główki rury		64,5°		64°		64,5°		64°	6
	9. Kąt rury podsiodłowej		77,5°		77°		77,5°		77°	7
	10. Wyrządzenie widelca (Rake)		44		44		44		44	4
	12. Zasięg (Reach)		435		430		460		455	4
	13. Wysokość (Stack)		614		618		618		623	6
	14. Długość widelca		575		575		575		575	5

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Rise LT H10 2026 – długości komponentów (mm)				
Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (dł./skok)
S		165		35
M		165		40
L		165		40
XL		165		50

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą Rise LT H10.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** dla rowerów Orbea Rise LT Hydro na podstawie wzrostu podanego równoległe w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Rise LT Hydro 2025 – rekomendowany wzrost (cm / in)			
Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)	
S			150 - 165
M			160 - 175
L			170 - 185
XL			180 - 198

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny

za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytys kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))