

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-orbea-rise-sl-h30-w-100-gotowy-gratis-p-10579.html>



## Rower elektryczny górski Orbea RISE SL H30 w 100% gotowy + Gratis

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>18 995,00 zł</b>                                                                                                                           |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                                                                                                    |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                                  |
| Kod producenta    | <b>T319</b>                                                                                                                                   |
| Producent         | <b>Orbea</b>                                                                                                                                  |
| Korzyści z zakupu | <small>TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ</small><br><b>GWARANTUJEMY<br/>NAJNIŻSZĄ CENĘ!</b><br><small>KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small> |

### Opis produktu

/\* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- \*/ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /\* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji \*/ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /\* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w \*/ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /\* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- \*/ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /\* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- \*/ /\* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro \*/ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

### Orbea Rise SL H30 2026

Orbea Rise SL H30 2026 to rower, który zmienia zasady gry. Stworzony dla ambitnych kolarzy górskich, którzy chcą jechać dalej i odkrywać więcej, ale bez uczucia jazdy na ciężkim "motocyklu". Rise to definicja filozofii "Light e-MTB" – roweru, który stawia na \*\*naturalne odczucia z jazdy\*\* i zwinność roweru analogowego.



Sercem aluminiowej ramy jest silnik Shimano EP600 z unikalnym strojeniem **\*\*RS (Rider Synergy)\*\***, który dostarcza wspomaganie w sposób tak intuicyjny, że niemal o nim zapominasz. Wersja H30 łączy "lekkość" filozofii Rise z potężną, zintegrowaną baterią **\*\*540Wh\*\***, zapewniając odpowiedni zasięg. To idealny rower trailowy w wersji SL (140/140mm skoku), wyposażony w zawieszenie Fox, 12-biegowy napęd Shimano Deore i regulowaną sztycę.

## Rise SL H30: Więcej Niż Rower (FAQ)

Dla kogo jest ten rower? (Filozofia 'Light e-MTB')

Rise SL H30 jest przeznaczony dla "Ambitnego Amatora" kolarstwa trailowego. To rower dla Ciebie, jeśli:

- Kochasz całodienne wyprawy, ale chcesz zachować energię na zjazdach i nie być "całkowicie wyczerpanym" po powrocie do domu.
- Chcesz wspomaganie, ale **\*\*nie chcesz jeździć 24-kilogramowym rowerem\*\***, który "zabija" naturalne odczucia na szlaku.
- Cenisz "zwinny" i "szybki" charakter roweru, który pozwala na aktywne wykorzystanie terenu.
- Jeździsz solo lub z grupą na rowerach analogowych (gdzie będziesz mógł nadawać tempo).

Rise **\*\*rozszerza Twoje możliwości\*\***, a nie zastępuje wysiłek. To wciąż Ty pedałujesz, tylko możesz więcej i dłużej.

---

Jak działa silnik Shimano EP6 RS (Rider Synergy)?

To kluczowa różnica. Silnik w Rise nie jest ustawiony na "brutalną" moc, ale na \*\*naturalną współpracę z rowerzystą\*\*. Strojenie "RS" (Rider Synergy) sprawia, że moc jest dostarczana płynnie i intuicyjnie, idealnie dopasowując się do Twojej kadencji.

Rezultatem jest wrażenie, że to Twoje nogi stały się silniejsze. Silnik jest cichszy i nie stawia oporów, co sprawia, że często zapominasz, że w ogóle jedziesz na e-bike'u. To jest właśnie "naturalne odczucie", którego brakuje w rowerach "Full Power".

Czy bateria 540Wh wystarczy?

To największy atut aluminiowego modelu Rise. W przeciwieństwie do wielu rowerów "Light", które używają małych baterii (np. 360Wh), H30 jest wyposażony w \*\*dużą baterię 540Wh\*\*. Dla większości codziennych, 3-4 godzinnych tras trailowych, jest to więcej niż wystarczająco.

Co najważniejsze, rower jest w pełni kompatybilny z zewnętrznym \*\*Range Extenderem o pojemności 252Wh\*\* (sprzedawanym osobno). To psychologiczna polisa ubezpieczeniowa: na 90% tras masz lekki rower z dużą baterią, a na te 10% epickich, całodniowych wypraw, po prostu dopinasz extender i cieszysz się zasięgiem bliskim 800Wh.

Czym jest wersja 'SL' (140mm)?

Wersja "SL" (Short Travel) to wariant o skoku 140mm z przodu (widelec Fox 34 AWL) i 140mm z tyłu (damper Fox Float Performance). Jest to konfiguracja stworzona dla kolarzy trailowych, którzy cenią zwinnosć, szybkość i efektywność na podjazdach, zachowując pełną kontrolę i zabawę na zjazdach. W połączeniu z regulowaną sztycą OC, jest to idealny, wszechstronny rower ścieżkowy.

## Pełna specyfikacja techniczna

### Specyfikacja komponentów

Rama

Orbea Rise - aluminiowa 140mm skoku zawieszenia tylnego 29" Boost 12x148

Widelec

Fox 34 Float AWL Sport 140 Rail szybkozamykacz 15x110

Amortyzator tylny

Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x50mm

Zestaw łożysk sterowych

Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing

Mostek

OC Mountain Control MC20, 0°

Kierownica

OC Mountain Control MC31, Wznios -20, Szerokość 800

Hamulce

Shimano MT201 Hydrauliczne tarczowe

Przerzutka tylna

Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus

Manetki

Shimano Deore M6100

Kaseta

Shimano CS-M6100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów

Łańcuch

Shimano M6100

Prowadnica łańcucha

Orbea eBike chainguide

Korba

Shimano Steps EM600

Koła

Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H

Opony

Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Soft Compound, Addix, Brown

Sztyca podsiodłowa

OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)

Blokada sztycy (zdalna)

Shimano SL-MT500

Siodło

Fizik Terra Ridon X5 145mm szerokości

Akumulator

Orbea Internal 540Wh (opcjonalnie 252 Wh Range Extender)

Silnik

Shimano EP600 (RS Tuned)

Wyświetlacz

nie dołączone do roweru

Ładowarka

Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A

Pilot / sterownik

EN600-L

Chwyty

OC Lock On

Uchwyt na licznik / nawigację

OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

## Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

## Orbea RISE Hydro — specyfikacja techniczna (SL / LT)

Hydroformowane aluminium (front + tył) z zawieszeniem **Orbea Concentric Boost 2 Pivot**, warianty *SL* (140/140) i *LT* (160/150). ASTM 4. Napęd: Shimano EP801 RS / EP6 RS + Orbea Ebike System Gen2.

## Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i zawieszenie — SL vs LT
- Napęd, suport, koła/ogumienie
- Hamulce i prowadzenie kabli
- Silnik, baterie, ładowarka
- Uwagi i bezpieczeństwo

## Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (dla siodeł montowanych fabrycznie przez Orbea). Tolerancja  $\pm 5$  mm zależnie od modelu siodła.

| Model sztycy              | Drop   | S (max/min) | M (max/min) | L (max/min) | XL (max/min) |
|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| OC DP-MC21/22<br>31.6×390 | 125 mm | 760 / 630   | 770 / 640   | 780 / 650   | 815 / 685    |
| OC DP-MC21/22<br>31.6×440 | 150 mm | 805 / 655   | 820 / 670   | 830 / 675   | 860 / 710    |
| OC DP-MC21/22<br>31.6×480 | 170 mm | 850 / 675   | 865 / 690   | 870 / 695   | 905 / 730    |
| OC DP-MC21/22<br>31.6×550 | 200 mm | 885 / 720   | 900 / 715   | 820 / 725   | 940 / 755    |
| OC DP-MC21/22<br>31.6×610 | 230 mm | 900 / 780   | 910 / 775   | 850 / 770   | 955 / 790    |

## Rama i zawieszenie — porównanie SL vs LT

| Parametr      | RISE H SL (ten model)                 | RISE H LT |
|---------------|---------------------------------------|-----------|
| Materiał      | Front i tył: Hydroformowane aluminium |           |
| Przeznaczenie | Trail / All Mountain (ASTM 4)         |           |

|                           |                                                     |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Parametr                  | RISE H SL (ten model)                               | RISE H LT        |
| Rozmiary                  | S / M / L / XL                                      |                  |
| System zawieszenia        | Orbea Concentric Boost 2 Pivot                      |                  |
| Flip-Chip (Attitude)      | —                                                   | Tak (Low / High) |
| Skok widelca              | 140 mm                                              | 160 mm           |
| Max długość widelca (A2C) | 575 mm                                              |                  |
| Offset widelca            | 44 mm                                               |                  |
| Skok tylnego zawieszenia  | 140 mm                                              | 150 mm           |
| Wymiary dampera           | Metric 210×50                                       | Metric 210×55    |
| Hardware dampera          | Przód 8×24.892 mm · Tył 8×16.46 mm                  |                  |
| Sprężynowy damper         | Tak* · <b>Fox Float X2</b> — <u>niekompatybilny</u> |                  |
| Rekomendowany SAG         | 25–30%                                              |                  |
| Stery                     | Orbea ICR HS02 SIC (bez Spinblock), 1-1/2"          |                  |
| Max podkładki pod mostek  | 30 mm                                               |                  |

## Napęd, suport, koła i opony

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Element                        | Specyfikacja                                            |
| Suport / oś                    | Oś silnika Shimano EP801/EP6                            |
| Chainline                      | 55 mm                                                   |
| Koła                           | 29" (przód i tył). Mullet — <i>nie</i>                  |
| Opony max                      | Tył: 29×2.5" · Przód: wg widelca (modele Orbea do 2.5") |
| Hanger                         | SRAM UDH (z podkładką 30 mm). T-Type kompatybilny       |
| Oś tylna                       | Boost 12×148 · 12×184 mm · gwint 1.0                    |
| Sztyca / obejmą                | Ø 31.6 mm / 34.9 mm                                     |
| Max głębokość wsunięcia sztycy | S 295 · M 312 · L 320 · XL 354 mm                       |
| Przerzutka przednia            | Brak (tylko 1×)                                         |
| Zębatka silnika                | Standard osi EP8/EP801/EP6 · Max 34T · Min 30T          |
| Chainguide                     | Tak — do silnika Shimano E8000/EP8/EP801/EP6 (55 mm)    |
| Korby / Q-factor               | Korby do EP8/EP801/EP6 · Q 177 mm                       |
| Kompat. napędów                | 11/12-rz. MTB 1× Boost 55 mm · Shimano Di2 · SRAM AXS   |

## Hamulce i prowadzenie kabli

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Element                                   | Specyfikacja                                               |
| Typ hamulców                              | Tarczowe, Post Mount**                                     |
| Tarcza tył                                | Min 180 mm · Max 203 mm                                    |
| Tarcza przód (wg widelca)                 | Fox 34: 180–203 mm · Fox 34 AWL: 160–203 mm                |
| Prowadzenie kabli                         | <b>SIC</b> (Sealed Internal Cabling): w pełni wewnętrzne   |
| Uchwyty/bidon                             | 1 × bidon (każdy rozmiar) lub uchwyt Range Extender 210 Wh |
| Bagażnik / błotnik / fotelik / przyczepka | Nie / Nie / Nie / Nie                                      |

## Silnik, baterie, ładowarka — Orbea Ebike System Gen2

### Silniki Shimano (RS tune)

| Model       | Moc / Napięcie | Moment | Masa   | Profile                       |
|-------------|----------------|--------|--------|-------------------------------|
| DU-EP801 RS | 250 W / 36 V   | 85 Nm  | 2.7 kg | RS / RS+<br>(ECO/TRAIL/BOOST) |
| DU-EP6 RS   | 250 W / 36 V   | 85 Nm  | 3.0 kg | RS / RS+<br>(ECO/TRAIL/BOOST) |

Sterowanie: SW-EN600-L. Komunikacja: Bluetooth LE / ANT Private. Okablowanie: EW-SD300.

### Baterie wewnętrzne

| Model                | Pojemność | Masa     | Ładowanie 100% (4A) | Uwagi                      |
|----------------------|-----------|----------|---------------------|----------------------------|
| Orbea RS 420 Wh Gen2 | 420 Wh    | ≈1.96 kg | 3.5 h               | Wewnętrzna, nierozbieralna |
| Orbea RS 540 Wh Gen2 | 540 Wh    | —        | —                   | Wewnętrzna, nierozbieralna |
| Orbea RS 630 Wh Gen2 | 630 Wh    | ≈2.88 kg | 5 h                 | Wewnętrzna, nierozbieralna |

### Range Extender

| Model          | Pojemność | Masa     | Montaż                           | Ładowanie |
|----------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|
| RS 210 Wh Gen2 | 210 Wh    | ≈1.03 kg | Specjalny koszyk na dolnej rurze | 2A · 3 h  |

Ładowarka RS Gen2 (Smart Charger 2-4A)

Wejście / Wyjście

100-240 V 50-60 Hz AC / 42 V 4A DC (wewn. bateria 4A, extender 2A)

Uwagi i bezpieczeństwo

- \* Nie wszystkie sprężynowe dampery i wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- Wartości wysokości siodła można dodatkowo obniżać tulejami ograniczającymi skok w sztycach OC (do 25 mm).

Źródło: BLUE PAPER RISE HYDRO SL-LT 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium  
**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja  
**Rozmiar kół:** 29"  
**Wybierz rozmiar:** L - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , L - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , L - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , M - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , M - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , M - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , S - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , S - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , S - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , XL - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , XL - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , XL - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

| Element | Wartość      |
|---------|--------------|
| —       | Orbea Rise   |
| —       | Fox 34 Float |
| —       | Fox Float    |
| —       | Alloy 1-1/2" |
| —       | OC Mount     |
| —       | OC Mount     |
| —       | Shimano M    |
| —       | Shimano D    |
| —       | Shadow sl    |
| —       | Shimano D    |
| —       | Shimano C    |
| —       | Shimano M    |
| —       | Orbea eBi    |
| —       | Shimano S    |
| —       | Alloy, Tub   |
| —       | Schwalbe     |
| —       | OC Mount     |
| —       | Shimano S    |


| Element | Wartość |
|---------|---------|
| —       |         |
| —       |         |
| —       |         |
| —       |         |
| —       |         |
| —       |         |
| —       |         |

Fizik Terra  
Orbea Inte  
wyposaże  
Shimano R  
nie dołącz  
Orbea 2.G  
EN600-L  
OC Lock C  
OC Dedyk

## Geometria ramy - poznaj wymiary

### Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Rise SL H30 2026 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

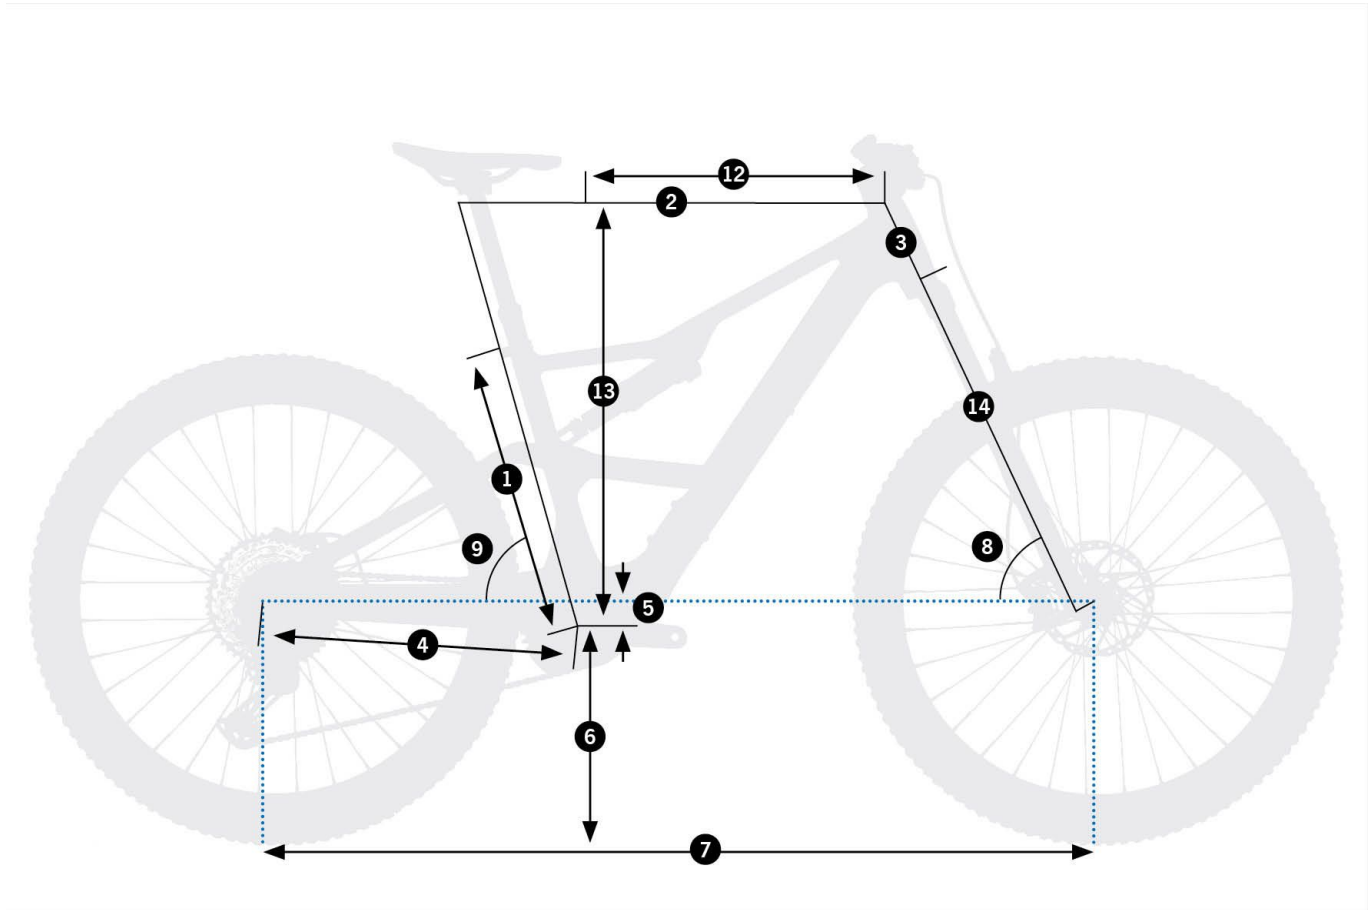

Orbea Rise SL H30 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

| Geometria Orbea Rise SL H30 2026 – wartości w milimetrach / stopniach | Parametr | S   | M  | L | XL  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|---|-----|
| Rura podsiodłowa (C-T)                                                | (mm)     | 405 |    |   | 415 |
| Efektywna dł. rury górnej                                             | (mm)     | 568 |    |   | 594 |
| Główka ramy                                                           | (mm)     |     | 95 |   | 105 |
| Długość tylnego trójkąta                                              | (mm)     | 440 |    |   | 440 |



| Parametr | S | M | L                                | XL    |       |
|----------|---|---|----------------------------------|-------|-------|
|          |   |   | Obniżenie suportu (BB drop) (mm) | 37    | 37    |
|          |   |   | Baza kół (mm)                    | 1192  | 1220  |
|          |   |   | Kąt główki (°)                   | 65,5° | 65,5° |
|          |   |   | Kąt rury podsiodłowej (°)        | 78,0° | 78,0° |
|          |   |   | Zasięg (Reach) (mm)              | 440   | 465   |
|          |   |   | Wysokość (Stack) (mm)            | 609   | 613   |
|          |   |   | Długość widelca (mm)             | 554   | 554   |
|          |   |   | Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm) | 44    | 44    |

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Pozioma odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

**Stack (wysokość):** Pionowa odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Decyduje o wysokości kierownicy i wpływa na to, czy pozycja jest bardziej sportowa (niski stack) czy komfortowa (wysoki stack).

**BB Drop (obniżenie suportu):** Pionowa odległość, o jaką środek suportu znajduje się poniżej osi kół. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność w zakrętach.

**Kąt główki (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, ale sprawia, że rower jest mniej zwrotny.

## Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

| Ergonomia Orbea Rise SL H30 2026 – długości komponentów (mm) | Komponent           | S | M   | L | XL  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---|-----|---|-----|
|                                                              | Korba (mm)          |   | 165 |   | 170 |
|                                                              | Mostek (mm)         |   | 40  |   | 50  |
|                                                              | Kierownica (mm)     |   | 800 |   | 800 |
|                                                              | Długość sztycy (mm) |   | 418 |   | 459 |
|                                                              | Sztyca (skok) (mm)  |   | 125 |   | 150 |

\*Uwaga: Długości komponentów są specyficzne dla modelu Orbea Rise SL H30 2026.

## Tabela rozmiarów

### Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

| Tabela rozmiarów Orbea Rise SL Hydro 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in) | Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (in) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|
|                                                                            | S       |             | 150 - 165   |
|                                                                            | M       |             | 160 - 175   |
|                                                                            | L       |             | 170 - 185   |
|                                                                            | XL      |             | 180 - 198   |



---

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

\*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

## Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

---

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

---

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))