

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-orbea-wild-h10-mullet-w-100-gotowy-gratis-p-10625.html>



Rower elektryczny górski Orbea WILD H10 Mullet w 100% gotowy + Gratis

Cena	31 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T377
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST: OBIEKT PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykiwanej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Orbea Wild H10 Mullet 2026 | Bosch CX 750Wh | Oquo MC32 Power

Orbea Wild H10 Mullet 2026 to maszyna dla tych, którzy przedkładają **zwinność i zabawę** nad czystą prędkość przelotową. Ta wersja flagowego aluminiowego modelu H10 została skonfigurowana w układzie **Mullet (Mixed Wheels)**: stabilne koło 29" z przodu i zwrotne koło 27.5" z tyłu. To połączenie, wspierane przez potężny silnik **Bosch Performance CX (85 Nm)** i baterię **750Wh**, tworzy rower idealny do ciasnych zakrętów, skoczni i najbardziej stromych ścianek.

Rower wyposażono w pancerne komponenty "heavy-duty": widelec **Fox 38 Performance** o skoku 170mm oraz niezwykle

wytrzymałe koła aluminiowe **Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER**, zaprojektowane specjalnie, by znieść brutalne siły generowane przez e-bike'i w trudnym terenie.



Zdjęcia przedstawiają rower Orbea Wild H10 z kołami 29" , sprawdź konfigurację mullet

- **Konfiguracja Mullet:** 29" przód / 27.5" tył - Najlepsze z obu światów. Przednie koło połyka przeszkody, mniejsze tylne koło zapewnia **błyskawiczną reakcję w zakrętach** i więcej miejsca nad siodełkiem na stromych zjazdach ("butt clearance").
- **Pancerne Koła:** Oquo MC32TEAM POWER - Wzmocnione obręcze aluminiowe stworzone do agresywnego e-enduro. Gotowe na każde uderzenie.
- **Moc i Zasięg:** Silnik Bosch CX i bateria 750Wh - Niezawodna moc 85 Nm i zasięg pozwalający na całodniowe szaleństwo w bike parku bez ładowania.
- **Zawieszenie:** Fox 38 / Float X - 170mm skoku z przodu na goleniach 38mm to gwarancja precyzji, gdy szlak staje się pionowy.
- **Rama:** Orbea Wild Hydro - Wytrzymałe aluminium z dożywotnią gwarancją, gotowe na najcięższe traktowanie.

Wild H10 Mullet to rower dla Ciebie, jeśli:

- Uważasz, że pełne 29" jest zbyt "ociężałe" w ciasnych nawrotach i wolisz bardziej **zwinny, skoczny rower**.
- Jeździsz po bardzo stromych trasach i potrzebujesz więcej swobody ruchu nad tylnym kołem.
- Szukasz "pancernego" roweru, który wytrzyma błędy na trasie i katowanie w bike parku.
- Chcesz topowej mocy Bosch CX, ale w bardziej "rozrywkowej" geometrii.

Wild H10 Mullet: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego warto wybrać wersję Mullet zamiast 29"?

Wersja Mullet (Mixed Wheels) jest idealna dla riderów, którzy preferują bardziej **dynamiczny styl jazdy**. Mniejsze koło z tyłu (27.5") sprawia, że rower chętniej wchodzi w zakręty, łatwiej się go "łamię" w bandach i jest bardziej poręczny w powietrzu. Dodatkowo, na bardzo stromych zjazdach, mniejsze koło daje więcej przestrzeni między pośladkami a oponą, co zwiększa bezpieczeństwo i pewność siebie.

Czym wyróżniają się koła Oquo MC32TEAM POWER?

To koła do zadań specjalnych. Seria **Mountain Control (MC) POWER** została zaprojektowana z myślą o e-bike'ach. Posiadają one wzmocnione obręcze i piasty, aby sprostać wyższej wadze roweru i potężnemu momentowi obrotowemu silnika. Są synonimem trwałości i bezawaryjności, co jest kluczowe w aluminiowym modelu H10.

Czy bateria 750Wh nie jest za ciężka do skakania?

W modelu "Full Power" o wadze ok. 25-26 kg, masa baterii jest strategicznie umieszczona nisko w ramie, co obniża środek ciężkości. Dzięki temu rower jest **niezwykle stabilny** w locie i "klei" się do podłoża w zakrętach. Bateria 750Wh to kompromis, który daje Ci "paliwo" na wielokrotne powtarzanie ulubionych linii zjazdowych bez konieczności korzystania z wyciągu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Wild aluminiowa, w standardzie mullet (29/27,5"), Concentric Boost 12x148
Widelec	Fox 38 Float Performance 170mm skoku, Grip 3-pozycyjna regulacja kompresji szybkozamykacz 15x110
Amortyzator tylny	Fox Float X Performance Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x65mm
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC20 Alu SL, Wznios -20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano M6120 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t
Korba	e*thirteen Helix Core
Koła	Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER (Mullet: 29" przód / 27.5" tył)
Opony	Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TLR MaxxGrip
Sztyca podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)
Blokada sztycy (zdalna)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Fizik Aidon 208x145mm szerokości manganese rail
Akumulator	Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770
Silnik	Bosch Performance Line CX BDU3843 (85 Nm)
Wyświetlacz	Bosch System Controller BRC3100
Ładowarka	Bosch Charger 4A (230V) BPC3400
Pilot / sterownik	Bosch Mini Remote BRC3300
Chwyty	OC Lock On
Uchwyt na licznik / nawigację	OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealermem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Wersja MULLET: koło przednie 29" / tylne 27.5" (z dedykowanym łącznikiem).

Spis treści

- Geometria (Mullet 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodła (sztycy regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

Geometria (Carbon & Hydro Mullet — 170 / 170 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	561	110	448	358	22	1 228	63.5°	77.5°	435	625
M	415	583	120	448	358	22	1 252	63.5°	77.5°	455	634
L	435	610	130	448	358	22	1 282	63.5°	77.5°	480	643
XL	450	636	140	448	358	22	1 311	63.5°	77.5°	505	652

Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram. Krótszy *reach* = większa zwrotność; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy wysuniętej sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja ± 5 mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6×440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6×480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6×550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780
31.6×610					

Specyfikacja ramy — WILD Hydro 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	AL6061 (Hydroformowane aluminium)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	170 mm
Skok tylnego zawieszenia	170 mm
Amortyzator (Trunnion)	205×65 mm
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	Mullet (29" przód / 27.5" tył)
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejm	31.6 mm / 34.9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 310 · XL 335 mm
Przednia przerzutka	Brak (1×)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1×, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie

Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

Performance Line CX (BDU38)

Moc / Napięcie / Typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm
Prędkość wspomagania	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo
Walk Assist	Tak

Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / Napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20.1 Ah)	~4.3 kg	50%: ~2.3h · 100%: ~6h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6.7 Ah)	~1.5 kg	—	Range-extender, montaż zewnętrzny na DT

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- ** Nie wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne; dla przodu zawsze stosuj zakres producenta widelca.
- Komponenty Bosch Smart System (BES3) nie są kompatybilne wstecz z Bosch eBike System 2 (i odwrotnie).

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny

- przeгляд "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
 - Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Pełna amortyzacja
Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar: L - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , L - Spacehip Zielony - Czarny matowy , L - Tanzanite - Niebieski Stone matowy , M - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , M - Spacehip Zielony - Czarny matowy , M - Tanzanite - Niebieski Stone matowy , S - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , S - Spacehip Zielony - Czarny matowy , S - Tanzanite - Niebieski Stone matowy , XL - Bumblebee Żółty - Metallic Olive Zielony (połysk) , XL - Spacehip Zielony - Czarny matowy , XL - Tanzanite - Niebieski Stone matowy


Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	Orbea Wil
---	Fox 38 Flo
----	Fox Float
-	Alloy 1-1/2
-	OC Mount
-	OC Mount
---	Shimano M
-	Shimano X
-	Shadow sh
-	Shimano I
-	Shimano C
---	Shimano M
-	e*thirteen
-	e*thirteen
-	Oquo Mou
---	Maxxis As
-	OC Mount
-	Shimano S
-	Fizik Aidor
-	Bosch Pow
-	Bosch Per
---	Bosch Sys
-	Bosch Cha
-	Bosch Min
---	OC Lock C
-	OC Dedyk

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Wild H10 dla rozmiarów S-XL w wersji standardowej (29") oraz Mullet. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

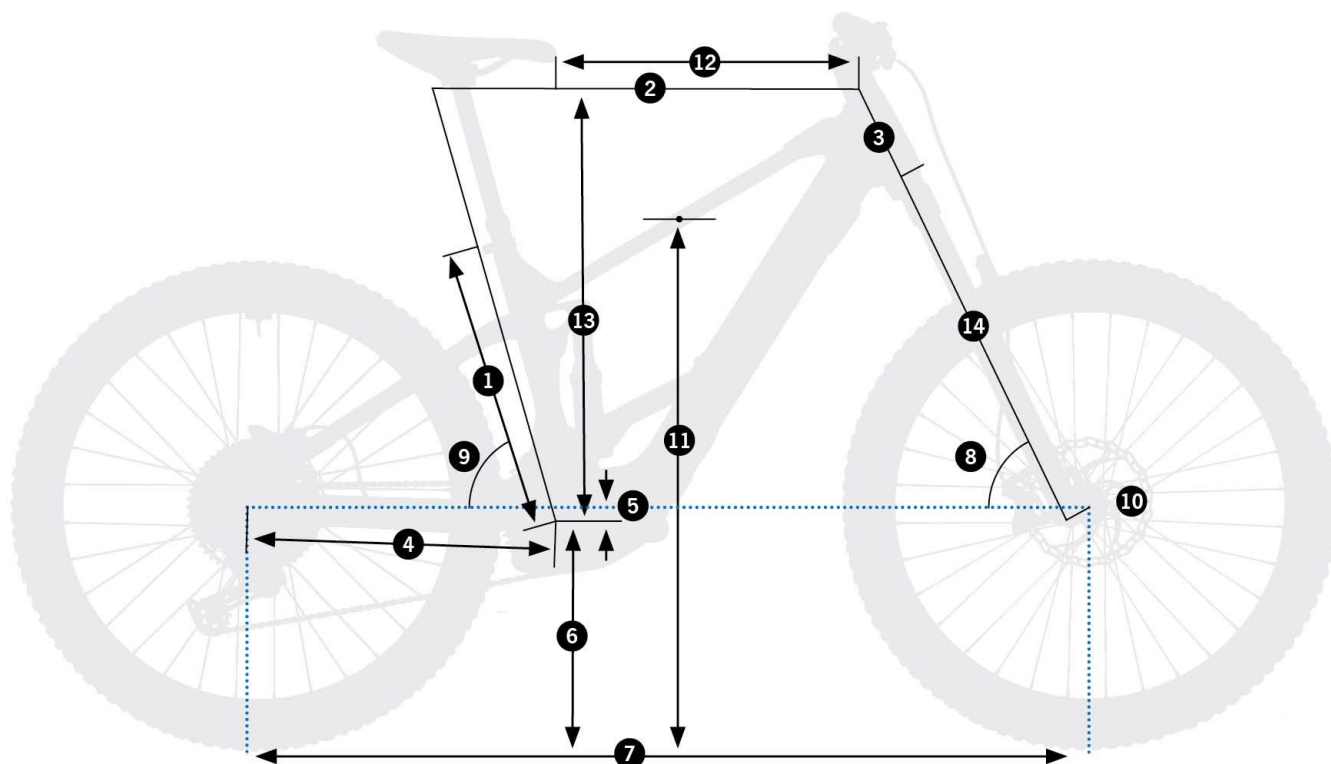

Wild H10 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Wild H10 – wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
1. Rura podsiodłowa (C-T)			415		415	435		450	415
2. Górna rura (efektywna)			563		586	612		639	561
3. Główka ramy			110		120	130		140	110
4. Tylny trójkąt			448		448	448		448	448
5. Obniżenie suportu (BB Drop)			22		22	22		22	22
6. Wysokość suportu (BB Height)			358		358	358		358	358
7. Baza kół			1228		1252	1282		1311	1228
8. Kąt główki ramy			63,5°		63,5°	63,5°		63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej			77,5°		77,5°	77,5°		77,5°	77,5°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)			44		44	44		44	44
11. Przekrok (Standover)			730		730	730		730	727
12. Zasięg (Reach)			435		455	480		505	435
13. Wysokość (Stack)			625		634	643		652	627
14. Długość			585		585	585		585	585

Parametr	S	M	L	XL widelca	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
----------	---	---	---	---------------	----------	----------	----------	-----------

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Wild H10 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztycy (dł./skok)	
	S	160		35		800
	M	160		40		800
	L	160		40		800
	XL	160		50		800

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą

Wild H10.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Wild Hydro – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150 - 175
	M		160 - 185
	L		170 - 195
	XL		180 - 205

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))