

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-orbea-wild-m-ltd-w-100-gotowy-gratis-p-10602.html>

Rower elektryczny górski Orbea WILD M-LTD w 100% gotowy + Gratis



Cena	54 995,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T348
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST: OBIEKT PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden;} .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Orbea Wild M-LTD 2026 | Bosch CX-R | XTR Di2 | Fox Factory | Oquo LTD

Orbea Wild M-LTD 2026 to coś więcej niż rower – to manifest technologicznej dominacji. To absolutnie flagowy model e-enduro, stworzony dla riderów, którzy akceptują wyłącznie to, co najlepsze na świecie. Zbudowany na ultralekkiej ramie **OMR Carbon**, napędzany jest limitowanym, wyścigowym silnikiem **Bosch Performance Line CX-R (Race)**, który oferuje najbardziej agresywne wspomaganie na rynku.



Specyfikacja M-LTD to lista marzeń każdego entuzjasty MTB: topowe zawieszenie **Fox 38 Factory Kashima**, ultralekkie **karbonowe koła Oquo MC32LTD**, bezprzewodowy, elektroniczny napęd **Shimano XTR Di2** oraz bateria 600Wh zoptymalizowana pod kątem idealnego balansu wagi i zasięgu. To maszyna gotowa wygrywać zawody E-EDR prosto z pudełka.

- **Silnik Wyścigowy:** Bosch CX-R (Race Limited Edition) - Ekskluzywny silnik z trybem "Race", oferujący 400% wsparcia i funkcję "Extended Boost" dla nienaturalnej wręcz dynamiki.
- **Elektroniczna Perfekcja:** Shimano XTR Di2 - Najszybsza i najbardziej precyzyjna zmiana biegów na świecie. System w pełni zintegrowany z rowerem.
- **Ultralekkie Koła:** Oquo MC32LTD Carbon - Szczyt inżynierii kół. Minimalna waga rotacyjna dla błyskawicznych przyspieszeń i precyzji prowadzenia.
- **Zawieszenie Factory:** Fox 38 Grip2 / Float X2 Factory Kashima - Złoty standard. Pełna regulacja i "maślana" praca, która połyka największe przeszkody.
- **Kokpit Premium:** Zintegrowany kokpit OC Mountain Control, karbonowa kierownica i wyświetlacz Kiox 400C wbudowany w górną rurę.

Wild M-LTD to rower dla "Elity". Wybierz go, jeśli:

- Szukasz najszybszego i najszybszego e-bike'a "Full Power" na rynku.
- Chcesz poczuć moc limitowanego silnika Bosch CX-R, niedostępnego w standardowych modelach.
- Nie uznajesz kompromisów w osprzęcie - wymagasz XTR Di2, karbonowych kół i Kashimy.
- Twoim celem jest wygrywanie wyścigów lub po prostu posiadanie najlepszego sprzętu na szlaku.

Wild M-LTD: Technologia Jutra (FAQ)

Czym różni się silnik Bosch CX-R od zwykłego CX?

Silnik **Bosch Performance Line CX-R (Race)** to jednostka stworzona specjalnie do wyścigów e-enduro. Jest lżejszy (obudowa magnezowa) i oferuje ekskluzywny tryb "Race", który zapewnia aż **400% wsparcia** (zwykły CX ma 340%). Reakcja na naciśnięcie pedałów jest natychmiastowa i bardziej agresywna, a funkcja "Extended Boost" (przedłużone wspomaganie po zaprzestaniu pedałowania) pozwala "wyszturzyć" rower na technicznych podjazdach i półkach skalnych.

Dlaczego bateria 600Wh w najdroższym modelu?

W wyścigach i agresywnej jeździe waga ma kluczowe znaczenie. Bateria **600Wh** jest lżejsza o ok. 900g od wersji 750Wh. To strategiczny wybór inżynierów Orbea, aby uczynić model M-LTD tak lekkim i zwinnym, jak to tylko możliwe, przy zachowaniu zasięgu wystarczającego na każdą rundę zawodów E-EDR.

Co daje napęd Shimano XTR Di2?

To absolutny szczyt technologii napędowej. Elektroniczny system **XTR Di2** zmienia biegi błyskawicznie i z chirurgiczną precyzją, nawet pod pełnym obciążeniem silnika CX-R. Eliminuje linki, co upraszcza kokpit, i jest zasilany bezpośrednio z głównej baterii roweru – nigdy nie musisz martwić się o ładowanie przerzutki. Dodatkowo umożliwia funkcje takie jak **Free Shift** (zmiana biegów bez pedałowania).

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama

Orbea Wild OMR 2025 (Carbon), 29" koła, Concentric Boost 12x148

Widelec

Fox 38 Float Factory 170mm, Grip 2, Kashima Coat

Amortyzator tylny

Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 205x65mm

Zestaw łożysk sterowych

Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing

Mostek

OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°

Kierownica

OC Mountain Control MC10 Carbon, Wznios 20, Szerokość 800

Hamulce

Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc (4-tłoczkowe)

Przerzutka tylna

Shimano XTR Di2 M9050 12s (Elektroniczna)

Manetki

Shimano XTR Di2 (Elektroniczne)

Kaseta

Shimano XTR CS-M9100 10-51t 12-Speed

Łańcuch

Shimano CN-M9100

Prowadnica łańcucha

e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t

Korba

e*thirteen Race Carbon

Koła

Oquo Mountain Control MC32LTD (Karbonowe)

Opony

Maxxis Minion DHF 2.60" / DHR II 2.60" 3C MaxxTerra EXO+ TLR

Sztyca podsiodłowa

Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6mm

Blokada sztycy (zdalna)

Shimano SL-MT800 I-Spec EV

Siodło

Fizik Terra Aidon X1 Carbon 145mm

Akumulator

Bosch Powertube 600Wh Horizontal BBP3760

Silnik

Bosch Performance Line CX-R (Race Limited Edition) BDU3843

Wyświetlacz

Bosch System Module Kiox 400C

Ładowarka

Bosch Charger 4A (230V) BPC3400

Pilot / sterownik

Bosch Mini Remote BRC3300

Chwyty

Lizard Skins DSP 2.5mm

Uchwyt na licznik / nawigację

OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o

niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX-R MY25). Skok zawieszenia: 170 mm przód / 170 mm tył (wersja Carbon 29").

Spis treści

- Geometria (Carbon 29" 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodła (sztycy regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

Geometria (Carbon 29" — 170 / 170 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	563	110	448	358	22	1 228	63.5°	77.5°	435	625
M	415	586	120	448	358	22	1 252	63.5°	77.5°	455	634
L	435	612	130	448	358	22	1 282	63.5°	77.5°	480	643
XL	450	639	140	448	358	22	1 311	63.5°	77.5°	505	652

Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram, co ułatwia dobór większego lub mniejszego rozmiaru bez ryzyka zbyt wysokiej pozycji siodła. Krótszy *reach* = większa zwinnność; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja ± 5 mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6x440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6x480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6x550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750
OC DP-MC22 31.6x610	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780

Specyfikacja ramy — WILD Carbon 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	Orbea OMR Carbon (trójkąt przedni i tylny)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	170 mm
Skok tylnego zawieszenia	170 mm
Amortyzator (Trunnion)	205×65 mm
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	29"
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejm	31.6 mm / 34.9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 315 · XL 330 mm
Przednia przerzutka	Brak (1×)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1×, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie

Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

Performance Line CX-R (BDU3863)

Moc / Napięcie / Typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm (Tryb Race: szybsza reakcja i extended boost)
Prędkość wspomagania	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo, Race
Walk Assist	Tak

Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / Napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 600 Wh	600 Wh · 36 V (16.7 Ah)	~3.0 kg	50%: ~2h · 100%: ~5h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20.1 Ah)	~4.3 kg	50%: ~2.3h · 100%: ~6h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6.7 Ah)	~1.5 kg	—	Range-extender, montaż zewnętrzny na DT

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- ** Nie wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne; dla przodu zawsze stosuj zakres producenta widelca.
- Komponenty Bosch Smart System (BES3) nie są kompatybilne wstecz z Bosch eBike System 2 (i odwrotnie).

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.

- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (m, L - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy , M - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (m, M - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy , S - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (m, S - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy , XL - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (, XL - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy

Specyfikacja techniczna roweru


Orbea Wil
Fox 38 Flo
złoto, lekk
Fox Float
ciepleym b
Alloy 1-1/2
OC Mount
OC Mount
Shimano X
Shimano X
Shimano X
Shimano X
Shimano C
Shimano C
e*thirteen
e*thirteen
Oquo Mou
Maxxis Mi
OC Mount
Shimano S
Fizik Terra
Bosch Pow
Bosch Per
Bosch Sys
Bosch Cha
Bosch Min
OC Dedyk

Sprawdź geometrię ramy

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Wild M-LTD dla rozmiarów S-XL w wersji standardowej (29") oraz Mullet. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry.

Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

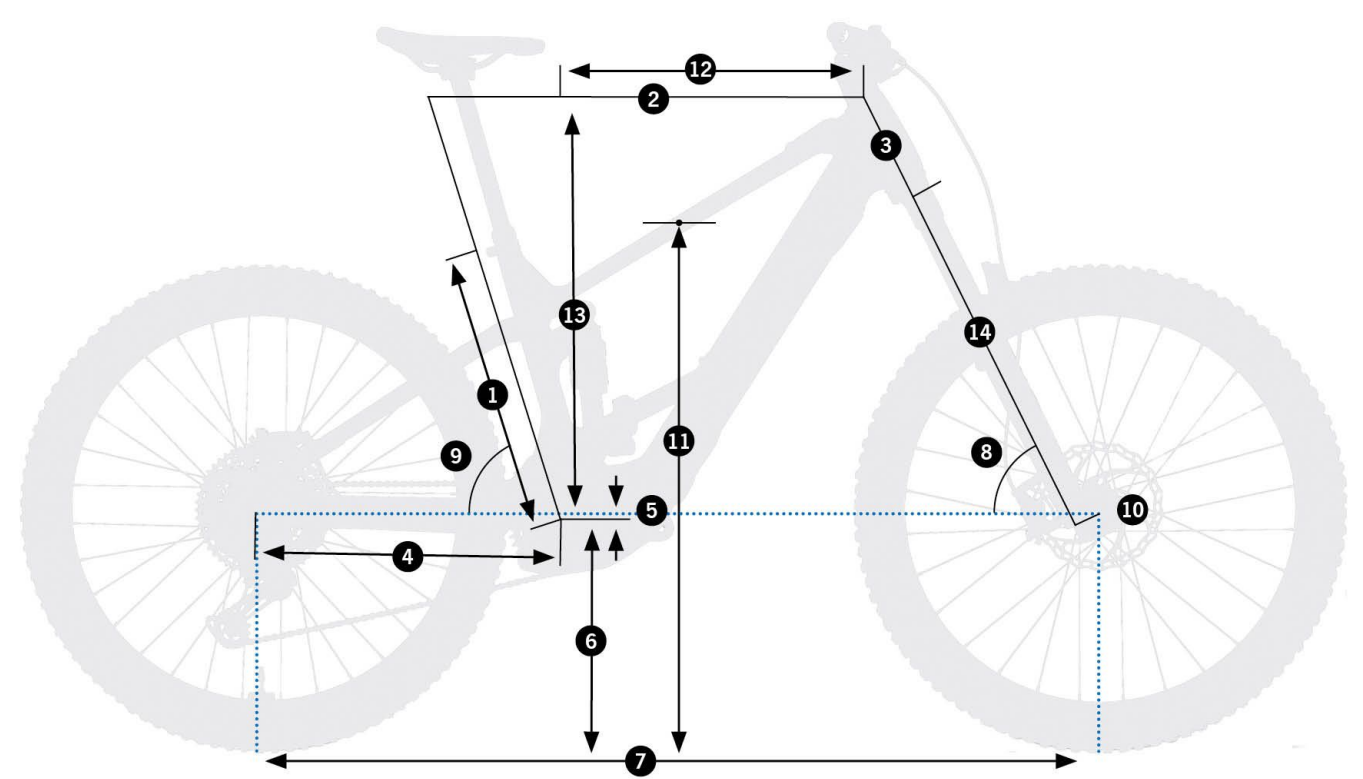

Wild M-LTD – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Wild M-LTD – wartości w milimetrach / stopniach	Param	S	M	L	XL	S- Mullet	M- Mullet	L- Mullet	XL- Mullet	
1. Rura podsiodłowa (C-T)			415		415		435		450	415
2. Górna rura (efektywna)		563			586		612		639	561
3. Główka ramy		110			120		130		140	110
4. Tylny trójkąt		448			448		448		448	448
5. Obniżenie suportu (BB Drop)		22			22		22		22	22
6. Wysokość suportu (BB Height)		358			358		358		358	358
7. Baza kół		1228			1252		1282		1311	1228
8. Kąt główki ramy		63,5°			63,5°		63,5°		63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej		77,5°			77,5°		77,5°		77,5°	77,5°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)		44			44		44		44	44
11. Przekrok (Standover)		730			730		730		730	727
12. Zasięg (Reach)		435			455		480		505	435
13. Wysokość		625			634		643		652	627

Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet	
				(Stack)					
				14. Długość widelca	585	585	585	585	585

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Wild M-LTD – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztuka (dł./skok)	
	S		160	35		800
	M		160	40		800
	L		160	40		800
	XL		160	50		800

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe dane

dotyczą Wild M-LTD.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Wild Carbon – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150-175
	M		160-185
	L		170-195
	XL		180-205

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))