

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gravel-orbea-denna-m40-w-100-gotowy-gratis-p-10570.html>

Rower elektryczny gravel Orbea DENNA M40 w 100% gotowy + Gratis



Cena	23 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T306
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt;font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Orbea Denna M40 2026

Orbea Denna M40 2026 to pierwszy model w rodzinie e-gravel, który łączy potężną moc silnika EP-series z zaletami lekkiej ramy karbonowej OMR . To idealny rower dla "Wszystkiego Użytkownika" , który szuka roweru "do wszystkiego" – od codziennych dojazdów po wielodniowy bikepacking – ale oczekuje niższej wagi i lepszego tłumienia drgań, jakie oferuje karbon.



Sercem roweru jest lekka rama OMR i mocny silnik Shimano EP801 (85 Nm) , który gwarantuje moc na każdym podjeździe, nawet z pełnym obciążeniem . Zintegrowana bateria 420Wh (z opcją dodania Range Extendera) eliminuje "lęk o zasięg" . Model M40 jest wyposażony w 11-biegowy, ultrawytrzymały napęd Shimano Cues LinkGlide (LG) 11-50t , stworzony specjalnie do e-bike'ów, oraz wytrzymałe koła Oquo RC25 PRO i karbonową sztycę.

Denna M40: Moc Karbonu (FAQ)

Dla kogo jest ten rower? (Wszechstronny Użytkownik vs Purysta)

Ten rower został zaprojektowany dla użytkownika poszukującego wszechstronnej maszyny . Jest to rower dla Ciebie, jeśli:

- Oczekujesz **wysokiej mocy (85 Nm)** do pokonywania stromych podjazdów, także z bagażem bikepackingowym.
- Cenisz **maksymalną wszechstronność**: rower musi służyć jako środek transportu na co dzień (commuter) i maszyna wyprawowa w weekendy.
- Chcesz mieć **duży zasięg** (bateria 420Wh + opcja extendera) i nie martwić się o dystans.
- Wymagasz pełnej funkcjonalności, czyli **mocowań na błotniki**.

Ten rower nie jest dla "Purysty Wydajnościowego" , który szuka ultralekkiego (poniżej 15 kg) roweru o "naturalnym" odczuciu jazdy bez wspomagania.

Co zyskam wybierając ramę Carbon OMR (M40) zamiast aluminiowej (H-series)?

To kluczowa różnica i największa zaleta modelu M40. Wybierając ramę Orbea Monocoque Racing (OMR) zyskujesz:

- **Znacznie niższą wagę**: Rama OMR jest lżejsza od aluminiowej (Hydro). Poczujesz to natychmiast na każdym podjeździe i przy przenoszeniu roweru.
- **Wyższą sztywność**: Karbon pozwala na precyzyjne ułożenie włókien, co przekłada się na wyższą sztywność boczną. Oznacza to, że więcej Twojej energii jest zamieniane na ruch do przodu (lepszy transfer mocy).
- **Lepsze tłumienie drgań**: Włókno węglowe naturalnie tłumi mikro-wibracje ze szlaku. W połączeniu z karbonowym widelcem i sztycą, zapewnia to znacznie mniejsze zmęczenie podczas wielogodzinnych wypraw szutrowych.

- Nie możesz zamontować klasycznego bagażnika: jeśli szukasz tej opcji wybierz rower z ramą aluminiową

Czym jest napęd Shimano Cues LG (LinkGlide)?

To kluczowy element tej specyfikacji. Napędy Cues z technologią LinkGlide (LG) zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ogromnych siłach generowanych przez silniki e-bike:

- **Większa trwałość:** Kasety i łańcuchy LG mają grubsze zębátky i wzmocnioną konstrukcję. Zużywają się nawet do 3 razy wolniej niż tradycyjne systemy.
- **Niższe koszty :** Oznacza to rzadsze wizyty w serwisie i niższe całkowite koszty posiadania roweru.
- **Szeroki zakres 11-50t:** 11-biegowa kaseta 11-50t oferuje niezwykle szeroki zakres przełożeń, idealny do pokonywania stromych podjazdów z bagażem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama

Widelec

Zestaw łożysk sterowych

Mostek

Kierownica

Hamulce

Przerzutka tylna

Manetki

Kaseta

Łańcuch

Prowadnica łańcucha

Korba

Koła

Piasta tylna

Piasta przednia

Opony

Sztyca podsiodłowa

Siodło

Błotniki

Akumulator

Silnik

Wyświetlacz

Ładowarka

Pilot / sterownik

Zaślepki kierownicy

Orbea Denna, Sztywna oś 12mm x 142mm rear, gwint M12xP1, wewnętrzne prowadzenie linek. Carbon

Orbea Denna OMR ICR, w pełni karbonowy, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z taperowaną główką ramy, Sztywna oś przedniego koła 12x100mm, gwint M12xP1

FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

OC Road Performance RP23, -5°

OC Gravel GR31, Zasięg - 70, Spadek - 110

Shimano RS405 Hydrauliczne tarczowe

Shimano Cues U6000 GS Shadow - Dzięki niskoprofilowej konstrukcji utrzymującej przerzutkę bliżej ramy, system Shimano Shadow skutecznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń podczas jazdy w wymagającym terenie.

Shimano U6030

Shimano CS-LG400 11-50t zakres przełożeń, 11-biegów (LinkGlide)

Shimano LG500

Orbea eBike chainguide

Shimano Steps EM600

Oquo Road Control RC25PRO

Orbea Sztywna oś 12x142mm M12xP1 Solid inner threaded

Orbea Sztywna oś 12x100mm M12xP1 Hollow

Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR - kompatybilne ze standardem bezdętkowym 700x45c

SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 0

Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road

nie dołączone do roweru

Orbea Internal 420Wh

Shimano EP801

nie dołączone do roweru

Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A

EN600-L

Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealermem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea DENNA CARBON 2025 — pełna specyfikacja techniczna

Kompletny opis ramy Carbon OMR, widełca OMR Carbon, standardów sterów Orbea ICR HS01, osi kół, kompatybilności napędów (Shimano Di2/GRX/Cues, SRAM AXS/T-Type, Campagnolo EKAR), prowadzenia kabli SIC, hamulców Flat Mount, systemu Orbea Ebike System Gen2 (akumulator 420 Wh, Range Extender 210 Wh, RS Smart Charger) oraz jednostek napędowych Shimano EP801 RS / EP6-RS.

Spis treści

- Rama i widelec
- Stery HS01, spacery i mostek
- Koła, opony i prześwity
- Suport / silnik i kinematyka
- Oś kół
- Sztzyca, zacisk i wsunięcie
- Napęd, chainline i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount i długości śrub
- Okablowanie (SIC) i prowadzenie przewodów
- Mocowania, błotniki, bagażnik, przyczepka
- Shimano EP801 RS / EP6-RS — parametry
- Przełącznik wspomagania i wyświetlacz
- Okablowanie Shimano EW-SD300
- Orbea Ebike System Gen2 — bateria, range extender i ładowarka
- Zgodności, limity i uwagi

Specyfikacja ramy i widełca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Carbon OMR
Widelec (nogi + rura sterowa)	Carbon OMR
Rekomendowane użytkowanie	Road. ASTM Condition 2
Dostępne rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL

Stery HS01, spacery i mostek

Element	Specyfikacja
Standard sterów	Orbea ICR HS01 — wewnętrzne prowadzenie w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1-1/2" (z adapterem 1-1/2" → 1-1/8" dla wewn. kabli) · Dół: 1-1/2"
Spacery (standard)	Orbea ICR HS01 oval I-SS01 (5-10 mm)
Maks. wysokość spacerów	40 mm pod mostkiem
Mostek	OC RP ICR I-SS01 (owalne separatory); wewn. okablowanie w mostku i sterach; kompatybilny ze standardowymi mostkami przez adapter HS01
Rura sterowa widełca	Stożkowa 1 1/8" – 1 1/2"; zintegrowany bieźnik dolnego łożyska
Maks. długość widełca (A2C)	390 mm

Koła, opony i prześwity

Element	Specyfikacja
Rozmiar kół	700C
Maks. szerokość opony — bez błotników	50-622 (50 mm)
Maks. szerokość opony — z błotnikami	45-622 (45 mm) · opcja standardowych błotników Curana 50 mm (dla innych modeli sprawdź ograniczenia)

Suport / silnik i kinematyka

Pozycja	Wartość
Standard suportu / silnika	Shimano Motor EP801/EP6 [kąt montażu 15°]
Kąt montażu silnika	15°
Kompatybilne silniki	Shimano EP801 RS / EP6 RS

Osie kół

Oś	Standard	Wymiary	Skok gwintu	Długość gwintu
Przednia	12×100 mm (thru-axle)	12×119 mm	1.0 mm	14 mm
Tylna	12×142 mm UDH (thru-axle)	12×169 mm	1.0 mm	14 mm

Sztycy, zacisk i wsunięcie

Element	Specyfikacja
Średnica sztycy	27.2 mm
Sztycy	Standardowa, okrągła
Zacisk	Zintegrowany · Dedykowany Orbea
Kompatybilność z dropperem	Nie
Maksymalne wsunięcie sztycy	XS: 150 mm · S: 180 mm · M: 210 mm · L: 250 mm · XL: 280 mm · XXL: 305 mm

Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Wartość
Przednia przerzutka	Brak (wyłącznie jedna tarcza)
Kompatybilne tarcze	Na wielowypuszcie osi Shimano EP8/EP801/EP6 · chainline 50 mm
Maks. tarcza (1×)	44T
Min. tarcza (1×)	32T
Prowadnica łańcucha	Tak — dedykowana (dla silnika Shimano E8000-EP8-EP801-EP6)
Chainline	50 mm
Kompatybilne korby	Korby do silnika Shimano EP8/EP801/EP6
Długość korb	165-175 mm
Q-factor	177 mm (EP801-EP6)
Kompatybilność napędów (tylko hamulce tarczowe)	Shimano Di2 1×11 (klamki szosowe) · Shimano Di2 1×12 (klamki szosowe)
	Shimano GRX 1×11 mech. · GRX 1×12 mech.
	Shimano Cues U6000 1×11 mech.
	Zgodne z T-Type · SRAM AXS 1×13 (klamki szosowe) · SRAM AXS 1×12 (klamki szosowe)
	Campagnolo EKAR 1×
Kompatybilność SRAM T-Type	Tak
Kompatybilność Shimano Di2	Tak
Wieszak przerzutki	SRAM UDH (Universal Derailleur Hanger)

Hamulce — Flat Mount i długości śrub

Pozycja	Standard	Min/Max tarcza
Przód	Disc · Flat Mount*	140/160 mm (z przednim adapterem FM 20 mm)
Tył	Disc · Flat Mount*	160 mm
Szczegół montażowy	Wartość	
Wysokość gniazda FM — lewy chainstay	20 mm	
Długość śrub zacisku — tył	Shimano = 33 mm · SRAM = 27 mm	

* Nie wszystkie zaciski i tarcze na rynku są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy wskazane przez Orbea zostały sprawdzone; dla opcji aftermarket zweryfikuj wymiary i tolerancje przed zakupem.

Okablowanie SIC (Sealed Internal Cabling)

- **Przerzutki (biegi):** wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay — pełne pancerze.
- **Hamulce:** przód — wewnątrz sterów i goleni widelca; tył — wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay.
- **System e-bike:** całe okablowanie wewnętrzne.
- **Kompatybilne prowadzenie „rear left brake”:** Tak.

Mocowania, błotniki, bagażnik, przyczepka

- **Uchwyty na bidon:** 2 (wszystkie rozmiary) — 1x w dolnej rurze, 1x na rurze podsiodłowej (możliwość instalacji Range Extender 210 Wh).
- **Błotniki:** kompatybilne z przodu i z tyłu (patrz sekcja „Mudguard”).
- **Bagażnik:** Nie.
- **Przyczepka:** kompatybilna (patrz sekcja „Trailer”).

Shimano EP801 RS / EP6-RS — parametry jednostek

Uwaga: Komponenty Shimano oznaczone Gen2 montowane w Denna 2025 co do zasady nie są kompatybilne z generacją pierwszą. Firmware RS i baterie Orbea Gen2 są rozwiązaniami dedykowanymi Orbea.

Parametr	Shimano DU-EP801 RS	Shimano DU-EP6-RS
Moc nominalna	250 W	250 W
Napięcie	36 V	36 V
Typ	Brushless DC	Brushless DC
Maks. moment	85 Nm	85 Nm
Prędkość maks.	UE: 25 km/h; USA Class 3: 28 mph; USA Class 1: 20 mph	UE: 25 km/h; USA Class 3: 28 mph; USA Class 1: 20 mph
Masa	ok. 2,7 kg	ok. 3,0 kg
Profile wspomagania	2 (GR/GR+), wybierane w aplikacji E-Tube Project / wyświetlaczu	2 (GR/GR+), wybierane w aplikacji E-Tube Project / wyświetlaczu
Poziomy wspomagania	Tryb Basic: 3 (ECO, TRAIL, BOOST) · Tryb Fine Tune: do 15 — konfig. w E-Tube Project	Tryb Basic: 3 (ECO, TRAIL, BOOST) · Tryb Fine Tune: do 15 — konfig. w E-Tube Project
Walk Assist	Tak	Tak
Standard przewodów	STEPS/Di2: EW-SD300	STEPS/Di2: EW-SD300
Zasilanie świateł	Nieaktywne domyślnie	Nieaktywne domyślnie
Kąt montażu	15°	15°

Przełącznik wspomagania i wyświetlacz

ASSIST SWITCH UNIT — Shimano SW-EN600-L Gen2

- Funkcje: włącz/wyłącz rower, zmiana poziomu wsparcia, Walk Assist, nawigacja po ekranach Shimano (opcja z wyświetlaczem).
- Montaż: kierownica (obejma 31,8 mm).
- Łączność: Bluetooth LE (E-Tube Project / E-Tube Ride), ANT Private.
- Standard przewodów: EW-SD300.
- Włącznik świateł: nieaktywne domyślnie.

Wyświetlacz (opcjonalny) — Shimano SC-EN600

- Montaż: kierownica (obejma 31,8 mm).
- Standard przewodów: EW-SD300.
- Szczegóły funkcji: zgodnie z dokumentacją producenta.

Okablowanie Shimano EW-SD300

Element	Specyfikacja
Czujnik prędkości	EW-SS302 760 mm — montaż na lewym chainstay, prowadzenie wewnętrzne
Magnes prędkości	Na mocowaniu Center Lock tylnego tarczowego hamulca
Złącza	EW-JC302 / EW-JC304 (zależnie od montażu) — wewnątrz kierownicy
Standard przewodów	EW-SD300

Orbea Ebike System Gen2 — komponenty i parametry

Wewnętrzna bateria ORBEA 420 Wh Gen2

Parametr	Wartość
Napięcie	36 V
Pojemność	420 Wh
Masa	ok. 1,96 kg
Ogniwa	Lithium-ion · LG INR21700M58T
Czas ładowania 100% (4A)	3,5 h (RS Smart Charger Gen2)
Czas ładowania 80% (4A)	2 h (RS Smart Charger Gen2)
Montaż	Wewnętrzna (rura dolna), niewyjmowana przez użytkownika
Połączenie	Wiązka przewodów do silnika i portu ładowania
Uszczelnienie	IPX6
Certyfikacje	ISO13849-1:2015, IEC62133:2017, UN 38.3, KC XU103387-24002, US (UL) SGS 802543
Zgodność	Kompatybilna z Orbea Ebike System Gen2 w modelach Orbea z silnikiem Shimano EP801/EP6 — patrz tabela kompatybilności

Zewnętrzna bateria RS 210 Wh Gen2 (Range Extender)

Parametr	Wartość
Napięcie	36 V
Pojemność	210 Wh
Masa	ok. 1,03 kg
Ogniwa	Lithium-ion · LG INR21700M58T
Czas ładowania 100% (2A)	3 h (RS Smart Charger Gen2)
Czas ładowania 80% (2A)	2 h (RS Smart Charger Gen2)
Montaż	Specjalny koszyk na pionowej rurze
Połączenie	Dedykowany przewód 175 mm
Uszczelnienie	IPX6
Certyfikacje	ISO13849-1:2015, IEC62133:2017, UN 38.3, KC XU103387-24003, US (UL) SGS 802543
Zgodność	Kompatybilna z Orbea Ebike System Gen2 MC (modele od MY2025) — patrz tabela kompatybilności

RS Gen2 Smart Charger (2A-4A)

Parametr	Wartość
Wejście	100-240 V · 50-60 Hz AC
Wyjście	42 V 4 A DC
Prąd ładowania — bateria wewn.	4 A
Prąd ładowania — Range Extender	2 A (automatyczne rozpoznanie typu baterii)
Zakres temp. ładowania	0-40 °C
Wskaźnik	LED — proces ładowania i błędy
Certyfikacje	CB/EC/RCM/SAA/UKCA/FCC/IC/CE/C-TICK (wg listy w dokumentacji)
Zgodność	Orbea Ebike System Gen2 w modelach Orbea z EP801/EP6 (od MY2023) — patrz tabela kompatybilności

Orbea RS Gen2 — wiązka przewodów (MY2025)

- Połączenia: bateria wewn. ↔ port ładowania ↔ silnik.
- Protokół komunikacji: Shimano STEPS Gen2.
- Uszczelnienie: IP66.
- Zgodność: modele E-Bike RS od MY2025

Zgodności, limity i uwagi

- **UCI Legal:** Nie
- **Rekomendowana maks. masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż):** patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”.
- **Magnes czujnika prędkości:** montaż na mocowaniu Center Lock tylnego hamulca — patrz sekcja szczegółowa.
- **Światła:** połączenie nieaktywne standardowo (wg spec. Shimano).
- **Kompatybilność z fotelikiem dziecięcym:** Nie
- **Kompatybilność z miernikiem mocy:** Nie

Źródło: BLUE PAPER DENNA CARBON • 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - Caramel C. View (połysk) - Metallic Złoty (połysk) , L - Escape Zielony połysk - Foggy matowy , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Nickel matowy - Widoczna struktura naturalnego karbonu połys , M - Caramel C. View (połysk) - Metallic Złoty (połysk) , M - Escape Zielony połysk - Foggy matowy , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Nickel matowy - Widoczna struktura naturalnego karbonu połys , S - Caramel C. View (połysk) - Metallic Złoty (połysk) , S - Escape Zielony połysk - Foggy matowy , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Nickel matowy - Widoczna struktura naturalnego karbonu połys , XL - Caramel C. View (połysk) - Metallic Złoty (połysk) , XL - Escape Zielony połysk - Foggy matowy , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Nickel matowy - Widoczna struktura naturalnego karbonu połys , XS - Caramel C. View (połysk) - Metallic Złoty (połysk) , XS - Escape Zielony połysk - Foggy matowy , XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XS - Nickel matowy - Widoczna struktura naturalnego karbonu połys , XXL - Caramel C. View (połysk) - Metallic Złoty (połysk) , XXL - Escape Zielony połysk - Foggy matowy , XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XXL - Nickel matowy - Widoczna struktura naturalnego karbonu połys


Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Der
—	Orbea Der
—	koła 12x1
—	FSA 1-1/2"
—	OC Road R
—	OC Gravel
—	Shimano R
—	Shimano G
—	Shadow sl
—	Shimano U
—	Shimano (
—	e-bike'ach
—	zużywają
—	Shimano I
—	Orbea eBi
—	Shimano S
—	Oquo Roa
—	Orbea Szt
—	Orbea Szt
—	Vittoria Te
—	SP 0.2 Car
—	Selle San
—	nie dołącz
—	Orbea Inte
—	Shimano R
—	nie dołącz
—	Orbea 2.G
—	EN600-L
—	Orbea Ant

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Denna M40 dla rozmiarów XS-XXL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach** i **stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

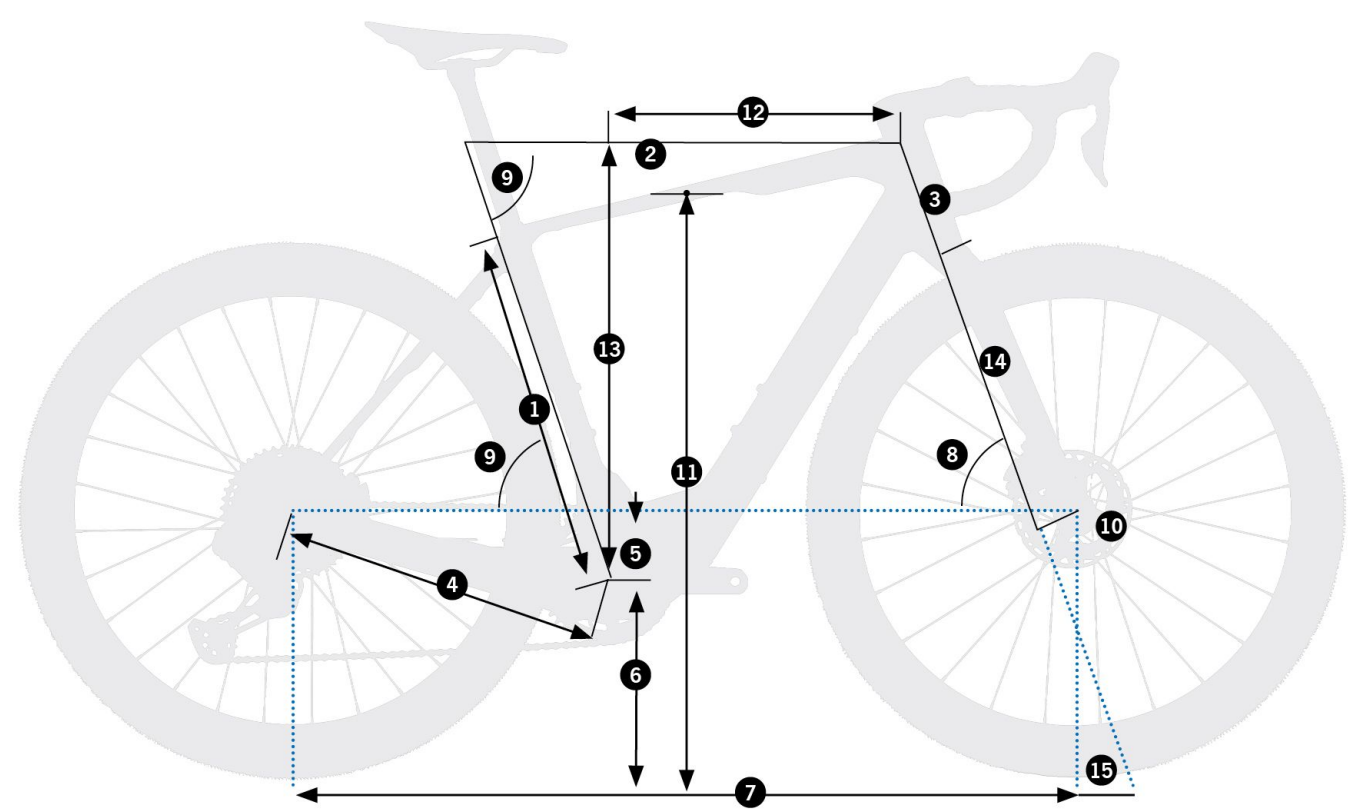

Orbea Denna M40 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Orbea Denna M40 – wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS	S	M	L	XL	XXL
	r						
	Rura podsiodłowa (C-T) (mm)		405		438		471
	Efektywna dł. rury górnej (mm)	531			542		558
	Główka ramy (mm)	110			131		152
	Długość tylnego trójkąta (mm)	425			425		425
	Obniżenie suportu (BB drop) (mm)	78			78		78
	Wysokość suportu (BB height) (mm)	284,5			284,5		284,5
	Baza kół (mm)	1030			1033		1040
	Kąt główki (°)	70,0°			70,5°		71,0°
	Kąt rury	74,5°			74,0°		73,5°

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
podsiódłowej (°)						
Przekrok (Standover) (mm)				738	765	792
Zasięg (Reach) (mm)				390	390	395
Wysokość (Stack) (mm)				526	548	570
Długość widelca (mm)				390	390	390
Trail (mm)				73	70	67

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Pozioma odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Pionowa odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Decyduje o wysokości kierownicy i wpływa na to, czy pozycja jest bardziej sportowa (niski stack) czy komfortowa (wysoki stack).

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość, o jaką środek suportu znajduje się poniżej osi kół. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność w zakrętach.

Kąt główki (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, ale sprawia, że rower jest mniej zwrotny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Denna M40 – długości komponentów (mm)	Komponent	XS	S	M	L	XL	XXL
Korba (mm)			165		170		170
Mostek (mm)			70		80		90
Kierownica (mm)			380		400		400

modelu M30).

*Uwaga: Długości komponentów są specyficzne dla modelu Orbea Denna M40 (dane na podstawie

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Denna Carbon 2025 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS		155 - 166
	S		167 - 172
	M		173 - 179
	L		180 - 185

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)	
		XL	186 - 191
		XXL	192 - 207

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))