

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:30

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-lapierre-overvolt-am-108-800wh-w-100-gotowy-p-10679.html>



## Rower elektryczny Lapierre Overvolt AM 10.8 800Wh w 100% gotowy

Cena	<b>27 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>33 999,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>LORTA</b>
Producent	<b>Lapierre</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

Lapierre Overvolt AM 10.8 - szczyt technologii e-MTB All-Mountain

Model **Lapierre Overvolt AM 10.8** to flagowy elektryczny rower all-mountain łączący mocny napęd Bosch, zawieszenie klasy wyścigowej i karbonowe koła DT Swiss HX1501. Został stworzony dla wymagających riderów, którzy oczekują maksymalnej kontroli, precyzji i płynności prowadzenia w najtrudniejszym górskim terenie.

Sercem roweru jest **napęd Bosch Performance Line CX (85 Nm)** z akumulatorem **Powertube 800 Wh** oraz komputerem pokładowym **Kiox 300**. System zapewnia potężne przyspieszenie, błyskawiczną reakcję na pedałowanie i zasięg pozwalający zdobywać szczyty bez obaw o energię.



## Top 10 komponentów i ich wpływ na odczucia z jazdy

- **Silnik Bosch Performance Line CX (85Nm)** – dynamiczne wspomaganie z naturalnym odczuciem pedałowania i błyskawiczną reakcją w trudnym terenie.
- **Akumulator Bosch Powertube 800 Wh** – długodystansowy zasięg i stabilna moc nawet przy długich podjazdach.
- **Amortyzator RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 (170 mm)** – najwyższa precyzja prowadzenia i sztywność przy agresywnej jeździe.
- **Tylny damper RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T** – płynne tłumienie i rewelacyjne wsparcie w skrajnych uderzeniach.
- **Napęd SRAM GX Eagle AXS T-TYPE 12s** – bezprzewodowa precyzja i błyskawiczne zmiany przełożeń pod obciążeniem.
- **Korba E-Thirteen Helix Core + SRAM XX T-Type 55CL** – lekkość i sztywność przekładająca się na efektywne przeniesienie mocy.
- **Hamulce SRAM Maven Silver 4-tłoczkowe (220/200 mm)** – ogromna siła hamowania i stabilność cieplna w długich zjazdach.
- **Koła DT Swiss HX1501 Spline One (karbon, mullet 29/27.5")** – ekstremalna sztywność, lekkość i trwałość w jednym.
- **Opony Continental Kryptotal F/R Enduro Soft** – perfekcyjna trakcja i kontrola w mokrych i kamienistych warunkach.
- **Sztycyca JD Dropperpost 150 mm** – płynna zmiana pozycji podczas zjazdów i podjazdów jednym kliknięciem.



## Geometria i prowadzenie

Nowoczesna geometria Overvolt AM 10.8 łączy agresywny charakter z doskonałą stabilnością. Kąt główki ramy **65°** i rury podsiodłowej **76.5°** zapewniają pewne prowadzenie na zjazdach i wydajność na podjazdach. Zasięg (reach) **455-500 mm** gwarantuje idealne dopasowanie do stylu jazdy, a krótki chainstay **460 mm** utrzymuje zwinność i balans. Obniżony suport (**drop 30 mm**) obniża środek ciężkości, co przekłada się na płynność i kontrolę w zakrętach.



### Wrażenia z jazdy

Lapierre Overvolt AM 10.8 zachwyca precyzją prowadzenia i płynnością pracy zawieszenia. ZEB Ultimate dosłownie „połyka” przeszkody, a silnik Bosch CX w połączeniu z bezprzewodowym napędem SRAM AXS tworzy idealnie zgraną całość. Rower prowadzi się pewnie, nawet na stromych zjazdach, a karbonowe koła dodają lekkości i sztywności. To sprzęt, który pozwala odkryć nowe granice możliwości w górach.

### Dostawa 100% gotowego do jazdy roweru

Każdy **Lapierre Overvolt AM 10.8** wysyłamy jako rower w pełni zmontowany, wyregulowany i ubezpieczony w transporcie. Przed wysyłką przeprowadzamy pełną kontrolę napędu, hamulców, zawieszenia oraz aktualizację oprogramowania **Bosch Smart System**. Po rozpakowaniu rower jest **natychmiast gotowy do jazdy** – bez potrzeby użycia narzędzi i dodatkowych regulacji.

### Podsumowanie

**Lapierre Overvolt AM 10.8** to kwintesencja nowoczesnego e-MTB: ogromna moc, wyrafinowana geometria i topowa specyfikacja. Idealny wybór dla doświadczonych riderów, którzy oczekują najwyższej klasy komponentów i chcą czerpać czystą przyjemność z jazdy po każdym szlaku – od alpejskich zjazdów po beskidzkie singletracki.



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"/27,5" (mullet)

**Wybierz rozmiar::** M , S , XL , L

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja Techniczna


1) System e-bike • moc, zasięg, sterowanie	
E-bike — Silnik	Bosch Performance Line CX, 85 Nm, napęd centralny
E-bike — Akumulator	Bosch Powertube Horizontal 800 Wh (w down tube)
E-bike — Wyświetlacz	Bosch Kiox 300
E-bike — Ładowarka	Bosch 4A Quick Charger
2) Zawieszenie i rama • trakcja i kontrola	
Amortyzator (przód)	RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2, 170 mm, 15×110, 29"
Damper (tył)	RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 205×60 mm, Trunion / 30×8 mm
Typ zawieszenia	Full Suspension (Fully)
Rama	Aluminium, wersja HIGH (Gents)
3) Koła i opony • stabilność i przyczepność	
Koła — przód	DT Swiss HX1501 Spline One, 622×30, 15×110 mm (29")
Koła — tył	DT Swiss HX1501 Spline One, 584×35, 12×148 mm, XD Driver (27.5")
Opony	Continental Kryptotal F Enduro Soft 60-622 (przód) / Kryptotal R Enduro Soft (tył)
4) Hamulce • siła i odporność termiczna	
Hamulce	SRAM Maven Silver, 4-tłoczkowe; tarcze SRAM HS2 220/200 mm, 6-bolt; klamki Maven Silver-BL
5) Napęd • zakres i precyzja zmiany biegów	
Napęd	SRAM GX Eagle AXS T-TYPE 12s (beprzewodowy)
Kaseta	SRAM XS-1275 T-TYPE 12s, 10-52T, bębenek XD
Łańcuch	SRAM GX T-TYPE 12s
Korba	e*thirteen Helix Core + SRAM XX T-TYPE 55CL, ramiona 160 mm, zębata 34T (single)
Manetka	AXS Pod Controller 12s (prawa) / Pod 12s (lewa)
6) Kokpit i sterowanie • ergonomia	
Kierownica	Lapierre Flat Bar, 6061 DB, Ø35 mm, szer. 800 mm, rise 30 mm
Mostek	Lapierre Thirty Five Alloy 0°, Ø35 mm, L=35 mm
Chwyty	Lapierre, small diameter
Stery	Acros ZS56/ZS56, Semi-integrated, Block Lock
7) Pozycja i komfort • szybka regulacja	

i podparcie	
Sztyca	JD Dropperpost YSI05, Ø31.6 mm, skok 150 mm
Siodełko	Selle Royal Terra Ridon X3, 145 mm, Kium Mobius
8) Pozostałe	
Pedały	XLC by VP
Maks. obciążenie	120 kg
Rozmiar referencyjny	(patrz tabela geometrii S-XL)

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	BB Drop [mm]	Chainstay [mm]	Fork offset [mm]	Fork total length [mm]	HTA [°]	HT length [mm]	Reach [mm]	Stack [mm]	STA [°]	ST length [mm]	Top tube [mm]	Wheelbase [mm]
S	30	460	585	44	64.5	110	433	638	76.5	390	586	1231
M	30	460	585	44	65	110	455	641	76.5	430	609	1248
L	30	460	585	44	65	130	475	659	76.5	460	633	1276
XL	30	460	585	44	65	150	500	678	76.5	490	663	1311

SIZE	S	M	L	XL
ST (MM)	390	430	470	510
TT (MM)	587	609	633	663
HA (°)	64,5	65	65	65
SA (°)	76,5	76,5	76,5	76,5
RC (MM)	460	460	460	460
HT (MM)	102	110	130	150
BB (MM)	-30	-30	-30	-30
FRK TRAVEL	170	170	170	170
FRK LENGTH	585	585	585	585
FRK OFFSET	44	44	44	44
STACK	631	641	659	678
REACH	435	455	475	500
WB	1230	1248	1276	1310
USER	150-170	168-178	176-186	>184

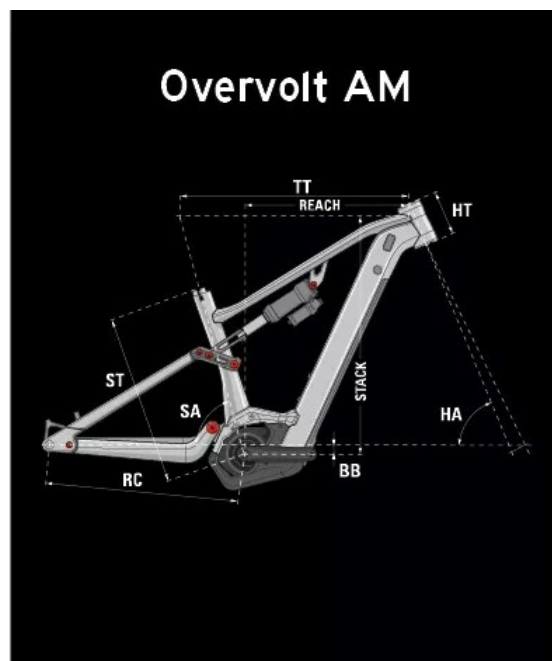

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**