

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-meski-haibike-trekking-3-bosch-w-100-gotowy-p-3750.html>



## Rower elektryczny męski Haibike Trekking 3 Bosch w 100% gotowy

Cena	<b>13 469,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>15 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	<b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA</b> <b>CENE!</b> SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

### Opis produktu

#### Haibike Trekking 3 to męski trekkingowy rower, zarówno do rekreacji jak i długich wypraw.

Rowerzysto! Poszukujesz roweru trekkingowego na dużych kołach, ze wspomaganie elektrycznym? Niemiecki Haibike Trekking 3 to popularny e-bike charakteryzujący się porządnym wykonaniem, dużym wspomaganie i zasięgiem oraz przystępną ceną. **Zobacz film poniżej.**

Przeznaczeniem rowerów elektrycznych Haibike z serii Trekking 3 jest jazda po zróżnicowanych utwardzonych drogach (ścieżki rowerowe, asfalty, szutry, pole drogi) oraz leśnych duktach z małą ilością nierówności. Idealnie sprawdzi się jako sprzęt do codziennych dojazdów do pracy czy na działkę.

#### Najważniejsze zalety nowego trekkingowego roweru elektrycznego Haibike Trekking 3 to:

- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy,
  - Silnik Bosch 60Nm i bateria 500Wh
  - Osprzęt Shimano Alivio
  - Hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami 180mm
  - Wytrzymała rama aluminiowa
  - Pełna 2-letnia gwarancja
  - Oświetlenie, bagażnik, błotniki i podpórka w cenie roweru
- Bezpłatna ubezpieczona dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

#### SPECYFIKACJA Techniczna Haibike Trekking 3

Silnik - Bosch, Performance Line Gen3 60, 250W  
Wyświetlacz - Intuvia 100 + LED Remote  
Bateria - Bosch, PowerTube, 500 Wh

Widelec - SR Suntour, XCM ATB HLO, Steel spring, travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost  
Mechanizm korbowy - Aluminiowy Miranda No.7, Steel  
Hamulce - tarczowe hydrauliczne Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes  
Tarcze hamulcowe - 180mm

Dętki - zawory samochodowe Dunlop valve  
 Obręcze - wzmacniane, Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium

Przerzutka tylna - Shimano, Alivio M3100  
 Manetki - Shimano, Alivio M3100, Trigger switch


Zębatka tylna - Shimano, HG200, 11 - 36 teeth  
 Łańcuch - KMC, e9S  
 Zębatka przednia - Steel, 38 teeth  
 Prowadnica łańcucha - Nylon directmount

Opony - WTB, Groov-E, 62-584, 27.5" x 2.4"  
 Przednia piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard  
 Tylna piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard  
 Szprychy - Sapim, Leader, Black  
 Kierownica - XLC, 720 mm  
 Mostek - XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm  
 Stery - Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing  
 Siodło - Selle Royal, Wave  
 Wspornik siodła - XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm  
 Pedaly - VP, E461, Aluminium, with Reflector

Przednia lampa - Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm  
 Tylna lampa - AXA, Juno Ebike  
 Zasilane z baterii roweru

Bagażnik - Massload, Systemgepäckträger  
 Błotniki - Eurofender, Tempo, Chromoplastics  
 Podpórka - Ursus, Mooi, Rear stand

## GEOMETRIA

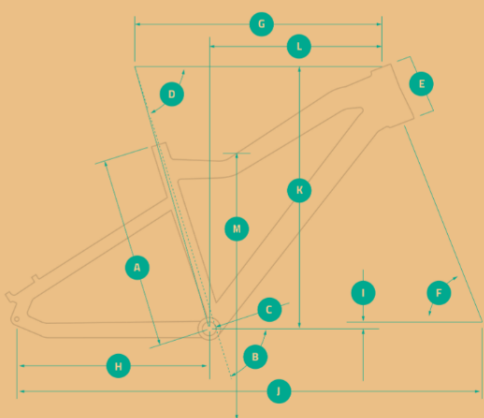

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
<b>A</b> FRAME HEIGHT (CM)	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm	60,0 cm
<b>B</b> SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
<b>D</b> SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
<b>E</b> HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
<b>F</b> HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
<b>G</b> TOP TUBE HORIZONTAL	587,0 mm	608,0 mm	633,0 mm	658,0 mm
<b>H</b> CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
<b>I</b> BOTTOM BRACKET DROP	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm
<b>J</b> WHEELBASE	1176,0 mm	1198,0 mm	1224,0 mm	1250,0 mm
<b>K</b> STACK	622,0 mm	636,0 mm	645,0 mm	655,0 mm
<b>L</b> REACH	397,0 mm	414,0 mm	436,0 mm	458,0 mm

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** S , M , L , XL

**Wybierz kolor::** Szary

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

### **SPECYFIKACJA Techniczna Haibike Trekking 3**

Silnik - Bosch, Performance Line Gen3 60, 250W

Wyświetlacz - Intuvia 100 + LED Remote

Bateria - Bosch, PowerTube, 500 Wh

Widelec - SR Suntour, XCM ATB HLO, Steel spring, travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

Mechanizm korbowy - Aluminiowy Miranda No.7, Steel

Hamulce - tarczowe hydrauliczne Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes

Tarcze hamulcowe - 180mm

Dętki - zawory samochodowe Dunlop valve

Obręcze - wzmacniane, Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium

Przerzutka tylna - Shimano, Alivio M3100

Manetki - Shimano, Alivio M3100, Trigger switch

---

Zębatka tylna - Shimano, HG200, 11 - 36 teeth  
Łańcuch - KMC, e9S  
Zębatka przednia - Steel, 38 teeth  
Prowadnica łańcucha - Nylon directmount


Opony - WTB, Groov-E, 62-584, 27.5" x 2.4"  
Przednia piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard  
Tylna piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard  
Szprychy - Sapim, Leader, Black  
Kierownica - XLC, 720 mm  
Mostek - XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm  
Stery - Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing  
Siodło - Selle Royal, Wave  
Wspornik siodła - XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm  
Pedaly - VP, E461, Aluminium, with Reflector

Przednia lampa - Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm  
Tylna lampa - AXA, Juno Ebike  
Zasilane z baterii roweru

Bagażnik - Massload, Systemgepäckträger  
Błotniki - Eurofender, Tempo, Chromoplastics  
Podpórka - Ursus, Mooi, Rear stand

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## GEOMETRIA

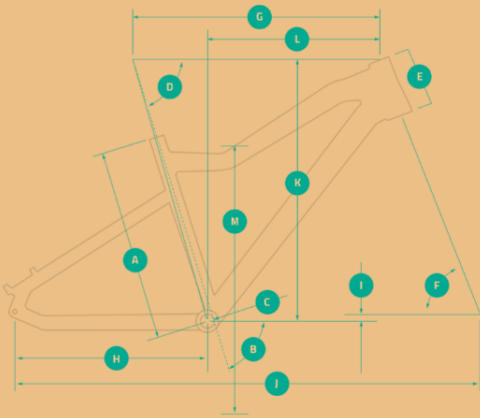

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
<b>A</b> FRAME HEIGHT (CM)	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm	60,0 cm
<b>B</b> SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
<b>D</b> SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
<b>E</b> HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
<b>F</b> HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
<b>G</b> TOP TUBE HORIZONTAL	587,0 mm	608,0 mm	633,0 mm	658,0 mm
<b>H</b> CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
<b>I</b> BOTTOM BRACKET DROP	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm
<b>J</b> WHEELBASE	1176,0 mm	1198,0 mm	1224,0 mm	1250,0 mm
<b>K</b> STACK	622,0 mm	636,0 mm	645,0 mm	655,0 mm
<b>L</b> REACH	397,0 mm	414,0 mm	436,0 mm	458,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**