

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 13:19

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-gain-m40-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10630.html>



Rower elektryczny Orbea GAIN M40 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

| | |
|-------------------|---|
| Cena | 23 999,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | T383 |
| Producent | Orbea |
| Korzyści z zakupu | <small>PRZYKUPUJĄC W TEN DZIEŃ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! <small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small> |

Opis produktu

Rower elektryczny Orbea Gain M40 2026 — Karbonowa e-szosa z silnikiem Mahle X20

Orbea Gain M40 to rewolucja w świecie elektrycznych rowerów szosowych. Zaprojektowany w koncepcji "Enough Power", ten model zaciera granicę między rowerem analogowym a elektrycznym. Dzięki ultralekkiej ramie z włókna węglowego OMR i dyskretnemu silnikowi **Mahle X20**, Gain M40 wygląda i prowadzi się jak klasyczna szosa, ale oferuje wsparcie wtedy, gdy go najbardziej potrzebujesz — na podjazdach i przy silnym wietrze.



DOŁĄCZAMY **GRATIS**
LOKALIZATOR GPS
marki NotiOne + montaż i konfigurację

GRATIS

SKORZYSTAJ

Ważność promocji: do 31.03.2025

ORBEA NotiOne

Kluczem do wyjątkowości tego modelu jest system napędowy. Silnik w tylnej piaście **Mahle X20** jest najlżejszym systemem na rynku i co najważniejsze — **całkowicie odsprężyła się po przekroczeniu 25 km/h**. Oznacza to, że gdy jedziesz szybciej, nie czujesz żadnego oporu magnetycznego, a rower zachowuje naturalną dynamikę kolarzówki. Bateria **iX350 (353 Wh)** jest idealnie dobrana do potrzeb szosowych, zapewniając energię na długie trasy o dużych przewyższeniach.

Model M40 2026 wyróżnia się zastosowaniem pancernego napędu **Shimano Cues LinkGlide**. Choć to rozwiązanie nietypowe w szosie, gwarantuje ono nawet **3-krotnie dłuższą żywotność** kasety i łańcucha w porównaniu do standardowych grup, co przy wyższym momencie obrotowym e-bike'a jest nieocenioną zaletą. Całość dopełniają karbonowa sztyca, opony Pirelli P ZERO Race oraz w pełni zintegrowane oświetlenie.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy silnik przeszkadza w jeździe powyżej 25 km/h?

Absolutnie nie. To największa zaleta systemu **Mahle X20**. W przeciwieństwie do wielu silników centralnych, jednostka Mahle po przekroczeniu limitu wspomagania (25 km/h) działa w trybie "wolnego koła". Oznacza to zero oporów tarcia czy magnesów. Rowerem jedzie się wtedy tak samo lekko, jak tradycyjną kolarzówką, co pozwala utrzymać wysokie średnie prędkości w peletonie.

Dlaczego napęd Shimano Cues w rowerze szosowym?

Orbea postawiła na trwałość. Technologia **LinkGlide (LG)** w grupie Shimano Cues została stworzona specjalnie do rowerów elektrycznych. Kasetka ma znacznie grubsze zęby i inną konstrukcję, dzięki czemu zmiana biegów pod obciążeniem (gdy silnik "ciągnie") jest płynna, a napęd zużywa się 3 razy wolniej niż klasyczne szosowe grupy HyperGlide. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą jeździć, a nie serwisować rower.

Dla kogo jest Orbea Gain M40?

Ten rower jest idealny dla:

- **Weteranów Szosy:** Którzy chcą nadal jeździć w grupie ("ustawki") i nie odstawać na podjazdach, zachowując naturalne odczucia z jazdy.
- **Pragmatyków:** Szukających roweru treningowego, który pozwoli na dłuższą jazdę w strefie tlenowej, niezależnie od ukształtowania terenu.
- **Miłośników technologii:** Ceniących integrację, niską wagę i brak wizualnej "ciężkości" typowej dla e-bike'ów.

Pełna specyfikacja techniczna

| Element | Wartość / Technologia |
|-------------------------|--|
| RAMA | Orbea Gain Carbon OMR monocoque, zintegrowany zacisk z oświetleniem, ICR, oś 12x142mm |
| WIDELEC | Gain OMR carbon fork, Flat Mount, oś 12x100mm |
| SILNIK | Mahle motor hub X20 , ALC (Brak oporów > 25km/h) |
| AKUMULATOR | Mahle iX350 36V 353Wh (Zintegrowany) |
| WYŚWIETLACZ | Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV + Pilot Mahle ONE Head Unit |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Cues U6020 SGS Shadow (Stabilizacja wózka) |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Cues U6030 |
| MANETKI | Shimano U6030 (Hydrauliczne) |
| KORBA | Shimano Cues U6040 34x50t |
| KASETA | Shimano CS-LG400 11-39t, 10-biegów (LinkGlide - 3x większa trwałość) |
| HAMULCE | Shimano U6030 Hydrauliczne tarczowe |
| KOŁA | Alloy, Tubeless, 700c, szerokość wewn. 21c |
| OPONY | Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR 700x30c |
| SZTYCA | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| OŚWIETLENIE | Przód: Zintegrowane w uchwycie (60 Lm) / Tył: Zintegrowane w zacisku sztycy (12 Lm, StVZO) |
| ŁADOWARKA | Mahle Active Charger up to 4A |

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia. Rower jest kompatybilny z Mahle Range Extender e185 (opcjonalnie).

Zintegrowane systemy i oświetlenie

Orbea Gain M40 to mistrzostwo integracji. System oświetlenia jest wbudowany w rower — przednia lampka znajduje się w uchwycie licznika, a tylna w zacisku sztycy. Są zasilane z głównej baterii, więc nigdy nie zapomnisz ich naładować. Wyświetlacz **Mahle Pulsar One** dostarcza wszystkich danych o jeździe i systemie, a sterowanie wspomaganie odbywa się intuicyjnie z poziomu kierownicy lub ramy (Mahle ONE Head Unit).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj informację o wadze użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt

- więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Orbea GAIN CARBON — pełna specyfikacja techniczna

Orbea GAIN CARBON — pełna specyfikacja techniczna

Szosowy e-bike z napędem Mahle X20: rama i widelec z karbonu OMR, prowadzenie przewodów ICR HS01, ośki 12 mm, hamulce Flat Mount, kompatybilność z napędami Shimano/SRAM, przygotowanie pod licznik mocy oraz pełna integracja sterowania Mahle (HMI, eShifters, Pulsar One).

Spis treści

- Rama i widelec
- Stery HS01, spacery i mostek
- System Pedelec — Mahle X20
- Koła i opony
- Suport i czujnik momentu
- Standardy osi
- Sztycy, zaciski i wsunięcia
- Napęd i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount i długości śrub
- Prowadzenie kabli
- Zgodności dodatkowe i limity
- Licznik mocy — kompatybilność

Specyfikacja ramy i widelca

| Parametr | Wartość |
|-----------------------------|--|
| Materiał ramy | Orbea OMR Carbon |
| Widelec — golenie | Orbea OMR Carbon |
| Widelec — rura sterowa | Orbea OMR Carbon |
| Przeznaczenie | Road Ebike. ASTM Condition 2 (All-Road) / Condition 1 (Slicki) |
| Rozmiary | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Offset widelca | 50 mm |
| Stożek sterów | 1 1/8"–1 1/2", zintegrowany bieżnik korony |
| Maks. długość widelca (A2C) | 380 mm |

Stery HS01, spacery i mostek

| Element | Specyfikacja |
|---------------------|---|
| Stery | Orbea ICR HS01 — wewnętrzne prowadzenie w sterach |
| Łożyska sterów | Góra: 1-1/2 (z adapterem do wewn. kabli) · Dół: 1-1/2 |
| Spacery | HS01 ICR — rozcięte, owalne |
| Maks. stos spacerów | 40 mm pod mostkiem |
| Mostek | OC Components — pełna integracja kabli ICR |

System Pedelec — Mahle X20

| Składnik | Opis |
|----------------|---|
| Kompatybilność | Tylko Mahle X20 |
| Kontrolery | Mahle One HMI (górną rurą), Dual eShifters (kierownica), Pulsar One (wyświetlacz) |
| | |

| | |
|--------------------|---|
| Składnik | Opis |
| Bateria wewnętrzna | Mahle X20 iX350 — w rurze dolnej, niewyjmowana przez użytkownika |
| Range Extender | Mahle X20 e185 — montaż na rurze podsiodłowej (dedykowany koszyk) |

Koła i opony

| | |
|---------------------|---|
| Pozycja | Wartość |
| Rozmiar kół | 700C |
| Maks. rozmiar opony | 700x35C (maks. średnica 696 mm / szerokość 37 mm) |

Suport i czujnik momentu — Mahle X20

| | |
|------------------------|--|
| Element | Specyfikacja |
| Standard suportu | PressFit BB386EVO — dedykowany z czujnikiem Mahle X20 |
| Montaż (zestawy Orbea) | Shimano Hollowtech II (PF46-24) / SRAM DUB (PF46-30 + adapter) |
| Szerokość mufy | 86,5 mm |
| Średnica wewn. mufy | 46 mm |

Standardy osi

| | | | | |
|---------|-----------|-------------|------------------|----------------|
| Pozycja | Standard | Wymiary osi | Skok gwintu | Długość gwintu |
| Przód | 12x100 mm | 12x119 mm | 2P1.0 (Podwójny) | 13 mm |
| Tył | 12x142 mm | 12x165 mm | 2P1.0 (Podwójny) | 15 mm |

Sztyca, zacisk i wsunięcie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Element | Wartość |
| Średnica sztycy | 27,2 mm |
| Zacisk | Zintegrowany z oświetleniem |
| Maks. wsunięcie (XS) | 150 mm |
| Maks. wsunięcie (S) | 180 mm |
| Maks. wsunięcie (M) | 200 mm |
| Maks. wsunięcie (L) | 200 mm |
| Maks. wsunięcie (XL) | 220 mm |
| Maks. wsunięcie (XXL) | 220 mm |

Napęd, chainline i kompatybilności

| | |
|------------------------|--|
| Pozycja | Specyfikacja |
| Przednia przerzutka | Down Pull, braze-on, kąt 65-66 stopni |
| Maks. tarcza (1x) | 46T |
| Maks. tarcza duża (2x) | 53T |
| Maks. tarcza mała (2x) | 36T |
| Chainline | Shimano 2x Road: 43,5-44,5 mm / SRAM Wide 1x: 47,5 mm |
| Min. Q-factor | 146 mm |
| Maks. dł. korby | 175 mm |
| Kompatybilność napędów | Shimano 11-12s Road (bębenek HG) / SRAM 12s (bębenek XDR) - wymienne |

Hamulce — Flat Mount i długości śrub

| | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------|
| Pozycja | Standard | Tarcza (Min/Max) |
| Przód | Flat Mount | 140 / 160 mm (z adapterem) |
| Tył | Flat Mount | 140 / 160 mm (z adapterem) |
| Szczegół montażowy | Wartość | |
| Wysokość interfejsu FM (Tył) | 20 mm | |
| Długość śrub zacisku (Shimano) | 33 mm | |
| Długość śrub zacisku (SRAM) | 27 mm | |

Prowadzenie kabli

- **Przerzutki/Hamulce:** Wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay — pełne pancerze.
- **Mahle X20:** Całość okablowania wewnętrzna.

- **Uchwyty na bidon:** 2 (rura dolna i podsiodłowa) we wszystkich rozmiarach.

Zgodności dodatkowe i limity

| Kategoria | Informacja |
|-------------------|--|
| Błotniki stałe | Brak kompatybilności |
| Di2 / EPS | Di2: Tak (bateria w sztycy) / EPS: Nie |
| Dropper seatpost | Tak (prowadzenie wewnętrzne) - uwaga: kolizja z baterią Di2 w sztycy |
| Bagażnik tylny | Nie |
| Fotelik dziecięcy | Nie |
| Przyczepka | Nie |
| Oświetlenie | Tak (zintegrowane) |
| UCI Legal | Nie |

Licznik mocy – kompatybilność

| Producent / model | Kompatybilność |
|--------------------------|--|
| Shimano | Tak |
| SRAM / Quarq | Tak |
| Rotor 2INpower | Tak |
| 4iiii Precision | Tak (weryfikuj u producenta) |
| SRM | Nie |
| Rotor INpower / InSpider | Nie |
| Power2Max | Nie |
| Stages | Sprawdź u producenta (Factory Install) |

Uwaga: Nie wszystkie zaciski i tarcze na rynku są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy określone przez Orbea zostały przetestowane.

Źródło: BLUE PAPER GAIN CARBON

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerm czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma, L - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu, L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły, M - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma, M - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu, M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły, S - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma, S - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu, S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły, XL - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Pom, XL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbon, XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły, XS - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Pom, XS - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbon, XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły, XXL - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Po, XXL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbo, XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły

Specyfikacja techniczna roweru

| Element | Wartość |
|---------|--------------|
| - | Orbea Gain |
| - | cable rout |
| - | Mahle X20 |
| - | Gain OMR |
| - | FSA 1-1/2" |
| - | OC Road F |
| - | OC Road F |
| - | Shimano U |
| - | Shimano O |
| - | Shimano O |
| - | Shadow sl |
| - | Shimano U |
| - | Shimano (|
| - | e-bike'ach |
| - | zużywają |
| - | Shimano I |
| - | Shimano O |
| - | Alloy, Tub |
| - | Orbea Szt |
| - | Orbea Szt |
| - | Pirelli P ZB |
| - | OC Perform |
| - | Fizik Allian |
| - | Front posi |
| - | Rear posit |
| - | Mahle iX3 |
| - | Mahle mo |
| - | Mahle Pul |
| - | Mahle Act |
| - | Mahle ON |
| - | Orbea Ant |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Gain M40 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

| Rozmiar | Wzrost (cm) | Wzrost (in) |
|---------|-------------|---------------|
| XS | 155 - 166 | 61.1" - 65.4" |
| S | 167 - 172 | 65.7" - 67.7" |
| M | 173 - 179 | 68.1" - 70.5" |
| L | 180 - 185 | 70.9" - 72.8" |
| XL | 186 - 191 | 73.2" - 75.2" |
| XXL | 192 - 207 | 75.6" - 81.5" |

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.

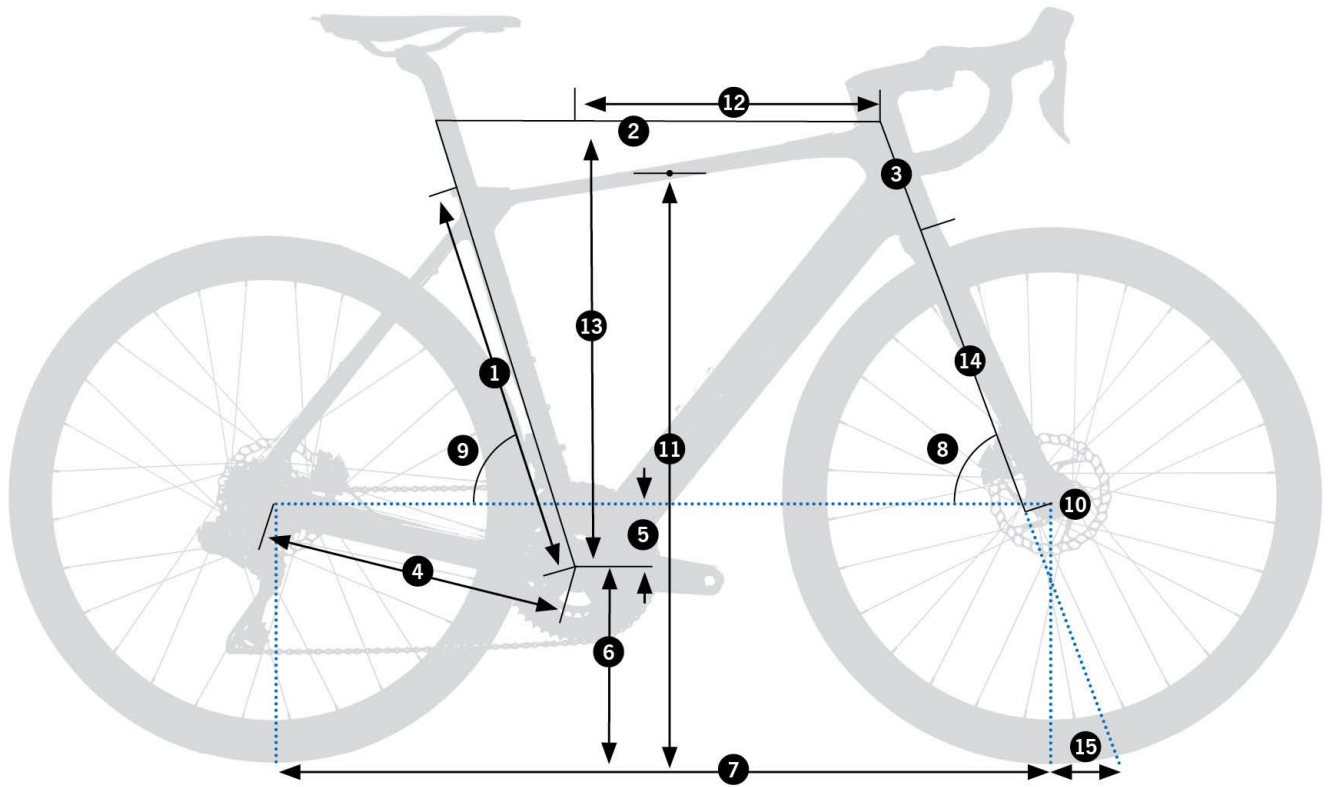

Schemat pomiarowy geometrii Orbea Gain M40 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

| Parametr | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Rura podsiodłowa (C-T) | 430 | 460 | 490 | 515 | 540 | 570 |
| 2. Górna rura (efektywna) | 516 | 535 | 555 | 569 | 587 | 602 |
| 3. Główna rura | 113 | 136 | 158 | 181 | 203 | 225 |
| 4. Tylny trójkąt | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 5. Obniżenie suportu | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
| 6. Wysokość suportu | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
| 7. Baza kół | 984 | 998 | 1011 | 1022 | 1035 | 1047 |
| 8. Kąt główki rury | 71° | 71,2° | 71,5° | 72° | 72,2° | 72,5° |
| 9. Kąt rury podsiodłowej | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,2° | 73,2° |
| 10. Wyprzedzenie widelca (Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11. Przekrok (Standover) | 728 | 756 | 782 | 803 | 830 | 844 |
| 12. Zasięg (Reach) | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 |
| 13. Wysokość (Stack) | 525 | 547 | 569 | 591 | 613 | 635 |
| 14. Długość widelca | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 15. Trail | 64,5 | 63,3 | 61,4 | 58 | 57 | 55 |

Ergonomia i komponenty (mm)

| Rozmiar | Korba | Mostek | Kierownica |
|---------|-------|--------|------------|
| XS | 170 | 70 | 380 |
| S | 170 | 80 | 400 |
| M | 172 | 90 | 400 |
| L | 172 | 90 | 420 |
| XL | 172 | 100 | 420 |
| XXL | 175 | 110 | 420 |

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

-
- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytys kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))