

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-rise-lt-h20-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10587.html>



Rower elektryczny Orbea RISE LT H20 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	22 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T329
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

```
/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom:0pt solid #e5e7eb;padding-bottom:5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size:8pt;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;background-color:#56af28;padding:5pt 7pt;border-radius:2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border:0pt solid #e5e7eb;border-top:none;border-radius:0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align:left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right:none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom:none; } .avant td:first-child { font-weight:bold; width:35%; color:#444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right:none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom:none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}
```

Rower elektryczny górski Orbea Rise LT H20 2026

Orbea Rise LT H20 2026 to "Lekki e-MTB" stworzony dla "Agresywnego Zjazdowca". Łączy on naturalne odczucia z jazdy platformy Rise z bezkompromisowym, agresywnym osprzętem All-Mountain. Wersja "LT" (Long Travel) oznacza więcej skoku (160mm z przodu / 150mm z tyłu), co daje pewność na najbardziej stromych i technicznych zjazdach.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS, profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat – oszczędzasz ~700,-PLN

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłga konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami promocji →



To idealna hybryda: zachowuje zwinność roweru "Light", ale dzięki silnikowi Shimano EP6 RS (85Nm) i potężnej baterii 630Wh eliminuje kompromisy. Pozwala maksymalizować liczbę zjazdów, zamieniając podjazdy w szybki transfer na start kolejnej trasy flow. Wyposażony w widelec Fox 36, 4-tłoczkowe hamulce i agresywne opony Maxxis Assegai, H20 jest gotowy na wszystko.

Rise LT H20: Zwinność i Agresja (FAQ)

Dla kogo jest ten rower? (Agresywny Zjazdowiec)

Rise LT H20 jest przeznaczony dla rowerzysty o profilu "LT" (Long Travel). To rower dla Ciebie, jeśli:

- Twoim celem jest agresywna, dynamiczna jazda i "maksymalizacja liczby zjazdów".
- Podjazdy traktujesz jako konieczny środek transportu na szczyt kolejnego zjazdu.
- Wymagasz, aby Twój e-bike miał geometrię i komponenty gotowe na bike park i najbardziej strome trasy.
- Nadal cenisz naturalne odczucia z jazdy, jakie daje strojenie silnika RS (Rider Synergy).

To rower, który pozwala zdominować zjazd, ale także błyskawicznie i bez wysiłku wrócić na górę.

Czym różni się LT (Long Travel) od SL (Short Travel)?

To dwie różne filozofie jazdy. Model SL (140/140mm) jest zoptymalizowany pod kątem zwinności i efektywności na długich dystansach.

Model LT (Long Travel), który właśnie oglądasz, to maszyna do ostrzejszej jazdy:

- Większy skok: 160mm z przodu i 150mm z tyłu, co pozwala na przyjmowanie większych uderzeń i daje większą pewność.
- Bardziej agresywna geometria: Rama LT posiada "Flip-Chip", który pozwala na zmianę geometrii (pozycja Low / High), aby jeszcze bardziej wypłaszczyć kąt główki i obniżyć suport, dając stabilność przy dużych prędkościach.
- Mocniejsze komponenty: Jest fabrycznie wyposażony w widelec Fox 36, 4-tłoczkowe hamulce i opony Maxxis Assegai.

Czy to nadal 'Light e-MTB', skoro ma silnik 85Nm i baterię 630Wh?

Tak. Filozofia "Light" w modelu Rise nie dotyczy tylko mocy silnika, ale przede wszystkim naturalnych odczuć z jazdy. Silnik EP6, mimo pełnej mocy 85Nm, posiada unikalne strojenie RS (Rider Synergy), które dostarcza moc w sposób intuicyjny i płynny, a nie "brutalny" i gwałtowny.

Rise LT H20 to idealny kompromis: zachowuje "analogowy" charakter i zwinność ramy Rise, ale daje Ci pełną moc i potężny zasięg baterii 630Wh, abyś nigdy nie martwił się o "lęk o zasięg" podczas całodniowych sesji w górach.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Rise - aluminiowa 150mm skoku zawieszenia tylnego (LT) 29" Boost 12x148
Widelec	Fox 36 Float AWL HD Sport 160mm skoku, Rail szybkozamykacz 15x110
Amortyzator tylny	Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC31, Wznios -20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano MT420 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Orbea eBike chainguide
Korba	Shimano Steps EM600
Koła	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Opony	Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TLR MaxxGrip
Sztyca podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)
Blokada sztycy (zdalna)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Fizik Terra Ridon X5 145mm szerokości
Akumulator	Orbea Internal 630Wh
Silnik	Shimano EP600 (RS Tuned)
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Pilot / sterownik	EN600-L
Chwyty	OC Lock On
Uchwyt na licznik / nawigację	OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do

wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje dożywotnią gwarancję na ramę po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie Orbea.com.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea RISE Hydro — specyfikacja techniczna (SL / LT)

Hydroformowane aluminium (front + tył) z zawieszeniem Orbea Concentric Boost 2 Pivot, warianty SL (140/140) i LT (160/150). ASTM 4. Napęd: Shimano EP801 RS / EP6 RS + Orbea Ebike System Gen2.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i zawieszenie — SL vs LT
- Napęd, suport, koła/ogumienie
- Hamulce i prowadzenie kabli
- Silnik, baterie, ładowarka
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy wysuniętej sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (dla siodeł montowanych fabrycznie przez Orbea). Tolerancja ± 5 mm zależnie od modelu siodła.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC21/22 31.6x390	125 mm	760 / 630	770 / 640	780 / 650	815 / 685
OC DP-MC21/22 31.6x440	150 mm	805 / 655	820 / 670	830 / 675	860 / 710
OC DP-MC21/22 31.6x480	170 mm	850 / 675	865 / 690	870 / 695	905 / 730
OC DP-MC21/22 31.6x550	200 mm	885 / 720	900 / 715	820 / 725	940 / 755
OC DP-MC21/22 31.6x610	230 mm	900 / 780	910 / 775	850 / 770	955 / 790

Rama i zawieszenie — porównanie SL vs LT

Parametr	RISE H SL	RISE H LT (ten model)
Materiał	Front i tył: Hydroformowane aluminium	
Przeznaczenie	Trail / All Mountain (ASTM 4)	
Rozmiary	S / M / L / XL	
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot	
Flip-Chip (Attitude)	—	Tak (Low / High)

Parametr	RISE H SL	RISE H LT (ten model)
Skok widelca	140 mm	160 mm
Max długość widelca (A2C)	575 mm	
Offset widelca	44 mm	
Skok tylnego zawieszenia	140 mm	150 mm
Wymiary dampera	Metric 210x50	Metric 210x55
Hardware dampera	Przód 8x24.892 mm · Tył 8x16.46 mm	
Sprężynowy damper	Tak* · Fox Float X2 — <u>niekompatybilny</u>	
Rekomendowany SAG	25-30%	
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (bez Spinblock), 1-1/2"	
Max podkładki pod mostek	30 mm	

Napęd, suport, koła i opony

Element	Specyfikacja
Suport / oś	Oś silnika Shimano EP801/EP6
Chainline	55 mm
Koła	29" (przód i tył). Mullet — <i>nie</i>
Opony max	Tył: 29x2.5" · Przód: wg widelca (modele Orbea do 2.5")
Hanger	SRAM UDH (z podkładką 30 mm). T-Type kompatybilny
Oś tylna	Boost 12x148 · 12x184 mm · gwint 1.0
Sztyca / obejmia	Ø 31.6 mm / 34.9 mm
Max głębokość wsunięcia sztycy	S 295 · M 312 · L 320 · XL 354 mm
Przerzutka przednia	Brak (tylko 1x)
Zębatka silnika	Standard osi EP8/EP801/EP6 · Max 34T · Min 30T
Chainguide	Tak — do silnika Shimano E8000/EP8/EP801/EP6 (55 mm)
Korby / Q-factor	Korby do EP8/EP801/EP6 · Q 177 mm
Kompat. napędów	11/12-rz. MTB 1x Boost 55 mm · Shimano Di2 · SRAM AXS

Hamulce i prowadzenie kabli

Element	Specyfikacja
Typ hamulców	Tarczowe, Post Mount**
Tarcza tył	Min 180 mm · Max 203 mm
Tarcza przód (wg widelca)	Fox 34: 180-203 mm · Fox 36: 180-230 mm
Prowadzenie kabli	SIC (Sealed Internal Cabling): w pełni wewnętrzne
Uchwyty/bidon	1 x bidon (każdy rozmiar) lub uchwyt Range Extender 210 Wh
Bagażnik / błotnik / fotelik / przyczepka	Nie / Nie / Nie / Nie

Silnik, baterie, ładowarka — Orbea Ebike System Gen2

Silniki Shimano (RS tune)

Model	Moc / Napięcie	Moment	Masa	Profile
DU-EP801 RS	250 W / 36 V	85 Nm	2.7 kg	RS / RS+ (ECO/TRAIL/BOOST)
DU-EP6 RS	250 W / 36 V	85 Nm	3.0 kg	RS / RS+ (ECO/TRAIL/BOOST)

Sterowanie: SW-EN600-L. Komunikacja: Bluetooth LE / ANT Private. Okablowanie: EW-SD300.

Baterie wewnętrzne

Model	Pojemność	Masa	Ładowanie 100% (4A)	Uwagi
Orbea RS 420 Wh Gen2	420 Wh	≈1.96 kg	3.5 h	Wewnętrzna, nierozbieralna
Orbea RS 540 Wh Gen2	540 Wh	—	—	Wewnętrzna, nierozbieralna
Orbea RS 630 Wh Gen2	630 Wh	≈2.88 kg	5 h	Wewnętrzna, nierozbieralna

Range Extender

Model	Pojemność	Masa	Montaż	Ładowanie
RS 210 Wh Gen2	210 Wh	≈1.03 kg	Specjalny koszyk na dolnej rurze	2A · 3 h

Ładowarka RS Gen2 (Smart Charger 2-4A)

Wejście / Wyjście 100-240 V 50-60 Hz AC / 42 V 4A DC (wewn. bateria 4A,

extender 2A)

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery i wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne z ramą — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- Wartości wysokości siodła można dodatkowo obniżyć tulejami ograniczającymi skok w sztycach OC (do 25 mm).

Źródło: BLUE PAPER RISE HYDRO SL-LT 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , L - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , L - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , M - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , M - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , M - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , S - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , S - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , S - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , XL - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , XL - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , XL - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Rise
—	Fox 36 Float
—	Fox Float
—	Alloy 1-1/2"
—	OC Mount
—	OC Mount
—	Shimano M
—	Shimano S
—	Shadow sl
—	Shimano I
—	Shimano G
—	Shimano M
—	Orbea eBi
—	Shimano S
—	Race Face
—	Maxxis As
—	OC Mount
—	Shimano S
—	Fizik Terra
—	Orbea Inte
—	Shimano I


Element	Wartość

Orbea 2.G
EN600-L
OC Lock O
OC Dedyk

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Rise LT H20 2026 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

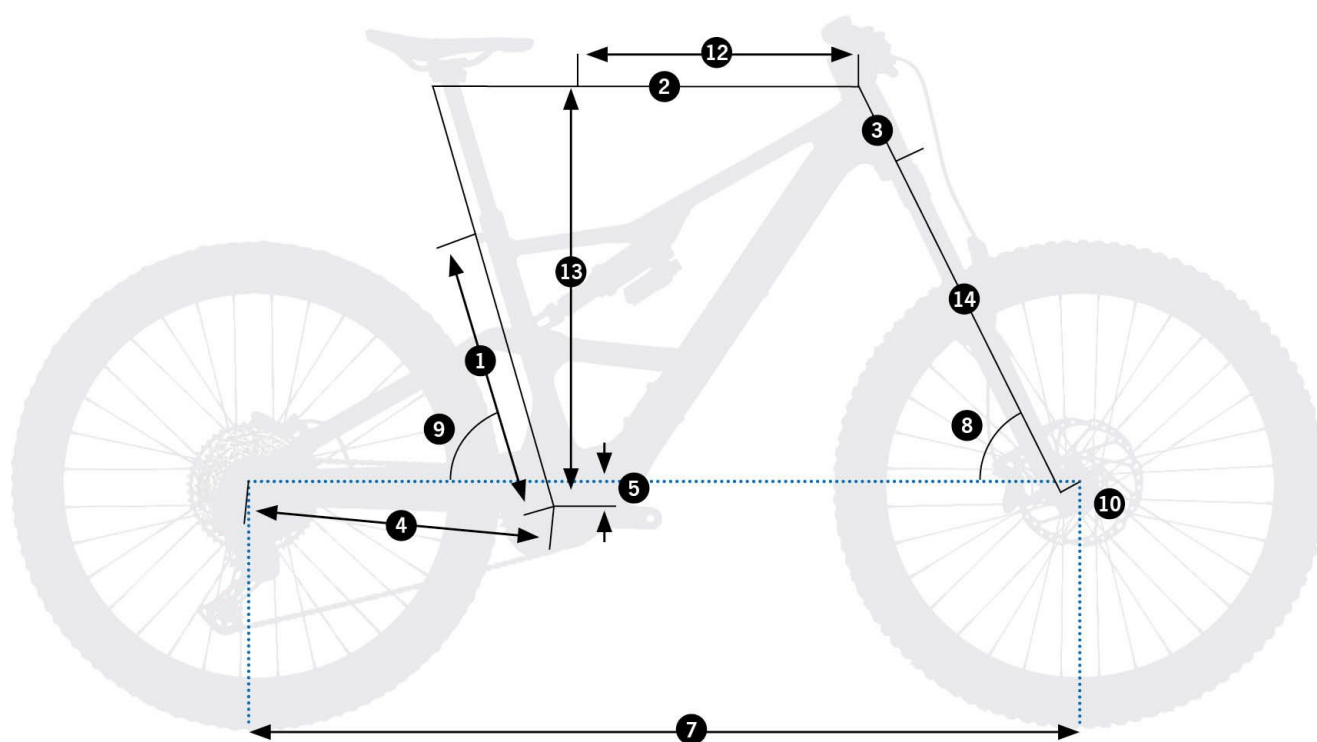

Rise LT H20 2026 - schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Rise LT H20 2026 - wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S - High	S - Low	M - High	M - Low	L - High	L - Low	XL - High	XL - Low
1. Rura podsiodłowa (C-T)			405		405		415		415
2. Górna rura (efektywna)		569		571		596		597	
3. Główka ramy		95		95		100		100	
4. Tylny trójkąt		440		440		440		440	
5. Obniżenie suportu (BB)		26		34		26		34	

Parametr	S - High	S - Low	M - High	M - Low	L - High	L - Low	XL - High	XL - Low	
					Drop)				
					7. Baza kół	1201	1201	1228	1229
					8. Kąt główki ramy	64,5°	64°	64,5°	64°
					9. Kąt rury podsiodłowej	77,5°	77°	77,5°	77°
					10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44
					12. Zasięg (Reach)	435	430	460	455
					13. Wysokość (Stack)	614	618	618	623
					14. Długość widelca	575	575	575	575

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Rise LT H20 2026 - długości komponentów (mm)	Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztycyca (dł./skok)
	S		165		35
	M		165		40
	L		165		40
	XL		165		50

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe

dane dotyczą Rise LT H20.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** dla rowerów Orbea Rise LT Hydro na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** - jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Rise LT Hydro 2025 - rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150 - 165
	M		160 - 175
	L		170 - 185
	XL		180 - 198

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego

zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))