

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-rise-sl-h10-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10580.html>



## Rower elektryczny Orbea RISE SL H10 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>24 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T320</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

```
/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom:0pt solid #e5e7eb;padding-bottom:5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size:8pt;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;background-color:#56af28;padding:5pt 7pt;border-radius:2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border:0pt solid #e5e7eb;border-top:none;border-radius:0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align:left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right:none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom:none; } .avant td:first-child { font-weight:bold; width:35%; color:#444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right:none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom:none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}
```

### Rower elektryczny górski Orbea Rise SL H10 2026

Orbea Rise SL H10 2026 to flagowa aluminiowa maszyna w kategorii "Light e-MTB". To rower dla ambitnych kolarzy trailowych, którzy pragną \*\*naturalnych odczuć z jazdy\*\* roweru analogowego, ale z dodatkową mocą, która pozwala jechać dalej i wyżej. Model H10 łączy intuicyjne wspomaganie silnika Shimano EP6 RS z bezkompromisowymi komponentami klasy performance.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - **GRATIS**

---

GRATIS do E-Bike

## Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS,  
profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

**Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat – oszczędzasz ~700,-PLN**

### Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłma konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami  
promocji →



Wersja SL (140/140mm) została tu uzbrojona w potężny widelec **\*\*Fox 36 Float Performance\*\***, 4-tłoczkowe hamulce Shimano, precyzyjny napęd XT/SLX 12-speed i koła Race Face. Co najważniejsze, Rise H10 jest wyposażony w potężną baterię **\*\*630Wh\*\***, która w połączeniu z opcjonalnym Range Extenderem, całkowicie eliminuje "lęk o zasięg" – największą obawę w segmencie rowerów "Light".

### Rise SL H10: Lekkość i Moc (FAQ)

Dla kogo jest ten rower? (Filozofia 'Light e-MTB')

Rise SL H10 jest przeznaczony dla "Ambitnego Amatora" kolarstwa trailowego. To rower dla Ciebie, jeśli:

- Kochasz całodienne wyprawy, ale chcesz zachować energię na zjazdach i nie być "całkowicie wyczerpanym" po powrocie do domu.
- Chcesz wspomagania, ale **\*\*nie chcesz jeździć 24-kilogramowym rowerem\*\***, który "zabija" naturalne odczucia na

---

szlaku.

- Cenisz "zwinny" i "szybki" charakter roweru, który pozwala na aktywne wykorzystanie terenu.
- Wymagasz topowych komponentów: precyzyjnego napędu (XT) i sztywnego widełca (Fox 36).

Rise **\*\*rozszerza Twoje możliwości\*\***, a nie zastępuje wysiłek. To wciąż Ty pedałujesz, tylko możesz więcej i dłużej.

Jak działa silnik Shimano EP6 RS (Rider Synergy)?

To kluczowa różnica. Silnik w Rise nie jest ustawiony na "brutalną" moc, ale na **\*\*naturalną współpracę z rowerzystą\*\***. Strojenie "RS" (Rider Synergy) sprawia, że moc jest dostarczana płynnie i intuicyjnie, idealnie dopasowując się do Twojej kadencji.

Rezultatem jest wrażenie, że to Twoje nogi stały się silniejsze. Silnik jest cichszy i nie stawia oporów, co sprawia, że często zapominasz, że w ogóle jedziesz na e-bike'u. To jest właśnie "naturalne odczucie", którego brakuje w rowerach "Full Power".

Dlaczego ten rower ma widelec Fox 36, a nie 34?

To właśnie definiuje model H10 jako bezkompromisową maszynę trailową. Podczas gdy wersja SL (140mm skoku) jest zoptymalizowana pod kątem zwinności, zastosowanie widełca Fox 36 (zamiast Fox 34) zapewnia radykalny wzrost sztywności i precyzji prowadzenia.

Daje to "pewność prowadzenia" na stromych zjazdach i w szybkich zakrętach, jakiej oczekują najbardziej wymagający kolarze. W połączeniu z 4-tłoczkowymi hamulcami Shimano M6120, Rise H10 zachowuje "lekką" duszę, ale gryzie szlak z siłą roweru "Full Power".

Czy bateria 630Wh to nie pomyłka w rowerze 'Light'?

To największy atut aluminiowego modelu Rise. W przeciwieństwie do wielu rowerów "Light", które używają małych baterii (np. 360Wh), H10 jest wyposażony w **\*\*dużą baterię 630Wh\*\***. Dla większości codziennych, 3-4 godzinnych tras trailowych, jest to więcej niż wystarczająco.

Co najważniejsze, rower jest w pełni kompatybilny z zewnętrznym **\*\*Range Extenderem o pojemności 252Wh\*\*** (sprzedawanym osobno). To psychologiczna polisa ubezpieczeniowa: na 90% tras masz lekki rower z dużą baterią, a na te 10% epickich, całodniowych wypraw, po prostu dopinasz extender i cieszysz się zasięgiem, który gwarantuje blisko 900Wh baterią.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Rise - aluminiowa 140mm skoku zawieszenia tylnego 29" Boost 12x148
Widelec	Fox 36 Float SL Performance 140, Grip, 3-pozycyjna regulacja kompresji, 15x110
Amortyzator tylny	Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x50mm
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC31, Wznios -20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano M6120 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	Orbea eBike chainguide
Korba	Shimano Steps EM600
Koła	Race Face AR 30c Tubeless Ready
Opony	Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Soft Compound, Addix, Brown
Sztycyca podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)

## Specyfikacja komponentów

Blokada sztycy (zdalna)

Siodło

Akumulator

Silnik

Ładowarka

Pilot / sterownik

Chwyty

Uchwyt na licznik / nawigację

Shimano SL-MT500 I-Spec EV

Fizik Terra Ridon X5 145mm szerokości

Orbea Internal 630Wh

Shimano EP600 (RS Tuned)

Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A

EN600-L

OC Lock On

OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

## Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

## Orbea RISE Hydro — specyfikacja techniczna (SL / LT)

Hydroformowane aluminium (front + tył) z zawieszeniem **Orbea Concentric Boost 2 Pivot**, warianty *SL* (140/140) i *LT* (160/150). ASTM 4. Napęd: Shimano EP801 RS / EP6 RS + Orbea Ebike System Gen2.

## Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i zawieszenie — SL vs LT
- Napęd, suport, koła/ogumienie
- Hamulce i prowadzenie kabli
- Silnik, baterie, ładowarka
- Uwagi i bezpieczeństwo

## Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (dla siodeł montowanych fabrycznie przez Orbea). Tolerancja  $\pm 5$  mm zależnie od modelu siodła.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC21/22 31.6x390	125 mm	760 / 630	770 / 640	780 / 650	815 / 685
OC DP-MC21/22	150 mm	805 / 655	820 / 670	830 / 675	860 / 710

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
31.6×440					
OC DP-MC21/22	170 mm	850 / 675	865 / 690	870 / 695	905 / 730
31.6×480					
OC DP-MC21/22	200 mm	885 / 720	900 / 715	820 / 725	940 / 755
31.6×550					
OC DP-MC21/22	230 mm	900 / 780	910 / 775	850 / 770	955 / 790
31.6×610					

## Rama i zawieszenie — porównanie SL vs LT

Parametr	RISE H SL (ten model)	RISE H LT
Materiał	Front i tył: Hydroformowane aluminium	
Przeznaczenie	Trail / All Mountain (ASTM 4)	
Rozmiary	S / M / L / XL	
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot	
Flip-Chip (Attitude)	—	Tak (Low / High)
Skok widelca	140 mm	160 mm
Max długość widelca (A2C)	575 mm	
Offset widelca	44 mm	
Skok tylnego zawieszenia	140 mm	150 mm
Wymiary dampera	Metric 210×50	Metric 210×55
Hardware dampera	Przód 8×24.892 mm · Tył 8×16.46 mm	
Sprężynowy damper	Tak* · <b>Fox Float X2</b> — <u>niekompatybilny</u>	
Rekomendowany SAG	25-30%	
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (bez Spinblock), 1-1/2"	
Max podkładki pod mostek	30 mm	

## Napęd, suport, koła i opony

Element	Specyfikacja
Suport / oś	Oś silnika Shimano EP801/EP6
Chainline	55 mm
Koła	29" (przód i tył). Mullet — <i>nie</i>
Opony max	Tył: 29×2.5" · Przód: wg widelca (modele Orbea do 2.5")
Hanger	SRAM UDH (z podkładką 30 mm). T-Type kompatybilny
Oś tylna	Boost 12×148 · 12×184 mm · gwint 1.0
Sztyca / obejmia	Ø 31.6 mm / 34.9 mm
Max głębokość wsunięcia sztycy	S 295 · M 312 · L 320 · XL 354 mm
Przerzutka przednia	Brak (tylko 1×)
Zębatka silnika	Standard osi EP8/EP801/EP6 · Max 34T · Min 30T
Chainguide	Tak — do silnika Shimano E8000/EP8/EP801/EP6 (55 mm)
Korby / Q-factor	Korby do EP8/EP801/EP6 · Q 177 mm
Kompat. napędów	11/12-rz. MTB 1× Boost 55 mm · Shimano Di2 · SRAM AXS

## Hamulce i prowadzenie kabli

Element	Specyfikacja
Typ hamulców	Tarczowe, Post Mount**
Tarcza tył	Min 180 mm · Max 203 mm
Tarcza przód (wg widelca)	Fox 34: 180-203 mm · Fox 36: 180-230 mm
Prowadzenie kabli	<b>SIC</b> (Sealed Internal Cabling): w pełni wewnętrzne
Uchwyty/bidon	1 × bidon (każdy rozmiar) lub uchwyt Range Extender 210 Wh
Bagażnik / błotnik / fotelik / przyczepka	Nie / Nie / Nie / Nie

## Silnik, baterie, ładowarka — Orbea Ebike System Gen2

### Silniki Shimano (RS tune)

Model	Moc / Napięcie	Moment	Masa	Profile
DU-EP801 RS	250 W / 36 V	85 Nm	2.7 kg	RS / RS+ (ECO/TRAIL/BOOST)
DU-EP6 RS	250 W / 36 V	85 Nm	3.0 kg	RS / RS+ (ECO/TRAIL/BOOST)

Sterowanie: SW-EN600-L. Komunikacja: Bluetooth LE / ANT Private. Okablowanie: EW-SD300.

### Baterie wewnętrzne

Model	Pojemność	Masa	Ładowanie 100% (4A)	Uwagi
-------	-----------	------	---------------------	-------

Model Orbea RS 420 Wh Gen2	Pojemność 420 Wh	Masa ≈1.96 kg	Ładowanie 100% (4A) 3.5 h	Uwagi Wewnętrzna, nierozbieralna
Orbea RS 540 Wh Gen2	540 Wh	—	—	Wewnętrzna, nierozbieralna
Orbea RS 630 Wh Gen2	630 Wh	≈2.88 kg	5 h	Wewnętrzna, nierozbieralna

### Range Extender

Model RS 210 Wh Gen2	Pojemność 210 Wh	Masa ≈1.03 kg	Montaż Specjalny koszyk na dolnej rurze	Ładowanie 2A · 3 h
-------------------------	---------------------	------------------	---	-----------------------

### Ładowarka RS Gen2 (Smart Charger 2-4A)

Wejście / Wyjście 100-240 V 50-60 Hz AC / 42 V 4A DC (wewn. bateria 4A, extender 2A)

### Uwagi i bezpieczeństwo

- \* Nie wszystkie sprężynowe dampery i wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- Wartości wysokości siodła można dodatkowo obniżyć tulejami ograniczającymi skok w sztycach OC (do 25 mm).

Źródło: BLUE PAPER RISE HYDRO SL-LT 2025 (EN → PL).

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , L - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , L - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , M - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , M - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , M - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , S - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , S - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , S - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk) , XL - Bumblebee Żółty - Czarny (matowy) , XL - Diamond Czarny - Splash Olive Zielony (matowy) , XL - Escape Zielony - Splash Ice Zielony (połysk)

### Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	


Orbea Rise  
Fox 36 Flo  
Fox Float  
Alloy 1-1/2  
OC Mount

Element	Wartość
OC Mount	
Shimano M	
Shimano X	
Shadow sl	
Shimano S	
Shimano G	
Shimano M	
Orbea eBi	
Shimano S	
Race Face	
Schwalbe	
OC Mount	
Shimano S	
Fizik Terra	
Orbea Inte	
Shimano B	
Orbea 2.G	
EN600-L	
OC Lock C	
OC Dedyk	

## Geometria ramy - poznaj wymiary

### Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Rise SL H10 2026 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

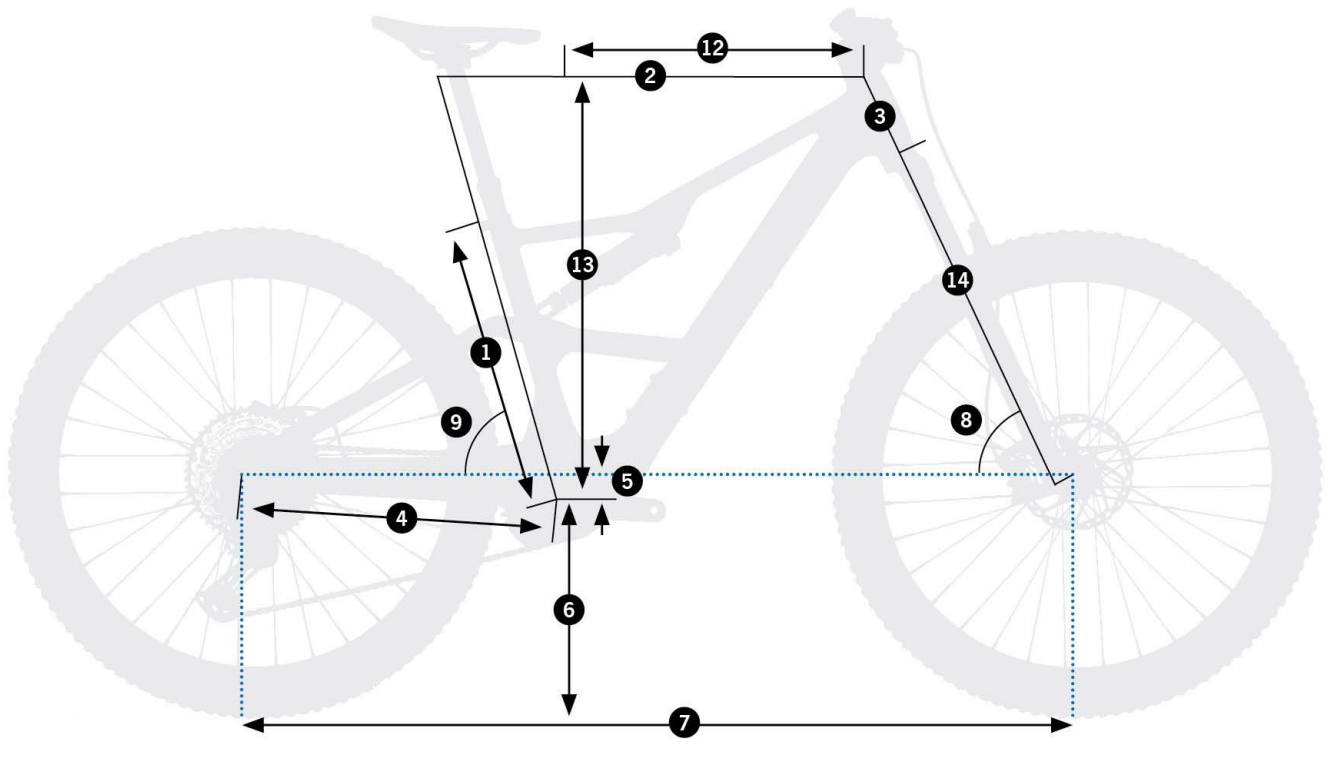

Orbea Rise SL H10 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Orbea Rise SL H10 2026 - wartości w milimetrach / stopniach

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (C-T) (mm)	405			415
Efektywna dł. rury górnej (mm)	568			594
Główka ramy (mm)	95			105
Długość tylnego trójkąta (mm)	440			440
Obniżenie suportu (BB drop) (mm)	37			37
Baza kół (mm)	1192			1220
Kąt główki (°)	65,5°			65,5°
Kąt rury podsiodłowej (°)	78,0°			78,0°
Zasięg (Reach) (mm)	440			465
Wysokość (Stack) (mm)	609			613
Długość widelca (mm)	554			554
Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)	44			44

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Pozioma odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

**Stack (wysokość):** Pionowa odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Decyduje o wysokości kierownicy i wpływa na to, czy pozycja jest bardziej sportowa (niski stack) czy komfortowa (wysoki stack).

**BB Drop (obniżenie suportu):** Pionowa odległość, o jaką środek suportu znajduje się poniżej osi kół. Większy BB drop obniża

---

środek ciężkości, co poprawia stabilność w zakrętach.

**Kąt główki (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, ale sprawia, że rower jest mniej zwrotny.

## Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Rise SL H10 2026 – długości komponentów (mm)	Komponent S	M	L	XL
Korba (mm)		165		170
Mostek (mm)		40		50
Kierownica (mm)		800		800
Długość sztycy (mm)		418		459
Sztyca (skok) (mm)		125		150

\*Uwaga: Długości komponentów są specyficzne dla modelu Orbea Rise SL H10 2026.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

## Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Rise SL Hydro 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		150 - 165
	M		160 - 175
	L		170 - 185
	XL		180 - 198

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

\*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

## Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

---

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))