Dane aktualne na dzień: 19-09-2026 01:15

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-st-h30-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10595.html

Rower elektryczny Orbea WILD ST H30 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	**20 999,99 zł**
Cena poprzednia	~~**23 699,69 zł**~~
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**T339**
Producent	**Orbea**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '−'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Rower elektryczny górski Orbea Wild ST H30 2026

Orbea Wild ST H30 2026 to idealne wejście do świata "Full Power" e-MTB, stworzone dla "Agresywnego Zjazdowca". To maszyna zaprojektowana, by "niszczyć podjazdy" i "maksymalizować liczbę zjazdów", łącząc potężną moc systemu Bosch CX z nowoczesną, aluminiową ramą gotową na najcięższe wyzwania.

Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja – GRATIS

Wersja "ST" (Short Travel) to bardziej zwinny i zabawowy wariant roweru, oferujący 150mm skoku zawieszenia (RockShox Psylo / Fox Float). Wyposażony w silnik Bosch Performance Line CX (85Nm), baterię 600Wh, 4-tłoczkowe hamulce MT420 i niezawodny napęd Shimano Deore 12s, H30 jest gotowy na wszystko, co spotkasz na szlaku.

Wild ST H30: Moc i Zwinność (FAQ)

Dla kogo jest ten rower? (Agresywny Zjazdowiec)

Wild ST H30 jest przeznaczony dla rowerzysty, który chce "maksymalizować liczbę zjazdów" To rower dla Ciebie, jeśli:

- Wymagasz pełnej mocy silnika "Full Power" (85Nm), aby podjazdy "znikały".
- Podjazdy traktujesz jako konieczny środek transportu na start kolejnego zjazdu.
- Chcesz roweru o geometrii enduro, ale w bardziej zwinnym i przyjaznym wariancie (150mm skoku).
- Szukasz niezawodnego osprzętu gotowego na ciężką jazdę (4-tłoczkowe hamulce, szerokie opony).

To rower, który pozwala zdominować zjazd, ale także błyskawicznie i bez wysiłku wrócić na górę.

Czym różni się ST (Short Travel) od wersji 170mm?

To dwie różne filozofie jazdy. Wersja 170mm to pełnoprawna maszyna enduro, nastawiona na największą stabilność przy kosmicznych prędkościach i na najbardziej brutalnych trasach.

Model ST (Short Travel), który właśnie oglądasz, to maszyna All-Mountain:

- Skok 150mm: Rower jest bardziej zwinny, "zabawowy" i responsywny. Lepiej przetacza się na mniejszych nierównościach i jest bardziej dynamiczny w ciaśniejszych zakrętach.
- Bardziej wszechstronna geometria: Kąty są nieco bardziej strome niż w wersji 170mm, co czyni go świetnym rowerem do pokonywania technicznych szlaków trailowych, a nie tylko tras enduro.

Jaki jest realny zasięg? (Bosch 600Wh)

Model H30 jest wyposażony w baterię Bosch Powertube 600Wh. To idealny kompromis między wagą a zasięgiem dla aluminiowego roweru "Full Power".

Bateria 600Wh w połączeniu z wydajnym silnikiem Bosch CX zapewnia potężny zasięg, wystarczający na wielogodzinne wyprawy w góry, eliminując "lęk o działanie wspomagania" podczas większości typowych wycieczek.

Czy ten rower jest gotowy na ostre zjazdy?

Zdecydowanie tak. Mimo że jest to model wejściowy, został wyposażony w komponenty kluczowe dla bezpieczeństwa i kontroli:

- 4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420: Niezbędne do zatrzymania cięższego roweru e-MTB na stromych odcinkach.
- Widelec RockShox Psylo: Nowoczesny widelec o solidnej konstrukcji, zaprojektowany specjalnie do e-MTB.
- Regulowana sztyca (Dropper): Pozwala natychmiast obniżyć siodło, dając pełną kontrolę nad rowerem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Wild aluminiowa, 29" koła, 150mm skoku (ST), Concentric Boost 12x148
Widelec	RockShox Psylo Silver RC 150mm skoku, 15x110 Boost
Amortyzator tylny	Fox Float Performance Trunion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0º
Kierownica	OC Mountain Control MC30, Wznios -20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano MT420 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M6100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t
Korba	Prowheel EB17 alloy
Koła	Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H
Sztyca podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, (Regulowana / Dropper)
Blokada sztycy (zdalna)	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm szerokości
Akumulator	Bosch Powertube 600Wh Horizontal BBP3860
Silnik	Bosch Performance Line CX BDU3843 (85Nm)
Wyświetlacz	Bosch System Controller BRC3100
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240V)
Pilot / sterownik	Bosch Mini Remote BRC3300

Specyfikacja komponentów

Chwyty	OC Lock On
Uchwyt na licznik / nawigację	OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Orbea oferuje dożywotnią gwarancję na ramę po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie Orbea.com.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Skok zawieszenia: 150–170 mm tył/przód, koła 29” lub konfiguracja mullet (29/27.5 z dedykowanym łącznikiem).

Spis treści

- Geometria
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i parametry montażowe (Carbon vs Hydro)
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

Geometria (Hydro ST 29" — 150 / 150 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	561	110	448	352	28	1 219	64.5°	78.0°	440	619
M	415	583	120	448	352	28	1 243	64.5°	78.0°	460	628
L	435	610	130	448	352	28	1 273	64.5°	78.0°	485	637
XL	450	636	140	448	352	28	1 302	64.5°	78.0°	510	645

Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram, co ułatwia dobór większego lub mniejszego rozmiaru bez ryzyka zbyt wysokiej pozycji siodła. Krótszy *reach* = większa zwinność; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja ±5 mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6×440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6×480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6×550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750
OC DP-MC22 31.6×610	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780

Specyfikacja ramy — WILD Hydro 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	AL6061 (Hydroformowane aluminium)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	150–170 mm (max 170 mm)
Skok tylnego zawieszenia	150 mm (dla dampera 205x57.5)
Amortyzator (Trunnion)	205×57.5 (150 mm) / 205×65 (170 mm)
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	29" · mullet kompatybilny (wymaga dedykowanego łącznika)
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejmy	31.6 mm / 34.9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 310 · XL 335 mm
Przednia przerzutka	Brak (1×)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1×, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie

Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

Performance Line CX (BDU38)

Moc / Napięcie / Typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm (w Wild 100 Nm dla CX-R)
Prędkość wspomagania	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo
Walk Assist	Tak

Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / Napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 600 Wh	600 Wh · 36 V (16.7 Ah)	~3.0 kg	50%: ~2h · 100%: ~5h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20.1 Ah)	~4.3 kg	50%: ~2.3h · 100%: ~6h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6.7 Ah)	~1.5 kg	—	Range-extender, montaż zewnętrzny na DT

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- ** Nie wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne; dla przodu zawsze stosuj zakres producenta widelca.
- Komponenty Bosch Smart System (BES3) nie są kompatybilne wstecz z Bosch eBike System 2 (i odwrotnie).

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Pełna amortyzacja
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Diamond Czarny - Niebieski Stone (matowy) , L - Halo Srebrny (połysk) , M - Diamond Czarny - Niebieski Stone (matowy) , M - Halo Srebrny (połysk) , S - Diamond Czarny - Niebieski Stone (matowy) , S - Halo Srebrny (połysk) , XL - Diamond Czarny - Niebieski Stone (matowy) , XL - Halo Srebrny (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
[illegible]	Orbea Wil
[illegible]	RockShox
[illegible]	Fox Float
[illegible]	Alloy 1-1/2
[illegible]	OC Mount
[illegible]	OC Mount
[illegible]	Shimano M
[illegible]	Shimano D
[illegible]	Shadow sl
[illegible]	Shimano D
[illegible]	Shimano C
[illegible]	Shimano M
[illegible]	e*thirteen
[illegible]	Prowheel
[illegible]	Alloy, Tub
[illegible]	OC Mount
[illegible]	Shimano S
[illegible]	Selle Roya
[illegible]	Bosch Pow
[illegible]	Bosch Per
[illegible]	Bosch Sys
[illegible]	Bosch Cha
[illegible]	Bosch Min
[illegible]	OC Lock C
[illegible]	OC Dedyk

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Wild ST H30 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

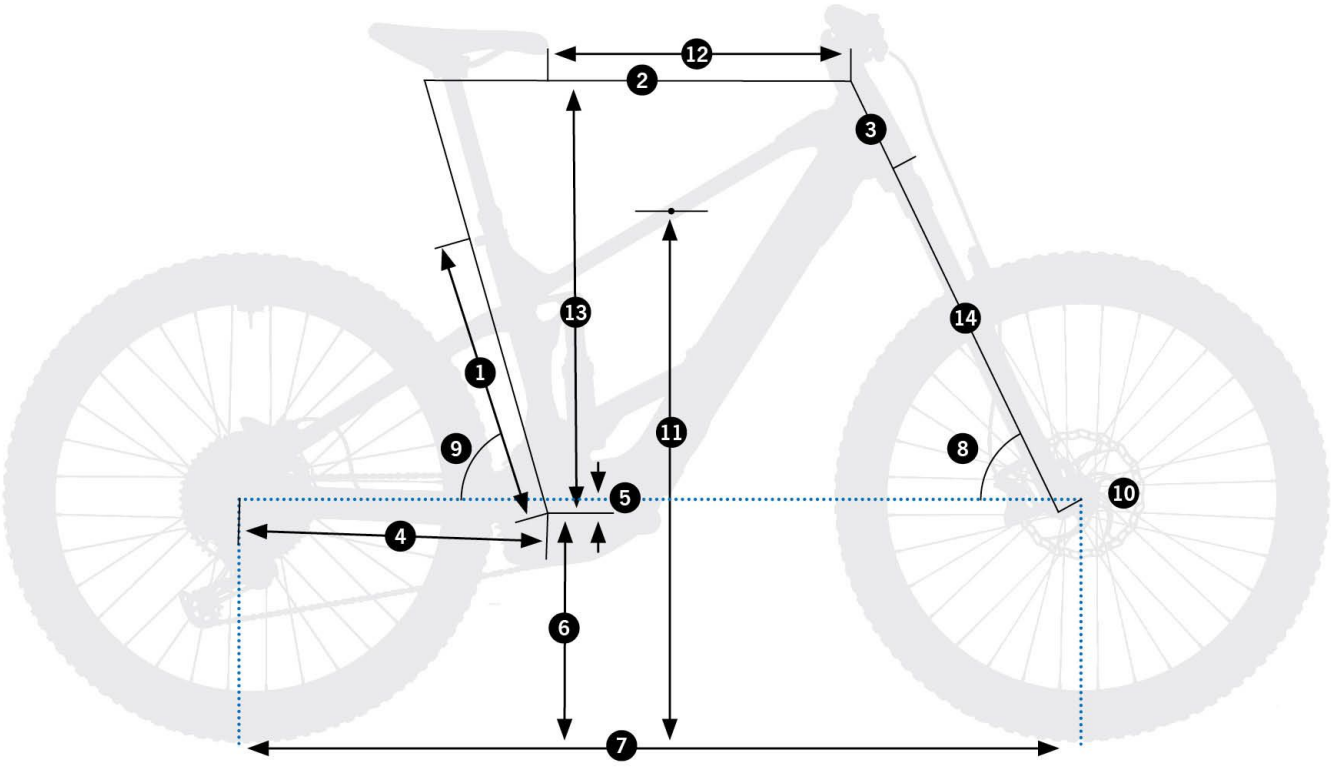

Wild ST H30 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Wild ST H30 – wartości w milimetrach / stopniach

Parametr	S	M	L	XL	
1. Rura podsiodłowa (C-T)	415			415	4
2. Górna rura (efektywna)	561			583	6
3. Główka ramy	110			120	1
4. Tylny trójkąt	448			448	4
5. Obniżenie suportu (BB Drop)	28			28	2
6. Wysokość suportu (BB Height)	352			352	3
7. Baza kół	1219			1243	1
8. Kąt główki ramy	64,5°			64,5°	6
9. Kąt rury podsiodłowej	78,4°			78,4°	7
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44			44	4
11. Przekrok (Standover)	720			720	7
12. Zasięg (Reach)	440			460	4
13. Wysokość (Stack)	619			628	6
14. Długość widelca	565			565	5

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja rowerzysty.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na wysokość kierownicy i określa, jak wyprostowana będzie pozycja podczas jazdy.

BB Drop (obniżenie suportu): Pionowa odległość między środkiem suportu a linią łączącą osie kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości, co przekłada się na większą stabilność w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) poprawia stabilność przy dużych prędkościach i na zjazdach, podczas gdy bardziej stromy kąt (większa wartość) sprawia, że rower jest zwrotniejszy.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Wild ST H30 – długości komponentów (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (dł./skok)
S	160	35		800
M	160	40		800
L	160	40		800
XL	160	50		800

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. Powyższe dane dotyczą Wild ST H30.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Wild ST – rekomendowany wzrost (cm / in)

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S		150 - 175
M		160 - 185
L		170 - 195
XL		180 - 205

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.
Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

-
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
-
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
-
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

-
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając TUTAJ
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny

za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyty kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając TUTAJ)