

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-stevens-e-lavena-pt5-bosch-high-w-100-gotowy-gratis-p-9954.html>



## Rower elektryczny Stevens E-Lavena PT5 Bosch High w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>7 999,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del>13 999,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>822074109</b>
Producent	<b>Stevens</b>

### Opis produktu

#### Stevens E-Lavena PT5 Gent - Elektryczny rower trekkingowy dla aktywnych mężczyzn!

Odkryj **Stevens E-Lavena PT5 Gent**, elektryczny rower trekkingowy stworzony z myślą o mężczyznach, którzy cenią sobie komfort, wydajność i wszechstronność. Idealny na codzienne dojazdy, rekreacyjne wycieczki i długie wyprawy.

**Typ roweru:** Elektryczny rower trekkingowy

#### Dla kogo:

- Dla mężczyzn poszukujących komfortowego i niezawodnego roweru elektrycznego.
- Dla aktywnych mężczyzn, którzy cenią sobie długie wycieczki i rekreacyjne przejażdżki.
- Dla mężczyzn dojeżdżających do pracy lub szkoły, poszukujących wygodnego i szybkiego środka transportu.
- Dla mężczyzn którzy poszukują roweru z mocnym i wydajnym silnikiem elektrycznym.

#### Największe zalety (na podstawie specyfikacji):

- **Mocny silnik elektryczny:** Bosch Performance Line Cruise zapewnia dynamiczne wsparcie w każdym terenie.
- **Wytrzymała bateria:** Bosch PowerTube o dużej pojemności umożliwia pokonywanie długich dystansów.
- **Solidna rama:** Wytrzymała i lekka aluminiowa rama zapewnia stabilność i komfort jazdy.
- **Komfortowa geometria ramy:** Ergonomiczna pozycja jazdy minimalizuje zmęczenie podczas długich tras.

- 
- **Solidne komponenty:** Wysokiej jakości osprzęt Shimano gwarantuje niezawodność i płynną zmianę biegów.
  - **Hamulce tarczowe:** Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
  - **Amortyzowany widelec powietrzny:** Zwiększa komfort jazdy w trudniejszym terenie, dostosowywany do wagi użytkownika
  - **Oświetlenie:** Wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność.
  - **Bagażnik:** Ułatwia transport bagażu.

#### **Przeznaczenie:**

- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły.
- Długie wycieczki trekkingowe i rekreacyjne przejażdżki.
- Jazda po zróżnicowanym terenie, od miejskich ścieżek po leśne szlaki.
- Długie wyprawy z bagażem.
- Dla mężczyzn ceniących sobie komfort, wydajność i wszechstronność.

#### **GreenBike - Twój zaufany partner:**

W GreenBike oferujemy:

- **Dostawę roweru w 100% gotowego do jazdy:** Bez konieczności montażu!
- **Profesjonalne doradztwo przedzakupowe:** Pomożemy Ci wybrać idealny rower, dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Szybką i bezpieczną dostawę:** Prosto pod Twoje drzwi.
- **Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.**
- **Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.**
- **Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.**

#### **Dlaczego warto wybrać Stevens E-Lavena PT5 Gent w GreenBike?**

- Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.
- Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.
- Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.

**Odwiedź GreenBike i przekonaj się, jak przyjemna i komfortowa może być jazda na elektrycznym rowerze Stevens E-Lavena PT5 Gent!**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 700c

**Wybierz rozmiar:** 55

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

### **Rama:**

- Aluminium 6061
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- BB: Bosch
- Wewnętrzne prowadzenie kabli
- Mocowania błotników i bagażnika
- Uchwyt do przenoszenia
- Skrzynka PowerTube (zamykana)

### **Widelec przedni:**

- SR Suntour NCX-D Air - powietrzny
- Skok: 63 mm
- Blokada skoku
- Stożkowa rura sterowa 1 1/8" - 1 1/2"
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- Mocowania błotników

### **Stery:**

- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Górna miska łożyska: ZS44/28.6
- Dolna miska łożyska: ZS44/39.8

### **Hamulce:**

- 
- Przód: Shimano BR-MT200, hydrauliczne hamulce tarczowe
  - Tył: Shimano BR-MT200, hydrauliczne hamulce tarczowe
  - Tarcze hamulcowe:
    - Przód: SM-RT30, 180 mm, Center-Lock
    - Tył: SM-RT30, 160 mm, Center-Lock

### **Napęd:**

- Mechanizm korbowy: Oxygen E-Scorpo, typ BB: Bosch / ISIS
- Przerzutka tylna: Shimano Deore
- Łańcuch: KMC X10eS EPT
- Kasetka: Shimano CS-HG50-10
- Pedał: City Reflex

### **System E-Bike:**

- Silnik: Bosch G3 Performance Line Cruise, moc znamionowa: 250 W, moment obrotowy: 65 Nm, wspomaganie do 25 km/h, 4 tryby jazdy, wspomaganie 55-300% + asystent chodzenia
- Akumulator: Bosch PowerTube 500, pojemność: 500 Wh/13.4 Ah, napięcie: 36 V, technologia: Li-Ion
- Ładowarka: Bosch 4A charger
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia

### **Koła:**

- Piasta tylna: Shimano FH-TX505, 10-rzędowa, oś: QR10x135 mm
- Piasta przednia: Shimano Deore oś: QR15x100 mm threaded
- Obręcz: Oxygen RM-T20 Disc, ETRTO: 21 x 622
- Opony: Schwalbe Marathon, rozmiar: 47-622, mieszanka Endurance, GreenGuard, paski odblaskowe

### **Kokpit:**

- Kierownica: Oxygen E-Scorpo, szerokość: 680 mm, gięcie do tyłu: 5°, wznios: 25 mm, średnica mocowania: 31.8 mm
- Wspornik kierownicy: Oxygen E-Scorpo, średnica mocowania kierownicy: 31.8 mm, kąt: 35°
- Siodło: Selle Royal E-Zone
- Sztyca: Oxygen E-Scorpo, długość: 320 mm, średnica: 30,9 mm, minimalne wsunięcie: 100 mm
- Manetka: Shimano Deore, SL-M6000, 10-rzędowa, Linkglide
- Dźwignie hamulcowe: Shimano BL-MT200

### **Oświetlenie:**

- Przód: B+M IQ-XS, natężenie światła: 70 lux, światło bliskiego zasięgu, funkcja światła dziennego
- Tył: B+M Shine Evo, zintegrowane światło tylne


## Dodatki:

- Bagażnik: Racktime Shine Evo RTA, system: SNAP IT
- Błotniki: SKS
- Podpórka: Pletscher Comp, mocowanie: KSA 40
- Dzwonek: STEVENS D85

## Dane:

- Waga: 25.9 kg
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Kolory: Stealth Bla
- Rozmiary: L 46, 50, 54 cm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

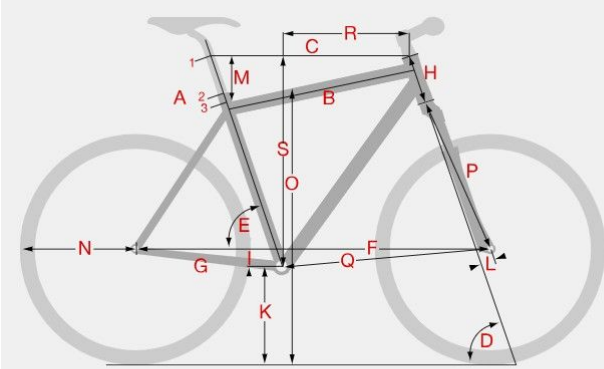

Frame height (cm)	52	55	58	61	Measuring mode	
Seattube length	A1	669	679	695	708	nominal
Seattube length	A2	520	550	580	610	bottom bracket to top of seattube
Seattube length	A3	491	520	546	575	bottom bracket to top of top tube
Top tube length	B	570	580	590	600	
Top tube horizontal	C	597	605	615	623	center headtube to center seatpost/seattube
Headtube angle (°)	D	70	70	71	71,5	
Seattube angle (°)	E	72	72	72	72	
Wheelbase	F	1135	1143	1142	1144	
Chainstay length	G	496	496	496	496	
Headtube length	H	170	180	190	200	
Bottom bracket drop	I	65	65	65	65	distance of bottom bracket to hub level*
Bottom bracket height	K	295	295	295	295	distance to ground*
Fork rake	L	42	42	42	42	
Slope	M	165	152	134	120	top tube level distance front to rear
Wheel radius front	N1	361,5	361,5	361,5	361,5	berelft
Wheel radius rear	N2	361,5	361,5	361,5	361,5	berelft
Standover height	O	838	857	879	901	top of top tube to ground**
Fork build height	P	457	457	457	457	incl. lower headset cups*
Front wheel - bottom bracket	Q	646	655	653	655	
Reach	R	388	395	400	404	center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack	S	638	647	661	673	center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1:x)		1,64	1,64	1,65	1,67	ratio stack to reach
Seatpost diameter		30,9	30,9	30,9	30,9	
Stem length		90	90	110	110	center-center
Stem angle (°)		35	35	35	35	
Handlebar diameter		31,8	31,8	31,8	31,8	
Assembled spacers			4*5 + 2*10			
Handlebar width		680	680	680	680	
Cranklength		170	175	175	175	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**