

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-stevens-e-lavena-pt5-bosch-w-100-gotowy-gratis-p-9955.html>



## Rower elektryczny Stevens E-Lavena PT5 Bosch w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>8 999,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>13 999,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>822074121</b>
Producent	<b>Stevens</b>

### Opis produktu

#### Stevens E-Lavena PT5 Lady: Elektryczny Rower Trekkingowy dla Kobiet, Gotowy na Każde Wyzwanie

Odkryj nową jakość jazdy z rowerem Stevens E-Lavena PT5 Lady, stworzonym specjalnie dla kobiet ceniących komfort, styl i niezawodność. Ten elektryczny rower trekkingowy to idealny towarzysz zarówno na codzienne dojazdy, jak i na długie, relaksujące wycieczki.

**Typ roweru:** Damski elektryczny rower trekkingowy

**Dla kogo:** Rower Stevens E-Lavena PT5 Lady został zaprojektowany z myślą o kobietach, które poszukują wygodnego, stylowego i niezawodnego roweru elektrycznego do codziennego użytku i rekreacyjnych wycieczek.

#### Największe zalety (na podstawie specyfikacji):

- **Geometria ramy dostosowana do kobiecej sylwetki:** Zapewnia wygodną i ergonomiczną pozycję podczas jazdy.
- **Silnik Bosch Performance Line:** Mocny i cichy silnik, gwarantujący płynne wsparcie na każdej trasie.
- **Bateria Bosch PowerTube:** Zintegrowana, o dużej pojemności, umożliwiająca pokonywanie długich dystansów bez obaw o zasięg.
- **Napęd Shimano Deore:** Precyzyjna i niezawodna zmiana biegów, zapewniająca komfort w zróżnicowanym terenie.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano:** Skuteczne i bezpieczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Amortyzowany widelec powietrzny:** Tłumi wstrząsy i wibracje, zapewniając komfortową jazdę po nierównościach.
- **Kompletne wyposażenie trekkingowe:** Bagażnik, błotniki, oświetlenie – wszystko, czego potrzebujesz do komfortowej jazdy.

#### Przeznaczenie:

- Codzienne dojazdy do pracy i na zakupy
- Weekendowe wycieczki za miasto
- Turystyka rowerowa
- Rekreacyjna jazda po parkach i ścieżkach rowerowych

---

## GreenBike - Twój Ekspert w Świecie Rowerów Elektrycznych:

- **Dostawa 100% gotowego roweru:** Otrzymujesz w pełni złożony i przygotowany do jazdy rower, bez konieczności dodatkowego montażu.
- **Profesjonalne doradztwo przedzakupowe:** Nasi doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealny rower, dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań.



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 700c

**Wybierz rozmiar:** 46 , 50 , 54

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

### **Rama:**

- Aluminium 6061
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- BB: Bosch
- Wewnętrzne prowadzenie kabli
- Mocowania błotników i bagażnika
- Uchwyt do przenoszenia
- Skrzynka PowerTube (zamykana)

### **Widelec przedni:**

- SR Suntour NCX-D Air - powietrzny
- Skok: 63 mm
- Blokada skoku
- Stożkowa rura sterowa 1 1/8" - 1 1/2"
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- Mocowania błotników

### **Stery:**

- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Górna miska łożyska: ZS44/28.6
- Dolna miska łożyska: ZS44/39.8

### **Hamulce:**

- Przód: Shimano BR-MT200, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tył: Shimano BR-MT200, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tarcze hamulcowe:
  - Przód: SM-RT30, 180 mm, Center-Lock
  - Tył: SM-RT30, 160 mm, Center-Lock

### **Napęd:**

- Mechanizm korbowy: Oxygen E-Scorpo, typ BB: Bosch / ISIS
- Przerzutka tylna: Shimano Deore
- Łańcuch: KMC X10eS EPT

- 
- Kasetka: Shimano CS-HG50-10
  - Pedał: City Reflex

### **System E-Bike:**

- Silnik: Bosch G3 Performance Line Cruise, moc znamionowa: 250 W, moment obrotowy: 65 Nm, wspomaganie do 25 km/h, 4 tryby jazdy, wspomaganie 55-300% + asystent chodzenia
- Akumulator: Bosch PowerTube 500, pojemność: 500 Wh/13.4 Ah, napięcie: 36 V, technologia: Li-Ion
- Ładowarka: Bosch 4A charger
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia

### **Koła:**

- Piasta tylna: Shimano FH-TX505, 10-rzędowa, oś: QR10x135 mm
- Piasta przednia: Shimano Deore oś: QR15x100 mm threaded
- Obręcze: Oxygen RM-T20 Disc, ETRTO: 21 x 622
- Opony: Schwalbe Marathon, rozmiar: 47-622, mieszanka Endurance, GreenGuard, paski odblaskowe

### **Kokpit:**

- Kierownica: Oxygen E-Scorpo, szerokość: 680 mm, gięcie do tyłu: 5°, wznios: 25 mm, średnica mocowania: 31.8 mm
- Wspornik kierownicy: Oxygen E-Scorpo, średnica mocowania kierownicy: 31.8 mm, kąt: 35°
- Siodło: Selle Royal E-Zone
- Szyca: Oxygen E-Scorpo, długość: 320 mm, średnica: 30,9 mm, minimalne wsunięcie: 100 mm
- Manetka: Shimano Deore, SL-M6000, 10-rzędowa, Linkglide
- Dźwignie hamulcowe: Shimano BL-MT200

### **Oświetlenie:**

- Przód: B+M IQ-XS, natężenie światła: 70 lux, światło bliskiego zasięgu, funkcja światła dziennego
- Tył: B+M Shine Evo, zintegrowane światło tylne

### **Dodatki:**


- Bagażnik: Racktime Shine Evo RTA, system: SNAP IT
- Błotniki: SKS
- Podpórka: Pletscher Comp, mocowanie: KSA 40
- Dzwonek: STEVENS D85

### **Dane:**

- Waga: 25.9 kg

- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Kolory: Stealth Bla
- Rozmiary: L 46, 50, 54 cm

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

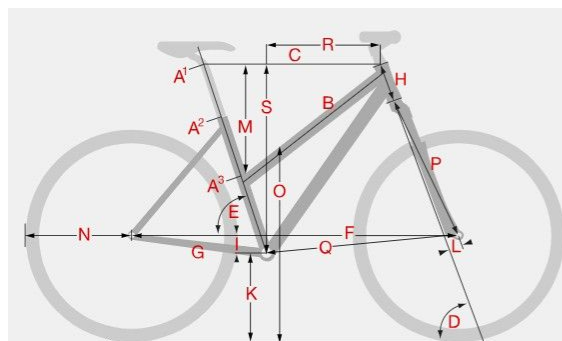

Frame height (cm)		46	50	54	Measuring mode
Seattube length	A1	672	672	678	nominal
Seattube length	A2	460	500	540	bottom bracket to top of seattube
Seattube length	A3	303	303	303	bottom bracket to top of top tube
Top tube length	B	582	588	599	
Top tube horizontal	C	573	580	590	center headtube to center seatpost/seattube
Headtube angle (°)	D	70	70	70	
Seattube angle (°)	E	73	73	73	
Wheelbase	F	1123	1130	1141	
Chainstay length	G	496	496	496	
Headtube length	H	175	175	180	
Bottom bracket drop	I	65	65	65	distance of bottom bracket to hub level*
Bottom bracket height	K	295	295	295	distance to ground*
Fork rake	L	42	42	42	
Slope	M	348	348	353	top tube level distance front to rear
Wheel radius front	N1	361,5	361,5	361,5	bereift
Wheel radius rear	N2	361,5	361,5	361,5	bereift
Standover height	O	738	733	730	top of top tube to ground* **
Fork build height	P	457	457	457	incl. lower headset cups*
Front wheel - bottom bracket	Q	635	642	652	
Reach	R	376	384	392	center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack	S	645	643	647	center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1 x)		1,72	1,67	1,65	ratio stack to reach
Seatpost diameter		30,9	30,9	30,9	
Stem length		90	90	110	center-center
Stem angle (°)		35	35	35	
Handlebar diameter		31,8	31,8	31,8	
Assembled spacers		4*5 + 2*10	4*5 + 2*10	4*5 + 2*10	
Handlebar width		680	680	680	
Cranklength		170	170	175	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**