

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-stevens-e-triton-bosch-low-w-100-gotowy-gratis-p-9950.html>



## Rower elektryczny Stevens E-Triton Bosch Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	<b>9 999,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>13 999,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Stevens</b>

### Opis produktu

#### Stevens E-trition Low - Komfort i bezpieczeństwo w każdym terenie!

Odkryj **Stevens E-trition Low**, elektryczny rower trekkingowy z obniżoną ramą, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i łatwości użytkowania. Idealny dla osób ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów i rekreacyjnych wycieczek.

**Typ roweru:** Elektryczny rower trekkingowy z obniżoną ramą (low-entry)

#### Dla kogo:

- Dla osób poszukujących komfortowego i bezpiecznego roweru elektrycznego.
- Dla osób z ograniczoną mobilnością lub preferujących łatwe wsiadanie i zsiadanie.
- Dla miłośników rekreacyjnych wycieczek i codziennych dojazdów.
- Dla osób ceniących sobie stabilność i pewność prowadzenia.

#### Największe zalety (na podstawie specyfikacji):

- **Obniżona rama (low-entry):** Ułatwia wsiadanie i zsiadanie, zwiększając komfort i bezpieczeństwo.
- **Mocny silnik elektryczny:** Bosch Performance Line CX zapewnia dynamiczne wsparcie w każdym terenie.
- **Wytrzymała bateria:** Bosch PowerTube o dużej pojemności umożliwia pokonywanie długich dystansów.
- **Komfortowa geometria ramy:** Ergonomiczna pozycja jazdy minimalizuje zmęczenie podczas długich tras.
- **Solidne komponenty:** Wysokiej jakości osprzęt Shimano gwarantuje niezawodność i płynną zmianę biegów.
- **Hamulce tarczowe:** Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Amortyzowany widelec powietrzny:** zwiększa komfort jazdy w trudniejszym terenie, dostosowywany do wagi użytkownika.
- **Oświetlenie:** wbudowane oświetlenie zapewnia dobrą widoczność.
- **Bagażnik:** ułatwia transport bagażu.

---

## Przeznaczenie:

- Codzienne dojazdy do pracy lub szkoły.
- Rekreacyjne wycieczki i komfortowe przejażdżki.
- Jazda po zróżnicowanym terenie, od miejskich ścieżek po leśne szlaki.
- Długie wyprawy z bagażem.
- Dla osób potrzebujących łatwego wsiadania i zsiadania.

## GreenBike - Twój zaufany partner:

### W GreenBike oferujemy:

- **Dostawę roweru w 100% gotowego do jazdy:** Bez konieczności montażu!
- **Profesjonalne doradztwo przedzakupowe:** Pomożemy Ci wybrać idealny rower, dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Szybką i bezpieczną dostawę:** Prosto pod Twoje drzwi.
- **Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.**
- **Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.**
- **Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.**

## Dlaczego warto wybrać Stevens E-trition Low w GreenBike?

- Gwarancja satysfakcji i najwyższej jakości obsługi.
- Szeroki wybór akcesoriów i części zamiennych.
- Konkurencyjne ceny i atrakcyjne promocje.

**Odwiedź GreenBike i przekonaj się, jak przyjemna i komfortowa może być jazda na elektrycznym rowerze Stevens E-trition Low!**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 700c

**Wybierz rozmiar::** 46 , 56

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

### Rama:

- Aluminium 6061
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- BB: Bosch

- 
- Prowadzenie kabli: wewnętrzne
  - Mocowania błotników i bagażnika

### **Widelec przedni:**

- SR Suntour Mobie25-Air LOR - powietrzny
- Skok: 63 mm
- Blokada
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- Mocowania błotników

### **Stery:**

- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Górna miska łożyska: ZS44/28.6
- Dolna miska łożyska: ZS55/40

### **Hamulec przedni:**

- Shimano BR-M6000
- Hydrauliczny hamulec tarczowy

### **Hamulec tylny:**

- Shimano BR-M6000
- Hydrauliczny hamulec tarczowy

### **Tarcza hamulcowa przednia:**

- SM-RT54
- Rozmiar tarczy: 180 mm
- Center-Lock

### **Tarcza hamulcowa tylna:**

- SM-RT54
- Rozmiar tarczy: 160 mm
- Center-Lock

### **Mechanizm korbowy:**

- Oxygen E-Scorpo
- Typ BB: Bosch / BNI
- Osłona łańcucha
- STEVENS G3
- 44 T

### **Przerzutka tylna:**

- Shimano Deore XT Trekking Shadow

- 
- RD-T8000-SGS
  - 10-biegowa 11-36

### **Łańcuch:**

- Shimano CN-E6090-10

### **Kaseta:**

- Shimano Deore XT
- CS-M771
- 10-biegowa
- Kombinacja: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 T

### **Pedały:**

- ATB Alu Pro Reflex

### **System E:**

- Silnik: Bosch G3 Performance Line Cruise
- Moc znamionowa ciągła: 250 W
- Maks. moment obrotowy: 65 Nm
- Odcięcie przy 25 km/h
- Liczba trybów: 4 tryby jazdy ze stopniami wspomagania 55-300 % plus wspomaganie chodzenia
- Zasięg: Zobacz BOSCH Range Assistant
- Akumulator: Bosch PowerPack 500
- Pojemność: 500 Wh/13.4 Ah
- Napięcie: 36 V
- Technologia: Li-Ion
- Ładowarka: Bosch 4A charger

### **Zestaw kołowy:**

- Piasty tylne: Shimano Deore XT FH-M8000 10-biegowa Oś: QR10x135 mm
- Piasty przednie: Shimano Deore XT HB-M8010 Oś: QR15x100 mm
- Obręcze: Oxygen RM-X21 Disc ETRTO: 21 x 622
- Opony: Schwalbe Marathon Rozmiar opony: 47-622 Mieszanka Endurance GreenGuard Paski odblaskowe

### **Kokpit:**


- Kierownica: Oxygen E-Scorpo Szerokość: 680 mm Backsweep: 5° Rise: 25 mm Clamp: 31.8 mm
- Mostek: Oxygen E-Scorpo Clamp kierownicy: 31.8 mm Kąt: 17°
- Siodło: Selle Royal Nuvola Gent
- Szytyca: Oxygen E-Scorpo Długość: 320 mm Średnica: 30,9 mm Głębokość wkładania: min. 100 mm
- Dźwignia zmiany biegów prawa: Shimano Deore SL-M6000 10-biegowa

- Dźwignia hamulca: Shimano BL-T6000
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia
- Światło przednie: B+M IQ-XS Natężenie światła: 70 lux Światło bliskiego zasięgu Funkcja świateł dziennych
- Światło tylne: B+M Shine Evo Zintegrowane światło tylne
- Bagażnik: Racktime Shine Evo RTA tylny bagażnik Mocowanie bagażnika: System RTA: SNAP IT
- Błotniki: Błotniki SKS
- Podpórka: Podpórka Pletscher Comp Mocowanie podpórki: KSA 40
- Dzwonek: Dzwonek STEVENS D85

## Dane:

- Waga: 24.3 kg
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Kolor(y): Velvet Grey
- Rozmiary: G 52, 55, 58, 61, 64 cm

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

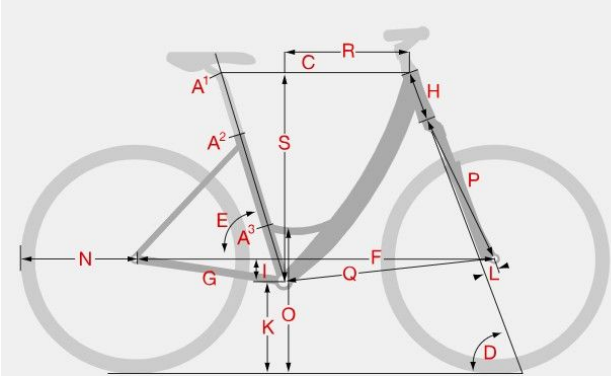

Frame height (cm)		46	52	56	Measuring mode
Seattube length	A1	636	645	674	nominal
Seattube length	A2	460	520	560	bottom bracket to top of seattube
Seattube length	A3	180	180	180	bottom bracket to top of top tube
Top tube horizontal	C	566	580	587	center headtube to center seatpost/seattube
Headtube angle (°)	D	67,5	67,5	67,5	
Seattube angle (°)	E	73	73	73	
Wheelbase	F	1144	1159	1169	
Chainstay length	G	498	498	498	
Headtube length	H	150	160	190	
Bottom bracket drop	I	65	65	65	distance of bottom bracket to hub level*
Bottom bracket height	K	283	283	283	distance to ground*
Fork rake	L	42	42	42	
Wheel radius front	N1	361,5	361,5	361,5	berifit
Wheel radius rear	N2	361,5	361,5	361,5	berifit
Standover height	O	469	469	469	top of top tube to ground**
Fork build height	P	455	455	455	incl. lower headset cups*
Front wheel - bottom bracket	Q	654	669	679	
Reach	R	380	389	390	center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack	S	608	617	645	center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1:x)		1,6	1,59	1,65	ratio stack to reach
Seatpost diameter		30,9	30,9	30,9	
Stem length		90	90	110	center-center
Stem angle (°)		0	0	0	
Handlebar diameter		31,8	31,8	31,8	
Assembled spacers		2*10	2*10	2*10	
Handlebar width		680	680	680	
Cranklength		170	170	175	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**