

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-stevens-e-triton-pt5-bosch-low-w-100-gotowy-air-outlet-p-10210.html>



## Rower elektryczny Stevens E-Triton PT5 Bosch Low w 100% gotowy AIR - OUTLET

Cena	<b>7 777,77 zł</b>
Cena poprzednia	<del>13 999,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Stevens</b>

### Opis produktu

#### Odkryj Stevens E-Triton PT5 Low - Twój Nowy Towarzysz Przygód!

Stevens E-Triton PT5 Low to wszechstronny elektryczny rower trekkingowy, stworzony z myślą o miłośnikach długich wycieczek i codziennych dojazdów. Dzięki obniżonej ramie, ten model jest idealny dla osób ceniących sobie komfort i łatwość wsiadania.

**Ważne** - rower pochodzi ze zwrotu konsumenckiego - przebieg 11km (zapisany i widoczny w komputerze).

Ma minimalne ślady eksploatacji na oponach, łańcuchu i tarczach hamulcowych. Jest w 100% sprawny, gotowy do jazdy i objęty pełną 2-letnią gwarancją.

#### Nieźródlny Komfort i Wydajność

Wyposażony w mocny silnik Bosch Performance Line Cruise i pojemny akumulator Bosch PowerTube 500, E-Triton PT5 Low zapewnia płynną i komfortową jazdę nawet na długich dystansach. Amortyzowany widelec SR Suntour Mobie25-Air (powietrzny) oraz szerokie opony Schwalbe Marathon gwarantują stabilność i wygodę na każdej nawierzchni.

#### Bezpieczeństwo i Niezawodność

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-M6000 zapewniają pewne hamowanie w każdych warunkach, a 10-rzędowy napęd Shimano Deore Linkglide umożliwia płynną zmianę biegów. Dodatkowo, rower wyposażony jest w oświetlenie B+M, bagażnik Racktime oraz błotniki SKS, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno na codzienne dojazdy, jak i weekendowe wyprawy.

#### Gotowy do Jazdy i Profesjonalne Doradztwo

Kupując Stevens E-Triton PT5 Low w GreenBike, otrzymujesz rower w 100% gotowy do jazdy. Nasi eksperci zapewniają

---

profesjonalne doradztwo przed zakupem, pomagając Ci wybrać idealny model dopasowany do Twoich potrzeb.

#### **Główne Zalety Stevens E-Triton PT5 Low:**

- Komfortowa, obniżona rama
- Mocny silnik Bosch Performance Line Cruise
- Pojemny akumulator Bosch PowerTube 500
- Amortyzowany widelec SR Suntour Mobie25 - powietrzny
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano BR-M6000
- 10-rzędowy napęd Shimano Deore Linkglide
- Kompletnie wyposażenie turystyczne

#### **Przeznaczenie:**

- Długie wycieczki trekkingowe
- Codzienne dojazdy do pracy
- Turystyka rowerowa
- Rekreacyjna jazda po mieście i poza nim

**Nie czekaj i już dziś wyrusz w niezapomnianą podróż z rowerem Stevens E-Triton PT5 Low!**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 700c

**Wybierz rozmiar:** 46 - niebieski , 46 - srebrny

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

#### Specyfikacja techniczna roweru

##### **Rama:**

- Aluminium 6061
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- BB: Bosch
- Wewnętrzne prowadzenie kabli
- Mocowania błotników i bagażnika
- Uchwyt do przenoszenia
- Skrzynka PowerTube (zamykana)

---

## Widelec przedni:

- SR Suntour Mobie25-Air LOR - powietrzny
- Skok: 63 mm
- Blokada skoku
- Stożkowa rura sterowa 1 1/8" - 1 1/2"
- Mocowanie hamulca: postmount disc 6"
- Mocowania błotników

## Stery:

- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
- Górna miska łożyska: ZS44/28.6
- Dolna miska łożyska: ZS44/39.8

## Hamulce:

- Przód: Shimano BR-M6000, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tył: Shimano BR-M6000, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tarcze hamulcowe:
  - Przód: SM-RT54, 180 mm, Center-Lock
  - Tył: SM-RT54, 160 mm, Center-Lock

## Napęd:

- Mechanizm korbowy: Oxygen E-Scorpo, typ BB: Bosch / ISIS
- Motorritzel: STEVENS E-MTB, 44 T
- Przerzutka tylna: Shimano Deore Shadow+, RD-M5130-GS, 10-rzędowa, pojemność: 32 T
- Łańcuch: Shimano CN-LG500, LINKGLIDE
- Kasetka: Shimano CS-LG600-10, 10-rzędowa, kombinacja: 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43 T
- Pedał: ATB Alu Pro Reflex

## System E-Bike:

- Silnik: Bosch G3 Performance Line Cruise, moc znamionowa: 250 W, moment obrotowy: 65 Nm, wspomaganie do 25 km/h, 4 tryby jazdy, wspomaganie 55-300% + asystent chodzenia
- Akumulator: Bosch PowerTube 500, pojemność: 500 Wh/13.4 Ah, napięcie: 36 V, technologia: Li-Ion
- Ładowarka: Bosch 4A charger
- Wyświetlacz: Bosch Kiox

## Koła:

- Piasta tylna: Shimano Deore XT, FH-M8000, 10-rzędowa, oś: QR10x135 mm
- Piasta przednia: Shimano Deore XT, HB-M8010, oś: QR15x100 mm

- 
- Obręcze: Oxygen RM-X21 Disc, ETRTO: 21 x 622
  - Opony: Schwalbe Marathon, rozmiar: 47-622, mieszanka Endurance, GreenGuard, paski odblaskowe

### **Kokpit:**

- Kierownica: Oxygen E-Scorpo, szerokość: 680 mm, gięcie do tyłu: 5°, wznios: 25 mm, średnica mocowania: 31.8 mm
- Wspornik kierownicy: Oxygen E-Scorpo, średnica mocowania kierownicy: 31.8 mm, kąt: 35°
- Siodło: Selle Royal E-Zone
- Sztycyca: Oxygen E-Scorpo, długość: 320 mm, średnica: 30,9 mm, minimalne wsunięcie: 100 mm
- Manetka: Shimano Deore, SL-M5130, 10-rzędowa, Linkglide
- Dźwignie hamulcowe: Shimano BL-T6000

### **Oświetlenie:**

- Przód: B+M IQ-XS, natężenie światła: 70 lux, światło bliskiego zasięgu, funkcja światła dziennego
- Tył: B+M Shine Evo, zintegrowane światło tylne


### **Dodatki:**

- Bagażnik: Racktime Shine Evo RTA, system: SNAP IT
- Błotniki: SKS
- Podpórka: Pletscher Comp, mocowanie: KSA 40
- Dzwonek: STEVENS D85

### **Dane:**

- Waga: 25.9 kg
- Maksymalne obciążenie: 140 kg
- Kolory: Electric Silver, India Ink
- Rozmiary: L 46, 50, 54 cm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

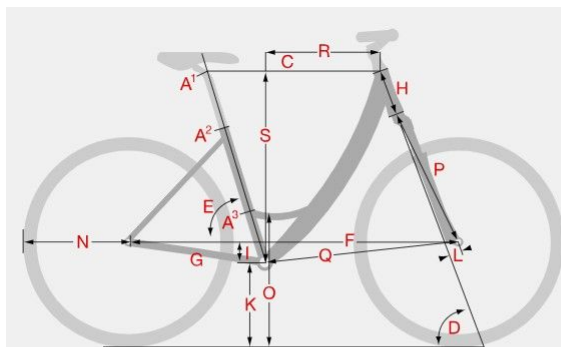

Frame height (cm)		46	52	56	Measuring mode
Seattube length	A1	664	664	684	nominal
Seattube length	A2	460	520	560	bottom bracket to top of seattube
Seattube length	A3	174	174	174	bottom bracket to top of top tube
Top tube horizontal	C	572	578	589	center headtube to center seatpost/ seattube
Headtube angle (°)	D	69	69	69	
Seattube angle (°)	E	74,5	74,5	74,5	
Wheelbase	F	1152	1158	1171	
Chainstay length	G	496	496	496	
Headtube length	H	170	170	190	
Bottom bracket drop	I	65	65	65	distance of bottom bracket to hub level *
Bottom bracket height	K	295	295	295	distance to ground *
Fork rake	L	42	42	42	
Wheel radius front	N1	361,5	361,5	361,5	bereft
Wheel radius rear	N2	361,5	361,5	361,5	bereft
Standover height	O	501	500	498	top of top tube to ground **
Fork build height	P	462	462	462	incl. lower headset cups *
Front wheel - bottom bracket	Q	663	669	682	
Reach	R	395	401	406	center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack	S	640	640	659	center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1:x)		1,62	1,6	1,62	ratio stack to reach
Seatpost diameter		30,9	30,9	30,9	
Stem length		90	90	110	center-center
Stem angle (°)		0	0	0	
Handlebar diameter		31,8	31,8	31,8	
Assembled spacers		4*5 + 2*10	4*5 + 2*10	4*5 + 2*10	
Handlebar width		680	680	680	
Cranklength		170	170	175	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**