

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-szosowy-orbea-gain-m20i-w-100-gotowy-gratis-p-10633.html>



Rower elektryczny szosowy Orbea GAIN M20i w 100% gotowy + Gratis

Cena	33 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T386
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

Orbea Gain M20i 2026 — Karbonowe koła, Ultegra Di2 i Mahle X20

Orbea Gain M20i to model dla kolarzy, którzy nie uznają kompromisów w kwestii wagi i osiągnięć. W porównaniu do niższych wersji, ten rower to prawdziwy skok technologiczny — wyposażony w **stożkowe koła z włókna węglowego (Carbon 42)**, karbonową kierownicę oraz grupę napędową **Shimano Ultegra Di2**. To e-szoza, która pod względem sztywności, aerodynamiki i precyzji prowadzenia dorównuje topowym rowerom wyścigowym bez wspomagania.

System **Mahle X20** jest w tym modelu idealnym partnerem. Dzięki ultraniskiej wadze całego roweru (zredukowanej przez karbonowe komponenty), silnik o momencie obrotowym 55 Nm działa jeszcze efektywniej, zapewniając dynamiczne przyspieszenie na podjazdach. Bateria **353 Wh** wystarcza na ambitne trasy, a brak oporów silnika powyżej 25 km/h pozwala wykorzystać aerodynamiczną przewagę kół na płaskich odcinkach.

Napęd **Shimano Ultegra Di2 R8100** to synonim perfekcji. Zmiana 12 przełożeń jest błyskawiczna i bezbłędna, nawet pod dużym obciążeniem. Zastosowanie kasety o zakresie **11-30t** podkreśla sportowy charakter tego modelu, oferując gęstsze stopniowanie biegów dla idealnego doboru kadencji. Komfort na długich dystansach zapewnia profesjonalne siodło **Fizik Vento Antares R3** z prętami Kium oraz karbonowa sztyca tłumiąca drgania.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co dają koła karbonowe w rowerze elektrycznym?

Zastosowanie kół **Carbon 42** w modelu Gain M20i zmienia charakterystykę jazdy. Po pierwsze, drastycznie obniżają masę rotującą, co sprawia, że rower chętniej przyspiesza i jest zwrotniejszy. Po drugie, profil 42 mm poprawia aerodynamikę, co w połączeniu z brakiem oporów silnika pozwala łatwiej utrzymać prędkości powyżej 30 km/h. Po trzecie, karbon lepiej tłumi

drżenia niż aluminium, podnosząc komfort.

Dlaczego warto dopłacić do Ultegrы Di2?

Grupa **Shimano Ultegra Di2 R8150** oferuje te same technologie co topowa Dura-Ace, będąc jedynie minimalnie cięższą. Względem modelu 105 Di2 zyskujesz nie tylko niższą wagę, ale przede wszystkim szybsze silniki zmieniające biegi, lepsze materiały oraz technologię **Servo Wave** w klamkomanetkach, która zapewnia lepszą modulację i siłę hamowania przy mniejszym użyciu siły dłoni.

Dla kogo jest Orbea Gain M20i?

To wybór dla:

- **Ambitnych amatorów:** Którzy szukają roweru o parametrach wyścigowych (sztywność, waga), ale z "ubezpieczeniem" w postaci silnika na najtrudniejsze dni.
- **Koneserów sprzętu:** Ceniących najwyższą jakość komponentów, takich jak karbonowy kokpit czy siodło Fizik z prętami Kium.
- **Kolarzy górskich:** Dla których waga roweru na podjeździe ma kluczowe znaczenie (lżejszy rower = mniejsze zużycie baterii).

Pełna specyfikacja techniczna

Element	Wartość / Technologia
RAMA	Orbea Gain Carbon OMR monocoque, zintegrowany zacisk z oświetleniem, ICR, oś 12x142mm
WIDELEC	Gain OMR carbon fork, Flat Mount, oś 12x100mm
SILNIK	Mahle motor hub X20 , ALC (Brak oporów > 25km/h)
AKUMULATOR	Mahle iX350 36V 353Wh (Zintegrowany)
WYŚWIETLACZ	Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV + Pilot Mahle ONE Head Unit
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Ultegra Di2 R8150 12-biegów (Elektroniczna)
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Ultegra Di2 R8150 (Elektroniczna)
MANETKI	Shimano Ultegra Di2 ST-8170 (Servo Wave Action)
KORBA	Shimano Ultegra R8100 34x50t
KASETA	Shimano Ultegra R8100 11-30t, 12-rzędowa (Sportowe stopniowanie)
ŁAŃCUCH	Shimano M8100 (Ultegra/XT)
HAMULCE	Shimano R8170 Hydrauliczne tarczowe
KOŁA	Carbon 42 , Tubeless, 700c, szerokość wewn. 21c (Obręcze karbonowe)
OPONY	Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR 700x30c
KIEROWNICA	OC Road Performance RP11-R Carbon , Wznios 15, Zasięg 75, Spadek 125
SZTYCA	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
SIODŁO	Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm
OŚWIETLENIE	Przód: Zintegrowane w uchwycie (60 Lm) / Tył: Zintegrowane w zacisku sztycy (12 Lm, StVZO)
ŁADOWARKA	Mahle Active Charger up to 4A

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia. Rower jest kompatybilny z Mahle Range

Extender e185 (opcjonalnie).

Najlepsza konfiguracja w serii Gain

Model M20i to waga piórkowa w świecie e-bike'ów. Połączenie ramy OMR, kół karbonowych, kierownicy z włókna węglowego oraz grupy Ultegra pozwala osiągnąć masę roweru zbliżoną do 11-12 kg. To sprawia, że Gain M20i jest niezwykle responsywny podczas sprintów i łatwy w prowadzeniu na technicznych zjazdach, niwelując typową dla rowerów elektrycznych ociężałość.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj informację o wadze użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy

Orbea GAIN CARBON — pełna specyfikacja techniczna

Szosowy e-bike z napędem Mahle X20: rama i widelec z karbonu OMR, prowadzenie przewodów ICR HS01, ośki 12 mm, hamulce Flat Mount, kompatybilność z napędami Shimano/SRAM, przygotowanie pod licznik mocy oraz pełna integracja sterowania Mahle (HMI, eShifters, Pulsar One).

Spis treści

- Rama i widelec

- Stery HS01, spacery i mostek
- System Pedelec — Mahle X20
- Koła i opony
- Suport i czujnik momentu
- Standardy osi
- Sztyca, zacisk i wsunięcie
- Napęd i kompatybilności
- Hamulce — Flat Mount i długości śrub
- Prowadzenie kabli
- Zgodności dodatkowe i limity
- Licznik mocy — kompatybilność

Specyfikacja ramy i widelca

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Orbea OMR Carbon
Widelec — golenie	Orbea OMR Carbon
Widelec — rura sterowa	Orbea OMR Carbon
Przeznaczenie	Road Ebike. ASTM Condition 2 (All-Road) / Condition 1 (Slicki)
Rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL
Offset widelca	50 mm
Stožek sterów	1 1/8"–1 1/2", zintegrowany bieżnik korony
Maks. długość widelca (A2C)	380 mm

Stery HS01, spacery i mostek

Element	Specyfikacja
Stery	Orbea ICR HS01 — wewnętrzne prowadzenie w sterach
Łożyska sterów	Góra: 1-1/2 (z adapterem do wewn. kabli) · Dół: 1-1/2
Spacery	HS01 ICR — rozcięte, owalne
Maks. stos spacerów	40 mm pod mostkiem
Mostek	OC Components — pełna integracja kabli ICR

System Pedelec — Mahle X20

Składnik	Opis
Kompatybilność	Tylko Mahle X20
Kontrolery	Mahle One HMI (górną rurą), Dual eShifters (kierownica), Pulsar One (wyświetlacz)
Bateria wewnętrzna	Mahle X20 iX350 — w rurze dolnej, niewyjmowana przez użytkownika
Range Extender	Mahle X20 e185 — montaż na rurze podsiodłowej (dedykowany koszyk)

Koła i opony

Pozycja	Wartość
Rozmiar kół	700C
Maks. rozmiar opony	700x35C (maks. średnica 696 mm / szerokość 37 mm)

Suport i czujnik momentu — Mahle X20

Element	Specyfikacja
Standard suportu	PressFit BB386EVO — dedykowany z czujnikiem Mahle X20
Montaż (zestawy Orbea)	Shimano Hollowtech II (PF46-24) / SRAM DUB (PF46-30 + adapter)
Szerokość mufy	86,5 mm
Średnica wewn. mufy	46 mm

Standardy osi

Pozycja	Standard	Wymiary osi	Skok gwintu	Długość gwintu
Przód	12x100 mm	12x119 mm	2P1.0 (Podwójny)	13 mm
Tył	12x142 mm	12x165 mm	2P1.0 (Podwójny)	15 mm

Sztyca, zacisk i wsunięcie

Element	Wartość
Średnica sztycy	27,2 mm
Zacisk	Zintegrowany z oświetleniem
Maks. wsunięcie (XS)	150 mm
Maks. wsunięcie (S)	180 mm
Maks. wsunięcie (M)	200 mm
Maks. wsunięcie (L)	200 mm
Maks. wsunięcie (XL)	220 mm
Maks. wsunięcie (XXL)	220 mm

Napęd, chainline i kompatybilności

Pozycja	Specyfikacja
Przednia przerzutka	Down Pull, braze-on, kąt 65-66 stopni
Maks. tarcza (1x)	46T
Maks. tarcza duża (2x)	53T
Maks. tarcza mała (2x)	36T
Chainline	Shimano 2x Road: 43,5-44,5 mm / SRAM Wide 1x: 47,5 mm
Min. Q-factor	146 mm
Maks. dł. korby	175 mm
Kompatybilność napędów	Shimano 11-12s Road (bębnek HG) / SRAM 12s (bębnek XDR) - wymienne

Hamulce — Flat Mount i długości śrub

Pozycja	Standard	Tarcza (Min/Max)
Przód	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Tył	Flat Mount	140 / 160 mm (z adapterem)
Szczegół montażowy		Wartość
Wysokość interfejsu FM (Tył)		20 mm
Długość śrub zacisku (Shimano)		33 mm
Długość śrub zacisku (SRAM)		27 mm

Prowadzenie kabli

- **Przerzutki/Hamulce:** Wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstay — pełne pancerze.
- **Mahle X20:** Całość okablowania wewnętrzna.
- **Uchwyty na bidon:** 2 (rura dolna i podsiodłowa) we wszystkich rozmiarach.

Zgodności dodatkowe i limity

Kategoria	Informacja
Błotniki stałe	Brak kompatybilności
Di2 / EPS	Di2: Tak (bateria w sztycy) / EPS: Nie
Dropper seatpost	Tak (prowadzenie wewnętrzne) - uwaga: kolizja z baterią Di2 w sztycy
Bagażnik tylny	Nie
Fotelik dziecięcy	Nie
Przyczepka	Nie
Oświetlenie	Tak (zintegrowane)
UCI Legal	Nie

Licznik mocy — kompatybilność

Producent / model	Kompatybilność
Shimano	Tak
SRAM / Quarq	Tak
Rotor 2INpower	Tak
4iiii Precision	Tak (weryfikuj u producenta)
SRM	Nie
Rotor INpower / InSpider	Nie

Producent / model	Kompatybilność
Power2Max	Nie
Stages	Sprawdź u producenta (Factory Install)
Uwaga: Nie wszystkie zaciski i tarcze na rynku są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy określone przez Orbea zostały przetestowane.	
Źródło: BLUE PAPER GAIN CARBON	

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: L - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma , L - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma , M - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Poma , S - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbonu , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Pom , XL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbon , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XS - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Pom , XS - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbon , XS - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XXL - Fantasy Fioletowy Widoczna struktura karbonu (połysk) - Po , XXL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski Widoczna struktura karbo , XXL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Orbea Gain
cable route
Mahle X20
Gain OMR
FSA 1-1/2"
OC Road P
OC Road P
Shimano R
Shimano U
Shimano U
Shimano S
Shimano U
Shimano M
Shimano U

Element	Wartość
—	Carbon 42
—	Orbea Szt
—	Orbea Szt
—	Pirelli P ZR
—	OC Perform
—	Fizik Vent
—	Front posi
—	Rear posit
—	Mahle iX3
—	Mahle mo
—	Mahle Pul
—	Mahle Act
—	Mahle ON
—	Orbea Ant

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Gain M20i 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
XS	155 - 166	61.1" - 65.4"
S	167 - 172	65.7" - 67.7"
M	173 - 179	68.1" - 70.5"
L	180 - 185	70.9" - 72.8"
XL	186 - 191	73.2" - 75.2"
XXL	192 - 207	75.6" - 81.5"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.

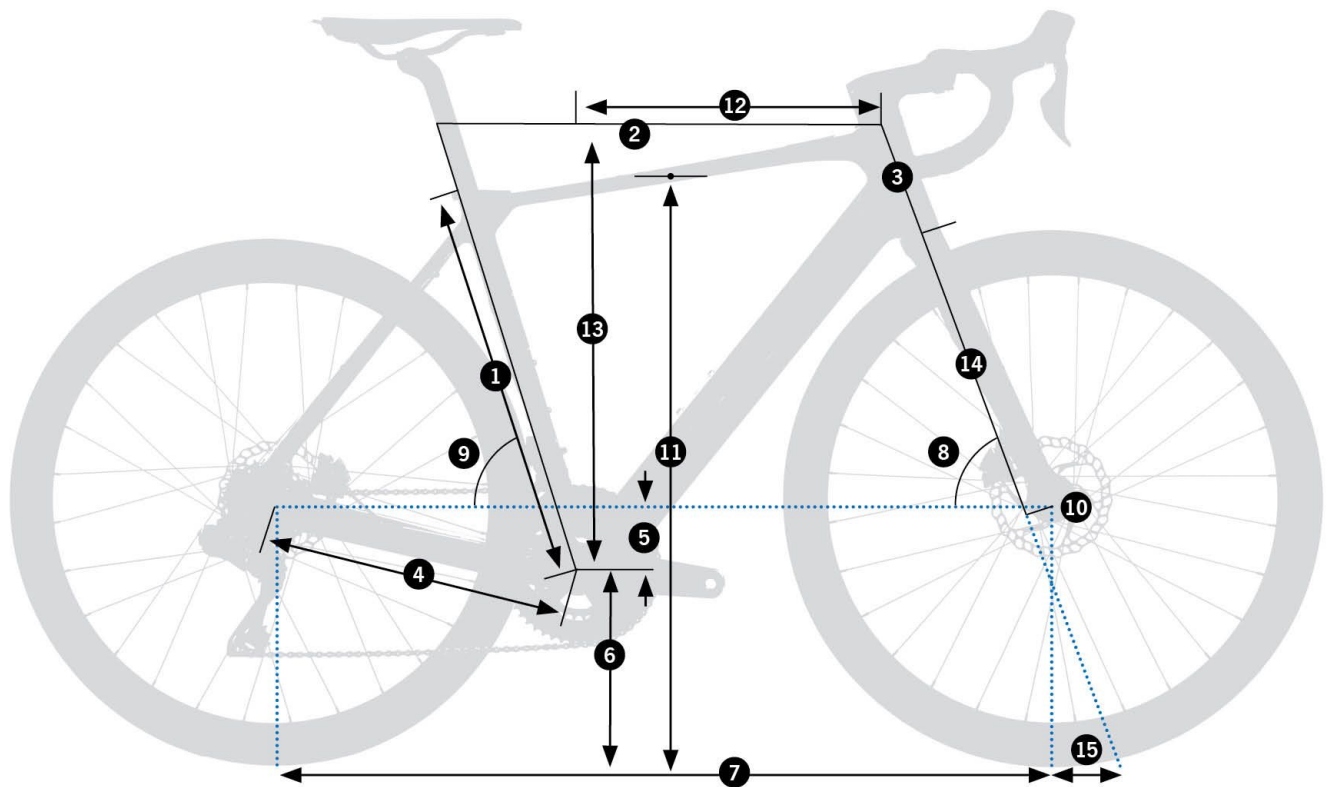

Schemat pomiarowy geometrii Orbea Gain M20i 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	430	460	490	515	540	570
2. Górna rura (efektywna)	516	535	555	569	587	602
3. Główka ramy	113	136	158	181	203	225
4. Tylny trójkąt	415	415	415	415	415	415
5. Obniżenie suportu	78	78	78	76	76	76
6. Wysokość suportu	263	263	263	265	265	265
7. Baza kół	984	998	1011	1022	1035	1047
8. Kąt główki ramy	71°	71,2°	71,5°	72°	72,2°	72,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	74,5°	74°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
10. Wyrzedzenie widelca (Rake)	50	50	50	50	50	50
11. Przekrok (Standover)	728	756	782	803	830	844
12. Zasięg (Reach)	370	378	386	394	402	410
13. Wysokość (Stack)	525	547	569	591	613	635
14. Długość widelca	380	380	380	380	380	380
15. Trail	64,5	63,3	61,4	58	57	55

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar		Korba		Mostek		Kierownica
XS	170		70		380	
S	170		80		400	
M	172		90		400	
L	172		90		420	
XL	172		100		420	
XXL	175		110		420	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))