

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-damski-kross-trans-hybrid-60-2021-p-6751.html>



Rower elektryczny trekkingowy damski Kross Trans Hybrid 6.0 2021

Cena **12 499,00 zł**

Producent **Kross**

Opis produktu

KROSS TRANS HYBRID 6.0

KROSS Trans Hybrid 6.0 to naturalny rozwój naszych rowerów trekkingowych wyposażonych w napęd elektryczny. Dzięki zastosowanemu napędowi oraz materiałom stanowi doskonały wybór jeśli szukasz roweru uniwersalnego, który pozwoli na komfortowy dojazd do pracy, czy pokonanie wielu kilometrów podczas weekendowej wycieczki z bliskimi. Silnik elektryczny, który będzie Cię wspierał w trakcie jazdy, to naturalne uzupełnienie tego typu jednośladów i nieraz będziesz się zastanawiać, czemu dopiero teraz rower elektryczny zagościł w Twoim domu.

Wybierz się na długą wycieczkę bez obaw o zmęczenie

Rower elektryczny KROSS Trans Hybrid 6.0 dzięki wspierającemu Twoje nogi napędowi Shimano STEPS E6110 zabierze Cię dalej niż kiedykolwiek. Zapewnia on 60 Nm momentu obrotowego i aż 250 Watów mocy wspierającej Cię w trakcie jazdy. W połączeniu z baterią o pojemności 630 Wh umożliwi Ci to pokonanie nawet 150 kilometrów. Rower posiada także wyświetlacz LCD, na którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu naładowania baterii czy liczby pokonanych kilometrów.

Za płynną i precyzyjną zmianę biegów odpowiada przerzutka Shimano XT T8000 obsługująca 10 biegów. Współpracująca z nią manetka Shimano Deore M6000 zadowoli Cię swoją kulturą pracy oraz ergonomią. Za pewne hamowanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT400 wraz z tarczami hamulcowymi o średnicy 180 oraz 160 milimetrów.

KROSS Trans Hybrid 6.0 to także wysokiej jakości amortyzator Rockshox Paragorn Gold RL, wyposażony w skok 63 milimetry. Zapewnia on wygodne oraz komfortowe pokonywanie krawężników oraz bezproblemową jazdę po nawet najbardziej wyboistej drodze. Całość uzupełniają 28 calowe koła wyposażone w przystosowane do rowerów elektrycznych opony Schwalbe Energizer Plus o szerokości 47 milimetrów.

Na każde warunki

KROSS Trans Hybrid 6.0 to e-bike, którego rama została wykonana z aluminium performance. Charakteryzuje się ona niską wagą oraz wyjątkową odpornością na przeciążenia, dzięki czemu nawet rower nie traci na swojej zwrotności nawet, kiedy jest obciążony sakwami.

By ułatwić Ci podróże małe i duże wyposażyliśmy go także w szeroki zakres akcesoriów, które zwiększają jego możliwości. Jest to między innymi stopka Ursus, umożliwiająca postawienie roweru w każdym miejscu, czy też zintegrowany bagażnik umożliwiający montaż sakw. Na uwagę zasługuje także wbudowane oświetlenie przednie oraz tylne, które nie tylko oświetli Ci drogę po zmroku, ale poprawi Twoją widoczność na drodze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: DL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru **Kross Trans Hybrid 6.0**

Rama i widelec

Wykończenie lakieru	połysk
Materiał ramy	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	ROCK SHOX PARAGON GOLD RL
Skok widelca	65mm

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD	BRAK
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT T8000
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBA	SHIMANO STEPS
Koronki	38T/175MM
KASETA / WOLNOBIEG	SHIMANO HG500
Zakres kasety / wolnobiegu	11-32T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ	10
SUPPORT	BRAK
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090

Koła

PIASTA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3050
PIASTA TYŁ	SHIMANO ACERA M3050
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622

Hamulce

HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO M400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO T402
TARCZE HAMULCOWE	SHIMANO RT30 (180)

Komponenty

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 110MM/31,8 REG
SIODŁO	SELLE ROYAL
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2x400

STERY
CHWYTY

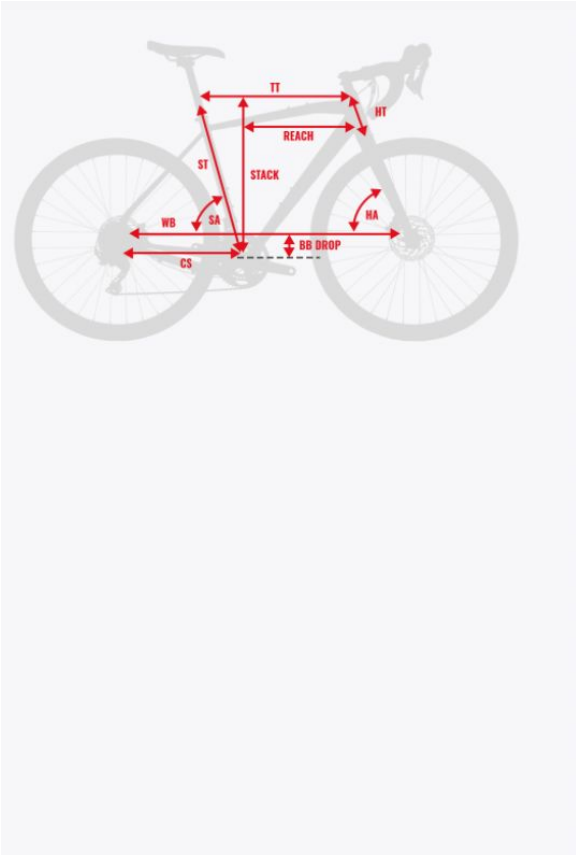
FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
HERRMANS ADRENALIN

System e-bike

SILNIK
BATERIA
WYŚWIETLACZ

SHIMANO E6110
SIMPLO 630 WH
SHIMANO SC-E6100C

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR	DM (17') 28"	DL (19') 28"
	WZROST	158-170	168-180
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
	FS - ROZMIAR RAMY	17	19
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	575	585
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450
	WB - BAZA KÓŁ	1112	1111
	REACH	397	405
	STACK	622	627
	BBDROP	60	60
	SZER. KIEROWNICY	660	660
	WSPORNIK SIODŁA	350	400
	DL. RAMIENIA KORBY	170	170
	WSPORNIK KIEROWNICY	90	90
	WAGA [KG]	25	25