Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 06:22

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-sinus-ix10-i500wh-p-2685.html

# Rower elektryczny Winora Sinus iX10 i500Wh

| | |
|---|---|
| Cena | **9 999,00 zł** |
| Dostępność | **Produkt w magazynie** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Winora** |
| Korzyści z zakupu | |



## Opis produktu

**Winora Sinus iX10**

E-bike słynnego, niemieckiego producenta wyposażony w silnik Bosch Performance CX najnowszej, czwartej generacji. Bateria posiada aż 500 Wh pojemności, ale jeśli to okazałoby się nadal zbyt mało producent daje możliwość montażu drugiej baterii! Na osprzęt rowerowy składa się przerzutka i manetka Deore M6000 o 10 przełożeniach, hydrauliczne hamulce Shimano oraz przedni amortyzator zaprojektowany z myślą o pracy w rowerach elektrycznych. Warto zwrócić uwagę na fakt zastosowania kół w standardzie 27.5 cala, dzięki temu mamy możliwość zastosowania opon o dużej szerokości co znacząco wpływa na sprawność roweru poza ubitymi ścieżkami.

**Charakterystyka:**

- materiał ramy - aluminium
- slinik - Bosh perfomance Cx 75Nm
- bateria - Bosch PowerTube 500Wh
- widelec - SR Suntour NEX E25-HLO
- napęd - Shimano Deore
- hamulce - Shimano

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:**: Aluminium
**Rozmiar kół:**: 27,5"
**Wybierz rozmiar:**: 48 , 52 , 60
**Amortyzacja:**: Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Rodzaj | rower elektryczny |

| | |
|---|---|
| Model | 2020 |
| Rozmiar ramy | 56 (L) |
| Koło | 27,5 cala |
| Kolor roweru | betonowy |
| Wspomaganie elektryczne | do 25 km/h |
| Jazda bez pedałowania | Tak (do 6km/h - tryb walk) |
| Typ roweru | Cross/Trekking |
| Materiał ramy | Aluminium 6061 |
| Napięcie | 36V |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Umiejscowienie silnika | Centralny |
| Marka silnika | Bosch |
| Model silnika | Bosch Performance CX |
| Zasięg [km] | do 100 |
| Umiejscowienie baterii | wewnątrz ramy |
| Pojemność baterii [Wh] | 500 Wh |
| Ładowarka | Bosch 4A |
| Wspomaganie jazdy | 4-stopniowe |
| Model wyświetlacza | Bosch Purion |
| Port ładowania USB | Nie |
| Sposób zmiany biegów | mechanicznie |
| Ilość biegów | 1x10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M6000 |
| Rodzaj tylnej przerzutki | zewnętrzna |
| Manetki | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
| Model kasety / wolnobiegu | Shimano HG500, 11-42T |
| Ilość zębów | 11-42T |
| Łańcuch | KMC e10S |
| łańcuch / pasek | łańcuch |
| Rodzaj hamulca | hydrauliczny, tarczowy |
| Model hamulców | Shimano MT400, 180mm & 160 mm |
| Hamulce | 2-tłoczkowe |
| Rozmiar tarczy hamulca | 180 mm / 160 mm |
| Koła | Ryde Zac421 / Sapim Leader |
| Opony | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Ochrona przed przebiciem, Paski odblaskowe |
| Amortyzacja | Przód |
| Sposób amortyzacji | sprężynowa |
| Skok amortyzatora | 63 mm |
| Widelec | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, sprezyna stalowa, Skok: 63mm |
| Kierownica | Ergoriser, oversize 640mm |

| | |
|---|---|
| Regulowany mostek | Tak |
| Mostek | Alu, winkelverstellbar, A-head, Bar bore: 31.8mm |
| Sztyca | patentowy, 31.6mm, Aluminium |
| Siodełko rowerowe | Selle Royal Viento |
| Oświetlenie | Herrmans H-Black MR4, 40 lux / Busch & Müller Shine Evo |
| Wyposażenie dodatkowe | bagażnik, błotniki, tarcza korby (osłona), podpórka |
| Maksymalne obciążenie [kg] | 130 |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

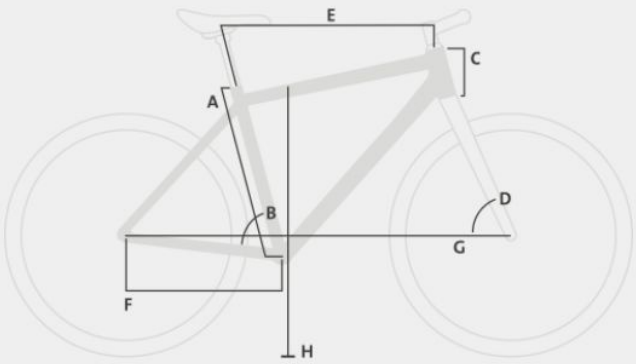


| WHEEL SIZE | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
|---|---|---|---|---|
| A FRAME HEIGHT (CM) | 48.0 cm | 52.0 cm | 56.0 cm | 60.0 cm |
| B SEAT TUBE ANGLE | 73.0 degrees | 73.0 degrees | 73.0 degrees | 73.0 degrees |
| D SEAT ANGLE | 73.0 degrees | 73.0 degrees | 73.0 degrees | 73.0 degrees |
| E HEAD TUBE LENGTH | 155.0 mm | 155.0 mm | 160.0 mm | 175.0 mm |
| F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES) | 70.5 degrees | 70.5 degrees | 70.5 degrees | 70.5 degrees |
| G TOP TUBE HORIZONTAL | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 630.0 mm |
| H CHAIN STAY LENGTH | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm |
| I BOTTOM BRACKET DROP | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
| J WHEELBASE | 1114.0 mm | 1129.0 mm | 1144.0 mm | 1159.0 mm |
| K STACK | 637.0 mm | 637.0 mm | 642.0 mm | 656.0 mm |
| L REACH | 390.0 mm | 405.0 mm | 419.0 mm | 430.0 mm |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK
GRATIS!

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE