

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-zjazdowy-haibike-nduro-8-freeride-ohlins-w-100-gotowy-p-8181.html>



Rower elektryczny zjazdowy Haibike Nduro 8 Freeride Ohlins w 100% gotowy

Cena	27 500,00 zł
Cena poprzednia	29 990,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower elektryczny zjazdowy Haibike Nduro 8 Freeride

Szukając roweru, który pozwoli Ci jeździć wszędzie, pod górę czy w dół, po szlaku czy obok, to bez znaczenia. Pod górę masz silnik z ogromnym momentem obrotowym i pojemną baterię a w dół dopracowaną geometrię oraz hi-end'owe zawieszenie marki Öhlins. Rower został stworzony z myślą o tych, którzy nie bardzo lubią podejżdzać a przy ich ulubionych trasach zjazdowych nie ma wyciągu. Nduro 8 Freeride to rower zjazdowy mullet co oznacza, że przednie koło ma 29" cali a tylne 27,5". Dzięki temu rower płynnie przejeżdża przez nierówności a przy tym jest bardzo zwrotny. Wyposażony w topowej klasy koła MAVIC E-Deemax są bardzo wytrzymałe i sztywne gwarantując pewne prowadzenie roweru. Do zatrzymania tego roweru producent przewidział mocne 4-tłoczkowe hamulce Magura MT7. Silnik Yamaha PW-X3 z dużym momentem obrotowym 85mm oraz pojemną baterią **720Wh** dają Ci szerokie możliwości na długich podjazdach. **Zobacz film poniżej.**

Podsumowując, największe zalety roweru elektrycznego Haibike Nduro 8 Freeride to:

- Lekka i sztywna aluminiowa rama o zjazdowej geometrii daje Ci pewność prowadzenia w ekstremalnym terenie
- Mocny silnik Yamaha PW-X3 **85nm** i pojemna bateria 750Wh gwarantują zapas mocy na podjazdy
- Topowej klasy zawieszenie **Öhlins TTX 22 M** oraz **Öhlins, DH38 M.1** sprawiają, że trasa wydaje się być płaska
- Świetne koła dedykowane do rowerów elektrycznych **Mavic E-Deemax** są bardzo sztywne i lekkie
- Mocne hamulce **Magura MT7** szybko zatrzymują rower podczas szybkich zjazdów
- 12 - biegowy napęd **SRAM GX Eagle** daje szeroki zakres przełożeń do podejżdżania i zjeżdżania
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

OSZCZĘDZASZ 299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L , S , XL , M
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

Silnik	Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm	Zębatka przednia	Sram, 38 teeth
Wyświetlacz	Yamaha, Interface - X	Ośłona łańcucha	Nylon directmount
Bateria	InTube, 720 Wh	Klamka hamulca	Magura, MT7 HC-lever
Rama	Haibike, Nduro PW-X3 , Aluminium	Tarcza hamulcowa przednia	Magura, MDR-P 220, 220 mm
Widelec	Öhlins, DH38 M.1, Air, 180 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8", 20 x 110mm thru-axle	Tarcza hamulcowa tylna	Magura, MDR-P 203, 203 mm
Amortyzator tylny	Öhlins, TTX 22 M, Steel spring, Trunnion	Opona	Schwalbe, Magic Mary Evo TLE, 29 x 2.4 inch
Ramie korby	Haibike Components, The Crank + + +, Aluminium	Koła	Mavic, E- Deemax
Hamulec przedni	Magura, MT7, 4-piston disc brake	Kierownica	Raceface, Atlas Alu, 820 mm

Hamulec tylny	Magura, MT7, 4-piston disc brake	Chwyty	Raceface, Half Nelson
Dętki	Presta valve	Mostek	Raceface, Chester 35, Direct mount, 35.0 mm
Tylina przerzutka	Sram, GX Eagle	Stery	Feimin, A-Head Alloy 1 1/8", Cartridge
Dźwignia zmiany biegów	Sram, CX Eagle, Trigger switch	Siodło	fi'zi:k, Terra Aidon X5-160
Wkład supportu	integrated in the motor	Sztyca podsiodłowa	Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm
Kaseta	Sram, GX 1275 Eagle, 10 - 50 teeth	Pedały	Freeridepedal, Aluminium, with Reflector
Łańcuch	Sram, GX Eagle	Opona tylna	Schwalbe, Big Betty Evo Gravity, 65-584, 27.5 x 2.6 inch

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA

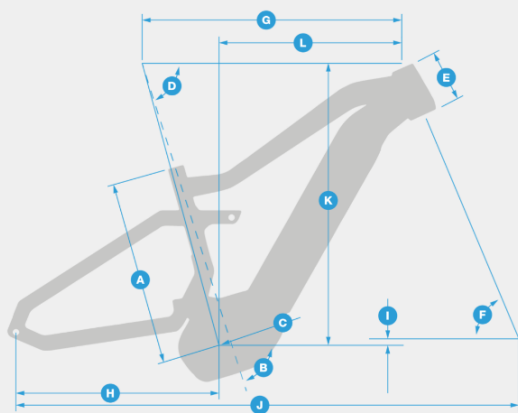

FRAME SIZE (L, E, S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm	23,0 mm
D SEAT ANGLE	77,0 degrees	77,0 degrees	77,0 degrees	76,9 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	120,0 mm	120,0 mm	130,0 mm	140,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	63,5 degrees	63,5 degrees	63,5 degrees	63,5 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	574,0 mm	604,0 mm	631,0 mm	663,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	460,0 mm	460,0 mm	460,0 mm	460,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-5,0 mm	-5,0 mm	-5,0 mm	-5,0 mm
J WHEELBASE	1245,0 mm	1275,0 mm	1305,0 mm	1330,0 mm
K STACK	644,0 mm	644,0 mm	653,0 mm	662,0 mm
L REACH	425,0 mm	455,0 mm	480,0 mm	510,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE