

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-fitness-giant-fastroad-sl-2-2021-p-6651.html>

Rower FITNESS Giant FastRoad SL 2 2021



Cena	4 195,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Giant FastRoad SL 2 2021

Zwiększaj prędkość i wzmacniaj kondycję. Rower z prostą kierownicą, idealny na ścieżki rowerowe, miejskie trasy i wszelkiego rodzaju drogi, zapewnia płynną, szybką i elegancką jazdę. Idealna równowaga pomiędzy prędkością roweru szosowego i wszechstronnością roweru miejskiego. Szosowy rower z płaską kierownicą skonstruowany w oparciu o lekką ramę z aluminium ALUXX SL zapewnia rowerzystcie zarówno wygodną pozycję, jak i płynną i efektywną jazdę. Szybkie koła 700c i innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pomagają wygładzać wyboiste drogi. Na szybkie koła 700c można zakładać większe opony – nawet do 32c – idealne, by zachować pewność i kontrolę na wyboistych drogach, a zintegrowana kierownica ergonomiczna zapewnia wygodę także podczas dłuższych wypraw. Mocne hamulce tarczowe zapewniają dodatkową kontrolę w każdych warunkach pogodowych, a łatwe w użyciu mocowanie bagażnika sprawia, że FastRoad SL to mądry wybór zarówno do jazdy fitness i dojazdów, jak i na weekendowe wyprawy.

Główne korzyści

- **Lekki i zwrotny**
- **Rama z aluminium ALUXX SL z ulepszoną geometrią ma minimalną masę, zapewniając szybką i zwrotną jazdę.**
- **Płynna i komfortowa jazda**
 - Innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pochłania drgania na drodze, a nowa ergonomiczna kierownica chroni dłonie i zapewnia im komfort podczas długiej jazdy.
- **Łatwy dobór akcesoriów**
 - System mocowania bagażnika i błotników Smart Mount System (SMS) pozwala dostosować rower do jazdy fitness, dojazdów albo dalekich wypraw.
 - Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
 - Świetna relacja ceny do jakości użytych do budowy podzespołów oraz frameset'u
 - Wygodna efektywna pozycja na dłuższe trasy

Najważniejsze informacje

Idealna równowaga pomiędzy prędkością roweru szosowego i wszechstronnością roweru miejskiego. Szosowy rower z płaską kierownicą skonstruowany w oparciu o lekką ramę z aluminium ALUXX SL zapewnia rowerzyście zarówno wygodną pozycję, jak i płynną i efektywną jazdę. Szybkie koła 700c i innowacyjny wspornik siodła D-Fuse pomagają wygładzać wyboiste drogi. Na szybkie koła 700c można zakładać większe opony – nawet do 32c – idealne, by zachować pewność i kontrolę na wyboistych drogach, a zintegrowana kierownica ergonomiczna zapewnia wygodę także podczas dłuższych wypraw. Mocne hamulce tarczowe zapewniają dodatkową kontrolę w każdych warunkach pogodowych, a łatwe w użyciu mocowanie bagażnika sprawia, że FastRoad SL to mądry wybór zarówno do jazdy fitness i dojazdów, jak i na weekendowe wyprawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary
Kolor
Rama

XS, S, M, ML, L, XL
Granatowy
Aluminium ALUXX SL, wew.
prowadzenie pancerzy, mocowanie
hamulca FlatMount, rura podsiodłowa
D-Fuse, mocowanie bagażnika i
błotników SMS (Smart Mounting
System), mocowanie nóżki KS18
Kompozyt węglowy Advanced,
aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8"
OverDrive, mocowanie hamulca
FlatMount

Widelec

N/A
Giant Sport Flat, aluminiowy
Giant Sport, 31.8mm, 7°, aluminiowy
Giant D-Fuse, aluminiowy
Giant Approach
Platformowe
Shimano Sora, 2x9
Shimano Sora
Shimano Sora
TEKTRO HD-R280, hydr.

Tylny amortyzator
Kierownica
Wspornik kierownicy
Wspornik siodła
Siodło
Pedał
Manetki
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Hamulce

Dzwignie hamulca
Kasetka / Wolnobieg

Tektro
Shimano CS-HG201, 11x34


Łańcuch
Mechanizm korbowy
Środek suportu
Obciążenie
Piały
Szprychy
Opny

KMC X9, Missing Link
FSA Omega, 34/50
pakiet, kwadrat
Giant GX Disc
Giant by FORMULA, QR 5mm
Stal nierdzewna, 28/28
Giant S-R3, 700x32C, 30TPI wkładka
antyprzebiciowa Puncture Protect

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm
S 160 cm - 170 cm
M 170 cm - 180 cm
ML 175 cm - 185 cm
L 180 cm - 190 cm
XL 190 cm - 200 cm

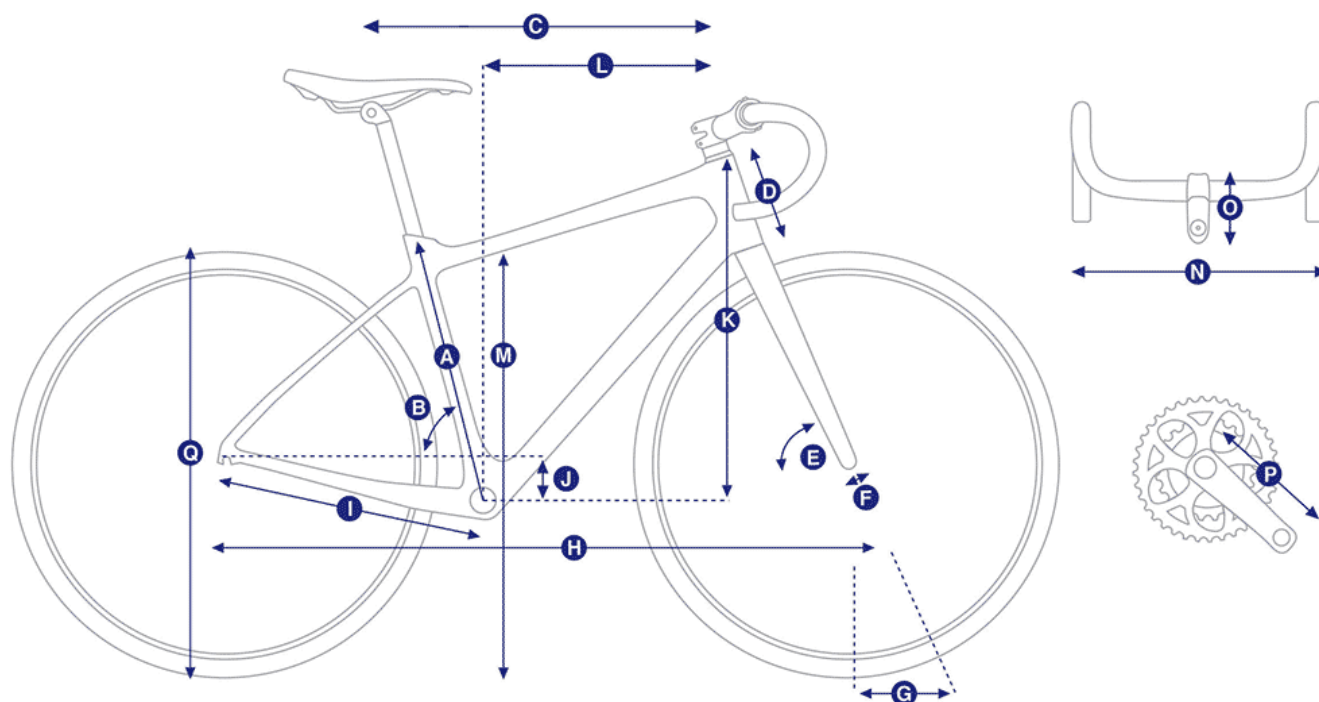

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	430	445	460	490	520	550
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	540	545	560	575	595	615
D	Długość główki ramy (mm)	105	130	155	180	200	225

		XS	S	M	ML	L	XL
E	Kąt główki ramy	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzie nie widelca (mm)	50	50	50	50	50	50
G	Trail (mm)	68	64,7	61,5	61,5	58,2	58,2
H	Baza kół (mm)	1013	1014	1020	1035	1045	1065
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	425	425	425	425	425	425
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	70	70	70	70
K	Stack (mm)	511	537	563	586	607	631
L	Reach (mm)	388	386	388	395	403	416
M	Przekrok (mm)	681	697	719	741	767	795
N	Szerokość kierownicy (mm)	580	580	620	620	620	620
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE