

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 15:20

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-cannondale-f-si-29-hi-mod-ultimate-2021-p-6954.html>



Rower górski Cannondale F-Si 29" Hi-Mod Ultimate 2021

Cena	60 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	00077590
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower górski Cannondale F-Si 29" Hi-Mod Ultimate

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów.

Specyfikacja techniczna roweru górskiego Cannondale F-Si 29" Hi-Mod Ultimate 2021:

Kolor	Copper (CPR)
Rozmiar	SM, MD, LG, XL
Rama	BallisTec Hi-Mod Carbon, SAVE, PF30-83, tapered head tube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset
Widelec	Lefty Ocho Carbon, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset
Korba	SRAM XX1 Eagle DUB, 34T, Ai offset
Wkład suportu	SRAM DUB PF30 MTB83
Przerzutka tylna	SRAM XX1 Eagle AXS
Kaseta	SRAM XG-1299, XX1 Eagle, Copper, 10-52, 12-speed
Łańcuch	SRAM XX1 Eagle, Copper, 12-speed
Manetki	SRAM Eagle AXS, 12-speed
Hamulce	SRAM Level Ultimate hydraulic disc, CenterLine X 160/160mm rotors
Dźwignie hamulcowe	SRAM Level Ultimate hydraulic disc
Obręcze	ENVE M525 Carbon, 24h, tubeless ready
Piasty	(F) Lefty 60 / (R) Custom DT Swiss, 36t Star Ratchet, 12x148mm thru-axle
Szprychy	DT Swiss Aerolite, straight pull
Opony	(F) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless

Kierownica


Mostek
Stery

Siodło

Sztyca
Łączność
Extra
*

ready, (R) Schwalbe Racing Ralph EVO,
29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed,
tubeless ready
ENVE M5, Carbon, 31.8mm, 5mm rise, 9°
sweep, 760mm
Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 31.8, 7°
Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular
contact bearings (Integrated steer stop
size small only)
PROLOGO Dimension NDR CPC Tirox
Saddle
ENVE Carbon, 27.2 x 400mm, 0mm offset
Cannondale Wheel Sensor
Tubeless valve stems
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie
bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od
przedstawionych na zdjęciach.

Geometria

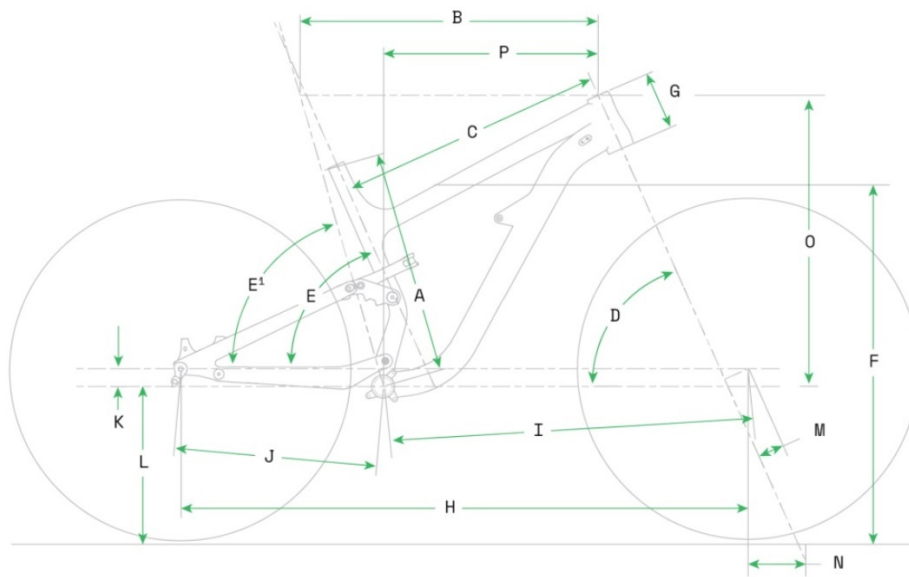

F-Si

	XS (27.5")	SM (29")	MD (29")	LG (29")	XL (29")
A Seat Tube Length (cm)	33.0	38.0	43.0	48.0	53.0
B Top Tube Horizontal (cm)	55.3	58.3	60.6	62.9	65.3
C Head Tube Angle	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°	69.0°
D Seat Tube Angle Effective	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
E Standover (cm)	71.5	75.5	79.3	82.8	86.3
F Head Tube Length (cm)	9.0	9.0	10.1	11.3	12.6
G Wheelbase (cm)	105.5	108.6	111.0	113.4	115.9
H Front Center (cm)	63.6	66.7	69.1	71.4	73.9
I Chain Stay Length (cm)	42.3	42.7	42.7 F-Si Carbon 4	42.7	42.7
J Bottom Bracket Drop (cm)	4.5	6.2	6.2	6.2	6.2
K Bottom Bracket Height (cm)	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8
L Fork Rake (cm)	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5
M Trail (cm)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
N Stack (cm)	56.9	60.2	61.2	62.3	63.5
O Reach (cm)	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0

SM	157	165
MD	167	175
LG	172	182
XL	185	195

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL