

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-cannondale-scalpel-ht-hi-mod-1-2022-p-1940.html>

Rower górski Cannondale Scalpel HT Hi-Mod 1 2022



Cena	32 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower Cannondale Scalpel Hardtail Hi-MOD 1 z kolekcji 2022

to karbonowy **rower górski MTB XC** z najnowszej kolekcji **Cannondale 2022**. Rower **Cannondale Scalpel HT Hi-MOD 1** to rower przeznaczony do agresywnego pokonywania górskich i leśnych tras. Jest bardzo dobrze przystosowany do maratonów i wyścigów XC. Charakteryzuje się geometrią dopasowaną do najnowszych wymagań tras. Tylne widełki zaprojektowano tak, by mimo "sztywnego ogonu" amortyzowała część nierówności. Przedni amortyzator **Cannondale Lefty Carbon** odpowiada za maksymalną trakcję i płynny przejazd po trasie. Całość tej wyczynowej maszyny dopełnia 12-biegowy napęd Shimano XTR, który działa z najwyższą precyzją w najcięższych warunkach. **Jeżeli zastanawiasz się jaki najlepszy rower cross** użytkowników wymagających wypróbowanej klasy rowaru zawodniczego, o ergonomicznej pozycji, niskiej wadze w komplecie 3200g, dobrym amortyzatorem, napędem i skutecznymi hamulcami.

2022 to:
Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Cannondale Scalpel HT Hi-MOD 1 z kolekcji 2022 to:
-Najnowszej generacji rama o progresywnej geometrii XC pozwala na lepsze prowadzenie roweru w terenie
-Karbonowy wspornik siodła i kierownica redukuje przenoszone wibracje z podłoża
-Bardzo mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore XT z ergonomiczną klamką
-Najwyższej klasy zawodniczy napęd 1x12 Shimano XTR posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
-Karbonowe koła o niskiej masie
-Powietrzny amortyzator Lefty Ocho 120mm Carbon jest jednym z najbardziej cenionych amortyzatorów na rynku ze względu na wagę, sztywność i płynność pracy
-Cannondale Wheel Sensor to czujnik służący do monitorowania naszych parametrów podczas jazdy
-Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
-Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
-Szerokie i lekkie opony Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25" i Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25" dające wysoką dynamikę przejazdu wraz z dobrym prowadzeniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L
Wybierz kolor:: Biały
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Kolor	White (WHT)
Rozmiar	SM, MD, LG, XL
Rama	Cannondale Hi-MOD Carbon, Proportional Response Design, PF30-83, tapered head tube, Speed Release 12mm thru axle w/UDH hanger, 55mm chainline
Widelec	Lefty Ocho 120 Carbon, 110mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset
Korba	HollowGram, BB30a w/ OPI SpideRing, 34T, 55mm chainline
Wkład suportu	Cannondale Alloy PF30-83
Przerzutka tylna	Shimano XTR
Kaseta	Shimano XT, 10-51, 12-speed
Łańcuch	Shimano XT, 12-speed
Manetki	Shimano XT, 12-speed
Hamulce	Shimano XT hydraulic disc, 180/160mm XT rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano XT hydraulic disc
Obręcze	HollowGram 25, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 25mm IW, tubeless ready
Piasty	(F) HollowGram Lefty 60 / (R) HollowGram w/ DT Swiss Star Ratchet internals, 12x148mm
Szprychy	DT Swiss Competition Race, straight-pull
Opony	(F) Schwalbe Racing Ray EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speedgrip,

	tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29 x 2.25", SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready
Kierownica	Cannondale 1 Flat, Carbon, 31.8mm, 9° back, 760mm
Mostek	Cannondale 1, 7075 Alloy, 1-1/8", 31.8, 7°
Stery	Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings
Grips	Cannondale XC Silicone
Siodło	Prologo Dimension NDR, Tirox rails
Sztyca	C1 Carbon, 27.2x400mm
Łączność	Cannondale Wheel Sensor

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Scalpel HT 110

Chcesz dobrać rozmiar ramy do swojego wzrostu?
Napisz do nas na bok@greenbike.pl

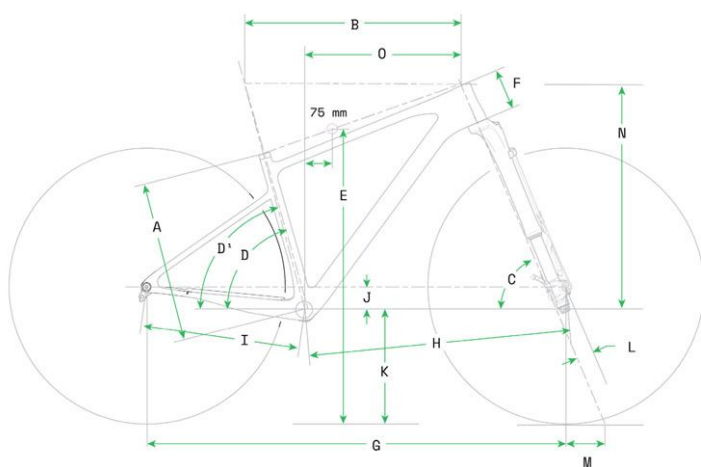

	SM	MD	LG	XL
Wheel Size	29"	29"	29"	29"
A Seat Tube Length (cm)	39.0	44.0	48.0	53.0
B Top Tube Horizontal (cm)	57.2	59.4	61.7	64.2
C Head Tube Angle	66.5°	66.5°	66.5°	66.5°
D Seat Tube Angle	72.7°	73.5°	74.1°	74.6°
D' Seat Tube Angle Effective	74.5°	74.5°	74.6°	74.6°
E Standover (cm)	75.4	79.0	81.9	85.5
F Head Tube Length (cm)	9.9	11.0	12.2	13.5
G Wheelbase (cm)	112.3	115.1	118.1	121.2
H Front Center (cm)	69.9	72.3	74.8	77.4
I Chain Stay Length (cm)	43.0	43.5	44.0	44.5
J Bottom Bracket Drop (cm)	5.9	5.9	5.9	5.9
K Bottom Bracket Height (cm)	31.8	31.8	31.8	31.8
L Fork Rake (cm)	5.0	5.0	5.0	5.0
M Trail (cm)	10.9	10.9	10.9	10.9
N Stack (cm)	60.7	61.7	62.9	64.1
O Reach (cm)	40.4	42.3	44.4	46.5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**