

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-elektryczny-cannondale-trail-neo-2-p-5703.html>



Rower górski elektryczny Cannondale Trail Neo 2

Cena	18 995,00 zł
Cena poprzednia	21 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Cannondale

Opis produktu

Górski rower elektryczny Cannondale Trail Neo 2

to nowoczesny jednoślad ze skutecznym wspomaganie elektrycznym. Dzisiejsze rowery elektryczne to nie tylko modele dla seniora, ale zaawansowane konstrukcje do każdej formy kolarstwa. E-Bike Cannondale Trail Neo charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości komponentów i efektywności systemu wspomagania. Silnik elektryczny zamontowany w rowerze to Bosch Performance Line CX 250W w połączeniu z baterią Bosch PowerTube 625Wh gwarantuje optymalny zasięg i bezawaryjność przez lata.

Najważniejsze cechy modelu Cannondale Trail Neo 2:

- aluminiowa rama z dożywotnią gwarancją, wykonana w technologii SAVE
- powietrzny amortyzator RockShox Judy Gold, z możliwością ustawienia charakterystyki pracy dopasowanej do wagi użytkownika
- czwartej generacji napęd Bosch CX z baterią 625Wh
- 10-rzędowy napęd Shimano Deore
- mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT400
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego, naładowanego i gotowego do jazdy
- możliwość zakupu na raty 0% lub leasing (faktura vat na firmę)

Rama	SmartForm C1 Alloy, Dual Battery ready, removable downtube battery, SAVE, tapered headtube, internal cable routing, Ai offset drivetrain, 148x12mm thru-axle, post mount disc, KickFlip hidden kickstand mount, skid plate, rack/fender mounts
Widelec	RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15
Silnik	New Bosch TBA
Jednostka napędowa	Bosch Purion
Bateria	Bosch PowerTube 625Wh

Ładowarka	Bosch 2A
Korba	FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T
Przerzutka tylna	Shimano Deore M4100
Manetki	Shimano Deore M4100, 10-speed
Kaseta	Shimano Deore, 11-42, 10-Speed
Łańcuch	Shimano HG54, 10-Speed
Obręcze	WTB STX i30 TCS, 32h tubeless ready
Opony	Maxxis Rekon, 29 x 2.6", Wire 60TPI Exo
Piasty	(F) Shimano MT400, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT400, 12x148mm thru-axle
Szprychy	DT Swiss Champion
Hamulce	Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano MT400 hydraulic disc
Kierownica	Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0°
Gripy	Fabric Funguy
Łożyska kierownicy	Integrated Sealed Bearing, Tapered
Siodło	Cannondale Ergo XC
Sztyca	Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm
Dodatki	Preinstalled light cables
Rok	2022
Platform	TRAIL NEO G2



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja techniczna

Rama

SmartForm C1 Alloy, Dual Battery ready, removable downtube battery,

	SAVE, tapered headtube, internal cable routing, Ai offset drivetrain, 148x12mm thru-axle, post mount disc, KickFlip hidden kickstand mount, skid plate, rack/fender mounts
Widelec	RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15
Silnik	New Bosch TBA
Jednostka napędowa	Bosch Purion
Bateria	Bosch PowerTube 625Wh
Ładowarka	Bosch 2A
Korba	FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T
Przerzutka tylna	Shimano Deore M4100
Manetki	Shimano Deore M4100, 10-speed
Kaseta	Shimano Deore, 11-42, 10-Speed
Łańcuch	Shimano HG54, 10-Speed
Obręcze	WTB STX i30 TCS, 32h tubeless ready
Opony	Maxxis Rekon, 29 x 2.6", Wire 60TPI Exo
Piasty	(F) Shimano MT400, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano MT400, 12x148mm thru-axle
Szprychy	DT Swiss Champion
Hamulce	Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano MT400 hydraulic disc
Kierownica	Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 0°
Gripy	Fabric Funguy
Łożyska kierownicy	Integrated Sealed Bearing, Tapered
Siodło	Cannondale Ergo XC
Sztyca	Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm
Dodatki	Preinstalled light cables
Rok	2022
Platform	TRAIL NEO G2

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

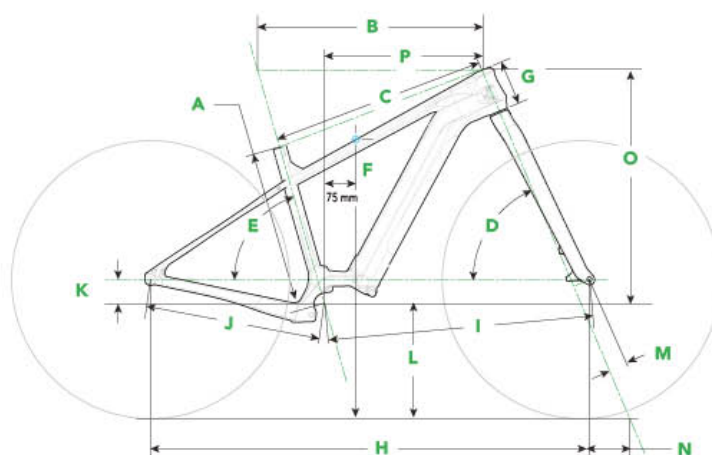

Trail NEO 192

	S	M	L	XL
A Seat Tube Length (cm)	40	43.5	47	50
B Top Tube Horizontal (cm)	56.1	59.9	63.2	66.5
C Top Tube Actual (cm)	54.3	57.8	60.8	63.9
D Head Tube Angle	67.0°	67.0°	67.0°	67.0°
E Seat Tube Angle				
E' Seat Tube Angle Effective	74.0°	74.0°	74.0°	74.0°
F Standover (cm)	73.2	75	75.8	75.6
G Head Tube Length (cm)	12	12	13	14
H Wheelbase (cm)	113.8	117.9	121.3	124.6
I Front Center (cm)	67.3	71.6	75	78.4
J Chain Stay Length (cm)	47	47	47	47
K Bottom Bracket Drop (cm)	5.2	6.5	6.5	6.5
L Bottom Bracket Height (cm)	30.8	31.5	31.5	31.5
M Fork Rake (cm)	4.6	5.1	5.1	5.1
N Trail (cm)	10.3	10.6	10.6	10.6
O Stack (cm)	59.6	62.5	63.4	64.3
P Reach (cm)	39	42	45	48

Zobacz dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**