

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-elektryczny-haibike-allmtn-50-bosch-750wh-w-100-gotowy-p-2681.html>



Rower górski elektryczny Haibike AllMtn 5.0 Bosch 750Wh w 100% gotowy

Cena	18 950,00 zł
Cena poprzednia	27 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	451572
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike AllMtn 5.0 to e-bike górski, który pozwoli Ci odkryć zupełnie nowe szlaki.

Rowery elektryczne górskie Haibike AllMtn zostały zbudowane na aluminiowych ramach z pełną amortyzacją o skoku 160mm.

W połączeniu z napędem elektrycznym Bosch Performance CX4 czwartej generacji (85Nm / akumulator 720Wh), **Haibike AllMtn 5.0**

stałe się uniwersalną maszyną do codziennej eksploracji trudnego terenu i weekendowych wypadów na ulubione single czy trasy w bikeparkach.

Najważniejsze zalety roweru elektrycznego Haibike AllMtn 5.0 2023 to:

- **zawieszenie RockShox Yari** + RockShox Deluxe Select Plus, pozwala na pełną regulację i idealne dopasowanie charakterystyki zawieszenia do Twoich potrzeb
- czwartej generacji **napęd Bosch CX4** z akumulatorem **750Wh**, dysponując momentem **85Nm** wciągnie Cię bez problemu na niedostępne do tej pory szczyty
- **12-rzędowy** napęd SRAM NX daje możliwość idealnego dopasowania przełożenia do Twoich potrzeb, przy zachowaniu najwyższej precyzji działania i wytrzymałości
- **cztero-tłoczkowe hamulce** Shimano Deore MT520 z tarczami 203mm :) potężna siła hamowania
- wzmacniane koła **WTB 29"** przednie i 27,5" tylne - rower bardzo przyjemnie skręca i pozwala na pełną kontrolę nawet przy dużych prędkościach
- **bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego**, wyregulowanego i gotowego do jazdy (po podaniu wagi użytkownika, ustawimy zawieszenie)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna


SPECYFIKACJA

- Silnik - Bosch, Performance CX Smart System, 250W, 85 Nm,
- Wyświetlacz - Bosch, Kiox 300 + LED Remote
- Bateria - Bosch, PowerTube 750 Wh
- Widelec - RockShox, Yari RC, Air, skok = 160 mm,

-
- Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost
 - Damper - RockShox, Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount
 - Mechanizm korbowy - Haibike Components, The Crank ++, Aluminium
 - Hamulec przedni - Shimano, MT420, 4-piston disc brake
 - Hamulec tylny - Shimano, MT420, 4-piston disc brake
 - Detki - Presta valve
 - Oprećze - WT.B, ST i30 TCS, Double Wall
 - Oberma podsiodłowa - Internal hexagon, 38 mm
 - Tylna przerzutka - Sram, NX Eagle
 - Manetka - Sram, SX Eagle
 - Środek suportu - zintegrowany w silniku
 - Kasetka - Sram, Eagle PG1210, 11 - 50 teeth
 - Łącuch - Sram, SX Eagle
 - Zębatka - Sram, X/Sync II Aluminium Eagle 36
 - Prowadnica łańcucha - Nylon directmount
 - Klamki hamulcowe - Shimano, MT401, Aluminium,
 - Tarcze hamulcowe - Shimano, RT30-L, 203 mm
 - Tarcze hamulcowe - Shimano, RT30-L, 203 mm
 - Opony - Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29" x 2.5"
 - Przednia piaśta - Alu, Thru Axle
 - Tylna piaśta - Alu, Thru Axle
 - Szprychy - Sapim, Race, Black
 - Kierownica - Haibike Components, TheBar +++ 780 mm
 - Wspornik kierownicy - Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm
 - Stery - Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge
 - Siodło - Selle Royal, Vivo
 - Wspornik siodła - Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm
 - Pedaly - Freeridepedal, Aluminium, with Reflector
 - Dopuszczalna waga całkowita - 150.0 kg

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA

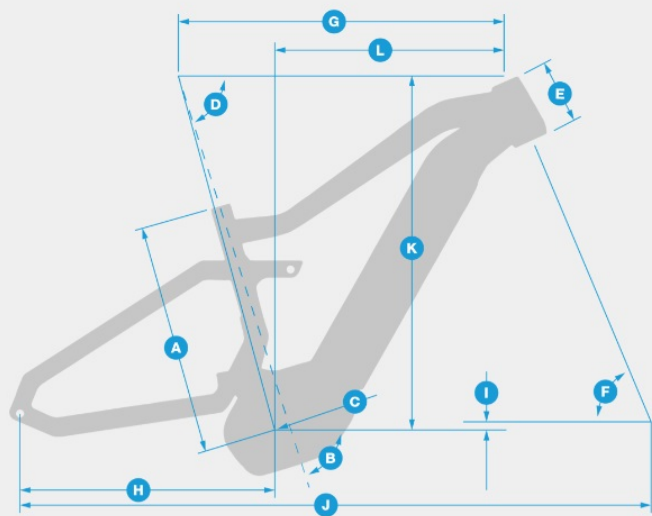


FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	15,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
D SEAT ANGLE	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	115,0 mm	120,0 mm	130,0 mm	145,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	567,0 mm	588,0 mm	620,0 mm	654,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	455,0 mm	455,0 mm	455,0 mm	455,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-20,0 mm	-20,0 mm	-20,0 mm	-20,0 mm
J WHEELBASE	1194,0 mm	1216,0 mm	1250,0 mm	1287,0 mm
K STACK	639,0 mm	643,0 mm	652,0 mm	666,0 mm
L REACH	410,0 mm	430,0 mm	460,0 mm	490,0 mm

Performance Line CX



500 Wh

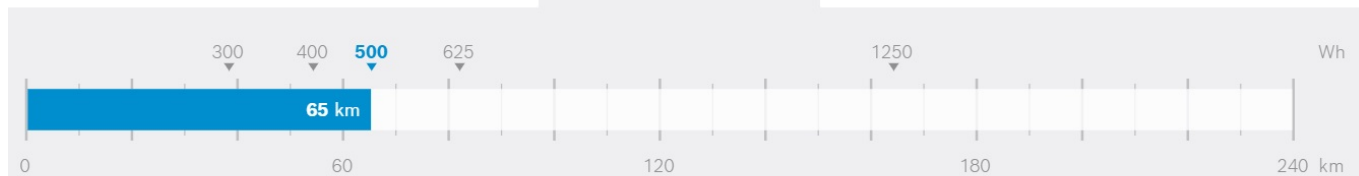

Performance Line CX



Max. torque

Maksymalny moment obrotowy 85Nm




Max. drive

Maksymalne wspomaganie do 340%



Drive Unit

Wspomaganie do 25 km/h w każdych warunkach

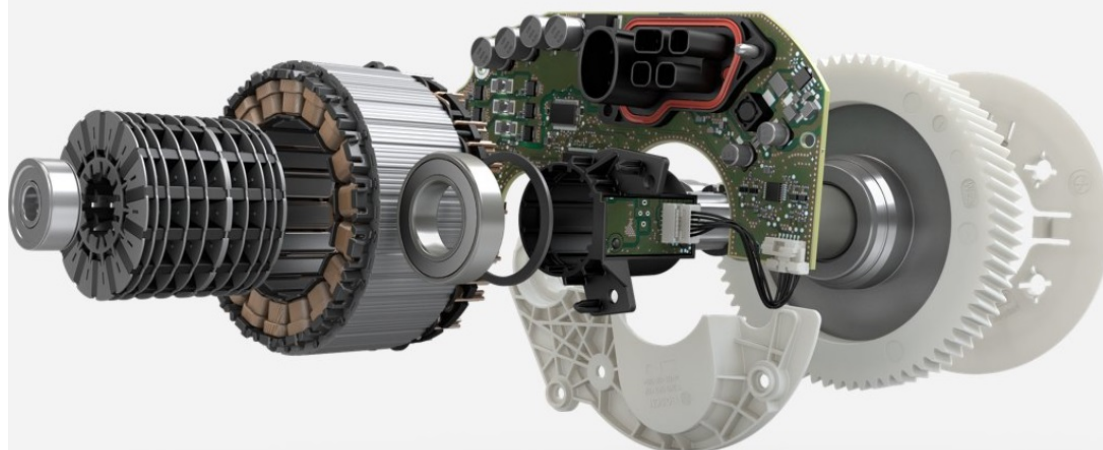

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**