

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-stance-29-1-w-100-gotowy-p-5484.html>

## Rower górski Giant Stance 29 1 w 100% gotowy



|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cena            | <b>8 590,00 zł</b>                              |
| Cena poprzednia | <b>11 995,00 zł</b>                             |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                    |
| Producent       | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

#### Rower Giant Stance 29 1

to aluminiowy **rower górski MTB trail** z najnowszej kolekcji **Giant FullSuspension**. Rower **Giant Stance 29 1** to rower full-suspension przeznaczony do jazdy po singletrackach bądź lokalnych trasach i ścieżkach rowerowych. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia Aluxx SL .

**Rower jest wyposażony w amortyzatory** o skoku 130mm/120mm. Napędem roweru jest Sram SX Eagle z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym aparatem. **Jeżeli zastanawiasz się jaki rower trailowy za około 11500 zł** kupić, Giant Stance 29 1 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających frajdy z jazdy, lekkiego roweru, dobrych amortyzatorów powietrznych, precyzyjnego napędu z szerokim zakresem biegów i dobrej siły hamowania .

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Stance 29 1 to:

- **Lekka i sztywna** rama o geometrii dającej efektywną pozycję na zjazdach i podjazdach
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Regulowana sztyca "**Giant Contact Switch**"
- Powietrzne amortyzatory **Giant Crest 34 RCL** i **RockShox Monarch R**
- Najnowszej generacji napęd **1x12 SX Eagle** posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Shimano **BR-MT420** z tarczami 180mm/160mm
- Szerokie opony **Maxxis Forekaster 29x2.35** gwarantujące przyczepność w każdych warunkach
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L , M

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

#### Specyfikacja techniczna

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rama</b>                | Aluminium ALUXX, 120mm skoku zawieszenia FlexPoint, max. szerokość opony 2.4", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 32t                          |
| <b>Widelec</b>             | Giant Crest 34 SL RCL, skok 130mm, Boost 15x110 QR                                                                                                    |
| <b>Tylny amortyzator</b>   | RockShox Monarch R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant                                                                                              |
| <b>Kierownica</b>          | Giant Connect Trail, 780x31.8mm                                                                                                                       |
| <b>Chwyty</b>              | Giant Sole-O                                                                                                                                          |
| <b>Wspornik kierownicy</b> | Giant Contact                                                                                                                                         |
| <b>Wspornik siodła</b>     | Giant Contact Switch, regulowany S: skok 100mm / 30.9 x 345mm M: skok 125mm / 30.9 x 395mm L: skok 150mm / 30.9 x 440mm XL: skok 150mm / 30.9 x 440mm |
| <b>Siodło</b>              | Giant Romero                                                                                                                                          |
| <b>Pedały</b>              | Brak                                                                                                                                                  |
| <b>Manetki</b>             | SRAM SX Eagle, 1x12                                                                                                                                   |
| <b>Przerzutka przednia</b> | N/A                                                                                                                                                   |

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przerzutka tylna</b>   | SRAM SX Eagle                                                                               |
| <b>Hamulce</b>            | Shimano BR-MT420, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]160mm                     |
| <b>Dzwignie hamulca</b>   | Shimano BL-MT401                                                                            |
| <b>Kaseta / Wolnobieg</b> | SRAM SX Eagle, 11-50                                                                        |
| <b>Łańcuch</b>            | SRAM SX Eagle                                                                               |
| <b>Mechanizm korbowy</b>  | SRAM SX Eagle DUB, 30t                                                                      |
| <b>Srodek suportu</b>     | SRAM DUB, press fit                                                                         |
| <b>Obřęcze</b>            | Giant AM 29, aluminiowe, tubeless ready                                                     |
| <b>Piasty</b>             | [P] Giant Tracker Performance Boost 15x110, [T] Giant Tracker Giant Sport QR141, loose ball |
| <b>Szprychy</b>           | Sapim                                                                                       |
| <b>Opony</b>              | Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, bezdętkowe                                              |
| <b>Dodatki</b>            | Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)                       |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.  
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm    stopy

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| S  | 163 cm | 172 cm |
| M  | 171 cm | 180 cm |
| L  | 179 cm | 188 cm |
| XL | 187 cm | 198 cm |

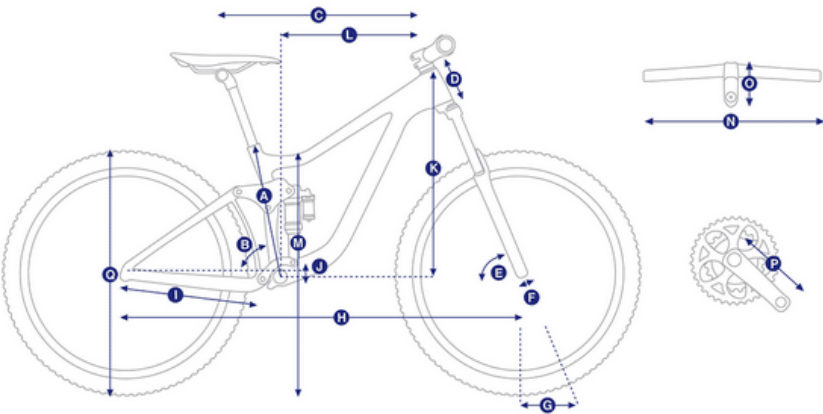

mm    cale

|                                            | S     | M     | L     | XL    |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 380   | 431   | 482   | 507   |
| <b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY                   | 75,0° | 75,0° | 75,0° | 75,0° |
| <b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 570   | 593   | 624   | 645   |
| <b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 100   | 100   | 125   | 140   |
| <b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| <b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 44    | 44    | 44    | 44    |
| <b>G</b> TRAIL (mm)                        | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| <b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)                     | 1134  | 1157  | 1192  | 1215  |
| <b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 438   | 438   | 438   | 438   |
| <b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 40    | 40    | 40    | 40    |
| <b>K</b> STACK (mm)                        | 612   | 612   | 635   | 668   |
| <b>L</b> REACH (mm)                        | 406   | 429   | 454   | 471   |
| <b>M</b> PRZEKROK (mm)                     | 730   | 734   | 763   | 782   |
| <b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 780   | 780   | 780   | 780   |
| <b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 50    | 50    | 50    | 50    |
| <b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 165   | 170   | 170   | 170   |
| <b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ                       | 29"   | 29"   | 29"   | 29"   |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**