

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-0-29-crest-2021-p-6681.html>

## Rower górski Giant Talon 0 29 Crest 2021



|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Cena         | <b>4 295,00 zł</b>                                  |
| Dostępność   | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>                                    |
| Producent    | <b>Giant</b>                                        |

### Opis produktu

#### Giant Talon 0 na kołach 29

**Rowery górskie Giant z serii Talon 0** to topowe aluminiowe modele przeznaczone dla wymagających amatorów rekreacyjnej jazdy w zróżnicowanym terenie. **Rower Giant na kołach 29 cali** taki jak Talon 0 pozwoli na czerpanie pełni radości z jazdy po leśnych i górskich ścieżkach. Szykuj się do jazdy na szlaku dzięki temu całkowicie nowemu aluminiowemu hardtailowi, stworzonemu dla ambitnych pogromców singletracków. Posiada stabilne koła 29 cali lub 27,5 cala, dzięki czemu możesz zwiększyć tempo podczas podjazdów i wrzucić na luz podczas zjazdów. Stworzony na bazie zupełnie nowej aluminiowej ramy ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila z wyważoną charakterystyką jazdy na kołach o średnicy 29" lub 27,5", Talon to doskonały wybór do XC i jazdy po szlakach. Geometria ramy została zaprojektowana oddzielnie do współpracy z danym rozmiarem kół i skokiem amortyzatora 80 lub 100 mm (w zależności od modelu i rozmiaru ramy). Zapewnia pewne zachowanie w terenie, idealne dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom.

#### Zobacz film poniżej

#### Główne korzyści:

- Napęd Shimano Deore
- Lekka i zwinna rama do dynamicznej rekreacji w terenie
- Bezpłatna dostawa roweru gotowego do jazdy
- Amortyzator Giant Crest z regulacjami
- Sprawdzone zalety stopu
- Ręczna produkcja ram z aluminium ALUXX odbywa się w zakładzie światowego lidera technologii aluminium.
- RÓWNOWAGA I STABILNOŚĆ
- Geometria optymalnie wykorzystuje stabilność i płynność toczenia kół 29" oraz zwinność kół 27,5" (w zależności od modelu i rozmiaru ramy).
- PŁYNNA KONTROLA
- Amortyzator ma skok 80 lub 100 mm, zapewniając lepszą kontrolę podczas jazdy XC i po szlakach.
- Kolekcja Talon, stworzona na bazie lekkiej ramy ALUXX o nowoczesnej geometrii, oferuje wydajność roweru XC początkującym amatorom szlaków. Dostępne modele oferują zróżnicowany charakter, wykorzystując różne rozmiary koła (29" lub 27,5") i amortyzację o skoku 80 lub 100 mm.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** XL

Specyfikacja techniczna

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary            | 27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL                                          |
| Kolor               | Niebieski popielaty                                                |
| Rama                | Aluminium ALUXX, disc                                              |
| Widelec             | GIANT SXC32-2 RL Air - powietrzny, z regulacją prędkości powrotu   |
| Tylny amortyzator   | N/A                                                                |
| Kierownica          | Giant Connect Trail, 780x31.8                                      |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7°                                                    |
| Wspornik siodła     | Giant Sport, 30.9                                                  |
| Siodło              | Giant                                                              |
| Pedały              | MTB                                                                |
| Manetki             | Shimano Deore                                                      |
| Przerzutka przednia | N/A                                                                |
| Przerzutka tylna    | Shimano Deore                                                      |
| Hamulce             | Tektro TKD 143, hydrauliczne                                       |
| Dzwignie hamulca    | Tektro TKD 143, hydrauliczne                                       |
| Kaseta / Wolnobieg  | <b>Shimano Deore</b> , 10x51                                       |
| Łańcuch             | Shimano                                                            |
| Mechanizm korbowy   | ProWheel MPX, 30t or 32t                                           |
| Srodek suportu      | Zewnętrzne, zintegrowana oś                                        |
| Obręcze             | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm |
| Piasty              | Shimano                                                            |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 14g                                               |
| Opony               | Maxxis Rekon 29"/27.5"x2.4"                                        |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

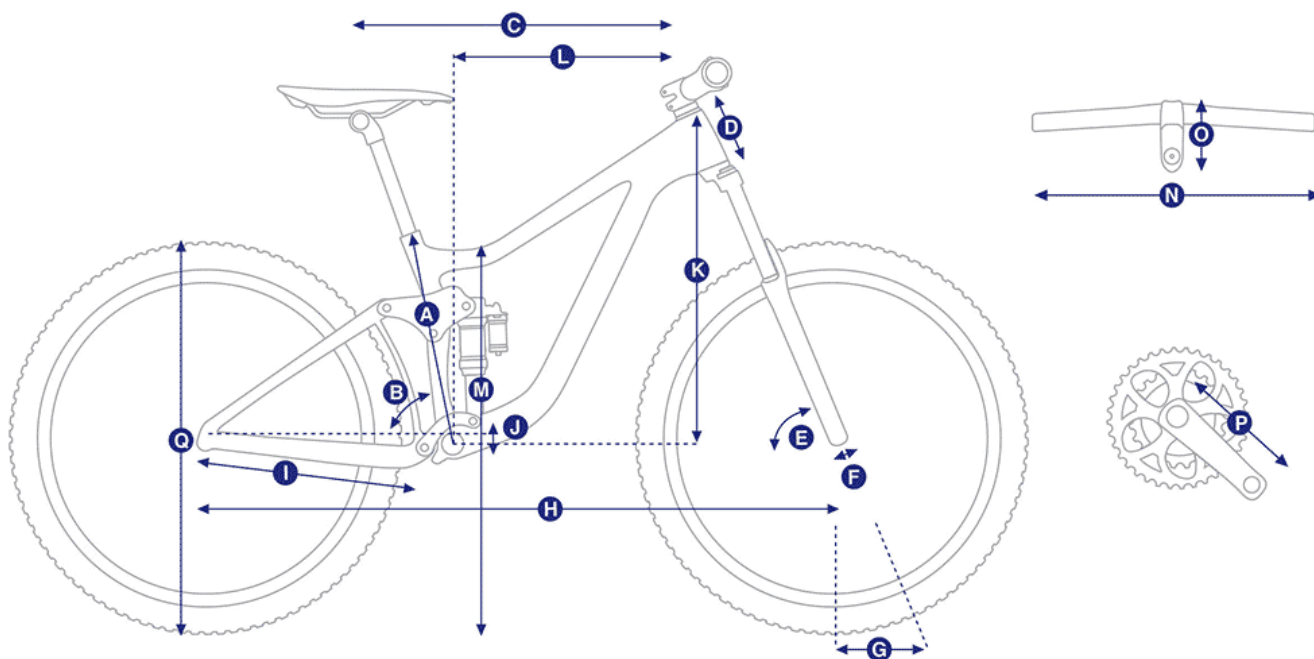

**XS (27.5") S (27.5") S (29") M (27.5") M (29") L (27.5") L (29") XL (29") XXL (29")**

|                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A Długość rury podsiodłowej (mm)    | 350   | 385   | 390   | 430   | 440   | 490   | 490   | 535   | 565   |
| B Kąt podsiodłowy                   | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| C Długość górnej rury (mm)          | 544   | 569   | 577   | 597   | 599   | 618   | 620   | 639   | 658   |
| D Długość główki ramy (mm)          | 95    | 115   | 95    | 130   | 105   | 155   | 125   | 140   | 155   |
| E Kąt główki ramy                   | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| F Wyprzedzenie widelca (mm)         | 42    | 42    | 51    | 42    | 51    | 42    | 51    | 51    | 51    |
| G Trail (mm)                        | 103   | 103   | 94    | 103   | 94    | 103   | 94    | 94    | 94    |
| H Baza kół (mm)                     | 1079  | 1106  | 1126  | 1137  | 1150  | 1162  | 1172  | 1192  | 1213  |
| I Długość tylnego trójkąta (mm)     | 440   | 440   | 455   | 440   | 455   | 440   | 455   | 455   | 455   |
| J Obniżenie srodka suportu (mm)     | 45    | 45    | 55    | 45    | 55    | 45    | 55    | 55    | 55    |
| K Stack (mm)                        | 533   | 571   | 602   | 598   | 611   | 621   | 630   | 644   | 658   |
| L Reach (mm)                        | 385   | 405   | 404   | 425   | 424   | 440   | 439   | 454   | 469   |
| M Przekrok (mm)                     | 686   | 711   | 732   | 748   | 766   | 794   | 805   | 839   | 856   |
| N Szerokość kierownicy (mm)         | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   |
| O Długość wspornika kierownicy (mm) | 40    | 50    | 50    | 60    | 60    | 70    | 70    | 80    | 90    |
| P Długość ramienia korby (mm)       | 165   | 170   | 170   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   |
| Q Rozmiar kół                       | 27.5" | 27.5" | 29"   | 27.5" | 29"   | 27.5" | 29"   | 29"   | 29"   |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](http://GreenBike.pl)

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**