

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-x-advanced-pro-29-0-2021-p-7045.html>

## Rower górski Giant Trance X Advanced PRO 29 0 2021



|                |   |
|----------------|---|
| Cena           | <b>38 995,00 zł</b>                             |
| Dostępność     | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>                                    |
| Kod producenta | <b>2101052105</b>                               |
| Producent      | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

#### Rower górski Giant Trance X Advanced PRO 29 0 2021



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Więcej skoku, więcej frajdy. Od trudnych tras enduro po misje wśród bezdroży na stromych i wyboistych singlach, nowy kompozytowy 29er stworzono na bazie platformy Trance 29 z podrasowanym zawieszeniem i regulowaną geometrią ramy.

Nowa maszyna w serii Trance posiada zawieszenie o większym skoku dla dodatkowej kontroli na najbardziej wymagających szlakach. W pełni kompozytowa rama jest przeznaczona dla 135 mm skoku z tyłu i 150 mm z przodu. Tylne zawieszenie Maestro ma dwustopniowo regulowany łącznik zawieszenia z kompozytu Advanced Forged Composite oraz mocowanie trunnion. Łącznik zawieszenia wyposażony we flip chip umożliwia zmianę geometrii ramy do własnego stylu jazdy i terenu. Aby dostosować rower, można wybrać bardziej stromy lub łagodniejszy kąt główki ramy (66,2 lub 65,5 stopnia) oraz kąt rury podsiodłowej (77,9 lub 77,2 stopnia), co skutkuje obniżeniem suportu o 30 mm lub 40 mm. Całość opiera się na 29-calowych kołach dla dodatkowej stabilności w wymagającym terenie.

#### PEWNOŚĆ I KONTROLA 29ERA

Zawieszenie Maestro zoptymalizowane do kół 29-calowych ze skokiem przednim 135 mm i tylnym 150 mm płynnie i pewnie przetacza się po nierównościach, ułatwiając utrzymywanie prędkości na technicznych podjazdach i gwarantując bezpieczeństwo na szybkich, wymagających singlowych. Dodatkowo pomaga w tym zwiększony prześwit na opony do 2,5 cala.

#### W PEŁNI KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA

Rama i tylny wahacz są wykonane z autorskiego materiału z wysokiej jakości włóknami węglowymi i żywicą. Ręcznie wykonana konstrukcja monocoque jest lekka, sztywna i uniwersalna.

#### REGULOWANA GEOMETRIA RAMY

Flip chip umożliwia zmianę kąta główki ramy i rury podsiodłowej oraz wysokości suportu, dla uzyskania optymalnej charakterystyki jazdy. Można wybrać pozycję niską (kąty główki ramy/rury podsiodłowej 65,5/77,2 i 40 mm obniżenia suportu) do szybkiej jazdy w otwartym terenie lub pozycję wysoką (kąty 66,2/77,9 i 30 mm obniżenia suportu) na wolniejsze i


---

ciaśniejsze single.

## **SPECYFIKACJA**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Rama                | Kompozyt węglowy Advanced - przedni i tylny trójkąt ramy, zawieszenie Maestro 135mm, flip chip                     |
| Widelec             | Fox 36 Factory Live Valve, FIT4, 44mm offset, 150mm, 15x110 Kabolt, custom tuned for Giant                         |
| Tylny amortyzator   | Fox Float DPX2 Factory Live Valve, 185/55, custom tuned for Giant  |
| Kierownica          | Giant Contact SLR TR35, 780x35mm, wznios 20mm  |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact SL 35  |
| Wspornik siodła     | Fox Transfer Factory, regulowana, manetka Shimano, 30.9  |
| Siodło              | Giant Romero SL  |
| Pedały              | N/A  |
| Manetki             | Shimano Deore XT   |
| Przerzutka przednia | N/A  |
| Przerzutka tylna    | Shimano Deore XTR  |
| Hamulce             | Shimano Deore XT   |
| Dźwignie hamulca    | Shimano Deore XT   |
| Kaseta / Wolnobieg  | Shimano Deore XT, 10x51  |
| Łańcuch             | Shimano  |
| Mechanizm korbowy   | Shimano Deore XT, 30t, prowadnica łańcucha MRP AMG V2 Carbon   |
| Środek suportu      | Shimano, press fit   |
| Obręcze             | Giant TRX-1 29   |
| Piasty              | Giant TRX-1 29   |
| Szprychy            | Giant TRX-1 29   |
| Opony               | [P] Maxxis Minion DHF 29x2.5, 3C, Max Terra, EXO, TR [T] Maxxis Dissector 29x2.4, 3C, Max Terra, EXO, TR, tubeless |
| Dodatki             | Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)                                |
| Waga orientacyjna   | 13,20 kg   |

## **GEOMETRIA**

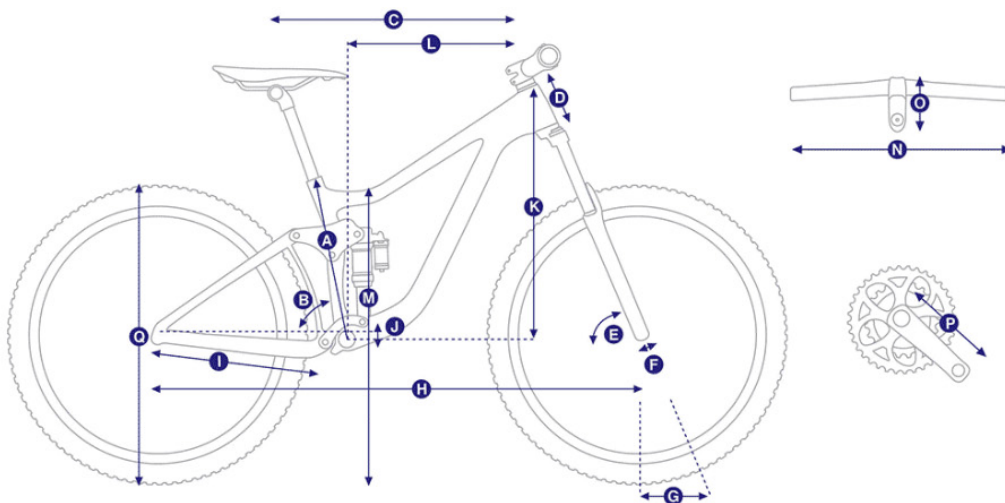

mm            inch

|          |                                   | M             |      | L             |      |
|----------|-----------------------------------|---------------|------|---------------|------|
|          |                                   | LOW           | HIGH | LOW           | HIGH |
| <b>A</b> | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 430           |      | 465           |      |
| <b>B</b> | KĄT PODSIODŁOWY                   | 77,2°   77,9° |      | 77,2°   77,9° |      |
| <b>C</b> | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 597   595     |      | 629   627     |      |
| <b>D</b> | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 100           |      | 110           |      |
| <b>E</b> | KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 65,5°   66,2° |      | 65,5°   66,2° |      |
| <b>F</b> | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 44            |      | 44            |      |
| <b>G</b> | TRAIL (mm)                        | 125,1   119,5 |      | 125,1   119,7 |      |
| <b>H</b> | BAZA KÓŁ (mm)                     | 1205   1203   |      | 1239   1238   |      |
| <b>I</b> | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 438   435     |      | 438   435     |      |
| <b>J</b> | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 40   30       |      | 40   30       |      |
| <b>K</b> | STACK (mm)                        | 621   615     |      | 631   624     |      |
| <b>L</b> | REACH (mm)                        | 456   464     |      | 486   494     |      |
| <b>M</b> | PRZEKROK (mm)                     | 729   737     |      | 752   761     |      |
| <b>N</b> | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 800           |      | 800           |      |
| <b>O</b> | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40            |      | 50            |      |
| <b>P</b> | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 170           |      | 170           |      |
| <b>Q</b> | ROZMIAR KÓŁ                       | 29"           |      | 29"           |      |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** M , L