

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ns-bikes-define-carbon-130-p-1994.html>

Rower górski NS Bikes Define Carbon 130



Cena	15 500,00 zł
Cena poprzednia	25 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower trailowy NS Bikes Define 130 2023

to rower typu allmountain/trail stworzony do tego by dawać radość nie zależnie od tego czy jesteśmy na dole czy na szczycie góry. Uniwersalna geometria stawia na to by lekko podejżdzać pod wzniesienia a potem czerpać jeszcze większą frajdę ze zjazdu. Skok zawieszenia 140mm/130mm jest idealnie zbalansowany, z jednej strony nie odczuwamy go na podejździe tak ja skok w rowerach enduro, superenduro ale podczas zjazdów amortyzatory połykają naprawdę duże nierówności wywołując uśmiech na twarzy rowerzysty. Rama wykonana z karbonu jest sztywna, hamulce są mocne, napęd wydajny, geometria odpowiednia.... to wszystko czego potrzeba podczas jazdy na rowerze!

Podsumowując największe zalety roweru NS Bikes Define 130 to :

- Progresywna, uniwersalna geometria
- Lekka i sztywna rama wykonana z karbonu
- Topowej klasy, odpowiednio dobrane zawieszenie o skoku 140mm/130mm
- Mocne hamulce 4-tłoczkowe zatrzymujące rower w mgnieniu oka
- Precyzyjny 12-biegowy napęd Sram GX Eagle
- Sztywne i wytrzymałe koła 29"

Specyfikacja:

- Rama: NS DEFINE 29 w/ 130mm travel, carbon fibre
- Damper: Fox Float DPS Performance 3pos-Adj Evol LV Trunnion 185x55mm
- Amortyzator: Fox Float 34 Performance Grip, 140mm travel, Sweep Adj, 110x15mm Boost, [1.5T](#), 44mm offset
- Stery: NS tapered IS42/IS52 reach adjustable cups, sealed bearing Mostek: NS Quantum Lite 35, 45mm
- Kierownica: NS 35, 780mm, 20mm rise
- Gripy: NS Hold Fast
- Szttyca: X-Fusion Manic internal 125, 150mm
- Siodełko: Octane One Crit, CrMo hollow rails
- Hamulec przedni: Sram Guide R 4 piston, 200mm
- Hamulec tylny: Sram Guide R 4 piston, 180mm Obręcze: Octane One Solar 29", 32h, tubeless compatible
- Szprychy: Spokes w/14mm nipples Piasta przednia: NS Rotary 110x15mm Boost (sealed bearings)
- Piasta tylna: NS Rotary Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
- Opony przód/tył: Maxxis Rekon dual EXO TR [29x2.4WT](#)
- Korba: Truvativ Descendant DUB 6K 170mm 32t
- Suport: Sram DUB Press Fit BB92

-
- Pedaly: / Łańcuch: Sram, 12 spd
 - Napinacz: / Przerzutka: Sram GX Eagle, 12spd
 - Manetka: Sram NX Eagle, 12spd
 - Kasetka: Sram PG-1210, 12spd 11-50t

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja:

- Rama: NS DEFINE 29 w/ 130mm travel, carbon fibre
- Damper: Fox Float DPS Performance 3pos-Adj Evol LV Trunnion 185x55mm
- Amortyzator: Fox Float 34 Performance Grip, 140mm travel, Sweep Adj, 110x15mm Boost, [1.5T](#), 44mm offset
- Stery: NS tapered IS42/IS52 reach adjustable cups, sealed bearing Mostek: NS Quantum Lite 35, 45mm
- Kierownica: NS 35, 780mm, 20mm rise
- Gripy: NS Hold Fast
- Szttyca: X-Fusion Manic internal 125, 150mm
- Siodełko: Octane One Crit, CrMo hollow rails
- Hamulec przedni: Sram Guide R 4 piston, 200mm
- Hamulec tylny: Sram Guide R 4 piston, 180mm Obręcze: Octane One Solar 29", 32h, tubeless compatible
- Szprychy: Spokes w/14mm nipples Piasta przednia: NS Rotary 110x15mm Boost (sealed bearings)
- Piasta tylna: NS Rotary Cassette 148x12mm Boost (sealed bearings)
- Opony przód/tył: Maxxis Rekon dual EXO TR [29x2.4WT](#)
- Korba: Truvativ Descendant DUB 6K 170mm 32t
- Suport: Sram DUB Press Fit BB92
- Pedaly: / Łańcuch: Sram, 12 spd
- Napinacz: / Przerzutka: Sram GX Eagle, 12spd
- Manetka: Sram NX Eagle, 12spd
- Kasetka: Sram PG-1210, 12spd 11-50t

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Chcesz dobrać odpowiedni dla Ciebie rozmiar? Napisz do nas na bok@greebike.pl :)

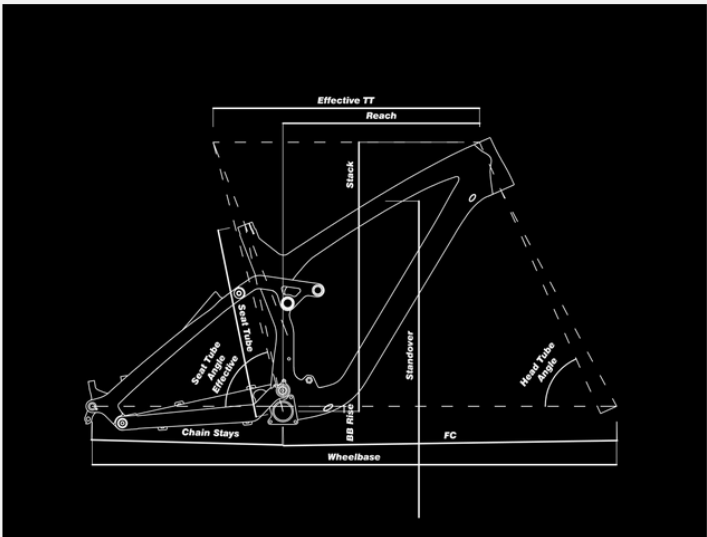

Define 130 1		M	L
Wheel	size	29"	
Fork	travel	140	140
Reach	mm	460/470	490/500
	in	18.1/18.5	19.3/19.7
FC	mm	780/790	814/824
	in	30.7/31.1	32.0/32.4
Standover	mm	757	788
	in	29.8	31.0
Stack	mm	632.0	641
	in	24.9	25.2
Effective TT	mm	606/616	643/653
	in	23.9/24.3	25.3/25.7
Actual TT	mm	574/584	606/616
	in	22.6/23.0	23.9/24.3
Seat tube	mm	432	483
	in	17.0	19.0
Chain stays	mm	440	440
	in	17.3	17.3
BB rise	mm	-42.00	-42.00
	in	-1.7	-1.7
BB height	mm	329	329
Headtube	angle	65.5	65.5
ST angle	effective	76.5	76.5
	mm	1217/1227	1250/1260
Wheelbase	in	47.9/48.3	49.2/49.6

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**