

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:41

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-alma-h30-w-100-gotowy-gratis-p-10527.html>



Rower górski Orbea ALMA H30 w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 999,99 zł
Cena poprzednia	4 489,69 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T210
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ POKRYWAJĄCY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Alma H30 2026

Orbea Alma H30 2026 to idealny rower górski (MTB) dla Ambitnego Amatora, który chce zacząć poważnie trenować i startować w maratonach. To rower, który spełnia wszystkie kluczowe warunki dla segmentu performance: posiada nowoczesną, aluminiową ramę w standardzie Boost, amortyzator powietrzny SR Suntour Raidon (z regulacją do wagi) oraz niezawodny napęd Shimano Deore 1x12.



Ten model kończy z rekreacją – zamiast kompromisów oferuje komponenty gotowe na wyścig. Amortyzator powietrzny (a nie sprężynowy) pozwala na idealne ustawienie pod wagę kolarza, co radykalnie poprawia komfort i trakcję. Napęd 1x12 z kasetą 11-51T oferuje ogromny zakres i prostotę obsługi. To wydajny hardtail XC, stworzony do szybkiej jazdy i bicia rekordów na lokalnych trasach.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jakie są 3 kluczowe cechy tego roweru, których szukają amatorzy?

Ten rower spełnia wszystkie warunki sportowego modelu XC dla "Ambitnego Amatora", który szuka wydajności:

- **Amortyzator Powietrzny (SR Suntour Raidon):** W przeciwieństwie do tańszych widelców sprężynowych, ten model powietrzny można precyzyjnie dostosować do wagi kolarza. Zapewnia to znacznie lepsze tłumienie, kontrolę i komfort, co jest kluczowe podczas maratonów.
- **Napęd 1x12 Shimano Deore:** To sprawdzony, niezawodny napęd z grupy Deore M6100. Oferuje prostotę obsługi (jedna manetka) i potężny zakres kasety 11-51T, który poradzi sobie na najbardziej stromych podjazdach wyścigów XC.
- **Rama w Standardzie Boost:** Rama (i widelec) wykorzystuje nowoczesny standard Boost (12x148 mm). Oznacza to szersze piasty, co przekłada się na znacznie sztywniejsze koła, lepszy "transfer mocy" i bardziej precyzyjne prowadzenie roweru w zakrętach.

Dla kogo jest Orbea Alma H30?

To rower dla kolarza, który wyrósł już z rekreacyjnej jazdy i szuka swojego pierwszego, "poważnego" roweru wyścigowego.

- Dla "Amatorów / Entuzjastów", którzy planują regularne treningi i starty w amatorskich maratonach MTB.
- Dla osób, które szukają najlepszego stosunku ceny do wydajności i rozumieją różnicę między amortyzatorem powietrznym a sprężynowym.
- Dla kolarzy "migrujących z szosy", którzy docenią niską wagę, "sztywność" ramy Boost i prostotę napędu 1x12.

Czy ten rower nadaje się do bikepackingu?

Nie. Platforma Alma Hydro (aluminiowa) została zaprojektowana z myślą o prędkości i wydajności XC (Cross-Country). Zgodnie ze specyfikacją ramy, nie posiada ona kompatybilności z bagażnikiem ani błotnikami. Jeśli szukasz roweru do przygód i bikepackingu, lepszym wyborem będzie platforma Orbea Terra (gravel) lub Orbea Onna (hardtail rekreacyjny).

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Alma aluminiowa, Boost 12x148, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie linek.
Widelec	SR Suntour Raidon 32 RLR 100mm Boost (Amortyzator Powietrzny)

Specyfikacja komponentów	
Blokada skoku	Suntour lockout (manetka na kierownicy)
Zestaw łożysk sterowych	1-1/2" Integrated
Zestaw korbowy	Forged alloy, 32t (1x)
Manetki	Shimano Deore M6100 (1x12)
Kaseta	Sun Race 11-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus
Łańcuch	KMC X12
Kierownica	Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9
Mostek	Alloy, 7°
Hamulce	Shimano MT201 Hydrauliczne tarczowe
Koła	Alloy, 26c, 28H, TLR (Tubeless Ready)
Opony	Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual (Tubeless Ready)
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm szerokości

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea ALMA HYDRO — pełna specyfikacja techniczna

Aluminiowy hardtail XC/Marathon (ASTM 3) na kołach 29", kompatybilny z napędami 1x11/1x12 przy chainline 55 mm. Standard Boost 148, prowadzenie przewodów wewnętrzne w dolnej rurze. Zgodność z SRAM UDH i T-Type.

Spis treści

- Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)
- Specyfikacja ramy
- Prowadzenie kabli
- Hamulce i tarcze
- Koła Orbea Tubeless Alloy 29" — dane
- Regulacja widelców (SR Suntour Raidon / RockShox Judy)

Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Aluminium
Rekomendowane użycie	XC, Marathon — ASTM Condition 3
Rozmiary	S / M / L / XL
Skok widelca — min / opt / max	100 / 110 / 110 mm
Offset widelca	51 mm
Kompatybilność ze Spirit Fork	Nie
Stery	Zintegrowane 1-1/2" (Góra 1-1/8", Dół 1-1/2")
Spacery sterów	Okrągłe · maks. poniżej mostka: 20 mm
Chainline	55 mm
Koła	29" (bez opcji mullet)
Maks. opona tylna / przednia	Tył 29×2.4" · Przód wg widelca (na modelach Orbea: 29×2.4")
Hak przerzutki	SRAM UDH (opcja HT) · T-Type kompatybilny
Tylna oś — standard / wymiary	Boost 12×148 · 12×171 mm · skok gwintu 1.0 · długość gwintu 13 mm
Średnica sztycy / obejmę	31,6 mm / 35 mm
Maks. wsunięcie sztycy	S 155 mm · M 170 mm · L 220 mm · XL 260 mm
Wewn. prowadzenie sztycy (dropper)	Tak
Przednia przerzutka	Nie (1×)
Suport	BSA 1.37×24 gwintowany · szerokość 73 mm
Zębatki okrągłe max/min	32T / 30T
Chainguide	Tak (BSA spacer chainguide) · ICGS: nie
Min. Q-factor	168 mm
Maks. długość korby	175 mm
Zgodność napędów	MTB 1×11 / 1×12 · chainline 55 mm
Di2 / SRAM AXS / T-Type	Di2 (beprzewodowe MTB) — tak · AXS — tak · T-Type — tak
Uchwyty na bidon	2 szt. we wszystkich rozmiarach
Błotniki / bagażnik / fotelik / przyczepka	Brak kompatybilności
Maks. rekomendowana masa	Patrz: „Orbea Product Maximum Recommended Weights”

Prowadzenie kabli

- **Przerzutka:** wewnątrz dolnej rury i chainstaya — pełne pancerze.
- **Hamulce:** tylny — wewnątrz dolnej rury, zewnętrznie na chainstayu; przedni — zewnętrznie.
- **Sztyca regulowana:** wewnątrz dolnej rury i rury podsiodłowej — pełne pancerze.

Hamulce i tarcze

Pozycja / Widelec	Standard	Min / Max tarcza
Tył	Disc — Post Mount*	160 / 180 mm (180 z adapterem)
Przód — SR Suntour Raidon	Disc — wg widelca	160 / 180 mm
Przód — RockShox Judy	Disc — wg widelca	160 / 220 mm

Regulacja widelców — wartości wyjściowe

SR Suntour Raidon — 100 mm (dla H30)

Masa kolarza	Ciśnienie startowe
55–65 kg	40–55 psi
65–75 kg	55–65 psi
75–85 kg	65–75 psi
	75–85 psi

Masa kolarza	Ciśnienie startowe
85-95 kg	85-100 psi
>95 kg	100-145 psi
RockShox Judy — 100 mm (dla H20)	
Masa kolarza	Ciśnienie startowe
	50-70 psi
63-72 kg	70-85 psi
72-81 kg	85-100 psi
81-90 kg	100-120 psi
>90 kg	120-205 psi

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Amortyzowany przód
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: L - Espace Zielony (matowy) - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Halo Srebrny - Tanzanite (połysk) , M - Espace Zielony (matowy) - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Halo Srebrny - Tanzanite (połysk) , S - Espace Zielony (matowy) - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Halo Srebrny - Tanzanite (połysk) , XL - Espace Zielony (matowy) - Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Halo Srebrny - Tanzanite (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru


Element	Wartość
—	Orbea Alm
—	SR Suntour
—	Suntour
—	1-1/2" Inte
—	Alloy, 31.8
—	Shimano M
—	Shimano D
—	Shadow sl
—	Shimano D
—	Sun Race
—	KMC X12
—	Forged all
—	Alloy, 26c
—	Maxxis lko
—	Alloy, 31.6

Element	Wartość
---------	---------

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Alma H30 2026 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

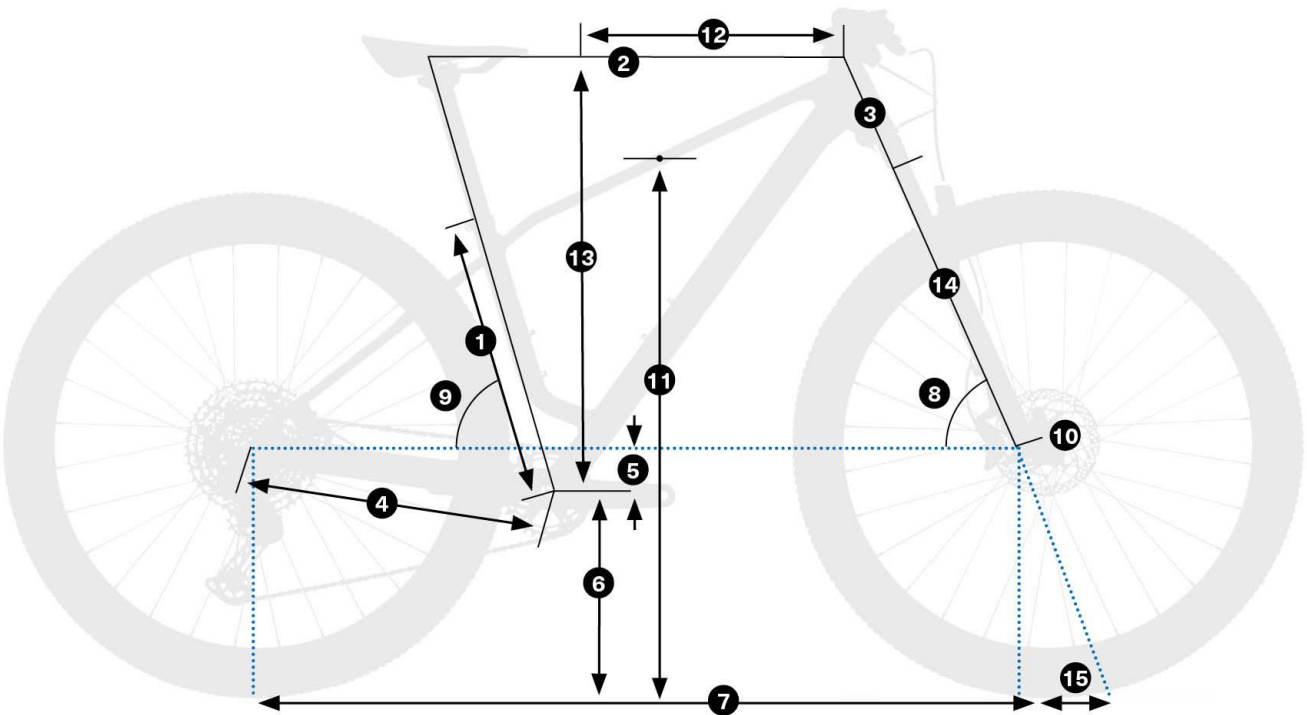

Orbea Alma H30 2026 – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Alma H30 2026 – wartości w milimetrach / stopniach		Parametr	S	M	L	XL
1.	Rura podsiodłowa (mm)			390		410
2.	Rura górna (efektywna) (mm)			563		595
3.	Główka ramy (mm)		95			105
4.	Tylne widełki (mm)		430			430
5.	Obniżenie suportu (BB 65 Drop) (mm)					65
6.	Wysokość suportu (mm)			315		315
7.	Baza kół (mm)			1117		1151
8.	Kąt główki ramy (°)		67,0			67,0
9.	Kąt rury podsiodłowej (°)		61,0			61,0
10.	Wyprzedzenie		51			51

Parametr	S	M	L	XL
widelca (Rake) (mm)				
11. Przekrok (Standover) (mm)			794	797
12. Zasięg (Reach) (mm)			405	435
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)			611	620
14. Długość widelca (mm)			520	520

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

- Reach (Zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.
- Stack (Wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).
- BB Drop (Obniżenie suportu):** Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.
- Kąt główki ramy (Head Angle):** Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Alma H30 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy	
	S		170		60
	M		170		75
	L		175		75
	XL		175		90

Powyższe dane dotyczą Orbea Alma H30 2026.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Alma 2025 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		155-170
	M		165-180
	L		178-190
	XL		185-198

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))