

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-alma-m50-w-100-gotowy-gratis-p-10529.html>



Rower górski Orbea ALMA M50 w 100% gotowy + Gratis

Cena	7 799,99 zł
Cena poprzednia	9 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T213
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ ROKU JEST ORBEA PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Alma M50 2026

Orbea Alma M50 2026 to Twój bilet wstępu do świata wyścigów XC na najwyższym poziomie. To idealny wybór dla "Ambitnego Amatora", który świadomie wybiera przewagę, jaką daje lekka, sztywna i szybka rama karbonowa. Rower łączy karbonową ramę Orbea Alma w standardzie Boost z amortyzatorem powietrznym RockShox Judy Silver oraz niezawodnym napędem 1x12 Shimano Deore.



Ten model to odpowiedź na dylemat "Karbonowy Hardtail czy Aluminiowy Full". Jest stworzony dla kolarza (często "migrującego z szosy"), dla którego priorytetem jest niska waga, "transfer mocy" i wydajność na podjazdach. Posiada on wszystkie cechy nowoczesnego roweru XC: rama Boost, amortyzator powietrzny (regulowany do wagi) i napęd 1x12 z kasetą 10-51T, oferujący gigantyczny zakres przełożeń na maratony.

Alma M50: Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dlaczego warto wybrać ramę karbonową (M50) zamiast aluminiowej (H20)?

Wybór modelu M50 (karbon) zamiast H20 (aluminium) to świadoma decyzja o priorytetach. Oba rowery mają podobny osprzęt (amortyzator powietrzny, napęd 1x12), ale rama karbonowa oferuje trzy kluczowe korzyści dla kolarza zorientowanego na wydajność:

- **Niższa waga:** Rama karbonowa jest znacznie lżejsza. Tę różnicę poczujesz natychmiast na każdym podjeździe i przy każdym przyspieszeniu.
- **Lepsze tłumienie drgań:** Włókno węglowe lepiej absorbuje małe wibracje ze szlaku, co przekłada się na mniejsze zmęczenie rąk i pleców podczas długich maratonów.
- **Wyższa sztywność:** Karbonowa rama (szczególnie w standardzie Boost) zapewnia lepszy "transfer mocy", co oznacza, że więcej Twojej energii zamienia się w prędkość.

Czy amortyzator RockShox Judy Silver jest gotowy na ściganie?

Tak. To kluczowy komponent, który kwalifikuje ten rower do segmentu "Ambitny Amator". Najważniejszą cechą jest to, że jest to amortyzator powietrzny (Solo Air).

W przeciwieństwie do tańszych widelców sprężynowych, ten model można precyzyjnie dostroić (napompować) do Twojej wagi, co gwarantuje optymalną pracę, komfort i trakcję. Posiada również hydrauliczną blokadę skoku (PopLoc) z manetki na kierownicy, co pozwala usztywnić widelec na gładkich podjazdach bez odrywania rąk od kierownicy.

Dla kogo jest Orbea Alma M50?

To rower dla "Amatora Maratończyka" lub "Kolarza Szosowego" wchodzącego w świat MTB.

- Dla kolarzy, którzy planują regularne treningi i starty w maratonach XC i dla których niska waga i wydajność na podjazdach są ważniejsze niż komfort pełnego zawieszenia.
- Dla osób, które mają budżet pozwalający na zakup pierwszego roweru karbonowego i szukają najlepszego stosunku ceny do jakości ramy.
- Dla świadomych użytkowników, którzy wiedzą, że rower musi mieć amortyzator powietrzny, napęd 1x12 i ramę Boost.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Alma Carbon, Boost 12x148, wewnętrzne prowadzenie linek.
Widelec	RockShox Judy Silver TK 110 Remote 15x110 Boost (Amortyzator Powietrzny)
Blokada skoku	Rock Shox PopLoc (manetka na kierownicy)
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Zestaw korbowy	Shimano MT512 32t (1x)
Manetki	Shimano Deore M6100 (1x12)
Kaseta	Shimano CS-M6100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus
Łańcuch	Shimano M6100
Kierownica	Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9
Mostek	Alloy forged, -7°
Hamulce	Shimano MT201 Hydrauliczne tarczowe
Koła	Alloy, 26c, 28H, TLR (Tubeless Ready)
Opony	Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR (Tubeless Ready)
Sztyca podsiodłowa	SP04, Alloy, forged head, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Italia Model X FecAlloy Rail 145x248mm szerokości

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea ALMA CARBON — pełna specyfikacja techniczna

Lekki hardtail XC/Marathon z karbonową ramą Orbea, prowadzeniem przewodów SIC (Sealed Internal Cabling) i sterami HS02

ze Spinblock. Koła 29", chainline 55 mm, standard Boost 148, pełna zgodność z napędami MTB 1×11/1×12 (w tym SRAM T-Type).

Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Orbea Carbon
Rekomendowane użycie	XC, Marathon — ASTM Condition 3
Rozmiary	S / M / L / XL
Skok widelca — min / opt / max	100 / 110 / 110 mm
Offset widelca	44 mm
Kompatybilność ze Spirit Fork	Nie
Kompatybilność z RockShox Flight Attendant	Tak (SID SL Ultimate Flight Attendant)
Stery	Orbea ICR HS02 (SIC) ze Spinblock
Łożyska sterów	Góra: 1-1/2 (z adapterem 1-1/2 → 1-1/8 dla wewn. kabli) · Dół: 1-1/2
Spacery sterów	Tylko HS02 · maks. poniżej mostka: 25 mm
Średnica sztycy / obejm	31,6 mm / 35 mm
Maks. wsunięcie sztycy	Ze Smart Clips: S 190 · M 220 · L 280 · XL 300 mm Z wkładkami pod koszyk: S 155 · M 170 · L 220 · XL 260 mm
Wewn. prowadzenie sztycy (dropper)	Tak
Chainline	55 mm
Koła	29" (bez opcji mullet)
Maks. opona tylna / przednia	Tył 29×2.4" · Przód zależnie od widelca (na modelach Orbea: 29×2.4")
Hak przerzutki	SRAM UDH (opcja HT) · T-Type kompatybilny
Tylna oś — standard / wymiary	Boost 12×148 · 12×171 mm · skok gwintu 1.0 · długość gwintu 13 mm
Przednia przerzutka	Nie (1×)
Suport	BSA 1.37 gwintowany · szerokość mufy 73 mm
Zębatki — okrągłe (max/min)	38T / 30T
Zębatki — owalne (max/min)	36T / 30T
Chainguide	Tak (BSA spacer chainguide) · ICGS: nie
Min. Q-factor	168 mm
Maks. długość korby	175 mm

Hamulce i tarcze

Pozycja / Widelec	Standard	Min / Max tarcza
Tył	Disc — Post Mount*	160 / 180 mm (180 z adapterem)
Przód — Fox 34 SC	Disc — wg widelca	160 / 180 mm
Przód — RockShox SID SL	Disc — wg widelca	160 / 200 mm
Przód — RockShox JUDY	Disc — wg widelca	160 / 220 mm

Prowadzenie kabli — SIC (Sealed Internal Cabling)

- **Tylna przerzutka i hamulec:** wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstayów — pełne pancerze.
- **Przedni hamulec:** zewnętrznie.
- **Sztyca regulowana:** wewnątrz sterów, dolnej rury i rury podsiodłowej — pełne pancerze.

Kompatybilności napędu / akcesoria

Kategoria	Informacja
Zgodność napędów	MTB 1×11 / 1×12 · chainline 55 mm
Di2	Tak — tylko bezprzewodowe grupy MTB
SRAM AXS	Tak
SRAM T-Type	Tak
Uchwyty na bidon	2 szt. we wszystkich rozmiarach (opcjonalnie na rurze podsiodłowej)
Mierniki mocy	4iiii Precision 3 — tak · SRAM/Stages/Sigeyi — sprawdź u producenta. Dla innych — weryfikuj wymiary i sposoby montażu.
Błotniki / bagażnik / fotelik / przyczepka	Brak kompatybilności

Regulacja widelców — wartości wyjściowe

RockShox Judy — 110 mm

Masa kolarza	Ciśnienie startowe
	50-70 psi
63-72 kg	70-85 psi
72-81 kg	85-100 psi
81-90 kg	100-120 psi
>90 kg	120-205 psi

** Skonsultuj z dealerem kompatybilność i montaż przycisku aktywacji sztycy regulowanej (dropper).

*** Dla mierników mocy innych niż wymienione — sprawdź wymiary i opcje montażu u producenta.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego k , L - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) , L - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , L - Seaweed Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , M - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego k , M - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) , M - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , M - Seaweed Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , S - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego k , S - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) , S - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgundy Czerwony (połysk) , S - Seaweed Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , XL - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego , XL - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) , XL - Mars Czerwony (matowy) - Metallic Burgundy Czerwony (połysk , XL - Seaweed Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea Alm
RockShox
Rock Shox
Alloy 1-1/2
Alloy forgo
Alloy, 31.8
Shimano M
Shimano I
Shadow sl
Shimano I


Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Shimano O
Shimano M
Shimano M
Alloy, 26c
Pirelli Sco
SP04, Allo
Selle Italia

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Alma M50 2025 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach** i **stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

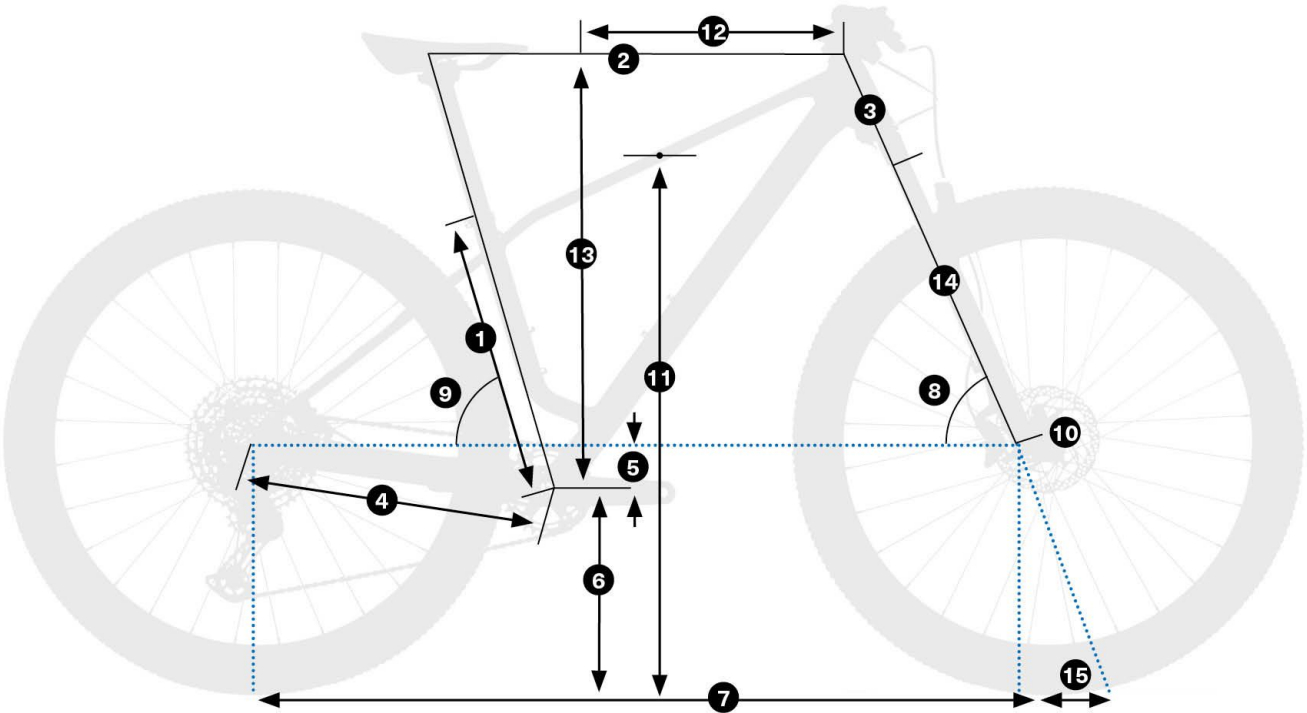

Orbea Alma M50 2025 – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Alma M50 2025 – wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (mm)			390		410
2. Rura górna (efektywna) (mm)			564		594
3. Główka ramy (mm)		100		100	
4. Tylne widełki (mm)		425		425	
5. Obniżenie suportu (BB 65 Drop) (mm)					65
6. Wysokość suportu			315		315

Parametr	S	M	L	XL
			(mm)	
7. Baza kół (mm)			1113	1143
8. Kąt główki ramy (°)			67,0	67,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)			75,5	75,5
10. Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)			44	44
11. Przekrok (Standover) (mm)			794	797
12. Zasięg (Reach) (mm)			405	435
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)			618,5	618,5
14. Długość widelca (mm)			520	520

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Alma M50 2025 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy
	S		170	60
	M		170	75
	L		175	75
	XL		175	90

Powyższe dane dotyczą Orbea Alma M50 2025.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekommendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Alma 2025 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		155-170
	M		165-180
	L		178-190
	XL		185-198

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))