

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-oiz-h10-w-100-gotowy-gratis-p-10536.html>



Rower górski Orbea OIZ H10 w 100% gotowy + Gratis

Cena	13 998,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T222
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items: center;justify-content: space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt;font-weight: normal;} .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top: none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold} .avant table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align: left} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color: #333} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none;} .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none;} .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444;} /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none;} .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none;} .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Orbea Oiz H10 2026

Orbea Oiz H10 2026 to rower dla "Ambitnego Amatora", który szuka wydajności i technologii z wyższej półki, bez wchodzenia w cenę karbonu. Oiz H10 oferuje tę samą geometrię i kinematykę zawieszenia 120 mm co topowe modele, ale w wytrzymałej, hydroformowanej ramie aluminiowej.



Wersja H10 to znaczący krok naprzód względem H30. Kluczową różnicą jest zastosowanie znacznie lżejszego i sztywniejszego widelca Fox 34 Float SL Performance. Rower posiada również napęd z przerzutką Shimano XT, hamulce MT410 oraz regulowaną sztycę OC, co czyni go maszyną gotową na maratony prosto po zakupie.

Oiz H10: Gotowy na maraton (FAQ)

Dlaczego aluminiowy full 120mm, a nie karbonowy hardtail?

To kluczowa decyzja dla "Ambitnego Amatora". Nowy kontekst tras maratońskich pokazuje, że 120 mm skoku staje się nowym standardem. Korzyści z pełnego zawieszenia Oiz H10 to:

- **Mniejsze Zmęczenie:** Tylne zawieszenie 120 mm pochłania drgania, co pozwala zachować więcej sił na końcówkę wyścigu.
- **Lepsza Trakcja i Kontrola:** Zawieszenie "przykleja" koła do podłoża, dając większą pewność na technicznych zjazdach i lepszą przyczepność na podjazdach.
- **Wydajność:** Nowoczesna kinematyka Oiz (jak UFO) minimalizuje "bujanie", dając efektywność hardtaila na podjazdach, zwłaszcza przy zdalnej blokadzie. Dla amatora, komfort i kontrola FS przekładają się na szybsze pokonanie trasy.

Co daje mi widelec Fox 34 SL Performance?

To jest najważniejszy upgrade w tym modelu. "SL" (Super Light) oznacza, że jest to jeden z najlżejszych widelców 120 mm na rynku, wagowo zbliżony do modeli 100 mm sprzed kilku lat. W przeciwieństwie do podstawowych widelców (jak Reba czy Judy):

- **Jest Sztywniejszy:** Golenie 34 mm (zamiast 32 mm) dają absolutną precyzję sterowania na zjazdach.
- **Jest Bardziej "Wspierający":** Jak wskazują analizy techniczne, widelce Fox "jadą wyżej" w skoku, co jest preferowane przez kolarzy lubiących agresywną jazdę i "pompowanie" na trasie.

Napęd to Deore czy XT?

To inteligentna, "maratońska" konfiguracja. Otrzymujesz najważniejszy element, czyli tylną przerzutkę Shimano XT M8100, która gwarantuje błyskawiczną i precyzyjną zmianę biegów oraz świetne trzymanie łańcucha (dzięki sprzęgłu Shadow Plus). Współpracuje ona z niezawodnymi manetkami i kasetą Shimano Deore M6100. Taka konfiguracja pozwala zmieścić w budzie drogi widelec i damper, oferując 95% wydajności pełnej grupy XT tam, gdzie ma to największe znaczenie.

Hamulce Shimano MT410 - czy wystarczą?

Tak. Jest to znaczące ulepszenie w stosunku do podstawowych MT201. Hamulce MT410 (poziom Deore) są uznawane za must have dla ambitnego amatora. Oferują solidną siłę hamowania i dobrą modulację, w pełni wystarczającą do dynamicznej jazdy XC i większości tras maratońskich.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Oiz aluminiowa High Polished, aluminiowa link, Boost, BSA, SIC, UFO, I-Line shock
Widelec	Fox 34 Float SL Performance 120, Grip, Remote Push to Lock, szybkozamykacz 15x110
Amortyzator tylny	Fox Float SL Performance 120mm skoku, Remote Push-lock
Blokada skoku	Evol custom tune190x45mm
Zestaw łożysk sterowych	OC Squidlock MP11, sterowanie zawieszeniem i regulowanym wspornikiem siodła
Mostek	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Kierownica	OC Mountain Performance MP21, -6°
Hamulce	OC Mountain Performance MP30, Szerokość 760
Przerzutka tylna	Shimano MT410 Hydrauliczne tarczowe
	Shimano XT M8100 SGS Shadow - Dzięki niskoprofilowej konstrukcji utrzymującej przerzutkę bliżej ramy, system Shimano Shadow skutecznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń podczas jazdy w wymagającym terenie. Plus
Manetki	Shimano Deore M6100
Kaseta	Shimano CS-M6100 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M6100
Zestaw korbowy	Shimano MT512 32t
Koła	Alloy, 26c, 28H, TLR
Opony	Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Speed Grip, Addix, Brown
Sztuka podsiodłowa	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, - per
Siodło	Fizik Vento Argo X5 Aluminium 140mm szerokości

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać

swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea OIZ HYDRO — pełna specyfikacja techniczna

Rama i wahacz z aluminium AL6061, zawieszenie Single Pivot z technologią UFO2 flex-stay, skok 120 mm przód/tył, prowadzenie przewodów SIC (Sealed Internal Cabling), standard Boost 148, hamulce Post Mount i pełna kompatybilność z napędami MTB 11/12 rzędowymi Shimano i SRAM.

Spis treści

- Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)
- Specyfikacja ramy
- Hamulce i tarcze
- Prowadzenie kabli (SIC)
- Kompatybilności napędu / akcesoria
- Stery HS02 — dane techniczne
- Uwagi i przypisy

Maksymalne i minimalne wysokości siodła z regulowaną sztycą (DROP)

Poniższe wymiary (w mm) określają odległość między środkiem mufy suportu a środkiem górnej części siodła (modele siodła montowane przez Orbea). Różne modele siodła mogą zmieniać wysokość o ± 5 mm. Jeśli Twoja docelowa wysokość różni się o 5 mm — wybierz sztycę o dłuższym/krótszym skoku.

Model sztycy	Parametr	OIZ HYDRO (S)	OIZ HYDRO (M)	OIZ HYDRO (L)	OIZ HYDRO (XL)
OC MC20 31.6 — 125 mm	Minimalna wysokość (siodło wysunięte)	641*	663*	688*	736*
	Maksymalna wysokość (siodło wysunięte)	767*	791*	819*	865*
OC MC20 31.6 — 150 mm	Minimalna wysokość (siodło wysunięte)	662*	687*	715*	761*
	Maksymalna wysokość (siodło wysunięte)	817*	841*	867*	914*
OC MC20 31.6 — 170 mm	Minimalna wysokość (siodło wysunięte)	683*	717*	735*	782*
	Maksymalna wysokość (siodło wysunięte)	856*	878*	907*	956*

Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	AL6061 (front triangle)
Wahacz	AL6061

Parametr	Wartość
Link (łącznik)	AL6061
Rekomendowane użycie	XC, Marathon — ASTM Condition 3
Rozmiary	S / M / L / XL
System zawieszenia	Single Pivot z technologią UFO2 flex-stay
Kompatybilne widelce	2023 Fox Push-to-Unlock Remote · 2024 Fox Push-to-Lock Remote
Skok widelca	120 mm
Maks. długość widelca (A2C)	531 mm
Offset widelca	44 mm
Skok tylnego zawieszenia	120 mm
Amortyzator	Fox DPS I-Line (2023 PTU / 2024 PTL)
Wymiar dampera	190 × 45 mm
Hardware dampera	Do ramy: 10 × 29,92 mm · Do linku: 10 × 22,2 mm
Rekomendowany SAG	20-25%
Stery	Orbea ICR HS02 (SIC), bez SpinBlock
Łożyska sterów	Góra: 1-1/2 (z adapterem 1-1/2 → 1-1/8 dla wewn. kabli) · Dół: 1-1/2
Spacery / mostek	Patrz sekcje „Headset” i „Stem” (HS02)
Suport	BSA (gwintowany)
Szerokość mufy suportu	73 mm
Chainline	52 mm
Rozmiar kół	29"
Maks. szerokość opony tylnej	2.40"
Maks. szerokość opony przedniej	Zależna od widelca (Fox 34 SC / Rhythm: 2.40")
Oś tylna — standard	Boost 12 × 148
Oś tylna — wymiary	12 × 171 mm
Skok gwintu osi tylnej	1.0
Długość gwintu osi tylnej	13 mm
Średnica sztycy	31,6 mm
Średnica obejm y sztycy	34,7 mm
Maks. wsunięcie sztycy	S: 260 mm · M: 270 mm · L: 270 mm · XL: 280 mm
Sztyca z wewn. prowadzeniem	Tak
Przednia przerzutka	Nie (tylko 1×)
Maks. zębatka okrągła (52 mm chainline)	38T
Maks. zębatka owalna (52 mm chainline)	36T (zależnie od modelu)
Min. zębatka okrągła (52 mm chainline)	30T
Min. zębatka owalna (52 mm chainline)	32T (zależnie od modelu)

Hamulce i tarcze

Pozycja	Standard	Min/Max tarcza	Uwagi
Tył	Disc — Post Mount*	160 / 160 mm	PM na haku
Przód (Fox 34 SC)	Disc — Post Mount	160 / 180 mm	Max 180 mm
Przód (Fox 34 Rhythm)	Disc — Post Mount	180 / 180 mm	Min i max 180 mm

Prowadzenie kabli — SIC (Sealed Internal Cabling)

- **Tylny hamulec i przerzutka:** wewnątrz sterów, dolnej rury i chainstayów — pełne pancerze.
- **Przedni hamulec:** zewnętrznie.
- **Sztyca regulowana (dropper):** wewnątrz sterów, dolnej rury i rury podsiodłowej — pełne pancerze.
- **Remote dampera:** wewnątrz sterów i górnej rury — pełne pancerze.
- **Lewostronne prowadzenie tylnego hamulca:** kompatybilne (wejście od lewej strony kolektora sterów).

Kompatybilności napędu / akcesoria

Kategoria	Informacja
Uchwyty na bidon	1 × w rozmiarze S · 2 × w rozmiarach M/L/XL
Zgodność napędów	Shimano 11/12s MTB · SRAM 11/12s MTB
Shimano Di2	Nie
SRAM AXS	Tak
SRAM T-Type	Nie
Chainguide	Tak — mocowanie bezpośrednio do wahacza
ICGS	Nie
Kompatybilność mierników mocy	Quarq — tak · Rotor Power — tak · (inne — wg wymiarów producenta)
Przyczepka / bagażnik / błotniki / fotelik	Brak kompatybilności
Maks. rekomendowana masa (rowerzysta + bagaż)	Patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”

Stery HS02 — wymiary i łożyska

Pozycja	Typ	ID* (mm)	OD** (mm)	Kąt bieżni / pierścienia	SHIS	Kod łożyska	Wymiary łożyska
Góra	1-1/8" zintegrowane (1-1/2 z SIC + adapter 1-1/8")	52,1	58	45° / 45°	IS52/40	ACB 4545 150 SS	52 × 40 × 7 mm · 45×45°
Dół	1-1/2" zintegrowane	52,1	58	45° / 45°	IS52/40	ACB 4545 150 BO	52 × 40 × 7 mm · 45×45°

* ID — średnica wewnętrzna główki ramy · ** OD — średnica zewnętrzna główki ramy.

Uwagi i przypisy

- * Wysokości siodła mogą się różnić o ±5 mm w zależności od wysokości konkretnego modelu siodła.
- * Nie wszystkie modele zacisków i tarcz są kompatybilne z każdą ramą. Zestawy specyfikowane przez Orbea są sprawdzone; dla aftermarketu zweryfikuj wymiary i tolerancje przed zakupem.
- ** Dla mierników mocy innych niż wymienione — sprawdź wymiary i opcje montażu u producenta.

Źródło: BLUE PAPER OIZ HYDRO · 2023 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Pełna amortyzacja
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: L - Armor Czarny (matowy-połysk) , L - Niebieski Stone - Metallic Niebieski Stone (połysk) , M - Armor Czarny (matowy-połysk) , M - Niebieski Stone - Metallic Niebieski Stone (połysk) , S - Armor Czarny (matowy-połysk) , S - Niebieski Stone - Metallic Niebieski Stone (połysk) , XL - Armor Czarny (matowy-połysk) , XL - Niebieski Stone - Metallic Niebieski Stone (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea Oiz
Fox 34 Flo
Fox Float
OC Squid
Alloy 1-1/2
OC Mount
OC Mount
Shimano M
Shimano X
Shadow sl


Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Shimano I
Shimano O
Shimano M
Shimano M
Alloy, 26c
Schwalbe
OC Mount
Fizik Vent

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Oiz H10 2026 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

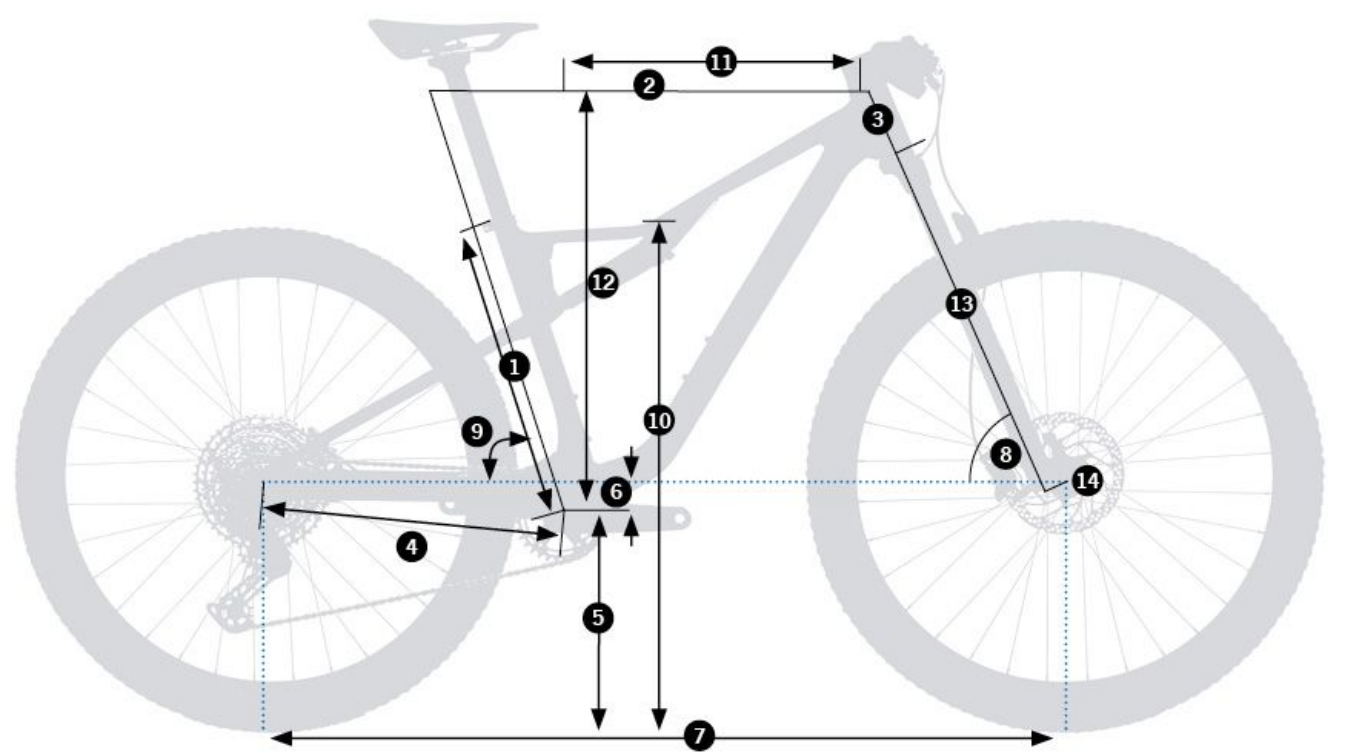

Orbea Oiz H10 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Orbea Oiz H10 2026 – wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (mm)			410		432
2. Rura górna (efektywna) (mm)			568		594
3. Główka ramy (mm)		90			95
4. Tylne widelki (mm)		436			436
5. Obniżenie suportu (BB 42 Drop) (mm)					42

Parametr	S	M	L	XL
6. Wysokość suportu (mm)			333	333
7. Baza kół (mm)			1142	1169
8. Kąt główki ramy (°)			67,0	67,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)			76,5	76,5
10. Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)			44	44
11. Przekrok (Standover) (mm)			729	743
12. Zasięg (Reach) (mm)			425	450
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)			596	600
14. Długość widelca (mm)			531	531
15. Trail (mm)			—	—

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Oiz H10 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy	Sztyca reg. (dł./skok)
	S		170		60
	M		170		75
	L		175		75
	XL		175		90

Powyższe dane dotyczą Orbea Oiz H10 2026.

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Oiz Hydro 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		155 - 170
	M		165 - 180
	L		178 - 190
	XL		185 - 198

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta

gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**
- 6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))