

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-oiz-m-ltd-w-100-gotowy-gratis-p-10544.html>

Rower górski Orbea OIZ M-LTD w 100% gotowy + Gratis



Cena	47 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T231
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

```
/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (v4 - FINALNA) --- */
.gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt}
.gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt}
.gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;}
.gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt}
.gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0}
/* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */
.gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;}
.gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;}
.gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; }
.gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; }
.gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; }
/* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */
.gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt; }
/* --- NOWY STYL TABELI SPECYFIKACJI (gb-spec-wrap) --- */
:root{--gb-green:#1fa463;--gb-green-dk:#158154;--gb-ink:#0f172a;--gb-line:#e6f4ee;--gb-bg:#f5fdf9;}
.gb-spec-wrap{color:var(--gb-ink);background:var(--gb-bg);border:0pt solid var(--gb-line);border-radius:7pt;padding:7pt;box-shadow:0 1pt 5pt rgba(31,164,99,.08);}
.gb-spec-title{margin:0 0 5pt 0;font-size:1.05rem;font-weight:700;letter-spacing:.1pt;display:inline-flex;align-items:center;gap:4pt;color:var(--gb-green-dk);}
.gb-pill{background:linear-gradient(180deg,var(--gb-green),var(--gb-green-dk));color:#fff;padding:1pt 4pt;border-radius:499pt;font-size:.75rem;font-weight:600;}
.gb-table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;overflow:hidden;border:0pt solid var(--gb-line);border-radius:5pt;background:#fff;}
.gb-table thead th{text-align:left;font-weight:700;background:linear-gradient(180deg,#ffffff,#f2fbf7);color:var(--gb-green-dk);padding:5pt 6pt;border-bottom:0pt solid var(--gb-line);}
.gb-table tbody td{padding:4pt 6pt;border-bottom:0pt solid var(--gb-line);vertical-align:top;}
.gb-table tbody tr:nth-child(even){background:#fcffd;}
.gb-key{width:36%;font-weight:600;}
.gb-val{width:64%;color:#26323d;}
@media(max-width:360pt){
  .gb-table thead{display:none;}
  .gb-table,.gb-table tbody,.gb-table tr,.gb-table td{display:block;width:100%;}
  .gb-table tr{border-bottom:0pt solid var(--gb-line);padding:4pt 4pt 1pt;}
  .gb-table td{border:0;padding:3pt 2pt;}
  .gb-key{font-size:.9rem;color:var(--gb-green-dk);margin-bottom:1pt;}
  .gb-val{padding-bottom:5pt;}
}
/* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (zamiast .oiz) --- */
.almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6}
.almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;}
.almaH p{margin:4pt 0}
.almaH .lead{font-size:7pt;color:#444}
.almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt}
.almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; }
.almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd}
.almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center}
.almaH th:last-child,.almaH td:last-child { border-right: none; }
.almaH tr:last-child th,.almaH tr:last-child td { border-bottom: none; }
.almaH .note{font-size:6pt;color:#555}
.almaH .muted{color:#666}
.almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline}
@media (max-width:360pt){
  .almaH table {font-size:6pt;}
}
```

Orbea Oiz M-LTD 2026

Orbea Oiz M-LTD 2026 to bezkompromisowa maszyna wyścigowa, reprezentująca absolutny szczyt technologii XC. To rower

dla "Profesjonalisty" lub "Ambitnego Amatora", który szuka sprzętu klasy "World Cup" bez żadnych kompromisów wagowych ani sprzętowych.

Zbudowany na najlżejszej ramie ****Orbea Oiz Carbon OMX****, ten rower 120 mm łączy to, co najlepsze: topowy, bezprzewodowy napęd ****Sram XX Eagle SL AXS****, kompletne zawieszenie ****Fox Factory Kashima**** (widelec 34 SL, damper Float SL, sztyca Transfer SL), ultralekkie koła karbonowe ****Oquo MP30LTD**** oraz topowe hamulce Sram Motive Ultimate.

Oiz M-LTD: Maszyna klasy World Cup (FAQ)

Co w praktyce daje mi rama OMX zamiast OMR?

Rama OMX (Orbea Monocoque X) to najwyższa technologia karbonu Orbea. Jest to kluczowa różnica zarezerwowana dla modeli LTD. W porównaniu do (i tak doskonałej) ramy OMR, rama OMX jest:

- **Ultralekka:** Wykorzystuje bardziej zaawansowane włókna węglowe o wyższym module sprężystości, co pozwala na użycie mniejszej ilości materiału przy zachowaniu tej samej sztywności. Przekłada się to na oszczędność wagi ok. 200g.
- **Najwyższa Sztywność:** Jest to najsztwniejsza platforma Oiz, co gwarantuje najbardziej bezpośredni transfer mocy.
- **Tylny zacisk Flat Mount:** Rama OMX wykorzystuje nowocześniejszy standard tylnego hamulca Flat Mount, co dodatkowo obniża wagę.

Czym napęd Sram XX SL AXS różni się od X0?

XX SL (Super Light) to grupa stworzona z obsesją na punkcie wagi, przeznaczona bezpośrednio dla zawodowców XC i najbardziej wymagających amatorów. Różnice są kluczowe:

- **Ekstremalna Waga:** Przerzutka XX SL ma karbonowy wózek, korba jest lżejsza, a kaseta XX-1299 SL jest arcydziełem inżynierii, zapewniając najniższą możliwą masę całego systemu.
- **Materiały Premium:** Użycie najwyższej klasy włókna węglowego i tytanowych elementów to standard w tej grupie.
- **Filozofia:** To wybór "set it and forget it", oferujący bezbłędną zmianę biegów pod pełnym obciążeniem, bez potrzeby regulacji.

Co oznacza "pełne" zawieszenie Fox Factory Kashima (ze sztycą)?

"Factory" to najwyższa linia produktów Fox. Otrzymujesz widelec Fox 34 SL (Super Light), damper Fox Float SL ORAZ sztycę regulowaną Fox Transfer SL - wszystkie pokryte złotą powłoką Kashima. To oznacza:

- **Najwyższa wydajność tłumienia:** Najbardziej zaawansowane tłumiki Foxa (jak Grip SL) oferują niezrównaną kontrolę.
- **Minimalne tarcie:** Powłoka Kashima na wszystkich trzech elementach zapewnia ultra-płynną pracę i najwyższą czułość zawieszenia oraz sztycy.
- **Niska waga:** Fox Transfer SL to jedna z najlżejszych regulowanych sztyc na rynku, kluczowa dla roweru XC gdzie liczy się każdy gram.

Koła Oquo MP30LTD - co je wyróżnia?

"LTD" to topowa, wyścigowa, karbonowa wersja kół Oquo. W rowerze tej klasy jest to kluczowy element obniżający wagę i poprawiający dynamikę. Karbonowe obręcze Oquo MP30LTD są:

- **Ultralekkie:** Ważąc zaledwie ok. 1360 gramów, drastycznie obniżają masę rotującą, co czujesz jako "błyskawiczne przyspieszenie".
- **Szerokie (30mm):** Posiadają nowoczesną, szeroką obręcz (30 mm wewnętrznej szerokości), która idealnie układa oponę 2.4", dając lepszą trakcję i niższe opory toczenia.
- **Piasty DT Swiss 180:** Sercem kół są topowe piasty DT Swiss 180 z ceramicznymi łożyskami, które minimalizują tarcie.

Element	Wartość
—	Orbea Oiz
—	Fox 34 Flo
—	Fox Float
—	OC Squid
—	Alloy 1-1/2
—	OC Mount
—	Sram Moti
—	Sram XX E
—	Sram AXS
—	Sram XX-3
—	Sram XX-9
—	Sram XX 9
—	Oquo Mou
—	Fox Kabol
—	Maxxis Re
—	Fox Trans
—	Selle Italia
—	SH-MP10 9

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj nam wagę przyszłego użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea OIZ Carbon (OMX / OMR) — Pełna specyfikacja i regulacje

Kompletne tłumaczenie danych technicznych z BLUE PAPER OIZ CARBON OMX-OMR 2023: wysokości siodła ze sztycą regulowaną, pełna specyfikacja ram (OMX vs OMR), standardy hamulców i tarcz, okablowanie SIC/ICR, kompatybilność napędu/power meterów oraz specyfikacja sterów HS02.

Spis treści

- Maks./min. wysokości siodła (sztyca regulowana)
- Specyfikacja ramy — OIZ OMX vs OMR
- Hamulce, rozmiary tarcz i długość śrub Flat Mount
- Okablowanie (SIC/ICR), bidony, kompatybilności

- Stery HS02 — wymiary i kody SHIS

Maksymalne i minimalne wysokości siodła — sztyca regulowana

Opis (PL): Tabela podaje maks./min. wysokości siodła przy sztycy regulowanej w pozycji wyciągniętej dla każdego rozmiaru ramy. Maksymalna wysokość = sztyca przy minimalnym wsunięciu (definiowane przez sztycę). Minimalna wysokość = sztyca przy maksymalnym wsunięciu (definiowane przez ramę). Wymiary mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (modele siodła montowane przez Orbea). Różne siodła mogą zmieniać wartości o ±5 mm. Jeśli różnica 5 mm — wybierz sztycę o innym skoku.

Model sztycy	Średnica / skok	Rozmiar	Min. wys. siodła (mm)	Maks. wys. siodła (mm)
OC DP-MC20	31.6 / 125 mm	OIZ OMR/OMX (S)	640*	768*
		OIZ OMR/OMX (M)	660*	785*
		OIZ OMR/OMX (L)	695*	825*
		OIZ OMR/OMX (XL)	740*	870*
OC DP-MC20	31.6 / 150 mm	OIZ OMR/OMX (S)	687*	816*
		OIZ OMR/OMX (M)	695*	848*
		OIZ OMR/OMX (L)	720*	875*
		OIZ OMR/OMX (XL)	768*	920*
OC DP-MC20	31.6 / 170 mm	OIZ OMR/OMX (S)	728*	854*
		OIZ OMR/OMX (M)	728*	882*
		OIZ OMR/OMX (L)	740*	910*
		OIZ OMR/OMX (XL)	785*	960*
Fox Transfer SL	31.6 × 380 / 100 mm	OIZ OMR/OMX (S)	610*	760*
		OIZ OMR/OMX (M)	630*	780*
		OIZ OMR/OMX (L)	665*	810*
		OIZ OMR/OMX (XL)	715*	860*
Fox Transfer SL	31.6 × 430 / 100 mm	OIZ OMR/OMX (S)	654*	810*
		OIZ OMR/OMX (M)	660*	842*
		OIZ OMR/OMX (L)	675*	870*
		OIZ OMR/OMX (XL)	720*	920*
Fox Transfer	31.6 / 125 mm	OIZ OMR/OMX (S)	621*	718*
		OIZ OMR/OMX (M)	650*	750*
		OIZ OMR/OMX (L)	680*	780*
		OIZ OMR/OMX (XL)	730*	825*
Fox Transfer	31.6 / 150 mm	OIZ OMR/OMX (S)	655*	775*
		OIZ OMR/OMX (M)	675*	805*
		OIZ OMR/OMX (L)	705*	835*
		OIZ OMR/OMX (XL)	750*	885*
Fox Transfer	31.6 / 175 mm	OIZ OMR/OMX (S)	714*	834*
		OIZ OMR/OMX (M)	715*	863*
		OIZ OMR/OMX (L)	730*	890*
		OIZ OMR/OMX (XL)	775*	940*

* Wymiary mogą różnić się o ±5 mm w zależności od wysokości wybranego modelu siodła.

Specyfikacja ramy — OIZ OMX vs OMR (Carbon)

Parametr	OIZ OMX	OIZ OMR
Materiał — przedni trójkąt	Orbea OMX Carbon	Orbea OMR Carbon
Materiał — wahacz	Orbea OMX Carbon	Orbea OMR Carbon
Link	Carbon Fibre	
Przeznaczenie	XC, Marathon — ASTM Condition 3	
Rozmiary	S / M / L / XL	
Zawieszenie	Single Pivot z technologią UFO2 flex-stay	
Kompatybilne widelce	2023 Fox Push-to-Unlock Remote; 2024 Forks z Push-to-Lock remote	
Skok widelca	120 mm	
Maks. długość widelca (A2C)	531 mm	
Offset widelca	44 mm	
Skok tylnego zawieszenia	120 mm	
Damper	Fox DPS I-Line — 2023 PTU / 2024 PTL	
Wymiary dampera	190 × 45	
Hardware dampera	Koniec ramy: 10 × 29.92 mm; Koniec linka: 10 × 22.2 mm	
Rekomendowany SAG	20-25%	
Stery	Orbea ICR HS02, SIC (Sealed Internal Cabling), Spinblock 164°	
Łożyska sterów	Góra: 1-1/2 (z adapterem 1-1/2 → 1-1/8 dla kabli), Dół: 1-1/2	
Spacery pod mostkiem — max	30 mm	
Standard suportu	BSA (gwint)	
Szerokość mufy	73 mm	

Parametr	OIZ OMX	OIZ OMR
Chainline	52 mm (kompatybilny 55 mm)	
Koła	29"	
Maks. szerokość opony tylnej	2.40"	
Maks. szer. opony przedniej	Zależna od widelca (Fox 34 SC: 2.40")	
Standard osi tylnej	Boost 12 × 148	
Oś tylna — wymiary/gwint/dł. gwintu	12 × 171 mm / 1.0 / 13 mm	
Średnica sztycy	31.6 mm	
Obejma sztycy	Specyficzna Oiz Carbon 2023 (niezintegrowana), Ø 34.7 mm	
Maks. wsunięcie sztycy	S: 225 mm · M: 230 mm · L: 270 mm · XL: 330 mm	
Sztyna z prowadzeniem wewn.	Tak	
Przednia przerzutka	Brak (tylko 1×)	
Max zębatka okrągła (chainline 52/55)	38T / 38T	
Max zębatka owalna (52)	36T (zależnie od modelu)	
Min zębatka okrągła (52/55)	30T / 32T	
Min zębatka owalna (52)	32T (zależnie od modelu)	
Typ hamulców	Tarcza	
Standard zacisku tylnego	Flat Mount*	Post Mount*
Standard zacisku przedniego	Zależnie od widelca (Fox 34 SC: Post Mount)	

Hamulce i tarcze — rozmiary oraz długość śrub Flat Mount

Pozycja	OIZ OMX	OIZ OMR
Maks. tarcza tylna	160 mm	180 mm
Min. tarcza tylna	160 mm	
Maks. tarcza przednia (Fox 34 SC)	180 mm	
Min. tarcza przednia (Fox 34 SC)	160 mm	

Długość śrub tylnego zacisku Flat Mount (wysokość chainstay = 25 mm)

- **SRAM:** 32 mm
- **Shimano:** 38 mm

* Nie wszystkie tarcze i zaciski dostępne na rynku są kompatybilne z ramami — zestawy Orbea zostały sprawdzone; przy aftermarket sprawdź wymiary i tolerancje.

Okablowanie, prowadzenie linek (SIC/ICR), bidony i kompatybilności

SIC (Sealed Internal Cabling)

- Przerzutka tylna i tylny hamulec: prowadzenie wewnątrz sterów, dolnej rury i tylnych widełek (pełne pancerze).
- Hamulec przedni: prowadzenie zewnętrzne.
- Sztyna regulowana: prowadzenie wewnątrz sterów, dolnej rury i rury podsiodłowej (pełne pancerze).
- Zdalne sterowanie dampera: wewnątrz sterów i górnej rury (pełne pancerze).
- Kompatybilne lewostronne prowadzenie tylnego hamulca: **Tak** (wejście z prawej strony kolektora sterów).

Uchwyty na bidon

- **2 uchwyty** — we wszystkich rozmiarach.
- Maks. butelka w rurze podsiodłowej: **600 ml**
- Maks. butelka w dolnej rurze: **750 ml**

Kompatybilność napędu i elektroniki

- **Shimano:** 11s i 12s MTB
- **SRAM AXS:** Tak
- **SRAM T-Type:** Tak
- **Shimano Di2:** Nie
- **Power metery**:** Quarq — Tak; Rotor Power — Tak (inne wg wymiarów producenta)

Akcesoria / ograniczenia

- Przyczepka: Nie
- Bagażnik tylny: Nie
- Błotniki stałe: Nie
- Fotelik dziecięcy: Nie
- Maks. zalecana masa (rowerzysta + ekwipunek + bagaż): patrz dokument „Orbea Product Maximum Recommended Weights”

Stery HS02 — wymiary, łożyska, kody SHIS

Spinblock 164°. Wymiary główki ramy (schemat): Ø58 / Ø52.1, kąty 45°/45°, wartości dystansów 7.4 / 8.5 (wg rysunku).

Pozycja	Typ	ID (mm)	OD (mm)	Kąty bieżni	SHIS	Kod łożyska	Wymiary łożyska
Góra (TOP)	1-1/8" zintegrowany — 1-1/2" łożysko z SIC + adapter 1-1/8"	52.1	58	45° / 45°	IS52/40	ACB 4545 150 SS	52×40×7; 45×45° (Angular Contact)
Dół (BOTTOM)	1-1/2" zintegrowany	52.1	58	45° / 45°	IS52/40	ACB 4545 150 BO	52×40×7; 45×45° (Angular Contact)

** W przypadku power meterów innych niż wymienione należy odnieść się do wymiarów/montażu producenta.

Źródło: BLUE PAPER OIZ CARBON OMX-OMR • 2023 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Rozmiar kół: 29"

Wybierz rozmiar: L - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego k , L - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Cherry Czerwon , L - Kosmiczny Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego k , M - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Cherry Czerwon , M - Kosmiczny Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego k , S - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Cherry Czerwon , S - Kosmiczny Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Cobalt Niebieski (połysk) - Widoczna struktura naturalnego , XL - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Cherry Czerwo , XL - Kosmiczny Widoczna struktura karbonu (matowy-połysk) , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	


Orbea Oiz
Fox 34 Flo
18-karato
ciemnym
Fox Float
przygaszo
190x45m
OC Squidl

Element	Wartość
—	Alloy 1-1/2"
—	OC Mount
—	Sram Moti
—	Sram XX E
—	Sram AXS
—	i precyzyj
—	baterii i al
—	Sram XX-3
—	Sram XX-5
—	Sram XX S
—	Oquo Mou
—	Fox Kabol
—	Maxxis Re
—	Fox Trans
—	Selle Italia
—	SH-MP10 9

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Oiz M-LTD 2026 dla rozmiarów S-XL. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach** i **stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

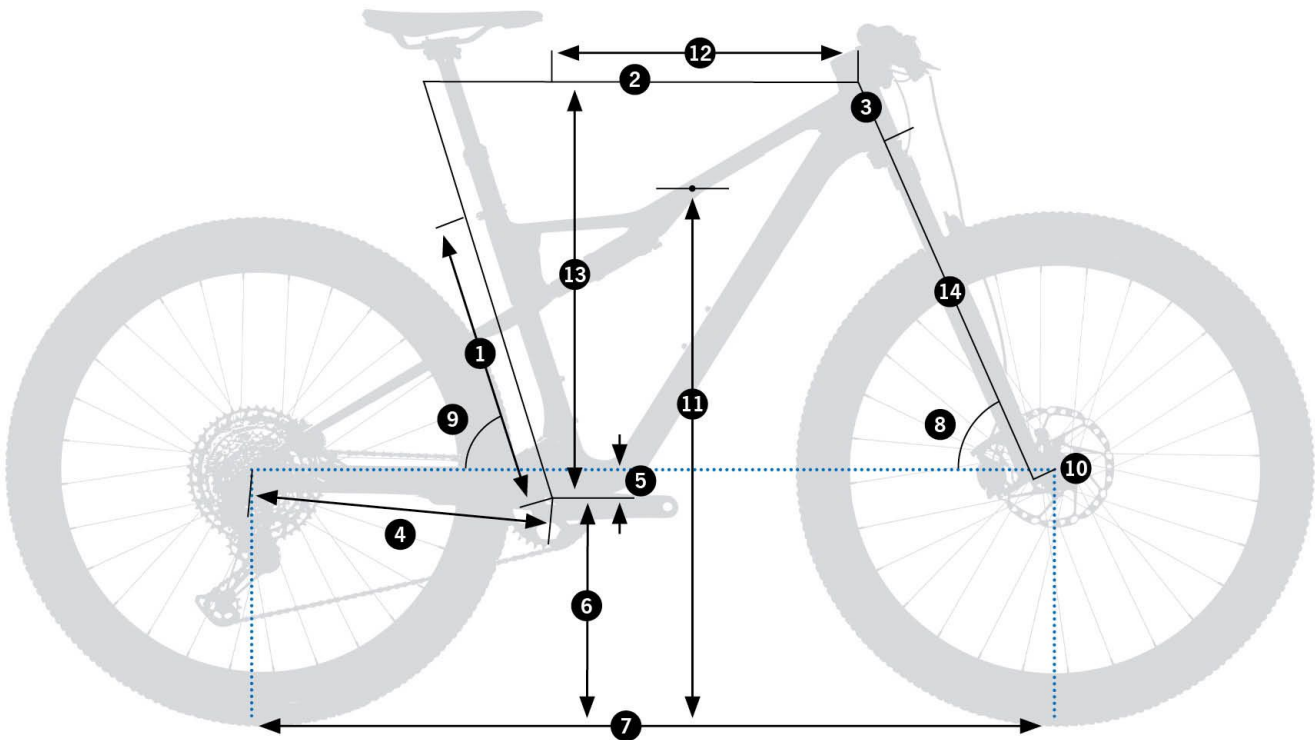

Orbea Oiz M-LTD 2026 – schemat geometrii ramy (źródło: Orbea)

Geometria Orbea Oiz M-LTD 2026 – wartości w milimetrach / stopniach	Parametr	S	M	L	XL
---	----------	---	---	---	----

1. Rura podsiodłowa (mm)	405	432
2. Rura górna (efektywna) (mm)	575	598
3. Główka ramy (mm)	90	90
4. Tylne widełki (mm)	432	432
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	42	42
6. Wysokość suportu (mm)	333	333
7. Baza kół (mm)	1138	1163
8. Kąt główki ramy (°)	67,0	67,0
9. Kąt rury podsiodłowej (°)	76,5	76,5
10. Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)	44	44
11. Przekrok (Standover) (mm)	731	741
12. Zasięg (Reach) (mm)	425	450
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)	596	596
14. Długość widelca (mm)	531	531

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Ergonomia i komponenty

Tabela przedstawia standardowe długości komponentów (korba, mostek, kierownica) dla poszczególnych rozmiarów ramy, które wpływają na dopasowanie i komfort jazdy.

Ergonomia Orbea Oiz M-LTD 2026 – długości komponentów (mm)	Rozmiar	Długość korby	Długość mostka	Szerokość kierownicy	Sztyca reg. (dł./skok)
	S		170		75
	M		170		75
	L		175		75
	XL		175		90

*Uwaga: Długości komponentów mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu.

Powyższe dane dotyczą Orbea Oiz M-LTD 2026.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach i calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Oiz Carbon (OMX & OMR) 2026 – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	S		155
	M		165
	L		178
	XL		185

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)

-
- □
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje

szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))