

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-onna-29-20-w-100-gotowy-gratis-p-10526.html>



Rower górski Orbea ONNA 29 20 w 100% gotowy + Gratis

Cena	4 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T207
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Onna 29 20 2026

Orbea Onna 29 20 2026 to rower górski (MTB) dla "Ambitnego Amatora", który szuka najlepszego stosunku wydajności do ceny. Łączy on stabilne koła 29 cali z dwoma kluczowymi ulepszeniami: amortyzatorem powietrznym RockShox Judy Silver oraz nowoczesnym, prostym napędem Shimano Cues 1x11 z potężną kasetą 11-50T.



Ten model wykracza poza potrzeby początkującego amatora. Posiada amortyzator powietrzny (regulowany do wagi) i prosty napęd 1x z ogromnym zakresem. Duże koła 29" dają pewność na leśnych ścieżkach, ułatwiając pokonywanie korzeni. W połączeniu z niezawodnymi hamulcami hydraulicznymi Shimano MT200, jest to maszyna gotowa na poważniejsze trasy i szybszą, bardziej komfortową jazdę.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czym amortyzator powietrzny (RockShox Judy) różni się od sprężynowego?

To najważniejsza różnica w wydajności roweru w tym segmencie. Jest to kluczowe ulepszenie, którego szukają świadomi amatorzy:

- **Regulacja do wagi:** Amortyzator powietrzny (Air) można precyzyjnie napompować, aby idealnie pasował do Twojej wagi. W modelach sprężynowych (Coil) jesteś skazany na jedną, fabryczną twardość sprężyny.
- **Wyższy komfort i kontrola:** Dzięki regulacji, rower jest znacznie bardziej komfortowy i lepiej "wybiera" nierówności, co jest kluczowe dla osób o niższej lub wyższej wadze (np. 60 kg lub 110 kg).

- **Niższa waga:** Amortyzatory powietrzne są lżejsze niż ich sprężynowe odpowiedniki.

Jakie są korzyści z napędu 1x11 Shimano Cues (11-50T)?

To napęd, który łączy prostotę z ogromnymi możliwościami. W porównaniu do tańszych napędów (jak 2x8 czy 1x9 11-46T), ten system oferuje:

- **Maksymalny Zakres:** Kaseta 11-50T daje ekstremalnie lekkie przełożenie ("młynek") na najcięższe podjazdy. Nie musisz zsiadać z roweru, gdy robi się stromo.
- **Prostota 1x11:** Masz tylko jedną manetkę, co eliminuje "paraliż analityczny" i pozwala skupić się na jeździe. 11 biegów zapewnia jednak płynniejszą zmianę niż w systemach 9-biegowych.
- **Trwałość Cues:** Nowa grupa Shimano Cues została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości, a przerzutka Shadow (niskoprofilowa) jest mniej narażona na uszkodzenia w terenie.

Dla kogo jest Orbea Onna 29 20?

To rower dla "Ambitnego Amatora", który zrobił już rozeznanie i wie, że chce czegoś więcej niż absolutne podstawy.

- Dla osób, które szukają swojego pierwszego "poważnego" roweru MTB z amortyzatorem powietrznym, który można idealnie dopasować do swojej wagi.
- Dla kolarzy, którzy chcą prostego i niezawodnego napędu 1x, ale z maksymalnie szerokim zakresem na trudne podjazdy.
- Dla osób o średnim lub wyższym wzroście, dla których stabilne koła 29 cali zapewnią większą pewność siebie w terenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Onna aluminiowa, Mocowanie osi tylnego koła 9x135, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	RockShox Judy Silver TK Crown regulowany szybkozamykacz Solo z komorą powietrzną (Air) 100mm
Zestaw łożysk sterowych	1"-1/2 Semi-Integrated
Zestaw korbowy	Forged alloy, 32t (1x)
Manetki	Shimano Cues SL-U6000 (1x11)
Kaseta	Sun Race 11-50t zakres przełożeń, 11-biegów
Przerzutka tylna	Shimano Cues U6000 GS Shadow
Łańcuch	KMC eGlide
Kierownica	Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9
Mostek	Alloy, 7°
Hamulce	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
Koła	WH 2.1, Alloy, 29", 32H
Opony	Kenda Booster 2.40" 30TPI
Pedały	VP-537 Black
Sztyca podsiodłowa	SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0
Siodło	Fortune QF-3091

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea ONNA — pełna specyfikacja techniczna

Hardtail MTB Sport (ASTM 3) z aluminiową ramą 6061, gwintowanym suportem BSA i kompatybilnością z QR 135×9 mm. Dostępny na kołach **27.5"** (XS, S) oraz **29"** (S, M, L, XL).

Spis treści

- Rama i geometria wideł
- Napęd i suport
- Koła i opony
- Hamulce
- Prowadzenie kabli
- Mocowania i kompatybilność

Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Aluminium 6061
Rekomendowane użycie	MTB Sport — ASTM Condition 3
Rozmiary	XS (27.5), S (27.5 / 29), M (29), L (29), XL (29)
Skok widełca	100 mm
Maks. długość widełca (A2C)	XS/S 27.5: 500 mm · S/M/L/XL 29: 519 mm

Parametr	Wartość
Offset widelca	27.5: 42 mm · 29: 46-51 mm
Stery	Półintegrowane 1-1/8"-1-1/2" (obsługa prostych 1-1/8" z redukcją dolną)
Maks. wysokość spacerów sterów	20 mm
Średnica sztycy / obejm	Ø 27,2 mm / Ø 31,8 mm
Maks. wsunięcie sztycy	XS (27.5): 300 mm · S (27.5): 170 mm · S (29): 170 mm · M (29): 205 mm · L (29): 245 mm · XL (29): 315 mm
Wewn. prowadzenie sztycy regulowanej	Tak

Napęd i suport

Element	Specyfikacja
Suport	BSA 68 mm (gwintowany) · oś kwadrat 124,5 mm
Szerokość mufy	68 mm
Chainline	49 mm
Przednia przerzutka	Down-Pull, obejma 31,8 mm · kąt 68,5°
Maks. zębatki (2x)	38T (koronka duża)
Maks. zębatka (1x)	34T
Zgodność napędów	MTB 8-11 rzędów (1x i 2x) · rozstaw haków 135 mm QR
Shimano Di2 / SRAM AXS	Nie / Nie

Koła i opony

Rozmiar ramy	Rozmiar kół
XS (27.5), S (27.5)	27.5"
S (29), M, L, XL	29"

Maksymalna szerokość opony: 2.4" (przód zależnie od widelca; w zestawach Orbea przód 160 mm tarcza).

Hamulce

Pozycja	Standard	Średnica tarczy
Tył	Disc — Post Mount	160 / 160 mm (min / max)
Przód	Wg widelca	Orbea: 160 mm

Prowadzenie kabli

- **Przerzutka tylna i hamulec tylny:** wewnątrz dolnej rury (DT), po chainstayu na zewnątrz — pełne pancerze.
- **Przednia przerzutka:** wewnątrz dolnej rury (DT).
- **Hamulec przedni:** zewnętrzny.
- **Sztyca regulowana:** wewnątrz DT i rury podsiodłowej — pełne pancerze.

Mocowania i kompatybilność

Element	Kompatybilność
Uchwyty na bidon	1x w rozmiarze XS · 2x w pozostałych rozmiarach
Oś / standard tylnego koła	QR 135x9 mm
Przyczepka	Tak, 135 mm QR (sprawdź rozwiązania aftermarket)
Bagażnik tylny	Tak — gwinty na chainstayach i seatstayach
Fotelik dziecięcy	Tak — tylko modele montowane na bagażniku (aftermarket)
Miernik mocy	Nie
Limit masy (rider+ekwipunek)	Zgodnie z dokumentem Orbea Product Structural Weight Limit

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- ### Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: L - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , L - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , L - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , M - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , M - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , S - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , S - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , XL - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , XL - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , XL - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru


[illegible]

Orbea Onia
RockShox
podaj w k
1"-1/2 Ser
Alloy, 7^o
Alloy, 31.8
Shimano M
Shimano C
Shadow sh
Shimano C
Sun Race
KMC eGlid
VP-537 Bl
Forged all
WH 2.1, A
Kenda Bod
SP 0.6, Al
Fortune Q

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Onna 20. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

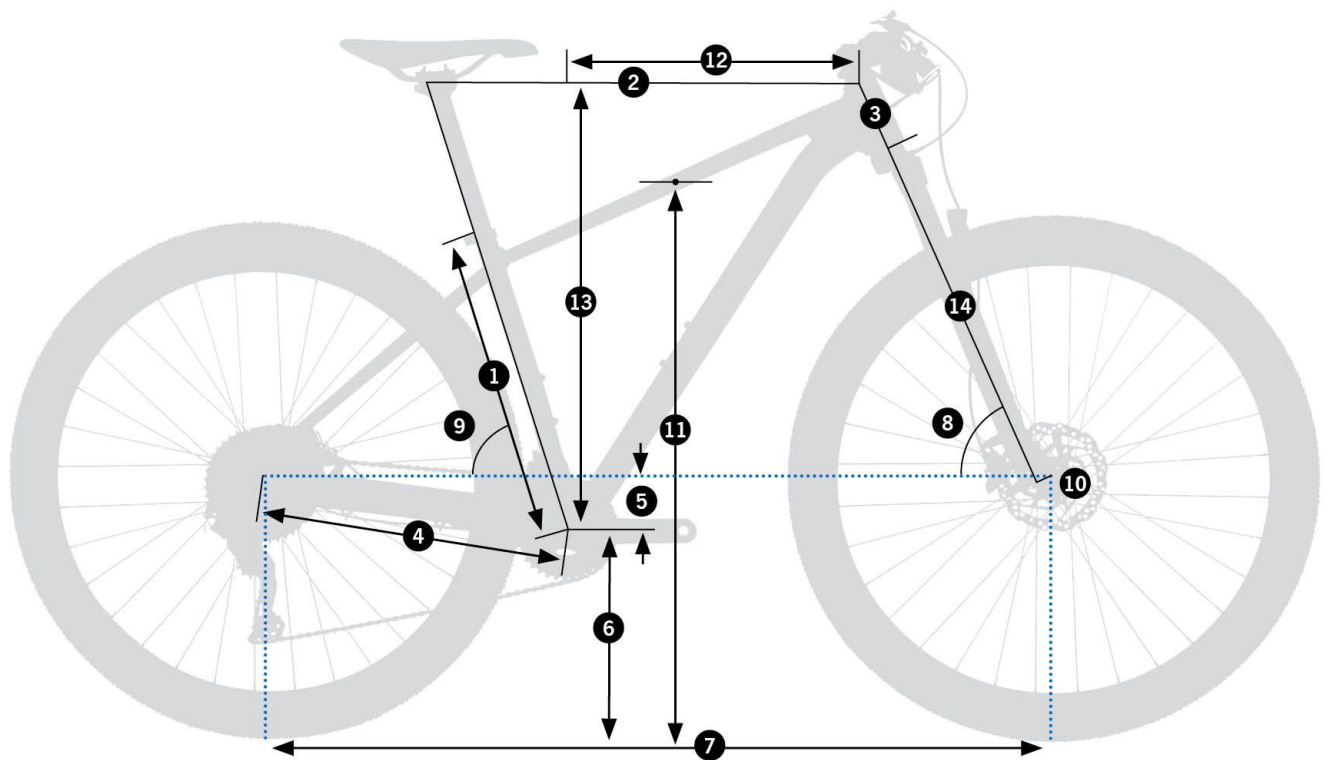

Orbea Onna 20 – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Onna 20 – wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS-27.5"	S-27.5"	S-29"	M-29"	L-29"	XL-29"
1. Rura podsiodłowa (mm)	350				388		388
2. Rura górna (efektywna) (mm)	526				549		561
3. Główka ramy (mm)	95				105		95
4. Tylne widełki (mm)	430				430		440
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	45				45		64
6. Wysokość suportu (mm)	312				312		309
7. Baza kół (mm)	1049				1073		1093
8. Kąt główki ramy (°)	68,5				68,5		68,5
9. Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5				74,5		74,5
10. Wyprzedzenie widełca (Rake) (mm)	42				42		46
11. Przekrok (Standover) (mm)	668				705		705
12. Zasięg (Reach) (mm)	365				385		390
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)	582				591		617
14. Długość widełca (mm)	498,9				498,9		517,9

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Onna – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS-27.5"		145-160
	S-27.5"		155-170
	S-29"		155-170
	M-29"		165-180
	L-29"		175-190
	XL-29"		185-195

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji
- znajdziesz [TUTAJ](#) 

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie

**odpowiednią
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))