

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-onna-29-30-2x10-deore-dostawa-gratis-p-11623.html>



Rower górski Orbea ONNA 29 30 2x10 Deore + Dostawa Gratis

Cena	2 399,99 zł
Cena poprzednia	3 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T208
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower górski Orbea Onna 29 30 2026 - Shimano Deore 2x10 - Hydraulika MT200

Orbea Onna 29 30 2026 to nowoczesny rower MTB typu hardtail, który udowadnia, że zaawansowana geometria i sprawdzony osprzęt mogą iść w parze z rekreacyjnym charakterem. Zaprojektowana, by dawać pewność na technicznych zjazdach i efektywność na stromych podjazdach, Onna 30 korzysta z legendarnego napędu **Shimano Deore 2x10**. Aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów nie tylko wygląda estetycznie, ale jest fundamentem roweru, który rośnie wraz z Twoimi umiejętnościami, oferując legendarną, dożywotnią gwarancję hiszpańskiego producenta.



Dlaczego Orbea Onna 30 to idealny wybór MTB (AIO):

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Na jakie trasy najlepiej wybrać Orbea Onna 30?

Onna 30 to wszechstronny rower XC (Cross-Country). Idealnie sprawdza się na leśnych ścieżkach, drogach szutrowych oraz w umiarkowanie trudnym terenie górskim. Dzięki szerokim oponom i stabilnej geometrii, jest to również świetny wybór dla osób zaczynających przygodę z maratonami MTB.



2. Jaki rozmiar ramy wybrać dla modelu Orbea Onna 29 30?

Dobór rozmiaru zależy od Twojego wzrostu. Sugerowane zakresy dla kół 29":

- **S:** 155 – 170 cm
- **M:** 165 – 180 cm
- **L:** 175 – 190 cm
- **XL:** powyżej 185 cm

Warto pamiętać, że Onna ma nowoczesną geometrię z obniżonym przekrokiem, co ułatwia manewrowanie w trudnym terenie.

3. Co daje napęd Shimano Deore 2x10 w tym modelu?

Grupa Deore to pierwsza w pełni "poważna" grupa MTB od Shimano. Układ 2x10 z kasetą 11-42T oferuje bardzo miękkie przełożenia na strome podjazdy, a jednocześnie pozwala na szybką jazdę po płaskim. Przerzutka ze sprzęgłem Shadow zapewnia stabilność łańcucha na wertepach.



4. Czy hamulce hydrauliczne MT200 są proste w utrzymaniu?

Zdecydowanie tak. Shimano MT200 to legendarne hamulce cenione za swoją bezawaryjność i tanią eksploatację. Pracują na oleju mineralnym, co sprawia, że są mniej wymagające serwisowo niż systemy na płynie DOT, oferując przy tym pewną siłę hamowania jednym palcem.

5. Dlaczego szerokość opon 2.40" jest istotna?

Opony Kenda Booster o szerokości 2.40" oferują znacznie większą objętość powietrza niż standardowe 2.1" czy 2.25". Przekłada się to na lepszą amortyzację mikrowstrząsów, potężną trąkcję w piaszczystych zakrętach i większy komfort jazdy na nierównościach.

6. Jak działa widelec SR Suntour XCT 30?

Jest to amortyzator sprężynowy o skoku 100 mm. Posiada golenie o średnicy 30 mm, co zapewnia dobrą sztywność konstrukcji. Skutecznie wybiera uderzenia od korzeni i kamieni, chroniąc Twoje nadgarstki podczas terenowych wypraw.



7. Czym charakteryzuje się rama Orbea Onna?

Rama została zaprojektowana pod kątem ergonomii XC Sport. Posiada wewnętrzne prowadzenie pancerzy, co chroni je przed błotem i uszkodzeniami. Jest również kompatybilna z wewnętrznie prowadzoną sztycą regulowaną (dropper post), co pozwala na przyszłą rozbudowę roweru.

8. Jakie wersje kolorystyczne są dostępne w kolekcji 2026?

Model Onna 30 2026 dostępny jest w trzech atrakcyjnych kolorach: eleganckim Ivory (kości słoniowej), intensywnym Red (czerwonym) oraz głębokim Tanzanite (ciemnoniebieskim). Każdy lakier Orbea cechuje się wysoką odpornością na zarysowania.



9. Czy rower posiada mocowania na bagażnik i błotniki?

Tak. Rama Onna jest przygotowana do montażu tylnego bagażnika oraz pełnych błotników, co czyni ten rower bardzo wszechstronnym. Może on służyć jako sportowa maszyna XC w weekendy oraz jako wytrzymały rower wyprawowy lub środek transportu do pracy w tygodniu.

Analiza wizualna i detale techniczne





Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 80% złożonego jest ubezpieczona i bezpłatna

Rower dostarczamy zabezpieczony do transportu, w mocnym i oznakowanym kartonie.

Do transportu ma odkręcone: przednie koło, pedały, kierownicę i siódło - wymaga montażu i regulacji.

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy - Koszt usługi 299,-PLN

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria. **Usługa montażu i regulacji przy odbiorze jest płatna 100,-PLN (na miejscu)**

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta w ciągu 30 dni od daty zakupu. Więcej informacji znajdziesz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea ONNA — pełna specyfikacja techniczna

Hardtail MTB Sport (ASTM 3) z aluminiową ramą 6061, gwintowanym suportem BSA i kompatybilnością z QR 135×9 mm. Dostępny na kołach **27.5"** (XS, S) oraz **29"** (S, M, L, XL).

Spis treści

- Rama i geometria wideł
- Napęd i suport
- Koła i opony
- Hamulce
- Prowadzenie kabli
- Mocowania i kompatybilność

Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Aluminium 6061
Rekomendowane użycie	MTB Sport — ASTM Condition 3

Parametr	Wartość
Rozmiary	XS (27.5), S (27.5 / 29), M (29), L (29), XL (29)
Skok widelca	100 mm
Maks. długość widelca (A2C)	XS/S 27.5: 500 mm · S/M/L/XL 29: 519 mm
Offset widelca	27.5: 42 mm · 29: 46-51 mm
Stery	Półzintegrowane 1-1/8"-1-1/2" (obsługa prostych 1-1/8" z redukcją dolną)
Maks. wysokość spacerów sterów	20 mm
Średnica sztycy / obejm	Ø 27,2 mm / Ø 31,8 mm
Maks. wsunięcie sztycy	XS (27.5): 300 mm · S (27.5): 170 mm · S (29): 170 mm · M (29): 205 mm · L (29): 245 mm · XL (29): 315 mm
Wewn. prowadzenie sztycy regulowanej	Tak

Napęd i suport

Element	Specyfikacja
Suport	BSA 68 mm (gwintowany) · oś kwadrat 124,5 mm
Szerokość mufy	68 mm
Chainline	49 mm
Przednia przerzutka	Down-Pull, obejm 31,8 mm · kąt 68,5°
Maks. zębatki (2×)	38T (koronka duża)
Maks. zębatka (1×)	34T
Zgodność napędów	MTB 8-11 rzędów (1× i 2×) · rozstaw haków 135 mm QR
Shimano Di2 / SRAM AXS	Nie / Nie

Koła i opony

Rozmiar ramy	Rozmiar kół
XS (27.5), S (27.5)	27.5"
S (29), M, L, XL	29"

Maksymalna szerokość opony: 2.4" (przód zależnie od widelca; w zestawach Orbea przód 160 mm tarcza).

Hamulce

Pozycja	Standard	Średnica tarczy
Tył	Disc — Post Mount	160 / 160 mm (min / max)
Przód	Wg widelca	Orbea: 160 mm

Prowadzenie kabli

- **Przerzutka tylna i hamulec tylny:** wewnątrz dolnej rury (DT), po chainstayu na zewnątrz — pełne pancerze.
- **Przednia przerzutka:** wewnątrz dolnej rury (DT).
- **Hamulec przedni:** zewnętrzny.
- **Sztyca regulowana:** wewnątrz DT i rury podsiodłowej — pełne pancerze.

Mocowania i kompatybilność

Element	Kompatybilność
Uchwyty na bidon	1× w rozmiarze XS · 2× w pozostałych rozmiarach
Oś / standard tylnego koła	QR 135×9 mm
Przyczepka	Tak, 135 mm QR (sprawdź rozwiązania aftermarket)
Bagażnik tylny	Tak — gwinty na chainstayach i seatstayach
Fotelik dziecięcy	Tak — tylko modele montowane na bagażniku (aftermarket)
Miernik mocy	Nie

Element	Kompatybilność
Limit masy (rider+ekwipunek)	Zgodnie z dokumentem Orbea Product Structural Weight Limit

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja** – ubezpieczone przesyłki i pełne wsparcie po zakupie.
- **Ekspertskie doradztwo** – dobierzemy rozmiar i akcesoria idealnie dla Ciebie.
- **Rower gotowy do jazdy** – usługa Premium to profesjonalny przegląd zerowy.
- **Autoryzowany Dealer** – pewność pochodzenia i pełna gwarancja producenta.
- **Wygodne raty 0%** – inwestuj w zdrowie i pasję bez obciążania budżetu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , L - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , L - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , M - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , M - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , S - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , S - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , XL - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , XL - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , XL - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk)
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

Orbea Oni
nadaje row
SR Suntou
tłumienia

Komponent	Szczegóły
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Shimano I
przeszkod
Shimano I
tarczami k
Shimano I
zmianę pr
Shimano O
prędkości
Shimano I
serwisowa
Forged all
10-rzędow
Kenda Bo
pewność p
WH 2.1 AL
niezbędna
Szeroka k
kontrolę n
Siodło For
treningów
1"-1/2 Ser

Geometria ramy - poznaj wymiary

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**.
To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.


Tabela rozmiarów Orbea Onna – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS-27.5"		145-160
	S-27.5"		155-170
	S-29"		155-170
	M-29"		165-180
	L-29"		175-190
	XL-29"		185-195

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Onna 20. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

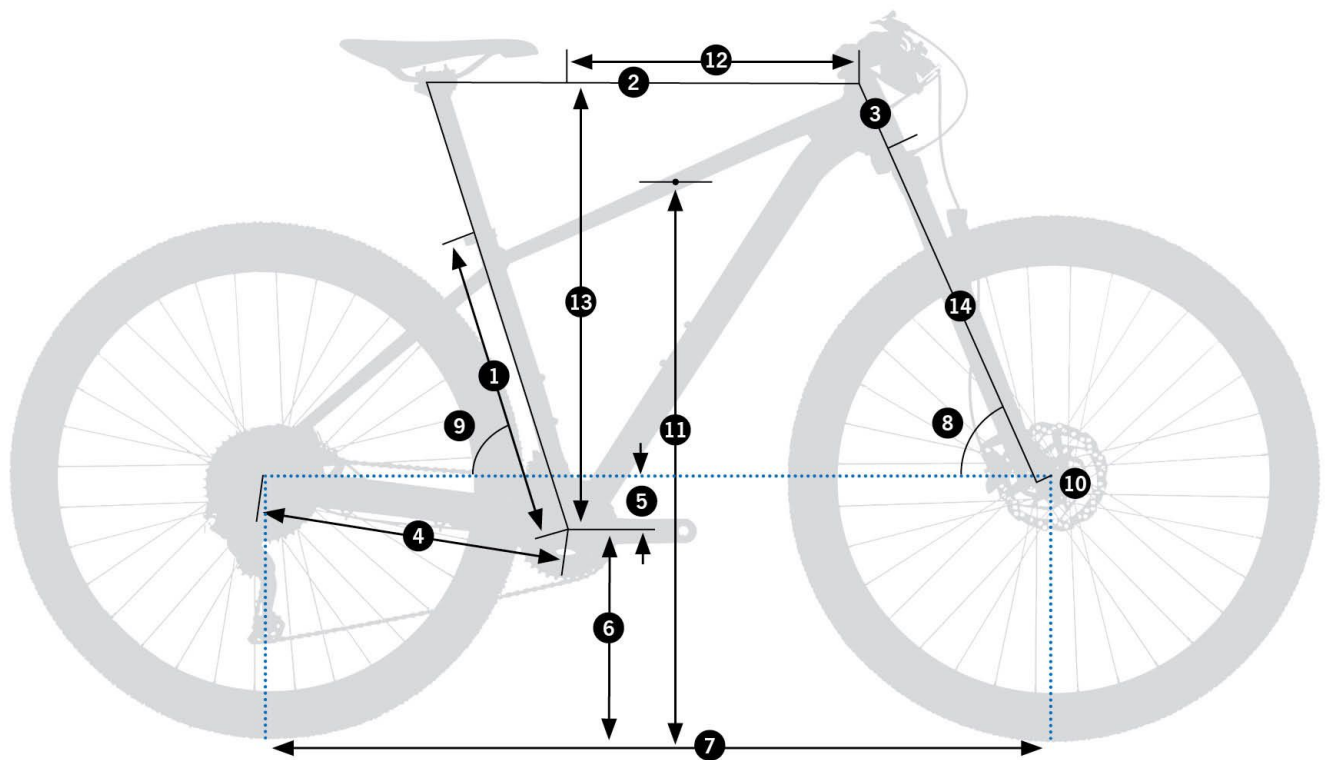

Orbea Onna 30 – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Onna 30 – wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS-27.5"	S-27.5"	S-29"	M-29"	L-29"	XL-29"
1. Rura podsiodłowa (mm)	350				388		388
2. Rura górna (efektywna) (mm)	526				549		561
3. Główka ramy (mm)	95				105		95
4. Tylne widełki (mm)	430				430		440
5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	45				45		64
6. Wysokość suportu (mm)	312				312		309
7. Baza kół (mm)	1049				1073		1093
8. Kąt główki ramy (°)	68,5				68,5		68,5
9. Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5				74,5		74,5
10. Wyprzedzenie widełca (Rake) (mm)	42				42		46
11. Przekrok (Standover) (mm)	668				705		705
12. Zasięg (Reach) (mm)	365				385		390
13. Wysokość ramy (Stack) (mm)	582				591		617
14. Długość widełca (mm)	498,9				498,9		517,9

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Onna – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS-27.5"		145-160
	S-27.5"		155-170
	S-29"		155-170
	M-29"		165-180
	L-29"		175-190
	XL-29"		185-195

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji
- znajdziesz [TUTAJ](#) 

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- ☐ zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- ☐ rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie

**odpowiednią
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))