

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 10:45

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-orbea-onna-29-50-w-100-gotowy-gratis-p-10524.html>



Rower górski Orbea ONNA 29 50 w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 279,99 zł
Cena poprzednia	2 795,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T205
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ POKRYWAJĄCEJ PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Onna 29 50 2026

Orbea Onna 29 50 2026 to idealny rower górski (MTB) dla "Rekreacyjnego Amatora", który szuka pewności i stabilności na starcie. Łączy on wszystkie kluczowe cechy: lekką aluminiową ramę, amortyzator 100 mm oraz niezawodne, hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200. Duże koła 29 cali gwarantują stabilność i ułatwiają pokonywanie przeszkód, dając Ci pewność siebie na leśnych ścieżkach i szutrach.



Ten model został stworzony, by zaoferować rozsądną wycenioną maszynę. Zamiast skomplikowanych technologii, oferuje sprawdzone rozwiązania, które budują zaufanie. Napęd z komponentami Shimano zapewnia płynną zmianę biegów, a szeroki zakres kasety 11-34T ułatwi pokonanie każdego wzniesienia. To wszechstronny hardtail, stworzony do czerpania radości z jazdy i odkrywania nowych tras.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jakie są korzyści z kół 29 cali w tym modelu?

Koła 29 cali to standard w nowoczesnych rowerach MTB, idealny dla "Rekreacyjnego Amatora" o średnim i wyższym wzroście:

- **Większa pewność i stabilność:** Większa średnica koła sprawia, że rower jest stabilniejszy przy wyższych prędkościach i na zjazdach.
- **Łatwiejsze pokonywanie przeszkód:** Koła 29" znacznie łatwiej przetaczają się przez korzenie, kamienie i dziury. Nie "wpadasz" w każdą nierówność, co przekłada się na płynniejszą i bardziej komfortową jazdę.
- **Lepsze utrzymanie prędkości:** Gdy już się rozpędzisz, duże koła dłużej utrzymują prędkość, co zmniejsza zmęczenie na długich, prostych odcinkach.

Jakie są najważniejsze cechy tego roweru dla początkującego?

Ten rower spełnia wszystkie punkty "mentalnej listy kontrolnej" dla rekreacyjnego kolarza:

- **Hamulce Hydrauliczne Shimano MT200:** To kluczowy element. W przeciwieństwie do hamulców mechanicznych, oferują one dużą siłę i doskonałą kontrolę hamowania (modulację) przy użyciu minimalnej siły, niezależnie od deszczu czy błota. Oznacza to większe bezpieczeństwo i pewność na zjazdach.
- **Amortyzator SR Suntour 100 mm:** Widelec o skoku 100 mm skutecznie tłumi nierówności. Dzięki temu twoje ręce i nadgarstki nie męczą się tak szybko na korzeniach czy wybojach, co przekłada się na wyższy komfort jazdy.
- **Napęd 2x8 Shimano:** Sprawdzony napęd z komponentami Shimano oferuje szeroki zakres przełożeń, który w zupełności wystarczy na rekreacyjne wycieczki po zróżnicowanym terenie.
- **Wszechstronna Rama Aluminiowa:** Lekka rama Orbea Onna posiada wewnętrzne prowadzenie linek (co chroni je przed brudem) oraz mocowania na bagażnik i błotniki, dzięki czemu łatwo przekształcisz ją w rower wyprawowy lub dojazdowy.

Dla kogo jest Orbea Onna 29 50?

To rower dla "Rekreacyjnego Amatora", który szuka swojego pierwszego, markowego roweru MTB i ma średni lub wyższy wzrost.

- Dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z kolarstwem górskim i potrzebują stabilnego, pewnego roweru do jazdy po leśnych ścieżkach, parkach i szutrach.
- Dla kolarzy, którzy szukają bezpiecznego i komfortowego roweru na rodzinne wycieczki, który łatwo pokonuje nierówności.
- Dla osób, które mają określony budżet, ale nie chcą rezygnować z kluczowych komponentów, takich jak hydrauliczne hamulce tarczowe.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Onna aluminiowa, Mocowanie osi tylnego koła 9x135, BSA BB, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	SR Suntour XCE 28 Coil 100mm szybkozamykacz
Zestaw łożysk sterowych	1"-1/2 Semi-Integrated
Zestaw korbowy	Forged alloy, 22x36t, 7/85
Manetki	Microshift TS38 (2x8)
Kaseta	Sun Race CSM66 11-34t zakres przełożeń, 8-biegów
Przerzutka tylna	Shimano Tourney TX800
Przerzutka przednia	Shimano M315 31.8mm
Łańcuch	KMC X8
Kierownica	Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9
Mostek	Alloy, 7°
Hamulce	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
Koła	WH 2.1, Alloy, 29", 32H
Opony	Kenda K1153 2.35" 22TPI
Pedały	VP-537 Black
Sztyca podsiodłowa	SP 0.6, Alloy, 27.2mm, Setback 0
Siodło	Essax Adv soft135mm szerokości for Orbea

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i kół

Orbea ONNA — pełna specyfikacja techniczna

Hardtail MTB Sport (ASTM 3) z aluminiową ramą 6061, gwintowanym suportem BSA i kompatybilnością z QR 135×9 mm. Dostępny na kołach **27.5"** (XS, S) oraz **29"** (S, M, L, XL).

Spis treści

- Rama i geometria wideł
- Napęd i suport
- Koła i opony
- Hamulce
- Prowadzenie kabli
- Mocowania i kompatybilność

Specyfikacja ramy

Parametr	Wartość
Materiał ramy	Aluminium 6061
Rekomendowane użycie	MTB Sport — ASTM Condition 3
Rozmiary	XS (27.5), S (27.5 / 29), M (29), L (29), XL (29)
Skok widelca	100 mm
Maks. długość widelca (A2C)	XS/S 27.5: 500 mm · S/M/L/XL 29: 519 mm
Offset widelca	27.5: 42 mm · 29: 46-51 mm
Stery	Półzintegrowane 1-1/8"-1-1/2" (obsługa prostych 1-1/8" z redukcją dolną)
Maks. wysokość spacerów sterów	20 mm
Średnica sztycy / obejm	Ø 27,2 mm / Ø 31,8 mm
Maks. wsunięcie sztycy	XS (27.5): 300 mm · S (27.5): 170 mm · S (29): 170 mm · M (29): 205 mm · L (29): 245 mm · XL (29): 315 mm
Wewn. prowadzenie sztycy regulowanej	Tak

Napęd i suport

Element	Specyfikacja
Suport	BSA 68 mm (gwintowany) · oś kwadrat 124,5 mm
Szerokość mufy	68 mm
Chainline	49 mm
Przednia przerzutka	Down-Pull, obejma 31,8 mm · kąt 68,5°
Maks. zębatki (2×)	38T (koronka duża)
Maks. zębatka (1×)	34T
Zgodność napędów	MTB 8-11 rzędów (1× i 2×) · rozstaw haków 135 mm QR
Shimano Di2 / SRAM AXS	Nie / Nie

Koła i opony

Rozmiar ramy	Rozmiar kół
XS (27.5), S (27.5)	27.5"
S (29), M, L, XL	29"

Maksymalna szerokość opony: 2.4" (przód zależnie od widelca; w zestawach Orbea przód 160 mm tarcza).

Hamulce

Pozycja	Standard	Średnica tarczy
Tył	Disc — Post Mount	160 / 160 mm (min / max)
Przód	Wg widelca	Orbea: 160 mm

Prowadzenie kabli

- **Przerzutka tylna i hamulec tylny:** wewnątrz dolnej rury (DT), po chainstayu na zewnątrz — pełne pancerze.
- **Przednia przerzutka:** wewnątrz dolnej rury (DT).
- **Hamulec przedni:** zewnętrzny.
- **Sztyca regulowana:** wewnątrz DT i rury podsiodłowej — pełne pancerze.

Mocowania i kompatybilność

Element	Kompatybilność
Uchwyty na bidon	1× w rozmiarze XS · 2× w pozostałych rozmiarach
Oś / standard tylnego koła	QR 135×9 mm
Przyczepka	Tak, 135 mm QR (sprawdź rozwiązania aftermarket)
Bagażnik tylny	Tak — gwinty na chainstayach i seatstayach
Fotelik dziecięcy	Tak — tylko modele montowane na bagażniku (aftermarket)
Miernik mocy	Nie
Limit masy (rider+ekwipunek)	Zgodnie z dokumentem Orbea Product Structural Weight Limit

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Amortyzowany przód
Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: L - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , L - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , L - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , M - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , M - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , S - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , S - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk) , XL - Biała kość słoniowa (połysk) - Navy Niebieski (matowy) , XL - Burning Czerwony (połysk) - Czarny (matowy) , XL - Tanzanite (matowy) - Srebrny (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Orbea On
SR Suntou
1"-1/2 Ser
Alloy, 7^o
Alloy, 31.8
Shimano M
Shimano M
Shimano T


Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Microshift
Sun Race
KMC X8
VP-537 BL
Forged all
WH 2.1, A
Kenda KI
SP 0.6, All
Essax Adv

Geometria ramy - poznaj wymiary

Geometria i rozmiary

Poniżej znajdziesz tabelę prezentującą szczegółową **geometrię roweru** Orbea Onna 50. Analiza danych ułatwia świadomy **dobór rozmiaru ramy** w oparciu o kluczowe parametry, takie jak **reach i stack** oraz **kąt główki**. Wszystkie wartości podano w milimetrach (mm) i stopniach (°).

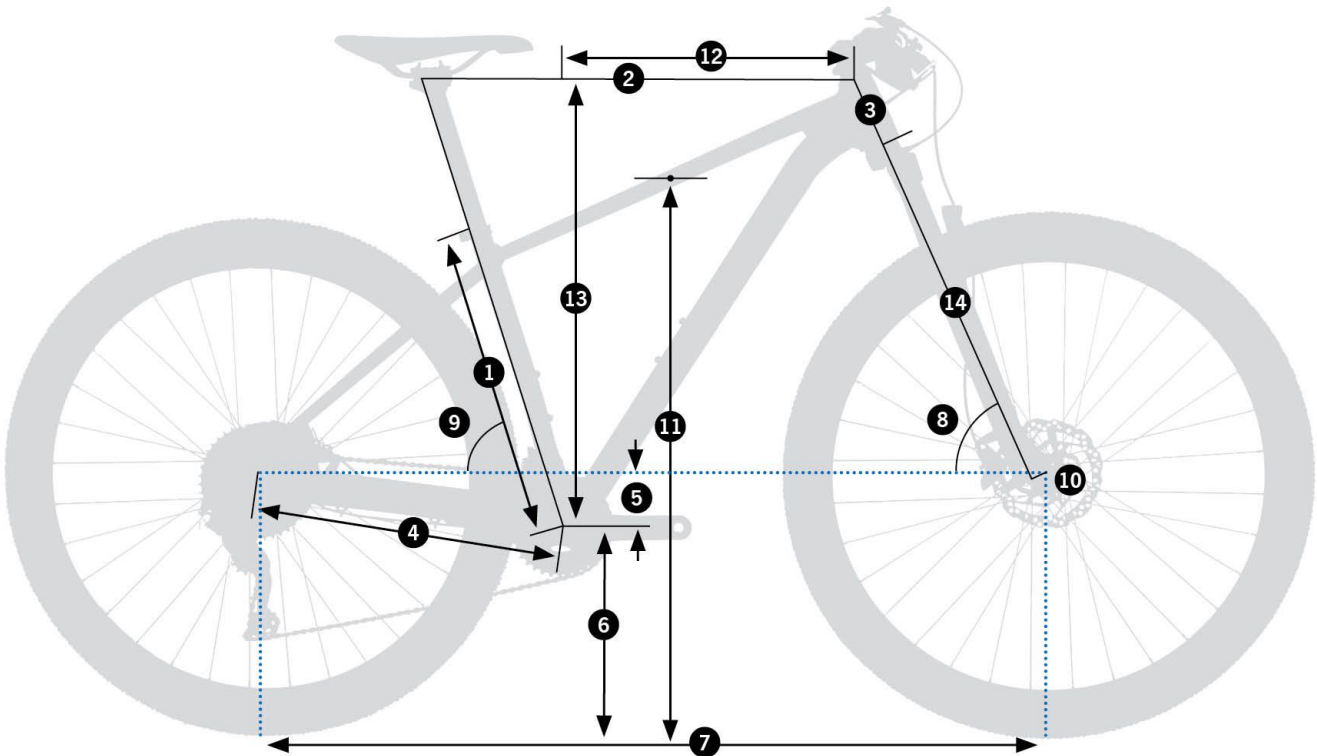

Orbea Onna 50 – schemat geometrii ramy

Geometria Orbea Onna 50 – wartości w milimetrach / stopniach	Paramet	XS-27.5"	S-27.5"	S-29"	M-29"	L-29"	XL-29"
1. Rura podsiodłowa (mm)		350			388		388
2. Rura górna (efektywna) (mm)		526			549		561
3. Główka ramy		95			105		95

Parametr	XS-27.5"	S-27.5"	S-29"	M-29"	L-29"	XL-29"	
				(mm)			
				4. Tylne widełki (mm)	430	430	440
				5. Obniżenie suportu (BB Drop) (mm)	45	45	64
				6. Wysokość suportu (mm)	312	312	309
				7. Baza kół (mm)	1049	1073	1093
				8. Kąt główki ramy (°)	68,5	68,5	68,5
				9. Kąt rury podsiodłowej (°)	74,5	74,5	74,5
				10. Wyprzedzenie widelca (Rake) (mm)	42	42	46
				11. Przekrok (Standover) (mm)	668	705	705
				12. Zasięg (Reach) (mm)	365	385	390
				13. Wysokość ramy (Stack) (mm)	582	591	617
				14. Długość widelca (mm)	498,9	498,9	517,9

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (Zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower i jak bardzo pochylona będzie pozycja kolarza.

Stack (Wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do szczytu główki ramy. Określa wysokość kierownicy, wpływając na komfort i aerodynamikę pozycji (niższy stack = bardziej agresywna pozycja).

BB Drop (Obniżenie suportu): Pionowa odległość między linią łączącą osie kół a środkiem suportu. Większy BB drop obniża środek ciężkości, co poprawia stabilność roweru, zwłaszcza w zakrętach.

Kąt główki ramy (Head Angle): Kąt, pod jakim rura sterowa widelca jest nachylona w stosunku do podłoża. Bardziej płaski kąt (mniejsza wartość) zwiększa stabilność przy wyższych prędkościach, podczas gdy bardziej stromy (większa wartość) sprawia, że rower jest bardziej zwrotny i reaktywny.

Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów – dobór ramy

Poniższa tabela pomaga w **doborze rozmiaru ramy** na podstawie wzrostu podanego równolegle w **centymetrach** i **calach**. To szybka **rekomendacja rozmiaru** – jeśli jesteś na granicy zakresów, rozważ także preferowaną pozycję jazdy.

Tabela rozmiarów Orbea Onna – rekomendowany wzrost (cm / in)	Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	XS-27.5"		145-160
	S-27.5"		155-170
	S-29"		155-170
	M-29"		165-180

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
	L-29"	175-190
	XL-29"	185-195

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć całą tabelę →

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))